TW02 - 管焊接封底法蘭保護套管

特性：

- 金屬管一端與牙口接頭焊接，另一端底部焊接封底。優點是單價低且製作長度不受限制，缺點是耐壓、耐高流速衝擊、耐振動較差。
- 一般而言內徑為φ7mm、φ9mm...等，及外徑為φ12.7mm、φ15mm、φ17.3mm、φ21.3mm或其他，無縫管有Sch.40、Sch.80或其他，依強度要求做不同選擇。
- 用途：配合溫度儀錶安裝於桶槽，管道或設備上為保護測溫棒免於損壞且於儀錶換修時免停機製程及設備可正常運作。

TW02 - 管焊接封底法蘭保護套管

規格說明：

材質
銅、SS304、SS316、SS316L、Titanium、SS316鐵氟龍塗裝 、SS316鐵氟龍襯套 、SS316鉭襯套 或其他

儀錶接續
1/2",3/4"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他

製程接續
1/2",3/4",1",1$^{1}/_{2}$",2" JIS10K、ANSI#150RF、PN16... 等

法蘭面至儀錶接續端長度
55mm 或其他

延伸長度
無(標準)、2"(50.8mm)、3"(76.2mm) 或其他

內徑
φ7mm、φ9mm 或其他

上部外徑
φ12.7mm、φ15mm、φ17.3mm、φ21.3mm 或其他

插入長度
50mm~3000mm 或其他

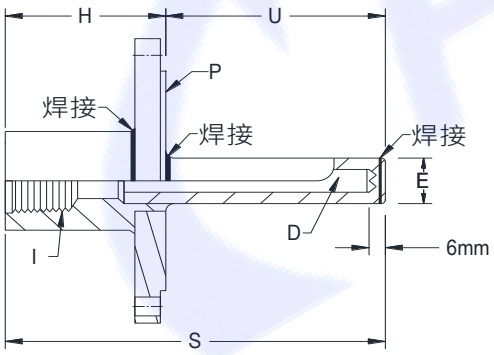

H : 55mm 或其他
U : 50mm~3000mm 或其他
S : 100mm~3050mm 或其他
D : φ7mm、φ9mm 或其他
E : φ12.7mm, φ15mm, φ17.3mm, φ21.3mm 或其他
I : 1/2",3/4"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他
P : 1/2",3/4",1",1$^{1}/_{2}$",2"JIS10K、ANSI#150RF、PN16... 等

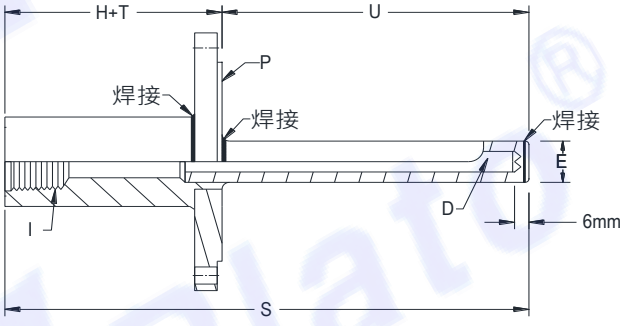

H : 55mm 或其他
T : 2"(50.8mm)、3"(76.2mm) 或其他
U : 50mm~3000mm 或其他
S : 150mm~3150mm 或其他
D : φ7mm、φ9mm 或其他
E : φ12.7mm, φ15mm, φ17.3mm, φ21.3mm 或其他
I : 1/2",3/4"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他
P : 1/2",3/4",1",1$^{1}/_{2}$",2"JIS10K、ANSI#150RF、PN16... 等

亞特蘭提斯國際有限公司
電話:02-2826-2752 ; 信箱:info@platoinstrument.com
傳真:02-2823-3499 ; 網站:http://platoinstrument.com

如何選購：

完整序號			說明	換行繼續選型 ↓			
系列	TW02		管焊封底法蘭保護套管	內徑	7		φ7mm
材質	B		銅(Brass)		9		φ9mm
	S		不鏽鋼304		O		其他
	6		不鏽鋼316	外徑	1		φ12.7mm
	L		不鏽鋼316L		2		φ15mm
	TI		Titanium		3		φ17.3mm
	PC		不鏽鋼316鐵氟龍塗裝		4		φ21.3mm
	PL		不鏽鋼316鐵氟龍襯套		O		其他
	PT		不鏽鋼316鉭襯套	插入長度	"X" mm		在"X"內填入多少毫米
	O		其他		"X" in		在"X"內填入多少英吋
儀錶接續螺牙口徑	4		1/2"	法蘭耐壓規格	J1		JIS 10K
	6		3/4"		J2		JIS 20K
	O		其他		J4		JIS 40K
儀錶接續牙規	N		NPT		A1		ANSI 150#
	R		PT(R)		A2		ANSI 300#
	G		PF(G)		A3		ANSI 600#
	O		其他		D1		PN16
製程接續法蘭口徑	04		1/2"		D2		PN25
	06		3/4"		D3		PN40
	10		1"		OP		其他
	15		$1^1/_2$"	法蘭安裝表面規格	F		FF
	20		2"		R		RF
	O		其他		O		其他
法蘭面至儀錶接續端	1		55mm	選購	/WE		ASME PTC 19.3 TW-2016 喚醒頻率計算書
	O		其他		/CM		材質證明書
延伸長度	1		無		/CT		禁油清洗處理
	2		2"(50.8mm)		/PN		$^1/_2$"NPT儀錶接續塞頭
	3		3"(76.2mm)		/PR		$^1/_2$"PT儀錶接續塞頭
	O		其他		/PG		$^1/_2$"PF儀錶接續塞頭
					/PO		其他儀錶接續塞頭

選型範例：

型號：	系列	–	材質	–	儀錶接續螺牙口徑	–	儀器接續牙規	–	製程接續法蘭口徑	–	法蘭面至儀錶接續端	–	延伸長度
Model：	TW02	–	S	–	4	–	N	–	04	–	1	–	1

	內徑	–	外徑	–	插入長度	–	法蘭耐壓規格	–	法蘭安裝表面規格	–	選購
	7	–	1	–	50mm	–	A1	–	R	–	/CM

亞特蘭提斯國際有限公司
電話:02-2826-2752 ; 信箱:info@platoinstrument.com
傳真:02-2823-3499 ; 網站:http://platoinstrument.com