


- 面 徑：6"(150mm)
- 外 殼：不鏽鋼304
- 鏡 面：玻璃或強化安全玻璃
- 刻 度 盤：白底黑刻度及字
- 毛 細 管：不鏽鋼304，長3M(標準)或其他
- 保護軟管：不鏽鋼304
- 接頭牙口：不鏽鋼304或不鏽鋼316
- 探棒材質：不鏽鋼304或不鏽鋼316
- 探棒直徑：Ø12mm(標準)或其他
- 精 確 度：±1%F.S.(ASME B40.3)
- 接續牙口：1/2"、3/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 錶內充油：無(標準)、矽油(選購)
- 適用場合：需做隔離(遠端)量測溫度之場合



RTS系列 - 隔測壁掛膨脹式溫度計

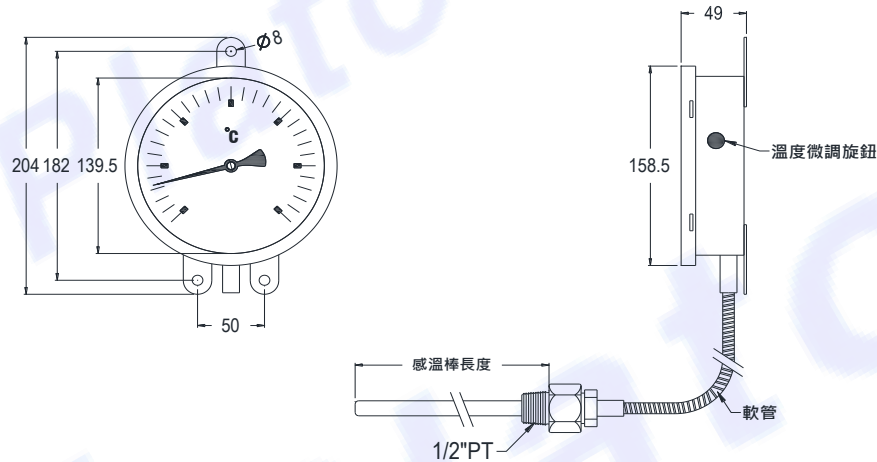

產品示意圖

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H19	-30/70	H24	-50/100	H29	0/30	H34	0/120	H39	0/300
H15	-10/50	H20	-30/80	H25	-50/500	H30	0/50	H35	0/150	H40	0/400
H16	-10/115	H21	-40/80	H26	-70/30	H31	0/55	H36	0/160	H41	0/500
H17	-20/100	H22	-50/40	H27	-80/60	H32	0/60	H37	0/200	H42	0/600
H18	-20/120	H23	-50/50	H28	-100/300	H33	0/100	H38	0/250	OP	選購

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號										說明
系列	RTS									隔測壁掛膨脹式溫度計
面徑	60									6"(150mm)
外殼材質	S									不鏽鋼304
鏡面材質	G									玻璃
	T									強化安全玻璃
接頭牙口	S									不鏽鋼304
	6									不鏽鋼316
探棒材質	S									不鏽鋼304
	6									不鏽鋼316
探棒直徑	4									Ø12mm
	O									其他
毛細管	3M									不鏽鋼304,3M
	XM									"X"於選購處填入指定長度
保護軟管	S									不鏽鋼304
接續螺牙	4									1/2"
	5									3/4"
	O									其他
螺牙規格	N									NPT
	R									PT(R)
	G									PF(G)
	O									其他
探棒長度	mm									多少毫米長度
	inch									多少英吋長度
充油	N									無
	S									矽油
溫度範圍	代碼	參考溫度範圍表								

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 接頭 - 棒材 - 棒徑 - 毛細管 - 保護軟管 - 接續 - 牙規 - 棒長 - 充油 - 範圍

Model: RTS - 60 - S - T - S - S - 4 - 5M - S - 4 - N - mm - N - H26