

面 徑：1.5" (40mm) 、2" (50mm) 、2.5" (63mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：不鏽鋼316L

齒 輪 組：不鏽鋼304

主 體 接 頭：不鏽鋼316L

焊 接 方 式：離子焊(Plasma)

精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)

或1.6%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口：1/4"、1/8"NPT、PT(R)、

PF(G)、VCR或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、D(埋入式)

耐 候 等 級：IP54 / NEMA3

錶 內 充 油：不可充油


適 用 場 合：半導體、光電、太陽能、生技製藥、石油化

學...等壓縮氣體、潔淨氣體系統管路或不鏽


鋼調(減)壓閥之一次測及二次測之壓力量測。



OSPG系列 - 壓縮氣體用全不鏽鋼壓力錶

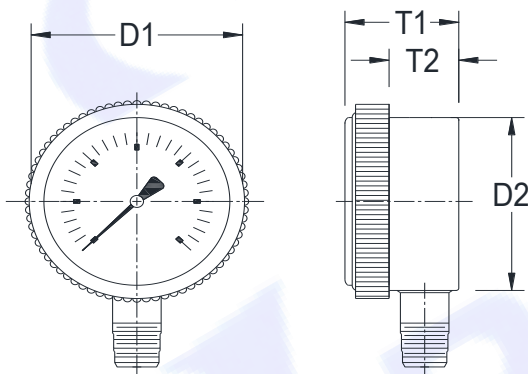

A (直立式)

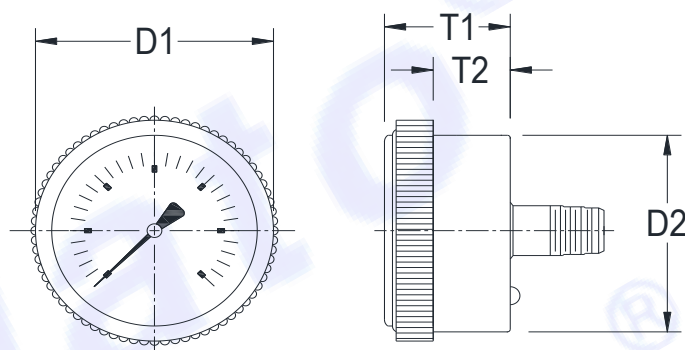

D (埋入式)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2
1.5" (40mm)	46	42	30	20
2" (50mm)	58	52	30	20
2.5" (63mm)	70	63	30	20

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明	
系列	OSPG				壓縮氣體用全不鏽鋼壓力錶	
面徑	15			1.5"(40mm)		
	20			2"(50mm)		
	25			2.5"(63mm)		
外殼材質		S			不鏽鋼304	
巴登管		L			不鏽鋼316L	
主體接頭		L			不鏽鋼316L	
鏡面材質		P			P.C.聚碳酸酯	
安裝型式		A			直立式	
		D			埋入式	
接續口徑		1			1/8"	
		2			1/4"	
		O			其他	
牙規		N			NPT	
		R			PT(R)	
		G			PF(G)	
		O			其他	
壓力範圍				請填選壓力範圍對照表之編碼		
選購				/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)	
				/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
				/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘板	
				/OP	其他	

壓力範圍對照表：

代碼	kg/cm ²	代碼	Psi(壓力)	代碼	Bar(壓力)
GK01	0-3.5 kg/cm ²	GP01	0-60 Psi	GB01	0-2.5 Bar
GK02	0-4 kg/cm ²	GP02	0-100 Psi	GB02	0-4 Bar
GK03	0-10 kg/cm ²	GP03	0-160 Psi	GB03	0-10 Bar
GK04	0-15 kg/cm ²	GP04	0-200 Psi	GB04	0-16 Bar
GK05	0-20 kg/cm ²	GP05	0-300 Psi	GB05	0-25 Bar
GK06	0-25 kg/cm ²	GP06	0-400 Psi	GB06	0-250 Bar
GK07	0-200 kg/cm ²	GP07	0-3000 Psi	GB07	0-315 Bar
GK08	0-250 kg/cm ²	GP08	0-4000 Psi	GB08	0-400 Bar
GK09	0-400 kg/cm ²	GP09	0-6000 Psi		
代碼	CmHg & kg/cm ² (聯成)	代碼	InHg & Psi(聯成)	代碼	Bar(聯成)
GK10	-76 CmHg - 10 kg/cm ²	GP10	- 30InHg - 160 Psi	GB10	-1 - 9 Bar
GK0P	特殊範圍	GP0P	特殊範圍	GB0P	特殊範圍

選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	巴登管	-	主體接頭	-	鏡面材質	-	安裝型式	-	接續口徑	-	牙規	-	壓力範圍	-	選購
Model：	OSPG	-	25	-	S	-	L	-	L	-	P	-	A	-	2	-	N	-	GK03	-	/MA