

面 徑：4"(100mm) 、6"(150mm)

外 殼：不鏽鋼304，旋蓋可拆

鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：單刻為白底黑刻度及字，雙刻為黑藍

囊 膜 盒：不鏽鋼316L

齒 輪 組：不鏽鋼304

主 體 接 頭：不鏽鋼316L

焊 接 方 式：離子焊(Plasma)

精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)或1.6%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口：1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、B(直立式附背緣)、D(埋入式)

F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)


耐 候 等 級：IP54 / NEMA3

錶 內 充 油：不可充油


適 用 場 合：測量微小壓力之流體(氣體、液體)，流體溫度高、具腐蝕性，
但不會結晶凝固之場合，適合安裝於環境不好之工作場所。




SLPG系列 - 全不鏽鋼微壓計




A(直立式)

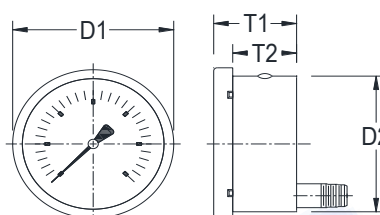


D(埋入式)

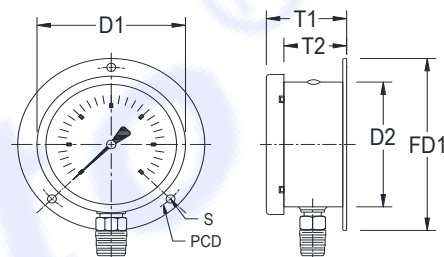


B(直立式附背緣)

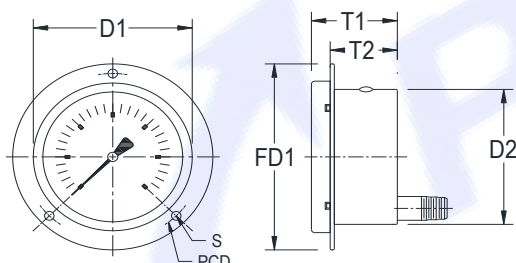

F(埋入式附前緣)



U(埋入式附固定架)

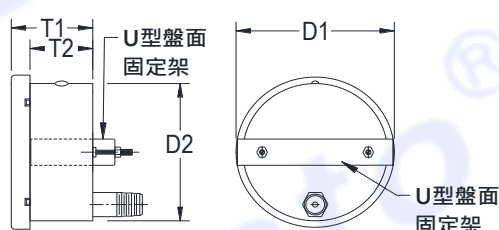

U型盤面
固定架

Dial mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S
4"(100mm)	110	100	48	36	130	120	Ø 5x3x120°
6"(150mm)	160	150	50	37	196	178	Ø 6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	SLPG					全不鏽鋼微壓計	
面徑		40					4"(100mm)
		60					6"(150mm)
外殼材質		S					不鏽鋼304
囊膜盒		L					不鏽鋼316L
主體接頭			L				不鏽鋼316L
鏡面材質			T				強化安全玻璃
			P				P.C.聚碳酸酯
安裝型式			A				直立式
			B				直立式附背緣
			D				埋入式
			F				埋入式附前緣
			U				埋入式附固定支架
接續口徑			2				1/4"
			3				3/8"
			4				1/2"
			O				其他
牙規			N				NPT
			R				PT(R)
			G				PF(G)
			O				其他
壓力範圍						請填選 P4 頁壓力範圍表之代碼	
選購				/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)		
				/RP	紅色或綠色指撥警示針		
				/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)		
				/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版		
				/RL	刻度板畫紅色警示線		
				/OP	其他		

選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	囊膜盒	-	主體接頭	-	鏡面材質	-	安裝型式	-	接續口徑	-	牙規	-	壓力範圍	-	選購
Model：	SLPG	-	40	-	S	-	L	-	L	-	P	-	A	-	2	-	R	-	MS07	-	/CT