

面 徑：3"(無溫度調整鈕)、4"、6"

外 殼：不鏽鋼304、不鏽鋼316

鏡 面：玻璃、強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

精 確 度：±1%F.S.(ASME B40.3)

螺牙材質：不鏽鋼304、不鏽鋼316

探棒材質：不鏽鋼304、不鏽鋼316

接續牙口：1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

探棒直徑：φ8mm(標準)或其他

探棒長度：2.5"(63mm)~100"(2500mm)


錶內充油：無、有

適用場合：各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...等)。




SJT系列 - 直結底接膨脹式溫度計

正面示意圖

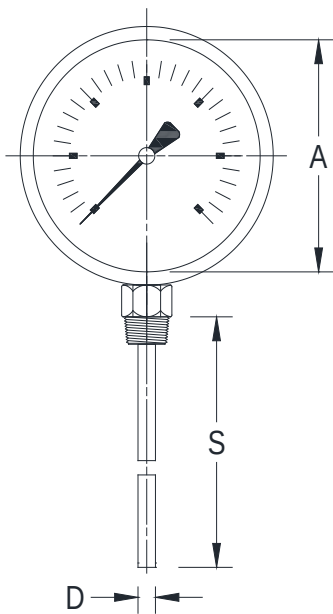


側面示意圖

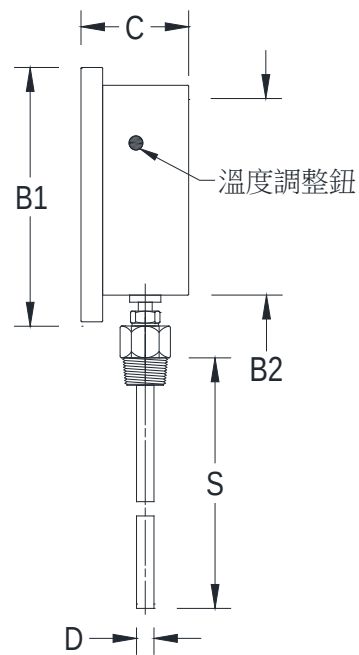


尺寸圖:

尺寸	A	B1	B2	C	D	S
3"(75mm)	70mm	85mm	76mm	48mm	1/4"	3"
4"(100mm)	100mm	118mm	108mm	63mm	3/8"	4"
6"(150mm)	139mm	159mm	146mm	47mm	其他	其他

螺牙安裝型式：

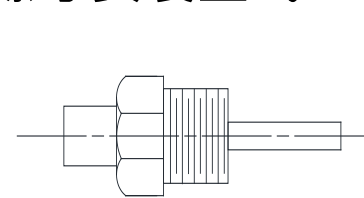

公牙固定型(SF)

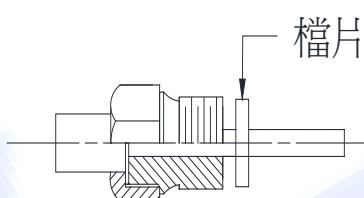


檔片由令公牙型(UM)




無螺牙型(WT)



固定由令雙套牙型(DU)

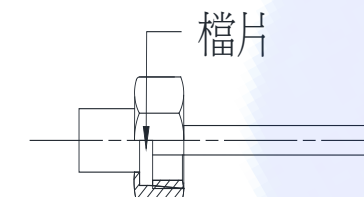

檔片由令母牙型(UF)

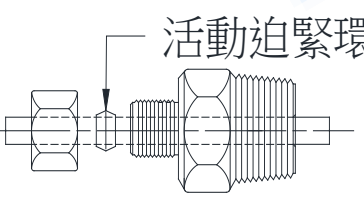

滑動式由令公牙型(CF)

溫度範圍表:

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/50	H34	0/200
H15	-10/50	H25	-50/100	H35	0/250
H16	-10/115	H26	-50/500	H36	0/300
H17	-20/100	H27	0/50	H37	0/400
H18	-20/120	H28	0/55	H38	0/500
H19	-20/180	H29	0/60	H39	0/600
H20	-30/70	H30	0/100	H40	0/650
H21	-30/80	H31	0/120	OP	選購
H22	-40/80	H32	0/150		
H23	-50/40	H33	0/160		

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號										說明
系列	SJT									直結底接膨脹式溫度計
面徑	30									3"(75mm)<無溫度調整鈕>
	40									4"(100mm)
	60									6"(150mm)
外殼材質		S								不鏽鋼304
		6								不鏽鋼316
鏡面材質		G								玻璃
		T								強化安全玻璃
螺牙材質		S								不鏽鋼304
		6								不鏽鋼316
探棒材質		S								不鏽鋼304
		6								不鏽鋼316
探棒直徑		3								Ø 8mm(標準)
		O								其他
接續螺牙		2								1/4"
		3								3/8"
		4								1/2"
		O								其他，例如:法蘭口
螺牙規格		N								NPT
		R								PT(R)
		G								PF(G)
		O								其他，例如:法蘭口
牙口安裝模式		SF								公牙固定型
		WT								無螺牙型
		UF								擋片由令母牙型
		UM								擋片由令公牙型
		DU								固定由令雙套牙型
		CF								滑動由令公牙型
		OP								其他，例如:法蘭口
探棒長度		mm								多少毫米長度
		inch								多少英吋長度
高點遺留針		N								無
		Y								有
充油		N								無
		Y								有
溫度範圍		代碼								參考溫度範圍表

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 牙材 - 棒材 - 棒徑 - 接續 - 牙規 - 牙口 - 棒長 - 高點 - 充油 - 範圍

Model：SJT - 40 - S - G - S - S - 3 - 4 - N - SF - mm - Y - N - H28