

面 徑：4"(100mm)、6"(150mm)

安全設計：前有阻隔，後有安全爆破片

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：玻璃、膠合安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

巴 登 管：不鏽鋼316L

齒 輪 組：不鏽鋼304

主體接頭：不鏽鋼316L

精 確 度：錶 $\pm 1.5\%$.F.S；傳送器 $\pm 0.5\%$

接續牙口：1/2"NPT或其他

供應電源：24V.DC

輸出訊號：4~20mA · 2-Wire

安裝方式：A(直立式)


耐候等級：IP65/NEMA4

錶內充油：不可充油

適用場合：此型式可用強代替同時需安裝壓力錶及傳送器之廠所，固其具現場指示並傳送訊號至PLC,PID控制器,工業電腦...等。



SPGT系列 - 安全壓力錶附傳送器

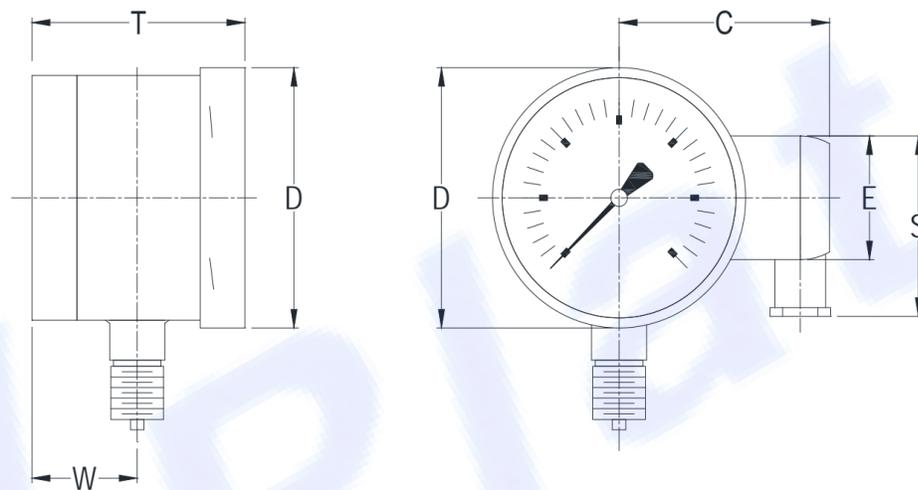

A (直立式)

Dial \ mm	D	T	W	C	E	S
4"(100mm)	101	85	42	84	48	70
6"(160mm)	161	85	42	114	48	70

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明
系列	SPGT			安全壓力錶附傳送器
面徑	40			4"(100mm)
	60			6"(150mm)
外殼材質	S			不繡鋼304
巴登管	L			不繡鋼316L
主體接頭	L			不繡鋼316L
鏡面材質	G			玻璃
	L			膠合安全玻璃
安裝型式	A			直立式
接續口徑	4			1/2"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA			精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1) <僅錶>
	/HP			高點遺留針
	/LP			低點遺留針
	/RP			紅色或綠色指撥警示針
	/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/EC			附接點開關
	/OP			其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購

Model: SPGT - 40 - S - L - L - G - A - 4 - R - D11 - /CT