



產品詳細介紹:

M4超小型電感式接近開關

系列：小型接近開關

外殼尺寸：M4*0.5*25mm

外殼材質：不銹鋼


安裝方式：齊平安裝

檢測距離：0.6mm/0.8mm/1.0MM



工作電壓：DC 10-30V

輸出方式：NPN/PNP NO/NC

連接方式：2M PVC線纜

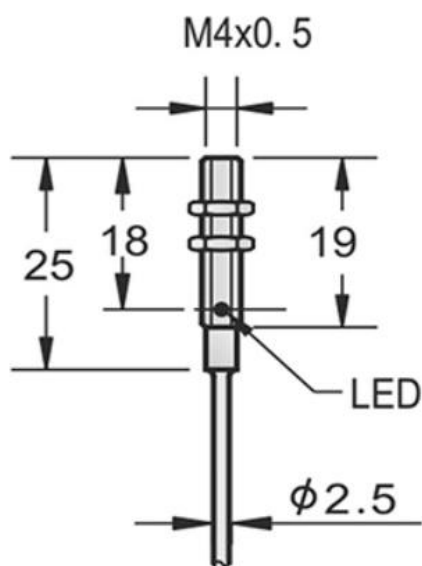

● 直流3/4线

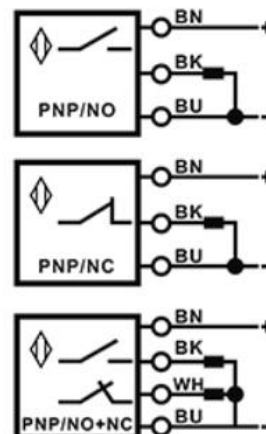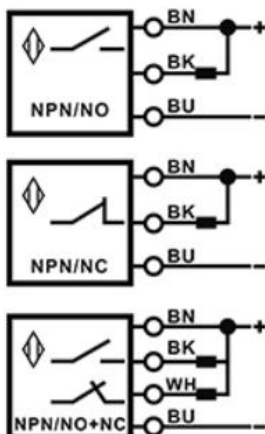

BN:棕色

BU:兰色

BK:黑色

WH:白色

M4電感式超小型接近開關出線式	
產品尺寸	M4* 25mm
安裝方式	齊平
感應距離（mm）	0.6mm / 0.8mm / 1.0mm
外殼材質	不銹鋼
是否帶LED	●帶LED
工作電壓	10-30VDC
連波	<10%
無負載電流	<10mA
最大負載電流	100mA
漏電流	<0.01mA
電壓降	<1.5V
開關頻率	2KHz / 2KHz / 1KHz
回應時間	0.1ms/0.1ms //0.3ms
開關遲滯	<15%(Sr)
重複精度	<3.0%(Sr) <3.0%(Sr) <5.0%(Sr)
保護等級	IP67
工作環境溫度	-25°C- +70°C
溫度漂移	<10%(Sr)
短路保護	-
超載電流保護點	-
EMC	RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact)
衝擊/震動	IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2

感應面材質	PA66
連接方式	D2.5 3*0.14 PVC 2M
DC三線式10-30V NPN常開	IA1T-S04 * N-O3B2
DC三線式10-30V NPN常閉	IA1T-S04 * N-C3B2
DC三線式10-30V PNP常開	IA1T-S04 * P-O3B2
DC三線式10-30V PNP常閉	IA1T-S04 * P-C3B2