

面 徑：3"(75mm)、4"(100mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：玻璃或P.C.聚碳酸酯或強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：銅、磷青銅、不鏽鋼316

齒 輪 組：銅、不銹鋼304

主體接頭：銅、銅電鍍、不銹鋼316

焊接方式：錫焊用於65°C內或銀焊用於130°C內

精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%F.S.(EN837-1)

接續牙口：1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安裝方式：A(直立式)、D(埋入式)、B(直立式附背緣)
F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)


耐候等級：IP65 / NEMA4

錶內充油：不充油、甘油、矽油

適用場合：不具腐蝕性及易結晶凝固之流體，
但振動及脈衝壓大之場合。



SCLG系列 - 充油式壓力錶

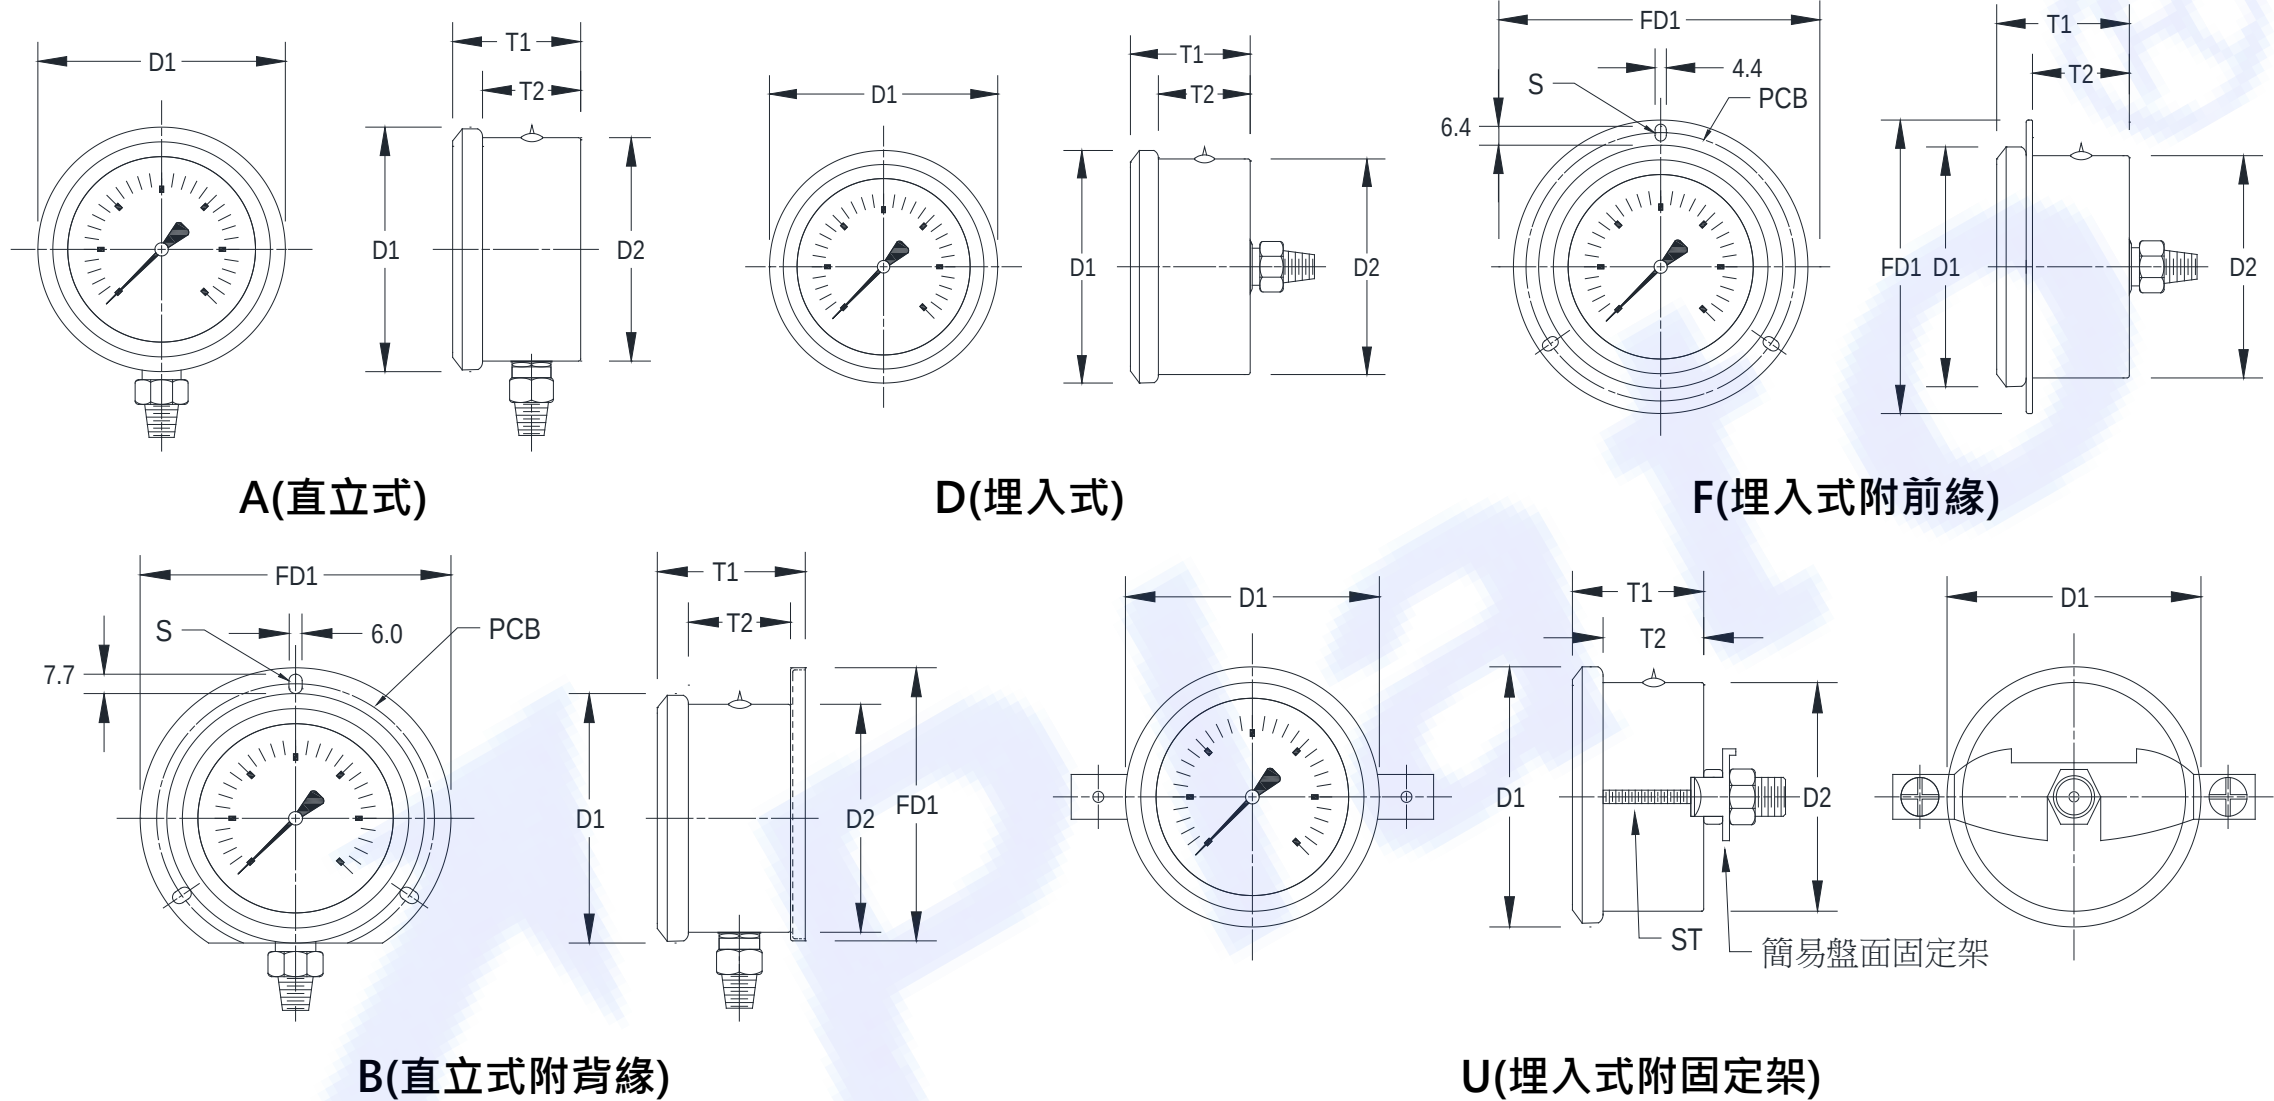

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCB	S
3"(75mm)	83.5	75	36.5	29.5	104	88	Ø4.5x3x120°
4"(100mm)	108	98.5	43	29.8	132.5	117	Ø6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	SCLG					充油式壓力錶	
面徑		30				3"(75mm)	
		40				4"(100mm)	
外殼材質		S				不繡鋼304	
巴登管		4				銅	
		3				磷青銅	
		6				不繡鋼316	
主體接頭		4				銅	
		5				銅電鍍	
		6				不繡鋼316	
鏡面材質		G				玻璃	
		P				P.C.聚碳酸酯	
		T				強化安全玻璃	
安裝型式		A				直立式	
		B				直立式附背緣	
		D				埋入式	
		F				埋入式附前緣	
		U				埋入式附固定架	
接續口徑		2				1/4"	
		3				3/8"	
		4				1/2"	
		O				其他	
牙規		N				NPT	
		R				PT(R)	
		G				PF(G)	
		O				其他	
充油		D				不充油	
		G				甘油	
		S				矽油	
壓力範圍					請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼		
選購			/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)			
			/SH	高溫銀焊-用於蒸氣、熱水或高壓...等流體			
			/HP	高點遺留針(不充油可加裝)			
			/LP	低點遺留針(不充油可加裝)			
			/RP	紅色或綠色指撥警示針			
			/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)			
			/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版			
			/RT	刻度板畫紅色警示線			
			/OP	其他			

選型範例：

型號：

系列

-

面徑

-

外殼材質

-

巴登管

-

主體接頭

-

鏡面材質

-

安裝型式

-

接續方式

-

牙規

-

充油

-

壓力範圍

-

選購

Model： SCLG - 40 - S - 4 - 4 - P - A - 4 - N - G - D12 - /CT