





BULLET Smart Series

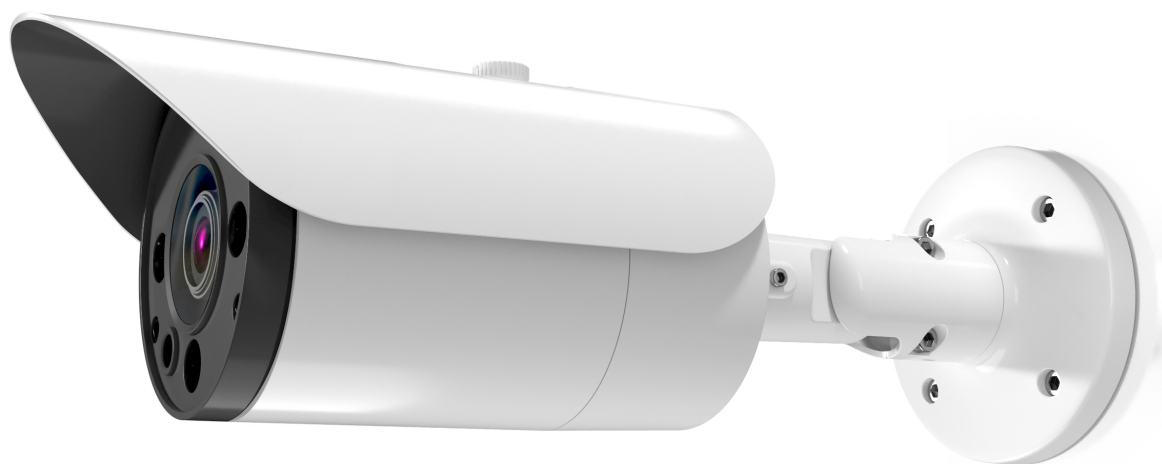

SPARK Smart 系列具高品質且價格親民的產品特色。內建 IR 及 WDR，架設環境不受光源限制；精巧的外型搭配保護性極佳的外殼，不論安裝於戶外或是室內都十分合適。

高解析度的 SPARK Smart 系列搭載 H.265 Smart Codec 技術，使用者無需擔心高品質的影像造成網路流量及存儲空間的負擔。

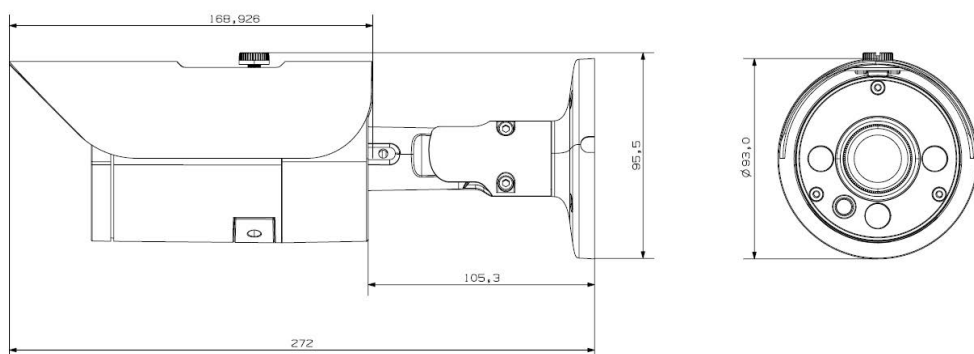

攝影機功能	
型號	Bullet B1
產品代號	SR-C-E2-B1-V12-IR
影像感光元件	1/2.8" CMOS 星光級
鏡頭類型	電動變焦鏡 2.8-12mm, F1.4, FOV: 35° – 105°
日間/夜間	可切換式紅外線濾光
最低照度	0.001 Lux @ F1.4 (彩色), 0.0001 Lux @ F1.4 (黑白)
電子快門	1/25 – 1/10000s

視訊	
視訊壓縮	H.265, H.264, Motion JPEG
解析度	1920x1080
最大影格速率	30 fps
位元率	16 - 8000 kbps
WDR	120 dB
串流協定	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast, Unicast, RTSP
影像設定	3D雜訊抑制、可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、時間戳記、OSD、隱私遮蔽、感興趣區域 (ROI)、翻轉: 0°, 90°, 180°, 270°

音源	
音源	雙向音頻
音源壓縮	G.711, G.726, AMR
音源功能	音源輸入/輸出

網路	
安全性	密碼防護, HTTPS, IP 過濾器, 使用帳戶數可達 10 組
通訊協定	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, ONVIF Profile S, RTCP, RTSP, SMTP, TCP, UDP, DYNDNS, Bonjour, UPnP

系統	
智能分析	位移偵測、破壞偵測、周界偵測、人群密度偵測、電子圍籬 (亦可結合紅外線對照裝置一併偵測)
事件輸入	聲音偵測、定時回報、斷線偵測
事件輸出	檔案上傳: FTP, SMTP, HTTP, HTTPS 警報: email, HTTP, HTTPS, TCP 文字提醒、外接輸出觸發、聲音播放
內建功能	遠端縮放、遠端變焦
行動裝置 APP	SparkInstaller APP (Android/iOS)

一般	
尺寸	272x93x96mm
重量	0.75 Kg
外殼	鋁合金
異物防護等級	IP66
防暴等級	IK10
記憶體	RAM 512MBytes, Flash 16Mbytes
網路介面	10/100 RJ45 PoE
數位輸入/輸出	2 / 1
功率輸入	PoE, 12V DC, Max. 6W
RS485	支援
紅外燈有效範圍	50m 智慧型紅外線
本機儲存	Micro SD/SDHC/SDXC 至 128GB 記憶卡插槽
操作溫度	-20°C ~ 55°C
語言	義大利文、英文 可另外提供更多語言包