

面 徑： 4"(100mm) 、 6"(150mm)

外 殼： 不鏽鋼304、不鏽鋼316，旋蓋可拆

鏡 面： 強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤： 單刻為白底黑刻度及字，雙刻為黑藍

囊 膜 盒： 不鏽鋼316L

齒 輪 組： 不鏽鋼304

主 體 接 頭： 不鏽鋼316L

焊 接 方 式： 離子焊(Plasma)

精 確 度： 2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)或1.6%F.S.(EN837-

接 續 牙 口： 1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他


安 裝 方 式： A(直立式)、B(直立式附背緣)、D(埋入式)

F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)


耐 候 等 級： IP54 / NEMA3

錶 內 充 油： 不可充油

適 用 場 合： 測量微小壓力之流體(氣體、液體)，流體溫度高、具腐蝕性，
但不會結晶凝固之場合，適合安裝於環境不好之工作場所。

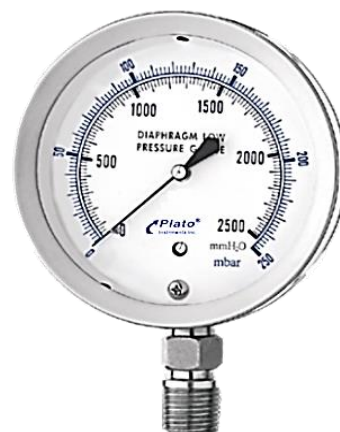

SLPG系列 - 全不鏽鋼微壓計

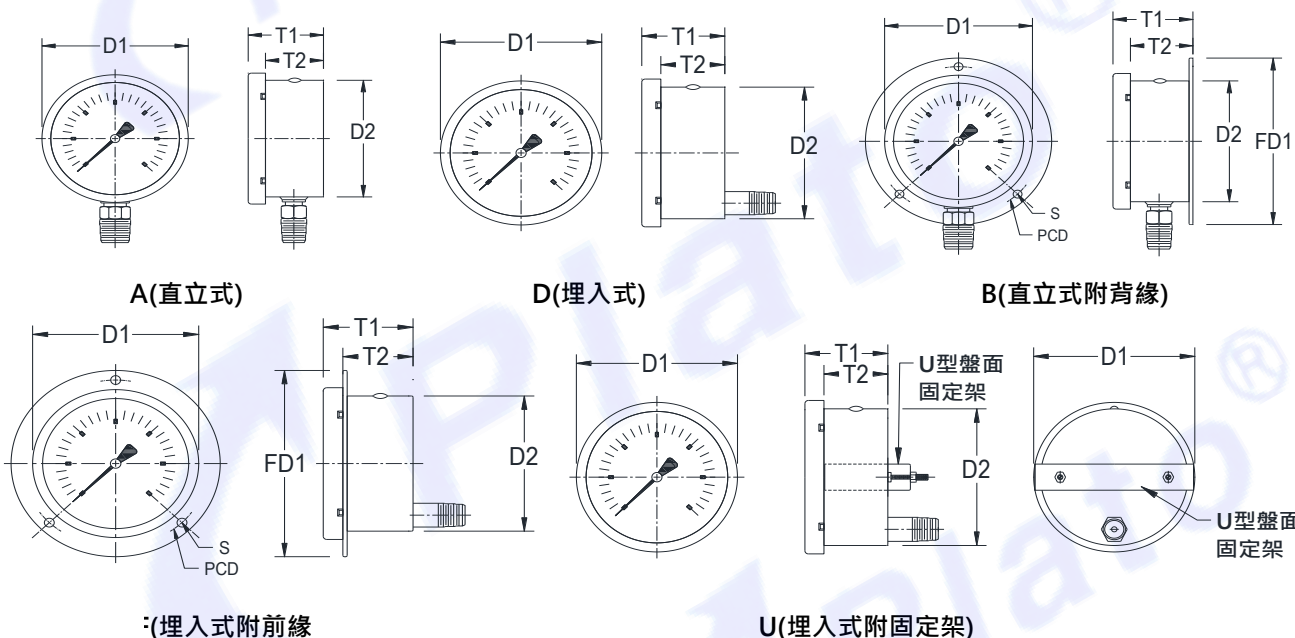

Dial mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S
4"(100mm)	110	100	48	36	130	120	Ø 5x3x120°
6"(150mm)	160	150	50	37	196	178	Ø 6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明
系列	SLPG					全不鏽鋼微壓計
面徑	40					4"(100mm)
	60					6"(150mm)
外殼材質	S					不鏽鋼304
	6					不鏽鋼316
囊膜盒		L				不鏽鋼316L
主體接頭		L				不鏽鋼316L
鏡面材質			T			強化安全玻璃
			P			P.C.聚碳酸酯
安裝型式			A			直立式
			B			直立式附背緣
			D			埋入式
			F			埋入式附前緣
			U			埋入式附固定支架
接續口徑			2			1/4"
			3			3/8"
			4			1/2"
			O			其他
牙規			N			NPT
			R			PT(R)
			G			PF(G)
			O			其他
壓力範圍						請填選 P4 頁壓力範圍表之代碼
選購			/MA			精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)
			/RP			紅色或綠色指撥警示針
			/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
			/CL			印製客戶商標或特殊刻度銘版
			/RL			刻度板畫紅色警示線
			/OP			其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 囊膜盒 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購

Model: SLPG - 40 - 6 - L - L - P - A - 2 - R - MS07 - /CT