

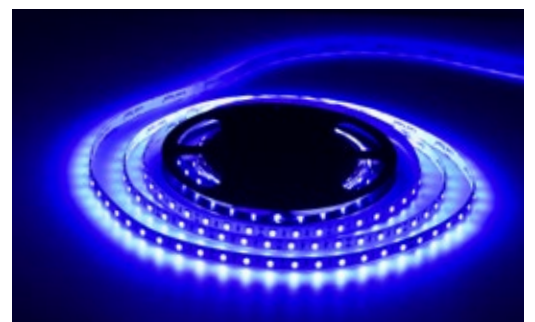
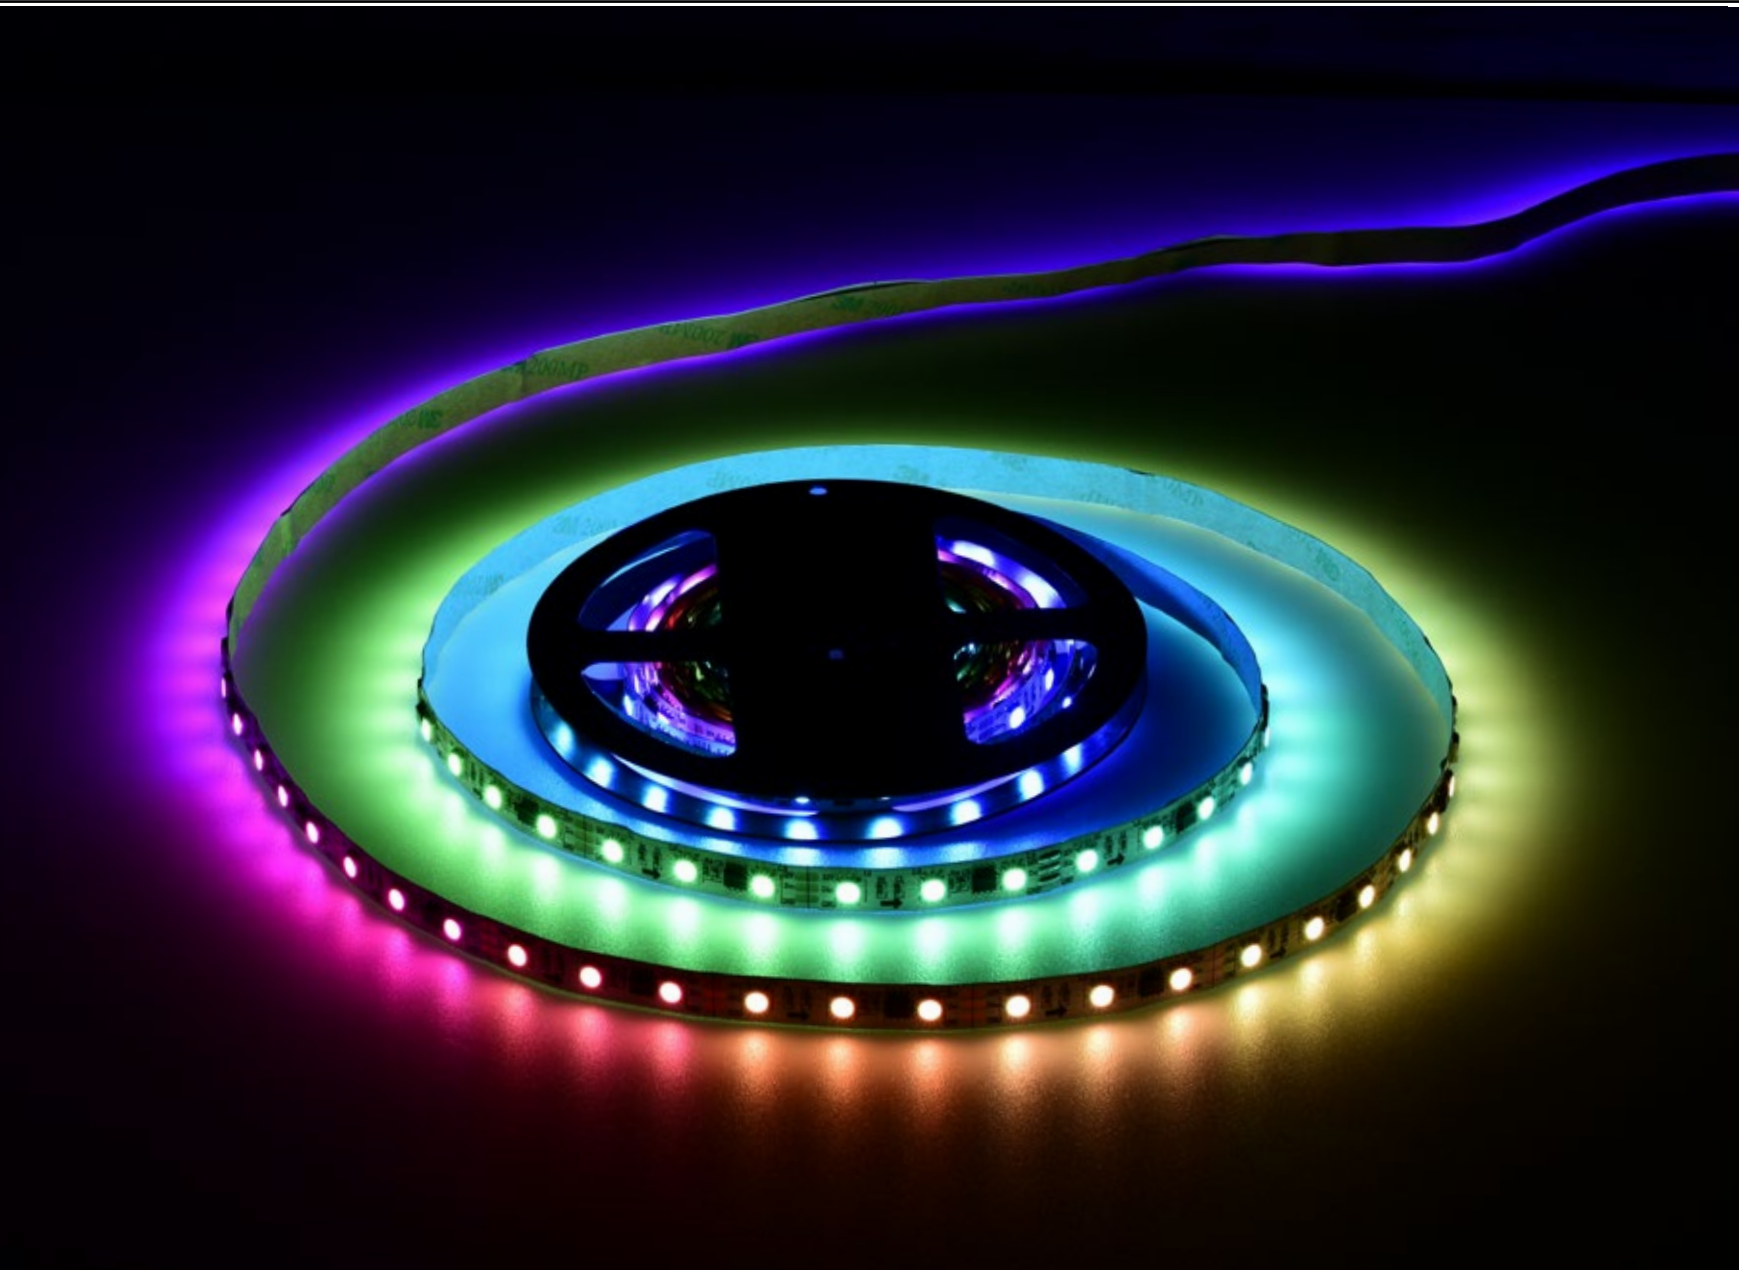


LED Strip Light

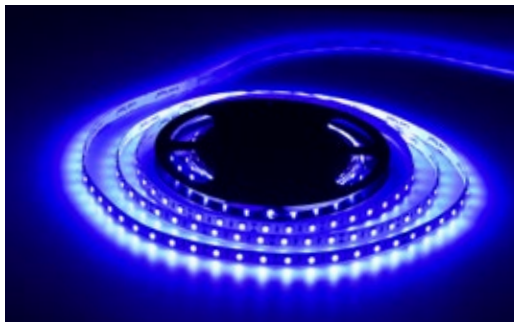

型 號	規 格	瓦 數	色 溫	流明 / 顆	防水係數	電 壓	包 裝
5050/30 燈	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 12mm/ 套管 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	8W/ 米	3000K 4000K 6500K RGB	普亮 12-14lm 高亮 20-22lm X	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
5050/60 燈	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 12mm/ 套管 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	16W/ 米	3000K 4000K 6500K	普亮 12-14lm 高亮 20-22lm	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
5050/60 燈	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 12mm/ 套管 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	16W/ 米	紅色、藍色、 綠色、粉色、 冰藍, 金黃, 2500K	普亮 12-14lm 高亮 20-22lm	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
5050/60 燈 (RGB)	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 12mm/ 套管 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	16W/ 米	RGB	X	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
5050/60 燈 (RGB 四色)	12mm/ 裸版 /5cm 一剪	16W/ 米	RGBW RGBWW	X	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
5050/60 燈 (幻彩)	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 12mm/ 套管 /5cm 一剪	16W/ 米	幻彩	X	IP20	DC12V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
5050/120 燈	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	10W/ 米	3000K 4000K 6500K RGB	普亮 12-14lm X	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
3014/60 燈 歐斯朗燈珠	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 12mm/ 套管 /10cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	10W/ 米	3000K 6500K	高亮 26-28lm	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
3014/120 燈 歐斯朗燈珠	10mm/ 裸版 /5cm 一剪 12mm/ 套管 /10cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	18W/ 米	3000K 6500K	高亮 26-28lm	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲

LED Strip Light

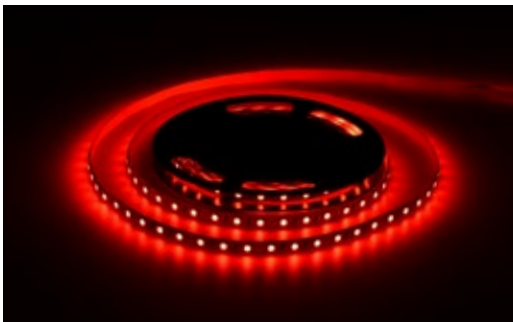


型 號	規 格	瓦 數	色 溫	流明 / 顆	防水 係數	電 壓	包 裝
2835/60 燈	8mm/ 裸版 /5cm 一剪 10mm/ 套管 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	5W/ 米	3000K 4000K 6500K 2500K 紅色、藍色 綠色、粉色 冰藍、金黃	普亮 18-20lm 高亮 24-26lm	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
2835/60 燈 (S 型)	7mm/ 裸版 /4.2cm 一剪	6W/ 米	3000K 6500K	高亮 24-26lm	IP20	DC12V	10 米 / 捲
2835/120 燈 (雙色調光) 需搭配控制器	8mm/ 裸版 /2.5cm 一剪 10mm/ 套管 /2.5cm 一剪	12W/ 米	3000K 6500K	18-20lm	IP20	DC12V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
2835/120 燈	8mm/ 裸版 /2.5cm 一剪 10mm/ 套管 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	12W/ 米	3000K 4000K 6500K 紅色、藍色 綠色、紫色	普亮 18-20lm 高亮 24-26lm	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
2835/120 燈	5mm/ 裸版 /2.5cm 一剪	12W/ 米	3000K 4000K 6500K	普亮 18-20lm 高亮 24-26lm	IP20	DC12V DC24V	10 米 / 捲
2835/120 燈	8mm/ 裸版 /2.5cm 一剪	12W/ 米	5000K	高亮 24-26lm	IP20	DC12V	10 米 / 捲
2835/120 燈 調光	8mm/ 裸版 /2.5cm 一剪 10mm/ 套管 /2.5cm 一剪	12W/ 米	3000K 4000K 6500K	普亮 18-20lm 高亮 24-26lm	IP20	DC12V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
2835/168 燈 調光	8mm/ 裸版 /7.2cm 一剪 10mm/ 套管 /7.2cm 一剪 (24V 為 7.2cm 一剪)	14W/ 米	3000K 4000K 6500K	高亮 24-26lm	IP20	DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
2835/192 燈 調光	8mm/ 裸版 /6.3cm 一剪 10mm/ 套管 /6.3cm 一剪 (24V 為 6.3cm 一剪)	20W/ 米	3000K 4000K 6500K	高亮 24-26lm	IP20	DC24V	10 米 / 捲 5 米 / 捲
2835/240 燈 雙排	15mm/ 裸版 /2.5cm 一剪	15W/ 米	3000K 6500K	普亮 18-20lm	IP20	DC12V	10 米 / 捲
3535/120 燈	10mm/ 裸版 /2.5cm 一剪	16W/ 米	RGB	X	IP20	DC12V	5 米 / 捲

LED Strip Light



型 號	規 格	瓦 數	色 溫	流明 / 顆	防水係數	電 壓	包 裝
5050/60 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	14.4W/ 米	3000K 4000K 6500K	普亮 12-14lm 高亮 20-22lm	IP20	DC12V DC24V	
5050/60 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	17.2W/ 米	RGB	X	IP20	DC12V DC24V	
5050/72 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	17.2W/ 米	3000K 4000K 6500K	普亮 12-14lm 高亮 20-22lm	IP20	DC12V DC24V	
5730/60 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	8W/ 米	3000K 6500K	18-20lm	IP20	DC12V DC24V	
5730/72 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	9W/ 米	3000K 6500K	18-20lm	IP20	DC12V DC24V	
2835/60 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	5W/ 米	3000K 6500K 紅光 綠光	18-20lm	IP20	DC12V DC24V	
2835/120 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	8W/ 米	3000K 6500K 紅光 綠光	18-20lm	IP20	DC12V DC24V	
2835/120 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	8W/ 米	3000K 6500K	24-26lm	IP20	DC12V DC24V	
5252/60 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	12W/ 米	3000K 6500K	45-50lm	IP20	DC12V DC24V	
5252/72 燈 硬條燈	12mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	14W/ 米	3000K 6500K	45-50lm	IP20	DC12V DC24V	
5252/120 燈 硬條燈	21.5mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	18W/ 米	3000K 6500K	45-50lm	IP20	DC12V DC24V	
5252/144 燈 硬條燈	21.5mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	21W/ 米	3000K 6500K	45-50lm	IP20	DC12V DC24V	
3030/12 燈 漫反射	17mm/ 裸版 /5cm 一剪 (24V 為 10cm 一剪)	8W/ 米	冷白	90-100lm	IP20	DC12V DC24V	
5050/7 珠 點光源	Φ50mm	1.8W/ 顆	3000K 6500K	X	IP65	DC24V	20 條一組

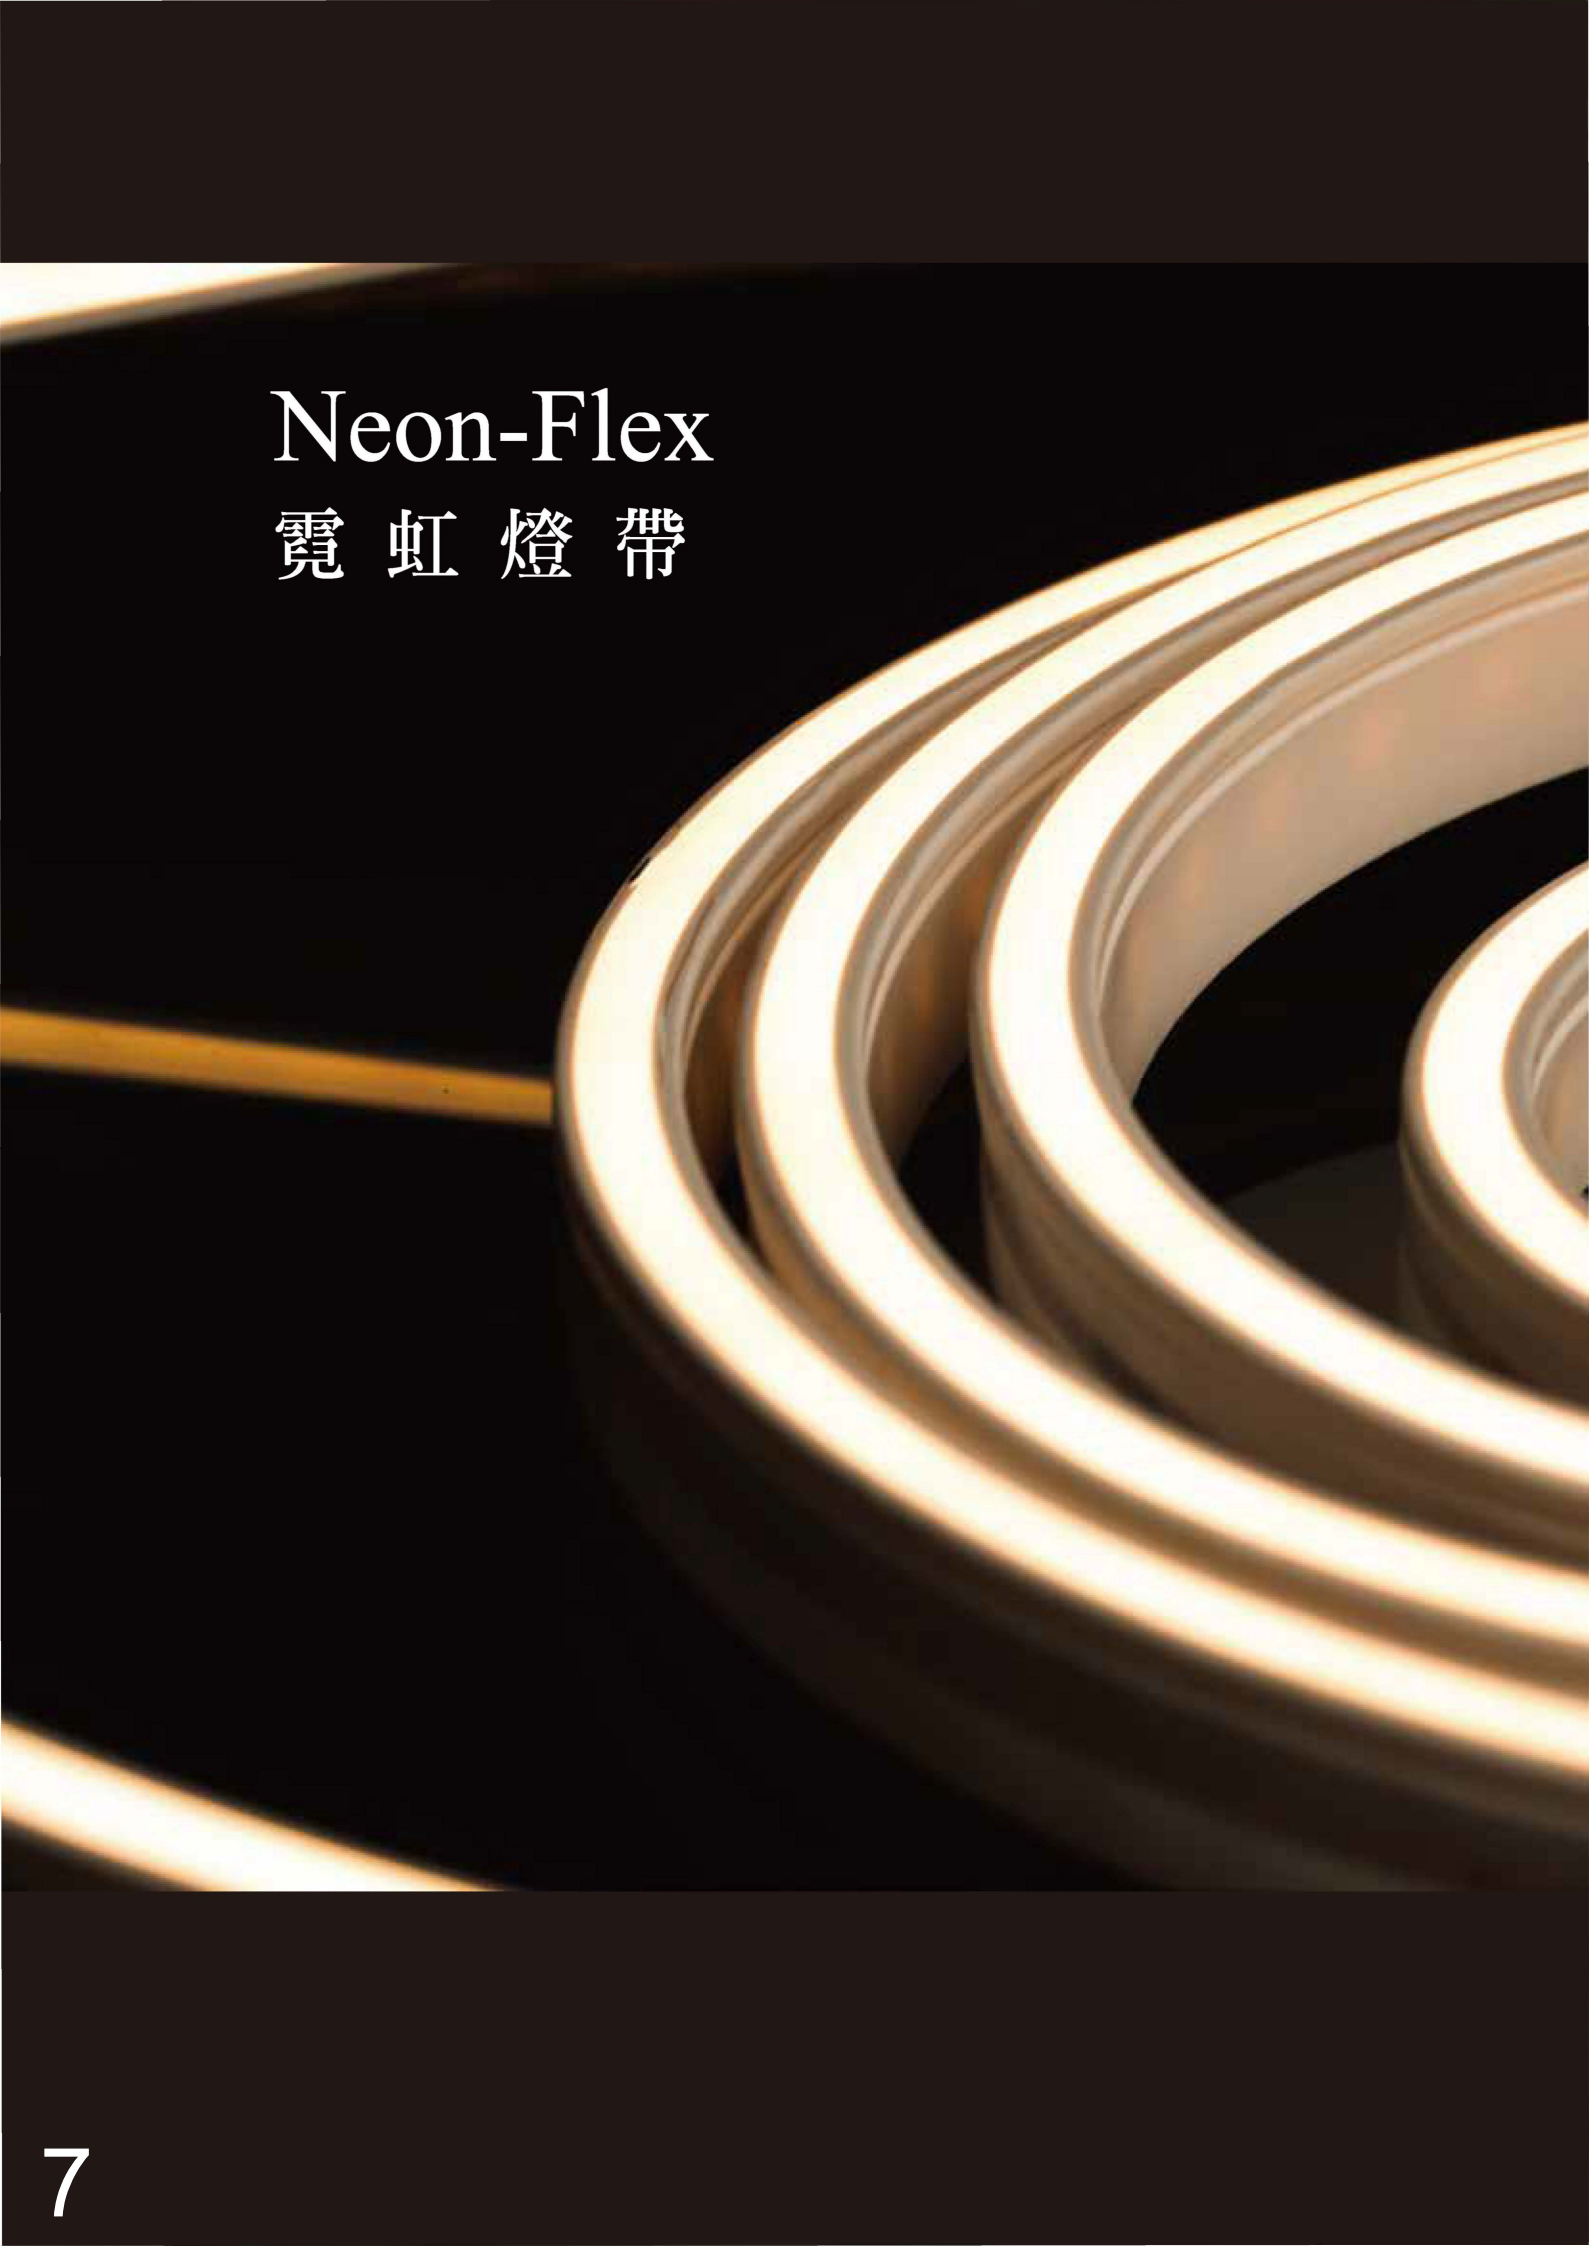


Neon-Flex

霓虹燈帶



防水霓虹燈帶

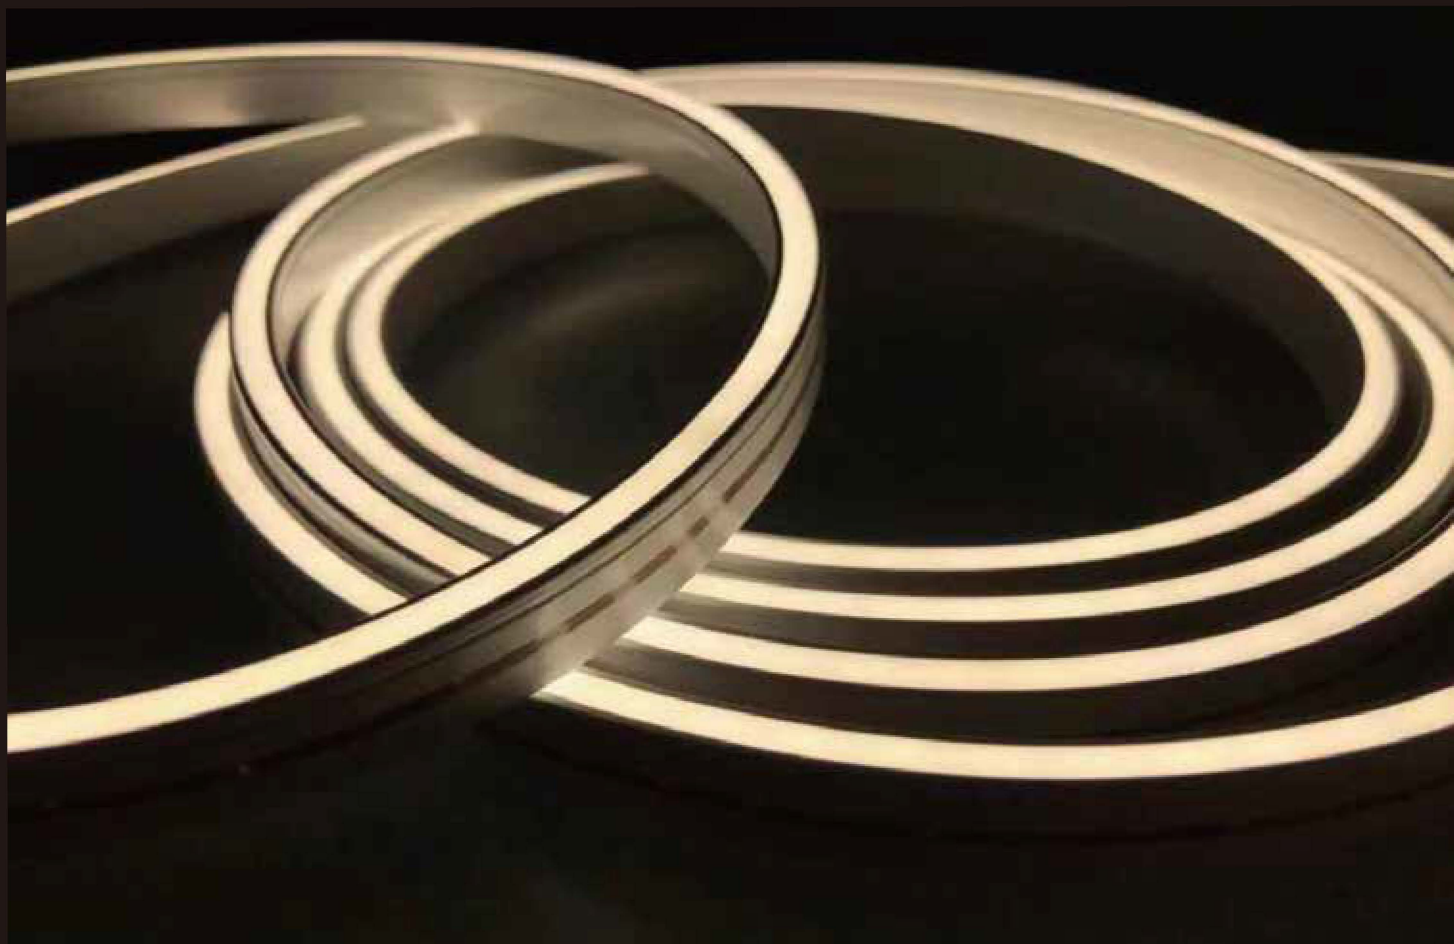


規格表

光源	2835		出貨長度	5 m
光源色	3000	6000K	剪裁長度	50 mm
流明	200 lm/m	300 lm/m	出線長度	200 mm
LED 數量	120 pcs/m		防水等級	IP 67
輸入電壓	DC 24V		基板寬度	8mm
額定電流	0.375A / m		出光角度	120°
額定功率	9W/m			

產品機構圖 Unit:mm

• 24V IP67

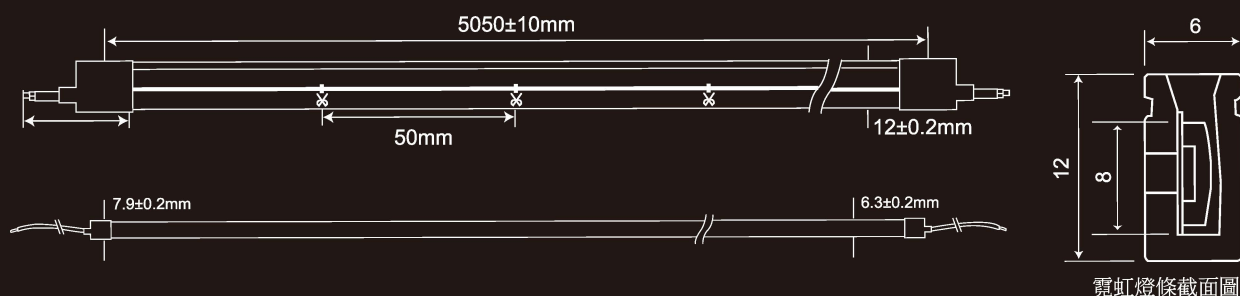




規格表

光源	2835		出貨長度	5 m
光源色	3000	6000K	剪裁長度	50 mm
流明	300 lm/m	310 lm/m	出線長度	200 mm
LED 數量	120 pcs/m		防水等級	IP 67
輸入電壓	DC 24V		基板寬度	8 mm
額定電流	0.375A / m		出光角度	155°
額定功率	9W / m			

產品機構圖 Unit : mm

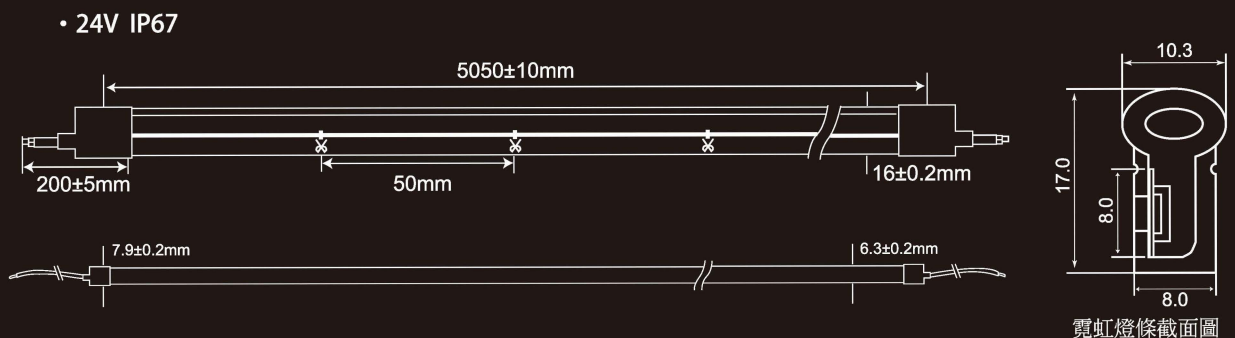

防水霓虹燈帶




規格表

光源	5050 RGB	出貨長度	5 m
光源色	RGB	剪裁長度	62.5 mm
LED 數量	96 pcs/m	出線長度	200 mm
輸入電壓	DC 24V	防水等級	IP 67
額定電流	0.5A / m	基板寬度	10 mm
額定功率	12W / m	出光角度	120°

產品機構圖 Unit:mm

• 24V IP67

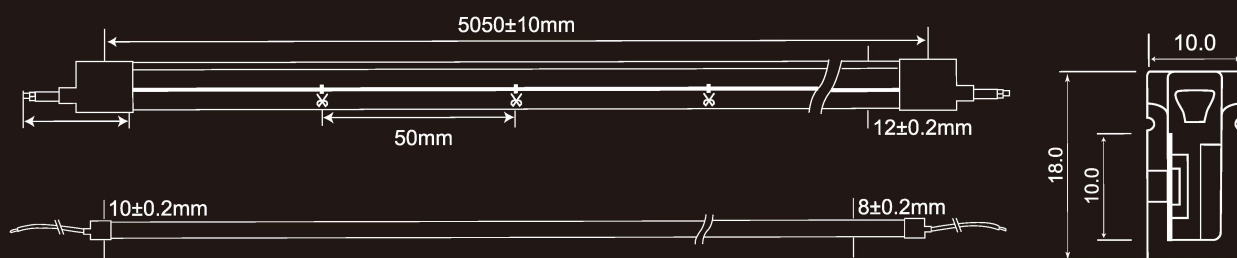

霓虹燈條截面圖




規格表

光源	2835	出貨長度	5 m
光源色	3000 6000K	剪裁長度	7燈/41.67 mm
流明	550 lm/m 550 lm/m	出線長度	200 mm
LED 數量	168 pcs/m	防水等級	IP 67
輸入電壓	DC 24V	基板寬度	8 mm
額定電流	0.375A / m	出光角度	120°
額定功率	9W / m		

產品機構圖 Unit : mm

• 24V IP67

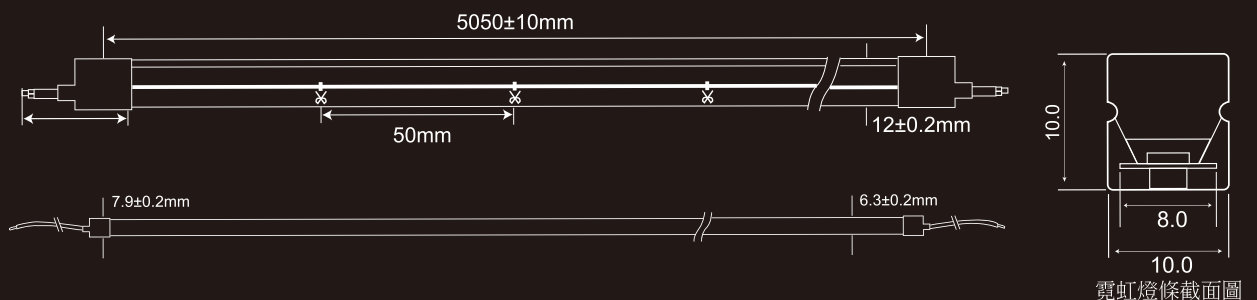


COB Strip Lighting







COB燈帶 378燈 DC12V

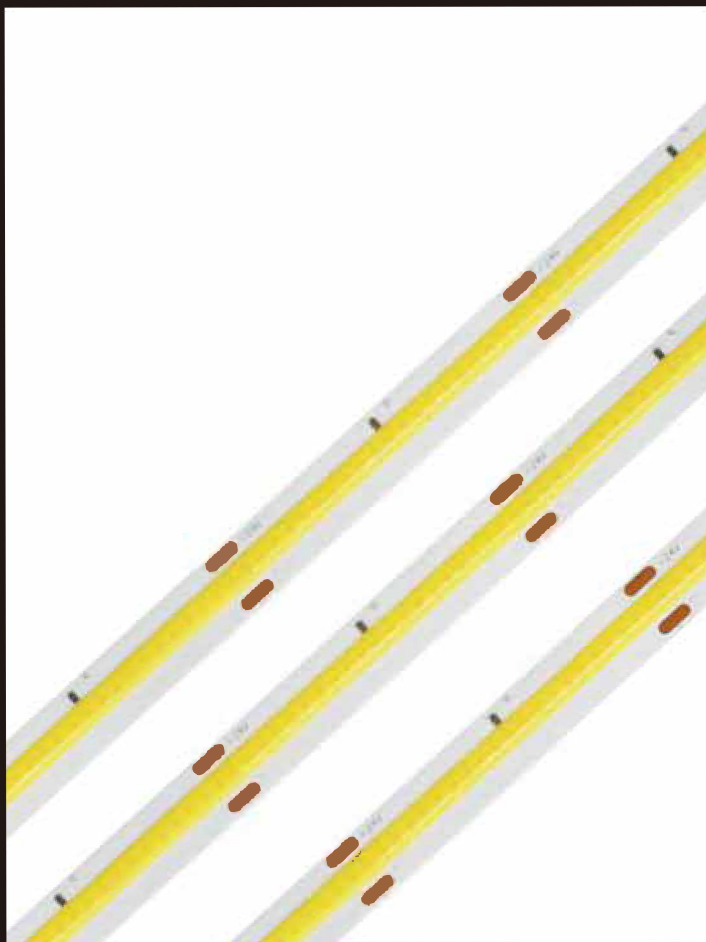

規格表

光 源 色	3000K	6000K	出貨長度	5 m
流 明	1300 lm/m ~ 1600 lm/m		剪裁長度	23.8 mm
LED 數量	378 pcs/m		出線長度	100 mm
輸入電壓	DC 12V		防水等級	IP 20 / 67
額定功率	14 W / m		基板寬度	10 mm
			出光角度	180°

產品機構圖 Unit: mm

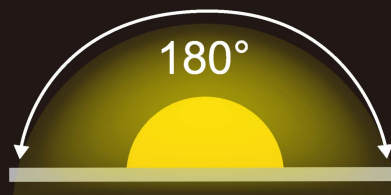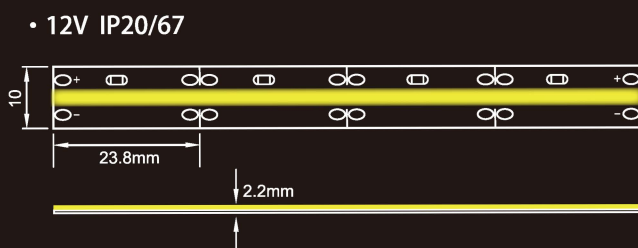

說明



- 亮度高，光衰小，壽命高達2.5萬小時以上
- 高光效、發光均勻
- 安裝、維護簡單
- 180° 發光面積，發光效果佳
- 可任意彎折，背面貼膠，日常維護方便



規格表

光源色	3000K	6000K	出貨長度	5 m
流明	1300 lm/m ~ 1600 lm/m		剪裁長度	55.5 mm
LED 數量	378 pcs/m		出線長度	100 mm
輸入電壓	DC 24V		防水等級	IP 20 / 67
額定功率	14 W / m		基板寬度	10 mm
			出光角度	180°



產品機構圖 Unit: mm

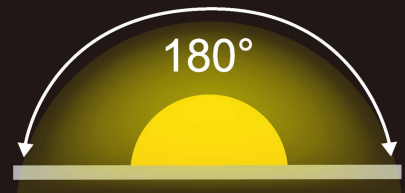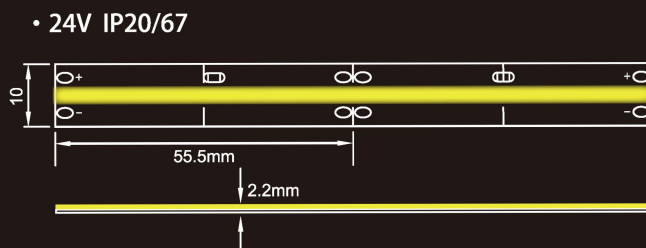

說明

- 亮度高，光衰小，壽命高達2.5萬小時以上
- 高光效、發光均勻
- 安裝、維護簡單
- 180° 發光面積，發光效果佳
- 可任意彎折，背面貼膠，日常維護方便



COB燈帶 504燈 DC12V

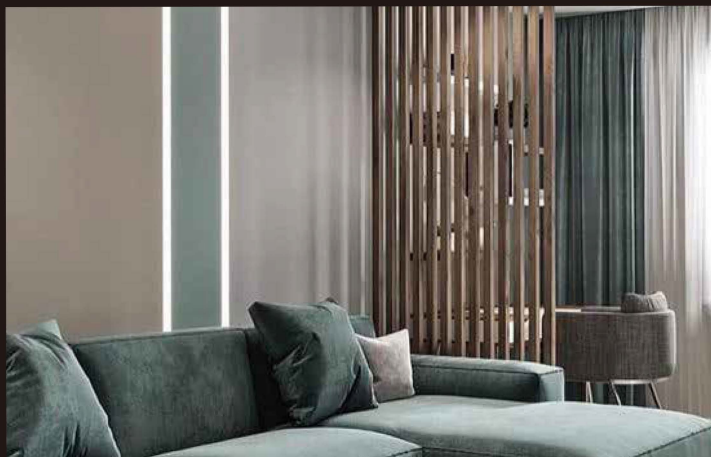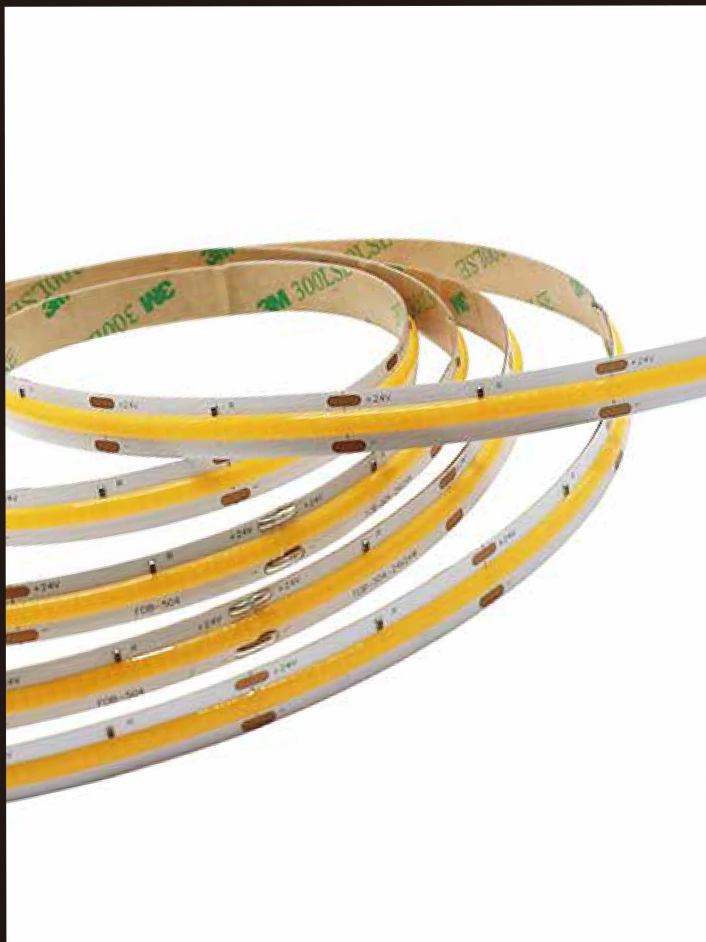

規格表

光 源 色	3000K	6000K	出貨長度	5 m
流 明	1300 lm/m ~ 1600 lm/m		剪裁長度	17.85 mm
LED 數量	504pcs/m		出線長度	100 mm
輸入電壓	DC 12V		防水等級	IP 20 / 67
額定功率	14 W / m		基板寬度	10 mm
			出光角度	180°

產品機構圖 Unit: mm

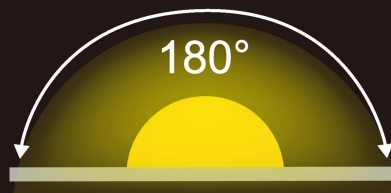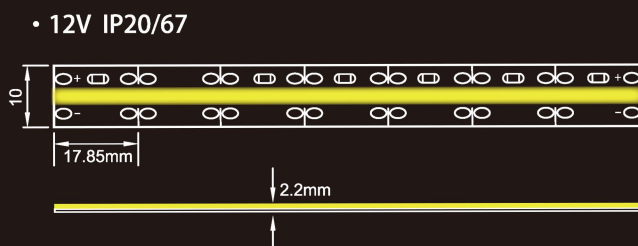

說明



- 亮度高，光衰小，壽命高達2.5萬小時以上
- 高光效、發光均勻
- 安裝、維護簡單
- 180° 發光面積，發光效果佳
- 可任意彎折，背面貼膠，日常維護方便



規格表

光源色	3000K	6000K	出貨長度	5 m
流明	1300 lm/m ~ 1600 lm/m		剪裁長度	41.67 mm
LED 數量	504 pcs/m		出線長度	100 mm
輸入電壓	DC 24V		防水等級	IP 20 / 67
額定功率	14 W / m		基板寬度	10 mm
			出光角度	180°

產品機構圖 Unit: mm

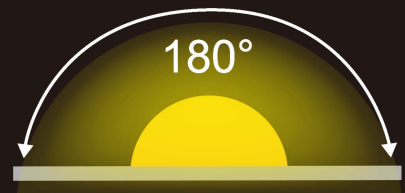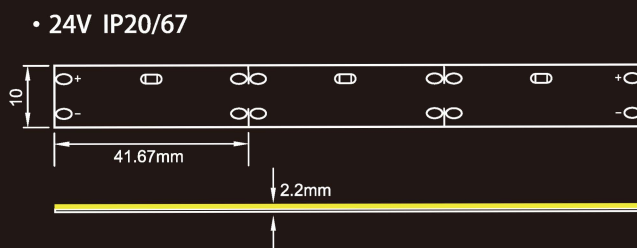

說明

- 亮度高，光衰小，壽命高達2.5萬小時以上
- 高光效、發光均勻
- 安裝、維護簡單
- 180° 發光面積，發光效果佳
- 可任意彎折，背面貼膠，日常維護方便