


# OFFICE LIGHT



## NM215-R3001

材質：磨光鋼板+SPCC粉體塗裝  
燈罩：乳白色PC  
Led：高效率LED光源模組  
安裝方式：一般或窄軌輕鋼架嵌入,吸頂  
電源：定電流驅動  
選項：0-10V調光,DALI調光  
燈具顏色

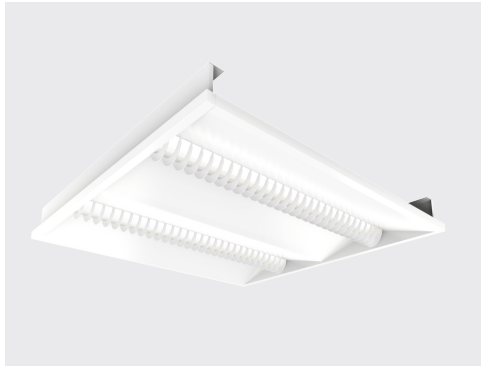


L80  
50.000h

UGR  
<19

124  
lm/W



LED

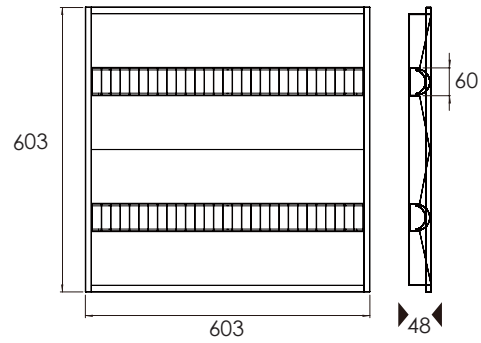

| 型號          | 尺寸            | 色溫   | 光通量    | 演色性   | 功率   | 輸入電壓     | 眩光指數          |
|-------------|---------------|------|--------|-------|------|----------|---------------|
| NM215-R3001 | 603*603*48mm. | 3000 | 3446.5 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |               |
|             | 603*603*48mm. | 4000 | 3446.5 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V | 橫向18.8,縱向16.8 |
|             | 603*603*48mm. | 6500 | 3446.5 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |               |



## NM215-R3003


材質：磨光鋼板+SPCC粉體塗裝  
燈罩：乳白色PC  
Led：高效率LED光源模組  
安裝方式：一般或窄軌輕鋼架嵌入,吸頂  
電源：定電流驅動  
選項：0-10V調光,DALI調光  
燈具顏色

L80  
50.000h

95  
lm/W



LED

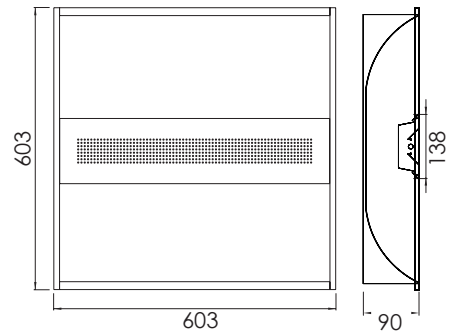

| 型號          | 尺寸            | 色溫   | 光通量  | 演色性   | 功率   | 輸入電壓     |
|-------------|---------------|------|------|-------|------|----------|
| NM215-R3003 | 603*603*90mm. | 3000 | 2641 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |
|             | 603*603*90mm. | 4000 | 2641 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |
|             | 603*603*90mm. | 6500 | 2641 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |

# OFFICE LIGHT



## NM415-C3803

材質：磨光鋼板+SPCC粉體塗裝  
燈罩：乳白色PC  
Led：高效率LED光源模組  
安裝方式：燈槽,吸頂  
電源：定電流驅動  
選項：0-10V調光,DALI調光  
燈具顏色




L80  
50.000h


129.5  
lm/W



LED

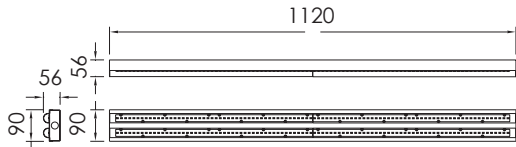

| 型號          | 尺寸            | 色溫   | 光通量    | 演色性   | 功率   | 輸入電壓     |
|-------------|---------------|------|--------|-------|------|----------|
| NM415-C3803 | 1120*90*56mm. | 3000 | 6811.7 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |
|             | 1120*90*56mm. | 4000 | 6811.7 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |
|             | 1120*90*56mm. | 6500 | 6811.7 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |

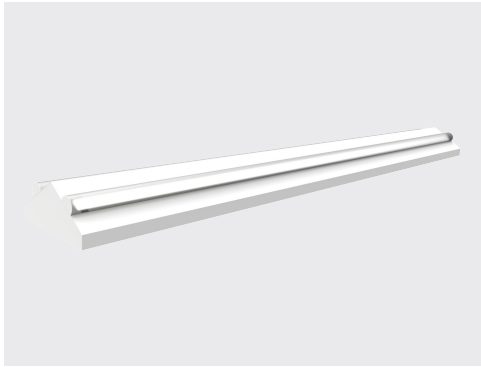

## NM415-C3807

材質：磨光鋼板+SPCC粉體塗裝  
燈罩：乳白色PC  
Led：高效率LED光源模組  
安裝方式：吸頂  
電源：定電流驅動  
選項：0-10V調光,DALI調光  
燈具顏色




L80  
50.000h

129.5  
lm/W




LED

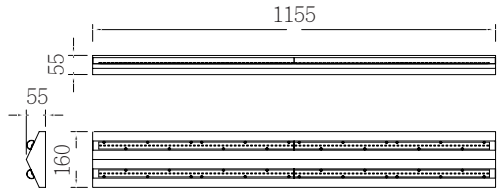

| 型號          | 尺寸             | 色溫   | 光通量    | 演色性   | 功率   | 輸入電壓     |
|-------------|----------------|------|--------|-------|------|----------|
| NM415-C3807 | 1155*160*55mm. | 3000 | 6811.7 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |
|             | 1155*160*55mm. | 4000 | 6811.7 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |
|             | 1155*160*55mm. | 6500 | 6811.7 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |

# OFFICE LIGHT


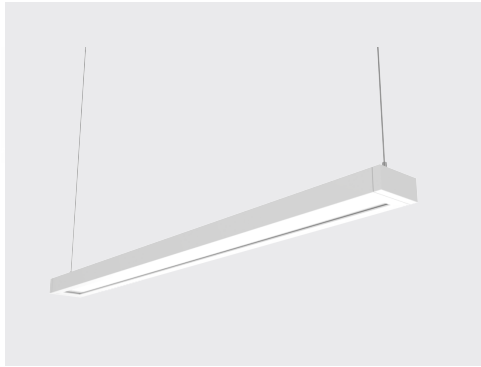


## NM228-H1003

材質：磨光鋼板+SPCC粉體塗裝  
燈罩：乳白色PC  
Led：高效率LED光源模組  
安裝方式：懸吊式  
電源：定電流驅動  
選項：0-10V調光,DALI調光  
燈具顏色



|                |             |  |     |
|----------------|-------------|--|-----|
| L80<br>50.000h | 110<br>lm/W |  | LED |
|----------------|-------------|--|-----|



| 型號          | 尺寸             | 色溫   | 光通量  | 演色性   | 功率   | 輸入電壓     |
|-------------|----------------|------|------|-------|------|----------|
| NM228-H1003 | 1200*126*55mm. | 3000 | 5786 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |
|             | 1200*126*55mm. | 4000 | 5786 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |
|             | 1200*126*55mm. | 6500 | 5786 | Ra>80 | 52.6 | 110~220V |




## NM214-H3006

材質：磨光鋼板+SPCC粉體塗裝  
燈罩：乳白色PC  
Led：高效率LED光源模組  
安裝方式：懸吊式  
電源：定電流驅動  
選項：0-10V調光,DALI調光  
燈具顏色



|                |             |  |     |
|----------------|-------------|--|-----|
| L80<br>50.000h | 115<br>lm/W |  | LED |
|----------------|-------------|--|-----|



| 型號          | 尺寸            | 色溫   | 光通量  | 演色性   | 功率   | 輸入電壓     |
|-------------|---------------|------|------|-------|------|----------|
| NM214-C3006 | 1200*50*90mm. | 3000 | 3200 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |
|             | 1200*50*90mm. | 4000 | 3200 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |
|             | 1200*50*90mm. | 6500 | 3200 | Ra>80 | 27.8 | 110~220V |