



002 | 證書
003 | Certificate



140 | 裝飾燈
141 | Christmas Light LED



004 | 光源
019 | LED Lamp




142 | 高天井燈
144 | Indoor Industrial



020 | 鋁條燈
021 | Aluminum Profile Light



145 | 微波感應器/調光系統
147 | Microwave Sensor/
Dimming System



022 | 磁吸式軌道燈
025 | Magnetic Track Light



148 | 手電筒
Flash Light



026 | 軌道燈
050 | Track Light



149 | 太陽能工作燈
Solar FloodLight



051 | 嵌燈
093 | Downlight



150 | 防潮燈
151 | TRI-Proof Light



094 | 吸頂燈
111 | Ceiling Light



152 | 壁燈
169 | Wall Light



112 | 辦公室燈具
127 | Commercial Lighting



170 | 戶外庭園燈
180 | Outdoor Lighting




128 | 吊燈
135 | Pendant Light



181 | 嵌入式燈具
188 | Recessed Wall Light
Floor Light




136 | 櫥櫃燈
Showcase Light



189 | 投光燈
203 | FloodLight



137 | 緊急照明
139 | Emergency Light



203 | 水池燈
Underwater Light








超光效球泡




9.5W / 12W / 15W 榮獲節能標章

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KA-008	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	7.5	825 / 862.5	3000 / 6500	≥ 80	270°	E27 燈頭
KA-010	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	9.5	1045 / 1092.5 / 1092.5	3000 / 4000 / 6500	≥ 80	270°	E27 燈頭


7.5W




9.5W



12W



15W



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KA-012	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	12	1320 / 1380 / 1380	3000 / 4000 / 6500	≥ 80	270°	E27 燈頭
KA-015	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	15	1650 / 1725	3000 / 6500	≥ 80	270°	E27 燈頭

高瓦數球泡燈



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
KS6-0104	鱗片式散熱、霧面球罩、鋁燈頭	100~240	30	2500 / 2700	3000 / 5700	≥ 80	300°	E27	SMD
KS6-0105	鱗片式散熱、霧面球罩、鋁燈頭	100~240	45	3900 / 4200	3000 / 5700	≥ 80	300°	E27	SMD



符合:

CNS
14115

CNS
15438

CNS
15592

LED T8 燈管

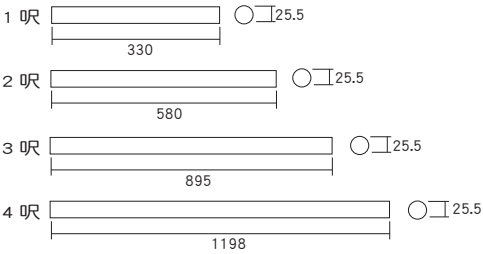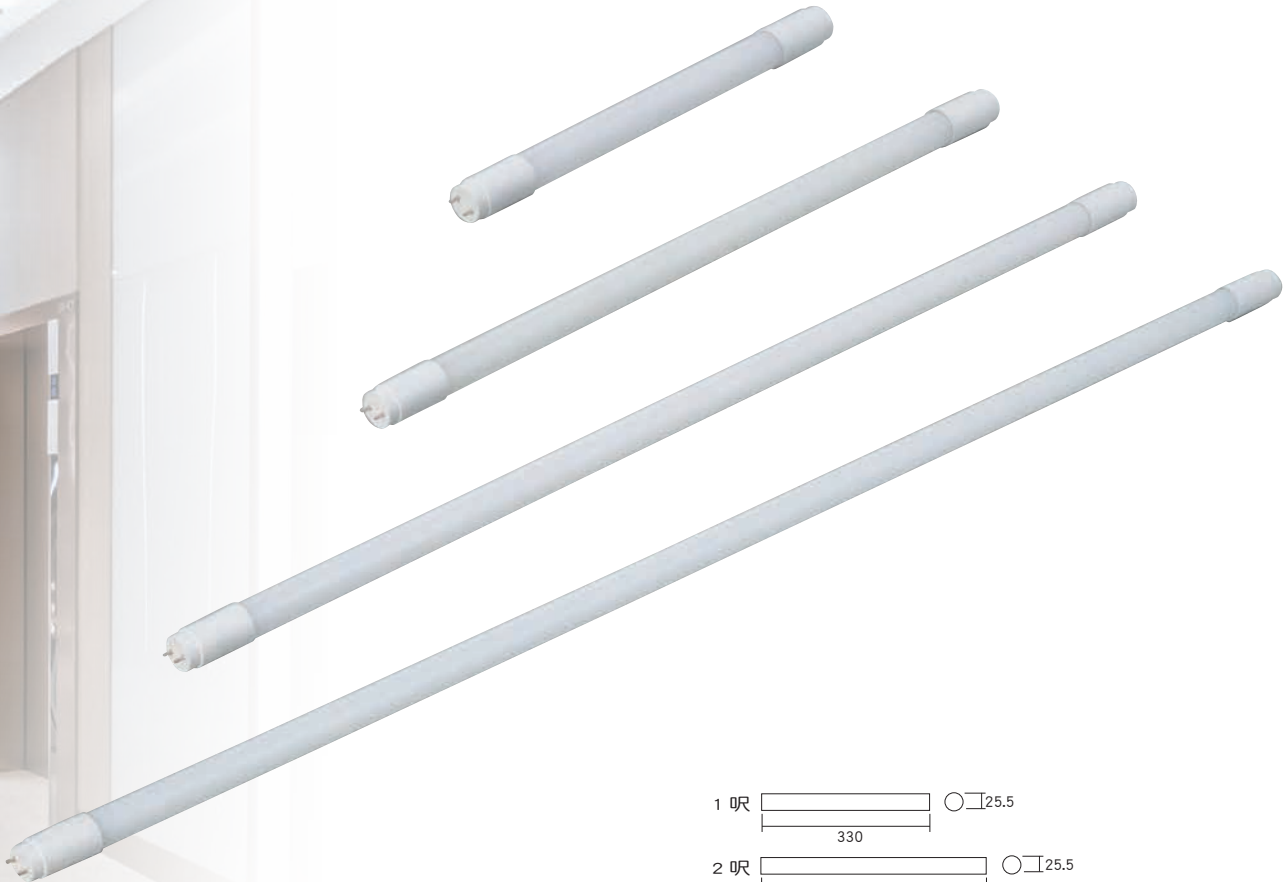

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
KD-065G1	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	5	440 / 500	3000 / 6000	≥ 80	300°	G13 燈頭	SMD
KD-065G2	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	9	880 / 990 / 990	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	300°	G13 燈頭	SMD
KD-065G3	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	14	1370 / 1540	3000 / 6000	≥ 80	300°	G13 燈頭	SMD
KD-065G4	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	18	1760 / 1980 / 1980	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	300°	G13 燈頭	SMD



單邊 / 雙邊供電均可用

微波感應燈管



產品特點
單邊 / 雙邊供電
感應距離 5 公尺
感應時間 100 秒
5.8Hz 微波感應
全暗 / 微暗兩種


安裝建議
一盞燈具只能裝一支感應燈管
兩隻感應燈管 建議間隔 1.5 米以上

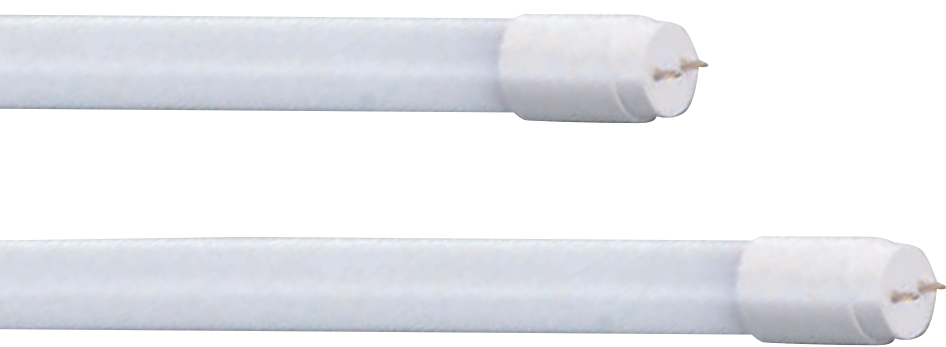


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KD-064D4	PC 燈罩	100~240	20	2400	5700	≥ 80	200°	G13 燈頭




MRJ-05 (直壓)



MRJ-07 (直壓)



KA16-005




DLEDBA08A

需搭配 5W 杯燈專用驅動器 (另計)



KA16-006



DLEDBB22

需搭配 6W 杯燈專用驅動器 (另計)


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
MRJ-05	塑包鋁、光學透鏡	100~240	5	400 / 450 / 450	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	30°	GU5.3 燈頭	SMD
MRJ-07	塑包鋁、光學透鏡	100~240	7	450 / 485 / 485	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	30°	GU5.3 燈頭	SMD
KA16-005	塑包鋁、光學透鏡	AC/DC 12V	5	275 / 300 / 300	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	24°	GU5.3 燈頭	SMD
KA16-006	塑包鋁、光學透鏡	AC/DC 12V	6	330 / 360	3000 / 6000	≥ 80	38°	GU5.3 燈頭	SMD

AR70 LED 燈泡 · G4 LED 豆泡



KS5-0601 (LED AR70 燈泡)


可直接更換 AR70



DLEDBB22
需搭配專用驅動器 (另計)



KS3-0171




DLEDBB22
需搭配專用驅動器 (另計)

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
KS5-0601	塑包鋁、光學透鏡	AC/DC 12V	7	550 / 600	3000 / 6000	≥ 80	20°	BA15D 燈頭	CREE 或同等品
KS3-0171	注膠包膜	AC/DC 12V	1.5	150	3000	≥ 80	300°	G4 燈頭	SMD




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	燈座 Base
KS4-1001	霧面 / 清面球罩、鋁燈頭	110V	1	3000 / 紅 / 藍 / 綠	>82	E27 燈頭
KS4-1003	霧面 / 清面球罩、鋁燈頭	110V	0.15	3000 / 紅	≥ 80	E12 燈頭
KS4-1005	清面球罩、鋁燈頭	110V	0.6	3000	≥ 80	E12 燈頭


LED 燈絲燈泡




KD-1002



KD-1003



KD-1004



KD-1008

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	色溫 (K) Color temperature	功率 (W) Watts	燈座 Base
KD-1002	透明玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E14
KD-1003	透明玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E14
KD-1004	透明玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E27
KD-1008	茶色玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E27

彩色燈泡、KAO'S 驅蚊燈



KD-01202



KBL13A

KAO'S 驅蚊燈發出蚊子討厭的光 (530 - 590nm)，蚊子就會短暫的失明，波長瞬間產生空間迷向而竄，達到驅趕蚊子的效果。


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光束角 Beam angle	色溫 (K) Color temperature	燈座 Base	光源規格 Light source
KD-01202	玻璃	100~240	2	200°	紅 / 藍 / 綠 / 黃	E27 燈頭	COB
KBL13A	塑包鋁、霧面球罩	100~240	13	200°	黃	E27 燈頭	SMD




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KS5-0301	尖清透明燈罩 拉尾透明燈罩	100~240	5	475 / 500	3000 / 6500	≥ 80	200°	E14 燈頭




KD-015C 銀色



KD-017C 銀色



KD-018C 銀色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-015C	鋁製品、光學透鏡	100~240	10	630 / 700 / 700	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	SMD
KD-017C	鋁製品、光學透鏡	100~240	12	810 / 900 / 900	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	SMD
KD-018C	鋁製品、光學透鏡	100~240	15	1080 / 1200 / 1200	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	SMD

附變壓器、變壓器外置

AR111 高照度燈泡




KD-015 9W



KD-017 12W



KD-018 15W



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-015	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、光學透鏡	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KD-017	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、光學透鏡	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KD-018	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、光學透鏡	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

附變壓器・變壓器外置

AR111 高照度燈泡




KD-015D 9W



KD-017D 12W



KD-018D 15W




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-015D	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、霧面導光板	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KD-017D	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KD-018D	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、霧面導光板	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品

附變壓器，變壓器外置

AR111 LED 燈泡



KD-020



KD11-024 白 / 黑



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-020	鱗片式散熱、光學透鏡	100~240	18	900 / 1080 / 1080	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	24°	台灣晶片
KD11-024	鱗片式散熱、塑料外殼、光學透鏡	100~240	24	2880 / 3120 / 3120	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

附變壓器、變壓器外置



可調焦距 AR111

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD11-007	冷鍛散熱器、塑料外殼、光學透鏡	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	10°	CREE 或同等品
KD11-010	冷鍛散熱器、塑料外殼、鋁反射罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15°	CREE 或同等品
KD11-025	冷鍛散熱器、塑料外殼、鋁反射罩	100~240	25	2500 / 2750 / 2750	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KD11-030	冷鍛散熱器、塑料外殼、調焦光學透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60°	CREE 或同等品

附變壓器、變壓器外置



COMMERCIAL LIGHT


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

一個迴路最佳長度 5 米
建議不超過 10 米
長度可裁
變壓器另計


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-0657	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	120°	SMD
KS9-0658	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	120°	SMD




KS9-0657



KS9-0658



KS9-0651



KS9-0653




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-0651	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	120°	SMD
KS9-0653	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	120°	SMD





磁吸式軌道燈



KS3-0626BA
KS3-0626BB
KS3-0626BC

5 珠 8W 聚光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	138 × 34 × 58
10 珠 16W 聚光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	270 × 34 × 58
15 珠 24W 聚光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	402 × 34 × 58



KS3-0626CA
KS3-0626CB
KS3-0626CC

10W 散光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	138 × 34 × 58
20W 散光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	270 × 34 × 58
30W 散光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	402 × 34 × 58



KS3-0626FA

12W 磁吸式圓筒吊燈 / 可調色調光	60 × 100
---------------------	----------




KS3-0626DA
KS3-0626DB

8W 磁吸式線型軌道燈 / 可調色調光	138 × 34 × 150
16W 磁吸式線型軌道燈 / 可調色調光	270 × 34 × 150



KS3-0626EA
KS3-0626EB

12W 磁吸式圓筒軌道燈 / 可調色調光	60 × 140
24W 磁吸式圓筒軌道燈 / 可調色調光	80 × 160

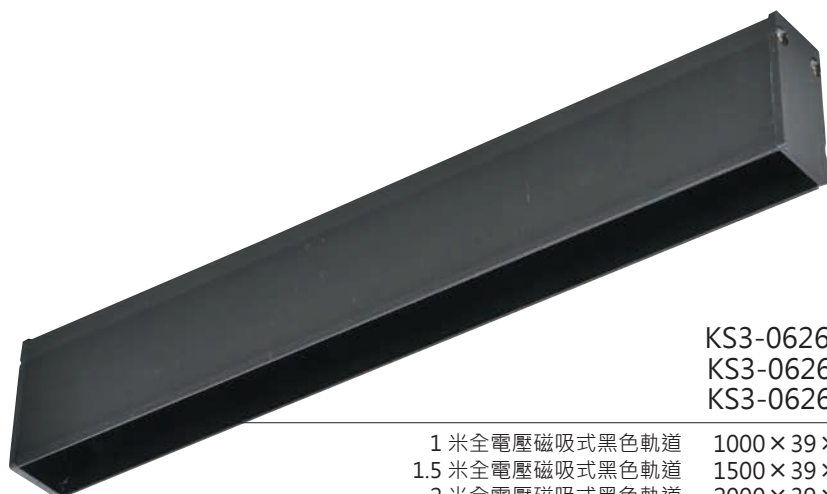

KS3-0626AA
KS3-0626AB
KS3-0626AC

1 米全電壓磁吸式黑色軌道 1000×39×76
1.5 米全電壓磁吸式黑色軌道 1500×39×76
2 米全電壓磁吸式黑色軌道 2000×39×76




KS3-0626XA

磁吸式一字軌道接頭



KS3-0626XD

磁吸式接電接頭



KS3-0626XB

磁吸式 L 字軌道接頭 55×76



KS3-0626XF

磁吸式軌道吊線包



KS3-0626XC

磁吸式 7 字垂直軌道接頭 86×86



KD-021QAX

遙控器



KS3-0626XE

磁吸式嵌入預埋架




KD-021QAX1

觸控開關


線條型投射軌道燈



KS9-6044 白 / 黑



KS9-6049 白 / 黑




- 採用 OSRAM 燈珠或同等級品
- 24°透鏡, 透光效果佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6044	壓鑄鋁、反光杯	100~240	12	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS9-6049	壓鑄鋁、反光杯	100~240	20	1800 / 2000 / 2000	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品


LED COB 可調焦距軌道燈




KS9-6031 白 / 黑

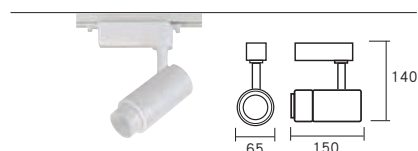

KS9-6035 白 / 黑

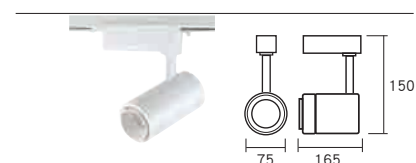

KS9-6033 白 / 黑

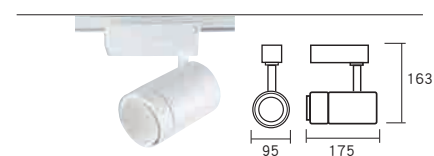

SPOT LIGHT


- 採用 CREE COB 晶片或同等級品, 光線均勻無疊影
- 外旋調焦設計, 光束角 15~60 度任意調整
- 鋁材燈體, 散熱佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6031	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品
KS9-6035	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品
KS9-6033	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品


維納斯軌道燈



KS9-6021 白 / 黑

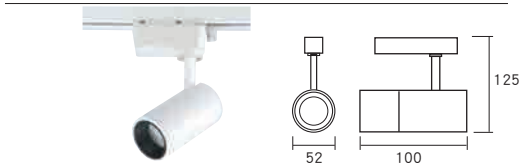

KS9-6025 白 / 黑

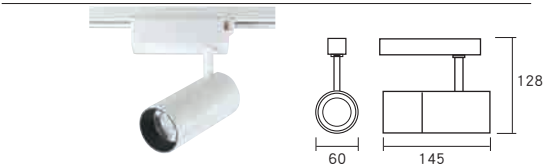


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6021	鋁製品、光學透鏡	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS9-6025	鋁製品、光學透鏡	100~240	15	1500 / 1650 / 1650	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品

SPOT LIGHT


Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore
magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan



KS9-6026 白 / 黑

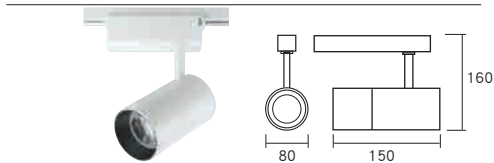

KS9-6027 白 / 黑

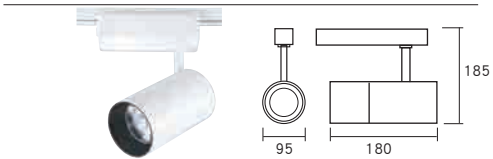


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6026	鋁製品、光學透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS9-6027	鋁製品、光學透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品

LED COB 可調焦距軌道燈



可旋轉
調整焦距

KS6-6092 白 / 黑

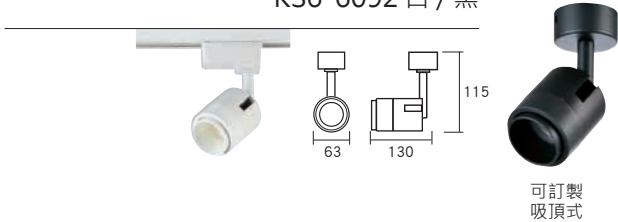

可訂製
吸頂式



可旋轉
調整焦距

KS6-6091 白 / 黑




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6092	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品
KS6-6091	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品


LED COB 可調焦距軌道燈



KS6-6093 灰白 / 黑



KS6-6094 灰白




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6093	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品
KS6-6094	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品


LED COB 可調焦距軌道燈



KS9-6034 白 / 黑

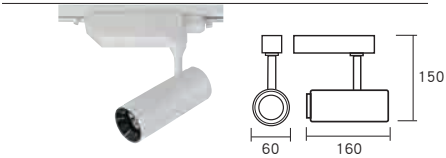

KS9-6032 白 / 黑

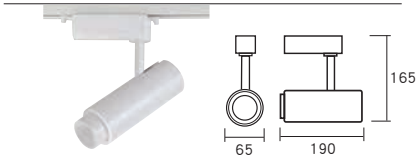

- 採用 CREE COB 晶片或同等品，光線均勻無疊影
- 透鏡調焦，內縮防眩設計，保護視力不刺眼
- 鋁材燈體，散熱佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6034	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	15	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 5000	≥ 90	15~60	CREE 或同等品
KS9-6032	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60	CREE 或同等品

LED COB 圓筒軌道式燈具



KS6-6071 白 / 黑



KS6-6072 白 / 黑



KS6-6073 白 / 黑




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6071	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15°	CREE 或同等品
KS6-6072	鋁製品、光學反光罩	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-6073	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品


LED COB 軌道式燈具




KS6-6087 白 / 黑

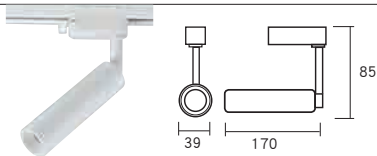


KS6-6088 白 / 黑

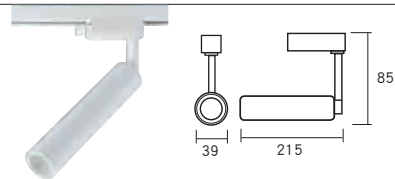

KS6-6089 白 / 黑

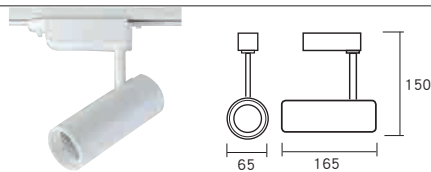


KS6-6090 白 / 黑

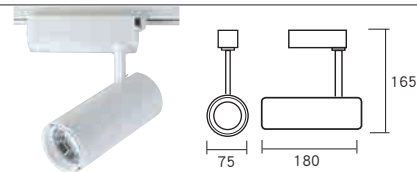

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6087	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-6088	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-6089	鋁製品、光學透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-6090	鋁製品、光學透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品



KS6-6097 白 / 黑



SPOT LIGHT

吸頂式

燈具下照示意圖




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6097	壓鑄鋁	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品

LED 軌道式燈具



KS3-0591 白 / 黑




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0591	鋁製品、光學透鏡	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

可改加長桿, 另計



KS6-6206 15W



KS6-6204 9W

KS6-6205 12W



KS6-6201 9W

KS6-6202 12W

KS6-6203 15W

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6201	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6202	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6203	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6204	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6205	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6206	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品

LED 幻象軌道燈



MKS5-6101 9W

MKS5-6102 12W


MKS5-6103 15W



MKS5-6104 9W

MKS5-6105 12W

MKS5-6106 15W



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
MKS5-6101	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6102	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6103	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6104	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6105	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6106	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品



- 採用 OSRAM 高亮度晶片
- 雙卡扣設計，加倍安全
- 三瓦數，三色溫 多種選擇




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
MKD-102	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

LED AR111 軌道式燈具



KS4-1115 白 / 黑



9W



12W



15W

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS4-1115	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

SPOT LIGHT



KD-105 白 / 黑




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-105	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品


LED 軌道式燈具




KS6-6084



DS-128




DS-133




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6084	鋁製品、光學反光罩、冷鍛散熱器	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
DS-128	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	18	1120 / 1200	3000 / 6000	≥ 80	25°	CREE 或同等品
DS-133	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	30	1920 / 2040	3000 / 6000	≥ 80	25°	CREE 或同等品




KS5-6109



KS5-6113



KS5-0582




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-6109	鋁製品、光學反光罩	100~240	21	2100 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	40°	CREE 或同等品
KS5-6113	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	40°	CREE 或同等品
KS5-0582	鋁製品、光學透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

LED COB 軌道燈




軌道式

KS9-6022 白 / 黑



吸頂式

KS9-6022 白 / 黑




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6022	鋁製品、光學透鏡	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品




KS6-6065 白 / 黑

鋁製品
光源: MR-16(另計)



KS6-6095 白 / 黑

鋁製品
光源: MR-16(另計)




MR-16 軌道燈




KD-097A 白 / 黒

鐵製品
光 源 : MR-16(另計)
直壓杯燈專用燈具




KD-097 白 / 黒

鐵製品
光 源 : MR-16(另計)




KD-098 白 / 黒

鐵製品
光 源 : MR-16(另計)






KS9-6012 白 / 黑



鐵製品
光 源 : MR-16(另計)
燈具後端為開放式 ·
可安裝大瓦數高度較高的光源




KS9-6011 白 / 黑



鐵製品
光 源 : MR-16(另計)



KS6-6063 白 / 黑




鐵製品
光 源 : MR-16(另計)

E27 室內軌道燈




KS6-6062 白 / 黑



鐵製品
E27 燈頭




KS5-6001 白 / 黑



工程塑膠
E27 燈頭



KS3-0592 白 / 黑




工程塑膠
E27 燈頭



LED 蛇管軌道式空燈具




KS9-6053



鐵製品
光源: AR111(另計)
蛇管長度 30cm




KS9-6054



鐵製品
光源: AR111(另計)
蛇管長度 30cm




KS9-6055



鐵製品
光源: MR16(另計)
蛇管長度 30cm




KS9-6056



鐵製品
光源: AR111(另計)
蛇管長度 30cm



KS9-6051 白




鐵製品、工程塑膠
E27 燈頭
桿長 30cm

軌道配件



二線式軌道

鋁製品、鋼條線槽、工程塑膠
1米 / 1.5米 / 2米 / 3米



KS3-0621 白 / 黑

十字接頭 L 字接頭 T 字接頭 一字接頭




軌道接頭




線型插座

1000mm / 1300mm / 1500mm / 1800mm
槽寬 17mm



K7-1253

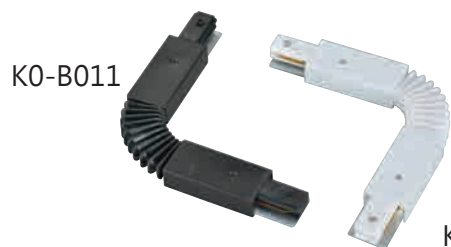

K0-B011

K0-B012

軌道軟性接頭 黑 / 白



KS3-0621MB



KS3-0621MW




KS3-0621LB



KS3-0621LW

軌道吸頂轉換盒 圓型 / 長型

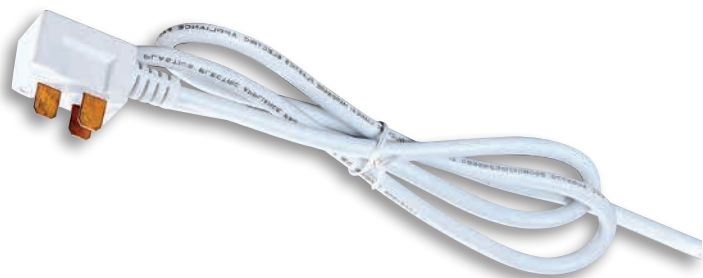

線型插頭

600mm / 1200mm

K7-1254