

面 徑：1"(25mm)、1¹/₈"(28mm)、1¹/₄"(32mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字·雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：銅

齒 輪 組：銅

主體接頭：銅

焊接方式：錫焊

精 確 度：4-3-4%F.S.(ASME B40.100)或4%F.S.(EN837-1)


接續牙口：1/8"NPT、PT(R)、PF(G)、M5X1.0 Pitch或其他

安裝方式：D(埋入式)

適用場合：控制閥用電空定位器、迷你型空氣調
壓閥、小型空壓設備、小型醫療設備
、小型胎壓打氣筒...等



MIPG系列 - 迷你型壓力錶

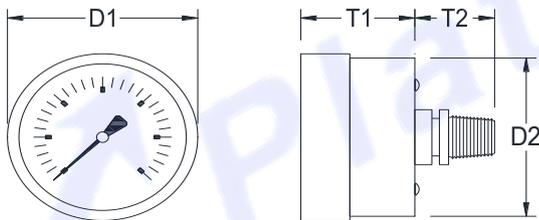

D(埋入式)

尺寸規格:

Dial mm	D1	D2	T1	T2
1"(25mm)	26.4	25.5	20.4	13.6
1 ¹ / ₈ "(28mm)	29.4	28.5	20	14
1 ¹ / ₄ "(32mm)	32.4	31.7	20	14

壓力範圍表:

編碼	Kg/cm ²	編碼	Bar	編碼	Psi	編碼	Kpa
C01	0~2	B01	0~2.5	P01	0~30	K01	0~250
C02	0~4	B02	0~4	P02	0~60	K02	0~400
C03	0~7	B03	0~6	P03	0~100	K03	0~600
C04	0~10	B04	0~10	P04	0~160	K04	0~1000
COP	其他	BOP	其他	POP	其他	KOP	其他

如何選購： 選型範例 → MIPG-25-P-8N

型號說明	MIPG	-	25	-	P	-	8N
	型式		面徑		鏡面		接續牙口
	MIPG		25 1"		G 玻璃		8N 1/8" NPT
			28 1 ¹ / ₈ "		P P.C.聚碳酸酯		8R 1/8" PT
			32 1 ¹ / ₄ "				8G 1/3" PF
							5P M5X1.0 Pitch
							OP 其他

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。