

面 徑：2.5"(63mm)、3"(75mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：單刻為白底黑刻度及字，雙刻為黑藍

囊 膜 盒：不鏽鋼316L

齒 輪 組：不鏽鋼304

主 體 接 頭：不鏽鋼316L

焊 接 方 式：離子焊(Plasma)

精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)或1.6%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口：1/4"、3/8"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、F(埋入式附前緣)

D(埋入式)、U(埋入式附固定架)


耐 候 等 級：IP54 / NEMA3

錶 內 充 油：不可充油


適 用 場 合：測量微小壓力之流體(氣體、液體)，流體溫度高、具腐蝕性，
但不會結晶凝固之場合，適合安裝於環境不好之工作場所。




SLPG系列 - 全不鏽鋼微壓計

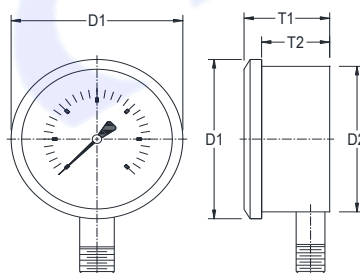


A(直立式)

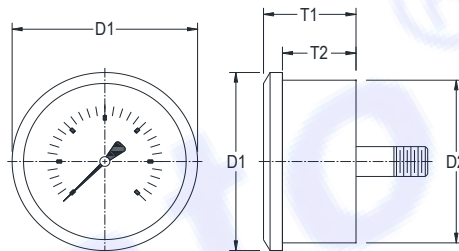

D(埋入式)

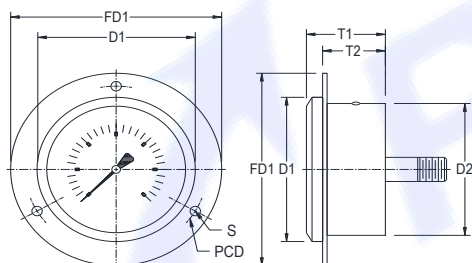

F(埋入式附前緣)

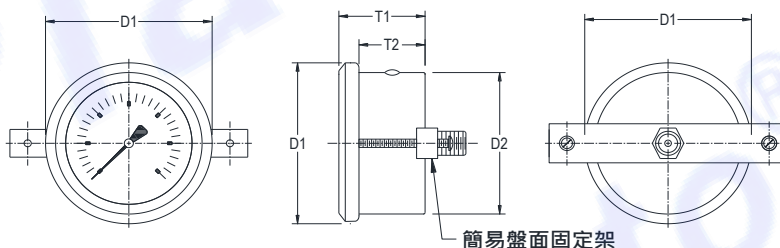

U(埋入式附固定架)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S
2.5"(63mm)	68	62	48	38	88	80	Ø 4x3x120°
3"(75mm)	85	77.8	31.1	24	109.3		Ø 4.8x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明			
系列	SLPG					全不鏽鋼微壓計			
面徑		25					2.5"(63mm)		
		30					3"(75mm)		
外殼材質		S					不鏽鋼304		
囊膜盒		L					不鏽鋼316L		
主體接頭			L					不鏽鋼316L	
鏡面材質			T					強化安全玻璃	
			P					P.C.聚碳酸酯	
安裝型式			A					直立式	
			D					埋入式	
			F					埋入式附前緣	
			U					埋入式附固定支架	
接續口徑			2					1/4"	
			3					3/8"	
			O					其他	
牙規			N					NPT	
			R					PT(R)	
			G					PF(G)	
			O					其他	
壓力範圍							請填選 P4 頁壓力範圍表之代碼		
選購						/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100) 、 1%FS(EN837-1)		
						/RP	紅色或綠色指撥警示針		
						/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)		
						/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版		
						/RL	刻度板畫紅色警示線		
						/OP	其他		

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 囊膜盒 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model: SLPG - 25 - S - L - L - P - A - 2 - R - MS06 - /CT