

面 徑：3"(75mm)<無溫度調整鈕>、4"(100mm)、6"(150mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：玻璃或強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

毛 細 管：不鏽鋼304·長3M(標準)或其他

保護軟管：不鏽鋼304

接頭牙口：不鏽鋼304或不鏽鋼316

探棒材質：不鏽鋼304或不鏽鋼316

探棒直徑：Ø12mm(標準)或其他

精 確 度：±1%F.S.(ASME B40.3)


接續牙口：1/2"、3/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

錶內充油：無、矽油

適用場合：需做隔離(遠端)量測溫度之場合。



RTU系列 - 隔測埋入附固定架膨脹式溫度計

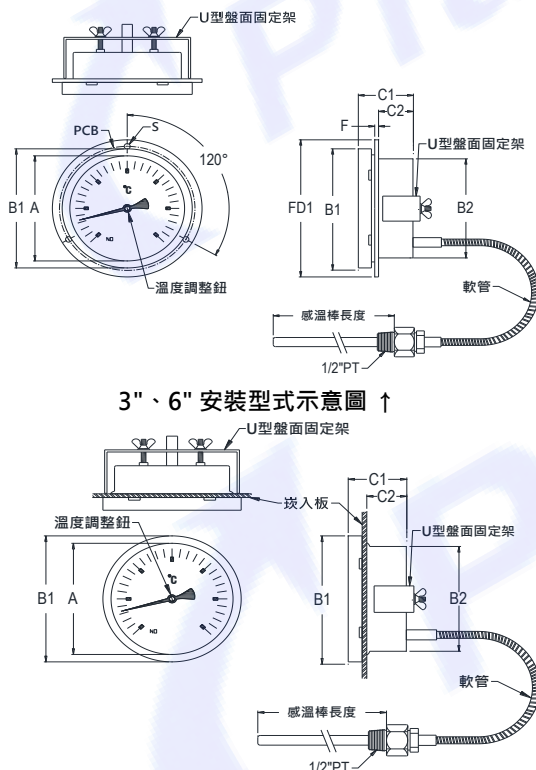

3"、6" 安裝型式示意圖 ↑

4" 安裝型式示意圖 ↑

溫度範圍表：

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/100	H34	0/150
H15	-10/50	H25	-50/500	H35	0/160
H16	-10/115	H26	-70/30	H36	0/200
H17	-20/100	H27	-80/60	H37	0/250
H18	-20/120	H28	-100/300	H38	0/300
H19	-30/70	H29	0/50	H39	0/400
H20	-30/80	H30	0/55	H40	0/500
H21	-40/80	H31	0/60	H41	0/600
H22	-50/40	H32	0/100	OP	選購
H23	-50/50	H33	0/120		

Dial mm	A	B1	B2	F	C1	C2	FD1	PCB	S
3"(75mm)	70	85	75	1	47	32	105	91	Ø 5x3x120°
4"(100mm)	100	119	99		50	30			
6"(150mm)	140	158	146	2	47	32	191	180	Ø 5x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號										說明
系列	RTU									隔測埋入固定架膨脹式溫度計
面徑	30									3"(75mm)<無溫度調整鈕>
	40									4"(100mm)
	60									6"(150mm)
外殼材質		S								不鏽鋼304
鏡面材質		G								玻璃
		T								強化安全玻璃
接頭牙口		S								不鏽鋼304
		6								不鏽鋼316
探棒材質		S								不鏽鋼304
		6								不鏽鋼316
探棒直徑		4								Ø12mm
		O								其他
毛細管			3M							不鏽鋼304,3M
			XM							"X"於選購處填入指定長度
保護軟管			S							不鏽鋼304
接續螺牙			4							1/2"
			5							3/4"
			O							其他
螺牙規格			N							NPT
			R							PT(R)
			G							PF(G)
			O							其他
探棒長度			mm							多少毫米長度
			inch							多少英吋長度
充油			N							無
			S							矽油
溫度範圍			代碼							參考溫度範圍表

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 接頭 - 棒材 - 棒徑 - 毛細管 - 保護軟管 - 接續 - 牙規 - 棒長 - 充油 - 範圍

Model: RTU - 40 - S - T - S - S - 4 - 5M - S - 4 - N - mm - N - H26