

面 徑：1.5"(40mm)、2"(50mm)、2.5"(63mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：玻璃或P.C.聚碳酸酯或強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：銅、磷青銅、不鏽鋼316

齒 輪 組：銅、不鏽鋼304

主體接頭：銅、銅電鍍、不鏽鋼316

焊接方式：錫焊用於65°C內或銀焊用於130°C內

精 確 度：3-2-3%F.S.(ASMEB40.100)
或2.5%F.S.(EN837-1)

接續牙口：1/8"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安裝方式：A(直立式)、B(直立式附背緣)、D(埋入式)
F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)


耐候等級：IP65 / NEMA4

錶內充油：不充油、甘油、矽油

適用場合：不具腐蝕性及易結晶凝固之流體，
但振動及脈衝壓大之場合。



SCLG系列 - 充油式壓力錶

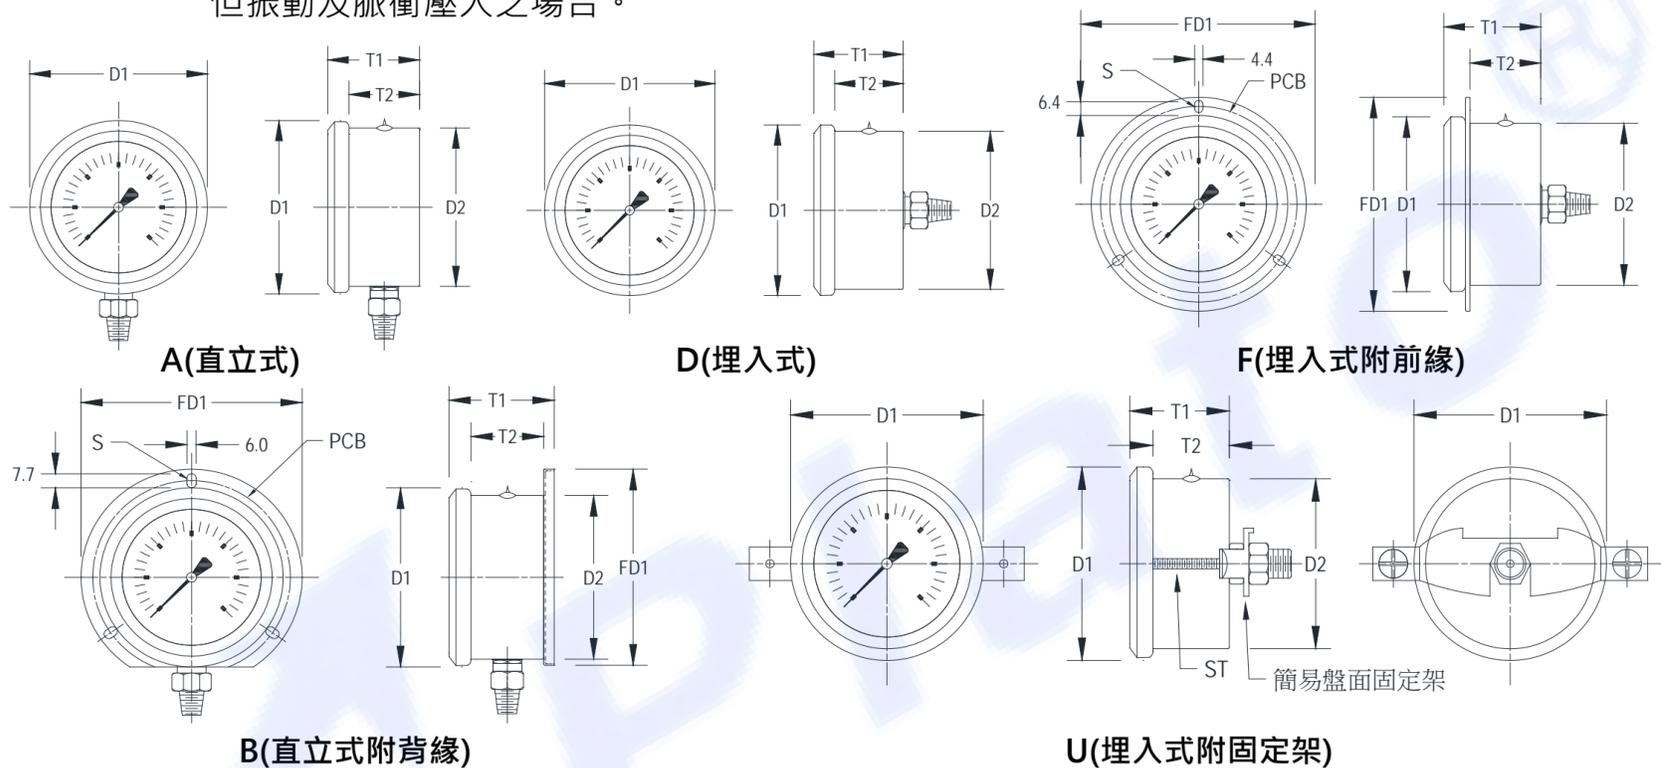

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCB	S	ST
1.5"(40mm)	49	44	31	24	62.7	55.5	Ø 4x3x120°	M4xL27
2"(50mm)	57.5	53	30	23	71.5	64.5	Ø 4x3x120°	M4xL27
2.5"(63mm)	69.5	62	31.75	25	87.5	80.5	Ø 4.5x3x120°	M4xL30

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明
系列	SCLG			充油式壓力錶
面徑	15			1.5"(40mm)
	20			2"(50mm)
	25			2.5"(63mm)
外殼材質	S			不繡鋼304
巴登管	4			銅
	3			磷青銅
	6			不繡鋼316
主體接頭	4			銅
	5			銅電鍍
	6			不繡鋼316
鏡面材質	G			玻璃
	P			P.C.聚碳酸酯
	T			強化安全玻璃
安裝型式	A			直立式
	B			直立式附背緣
	D			埋入式
	F			埋入式附前緣
	U			埋入式附固定架
接續口徑	1			1/8"
	2			1/4"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
充油	D			不充油
	G			甘油
	S			矽油
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA			精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)
	/SH			高溫銀焊-用於蒸氣、熱水或高壓...等流體
	/HP			高點遺留針(不充油可加裝)
	/LP			低點遺留針(不充油可加裝)
	/RP			紅色或綠色指撥警示針
	/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL			印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/RT			刻度板畫紅色警示線
/OP			其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: SCLG - 25 - S - 6 - 6 - P - F - 2 - R - G - D26 - /RP