

面 徑：4"(100mm)、6"(160mm)

安全設計：前有阻隔，後有安全爆破片

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：膠合安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

巴 登 管：不鏽鋼316L

齒 輪 組：不鏽鋼304

主體接頭：不鏽鋼316L

精 確 度：1%F.S.(ASMEB40.100)
或1%F.S.(EN837-1)

接續牙口：1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安裝方式：A(直立式)


耐候等級：IP65/NEMA4

錶內充油：不充油、甘油、矽油

適用場合：石油化學工廠、發電廠、高壓氣體廠...等
外在環境不佳之場所,此型式具安全設計
可保護現場人員安全。



SPPG系列 - 安全型壓力錶

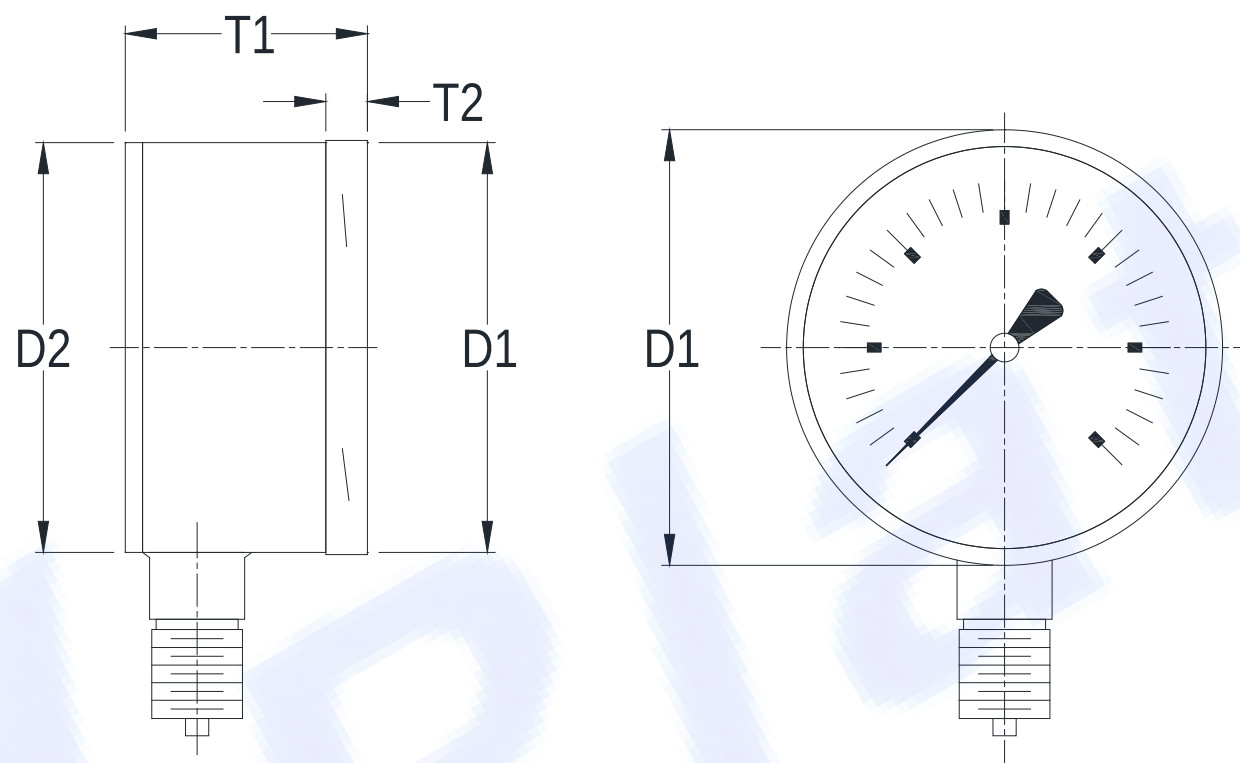

A (直立式)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2
4"(100mm)	101	100	58	17.5
6"(160mm)	161	160	58	17.5

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號										說明	
系列	SPPG									安全型壓力錶	
面徑		40								4"(100mm)	
		60								6"(160mm)	
外殼材質		S								不繡鋼304	
巴登管		L								不繡鋼316L	
主體接頭		L								不繡鋼316L	
鏡面材質			L							膠合安全玻璃	
安裝型式				A						直立式	
接續口徑				4						1/2"	
				O						其他	
牙規				N						NPT	
				R						PT(R)	
				G						PF(G)	
				O						其他	
充油				D						不充油	
				G						甘油	
				S						矽油	
壓力範圍								請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼			
選購						/EC	附接點開關				
						/HP	高點遺留針				
						/LP	低點遺留針				
						/RP	紅色或綠色指撥警示針				
						/RL	刻度板畫紅色警示線				
						/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)				
						/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版				
/OP	其他										

選型範例：

型號：

系列

-

面徑

-

外殼材質

-

巴登管

-

主體接頭

-

鏡面材質

-

安裝型式

-

接續口徑

-

牙規

-

充油

-

壓力範圍

-

選購

Model： SPPG - 40 - S - L - L - L - A - 4 - R - D - D11 - /CT