

面 徑：2.5" (63mm)、3" (75mm)、4" (100mm-僅直立式)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：P.C.聚碳酸酯或玻璃

刻 度 盤：白底搭配多種類色之壓力與溫度刻度

巴 登 管：磷青銅

齒 輪 組：銅

主 體 接 頭：銅

焊 接 方 式：錫焊

精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)

或1.6%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口：1/8"NPT、7/16"UNF(1/4"SAE)或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、F(埋入式附前緣)

、U(埋入式附固定架)


耐 候 等 級：IP65/NEMA4

錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油


適 用 場 合：冰水機組、冷卻(凍)機、冷凍式乾燥機、冷
媒回收機...等，具振動、脈衝壓大之場合。




FLPG系列 - 不鏽鋼殼充油式冷媒壓力錶

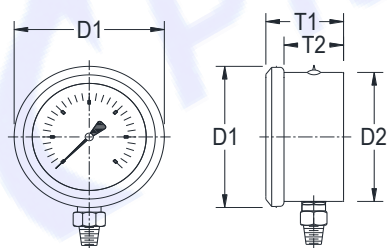

A (直立式)

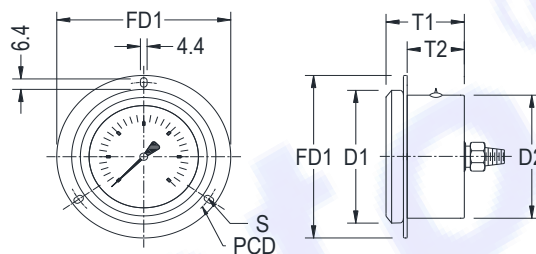

F (埋入式附前緣)

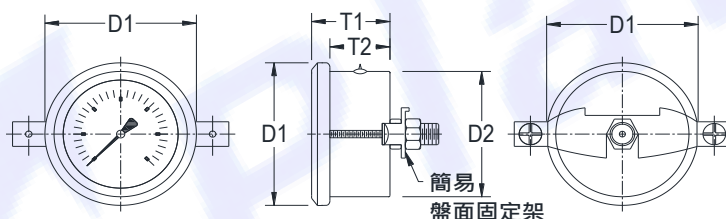

U (埋入式附固定架)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S	ST
2.5"(63mm)	69.5	62	31.8	25	88	76.5	Ø 4.5x3x120°	M4xL30
3"(75mm)	83.5	75	36.5	29.5	109.6	94	Ø 5x3x120°	M4xL30
4"(100mm)	106	98.2	37.5	29.8	131	116.2	Ø 6x3x120°	M4xL30

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	FLPG					不鏽鋼殼充油式冷媒壓力錶	
面徑	25					2.5"(63mm)	
	30					3"(75mm)	
	40					4"(100mm)	
外殼材質		S				不鏽鋼304	
巴登管		3				磷青銅	
主體接頭		4				銅	
鏡面材質			P				P.C.聚碳酸酯
			G				玻璃
安裝型式			A				直立式
			F				埋入式附前緣
			U				埋入式附固定支架
接續方式			1				1/8"NPT
			9				7/16"UNF(1/4"SAE或1/4"Flare)
			O				其他
充油			D				不充油
			G				甘油
			S				矽油
壓力範圍					請填選壓力範圍對照表之編碼		
選購					/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)	
					/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版	
					/OP	其他	

壓力範圍對照表：

冷媒種類	低壓用冷媒表		高壓用冷媒表	
	編碼	壓力範圍	編碼	壓力範圍
R12、22、502	RL1	76mHg~17.5kg/cm ² (30InHg~250psi)	RH1	0~35 kg/cm ² (0~500psi)
R12、22、134a	RL2	76cmHg~17.5 kg/cm ² (30InHg~250psi)	RH2	0~35 kg/cm ² (0~500psi)
R410a	RL3	-1bar~30bar(30InHg~430psi)	RH3	0bar~50bar(0~800psi)
R12、404a、134a	RL4	-76cmHg~15 kg/cm ² (30InHg~500psi)	RH4	0~35 kg/cm ² (0~500psi)
R134、404a、507	RL5	-76cmHg~15 kg/cm ² (30InHg~220psi)	RH5	0~35 kg/cm ² (0~500psi)
R134a、404a、407c	RL6	76mHg~15kg/cm ² (30InHg~220psi)	RH6	0~35 kg/cm ² (0~500psi)
R32	RL7	76mHg~35kg/cm ² (30InHg~500psi)	RH7	0~35 kg/cm ² (0~800psi)
特殊冷媒	OPL	特殊壓力範圍	OPH	特殊壓力範圍

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: FLPG - 25 - S - 3 - 4 - P - A - 1 - G - RH1 - /CL