

用途及功能說明：

- 使用於非腐蝕性流體，如：水、空氣、油、冷媒...等，流體溫度於 $-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 內。
- 接點型式為單刀雙開乾接點開關耐用可靠。
- 另有其它型號可選擇耐候型或防爆型。
- 安裝固定架為標準配件。


電接點容量 ↓

電流容量	功率	電壓125VAC	電壓250VAC
無誘導負荷電流	1A	10A	5A
誘導負荷電流	0.75A	8.5A	4.5A


型號規格表 ↓

單位 : kg/cm ²							最大工作壓力	最大容許壓力
型號	初始設定		壓力設定範圍		設定壓力差			
	關	開	最小	最大	最小	最大		
PSNS - C103	1.5±0.2	0.5±0.2	0.6	3	0.3	2	10	11
PSNS - C106	3±0.2	2±0.2	1	6	1	4	15	16
PSNS - C110	6±0.2	4±0.2	1	10	1	3		
PSNS - C120	15±0.3	12±0.3	5	20	2	5	30	33
PSNS - C130	20±0.5	15±0.5	5	30	3	10	33	40

尺寸示意圖 ↓

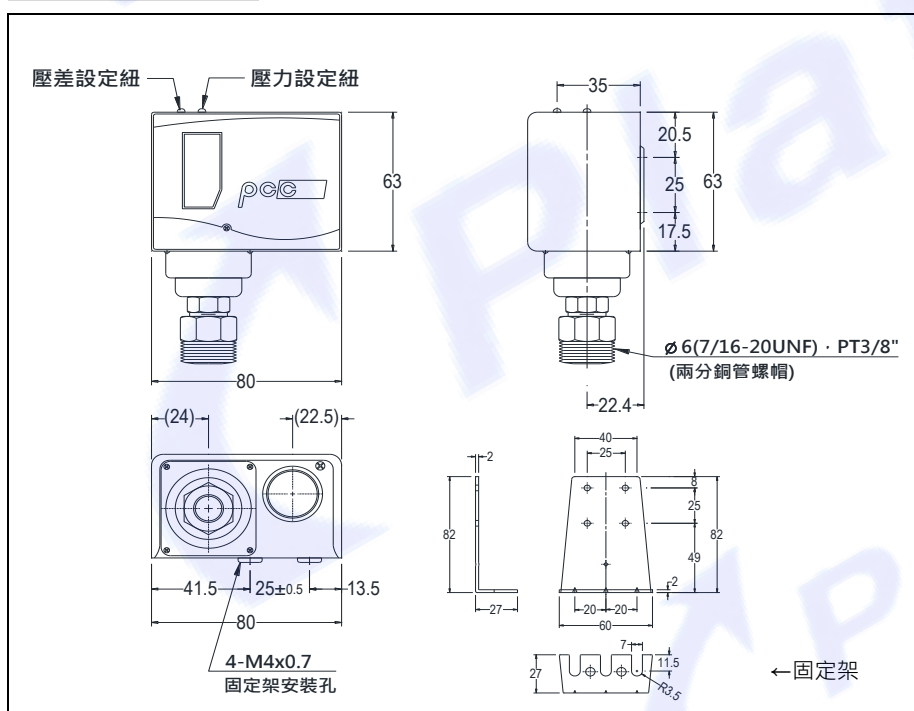


壓力端接續口 ↓



標準型 ↑

接點功能 ↓



P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。