


- 面 徑：** 3"(無溫度調整鈕)、4"、6"
- 外 殼：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 鏡 面：** 玻璃、強化安全玻璃
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字
- 精 確 度：** $\pm 1\%F.S.$ (ASME B40.3)
- 螺 牙 材 質：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 探 棒 材 質：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 接 續 牙 口：** 1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 探 棒 直 徑：** $\varnothing 8\text{mm}$ (標準)或其他
- 探 棒 長 度：** 2.5"(63mm)~100"(2500mm)
- 錶 內 充 油：** 無、有
- 適 用 場 合：** 各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...等)。



SJT系列 - 直結底接膨脹式溫度計

正面示意圖


側面示意圖

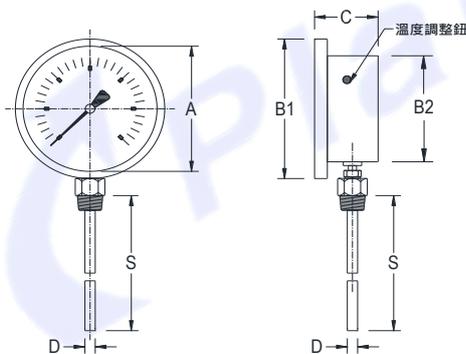

尺寸圖:

尺寸	A	B1	B2	C	D	S
3"(75mm)	70mm	85mm	76mm	48mm	1/4"	3"
4"(100mm)	100mm	118mm	108mm	63mm	3/8"	4"
6"(150mm)	139mm	159mm	146mm	47mm	其他	其他

螺牙安裝型式:

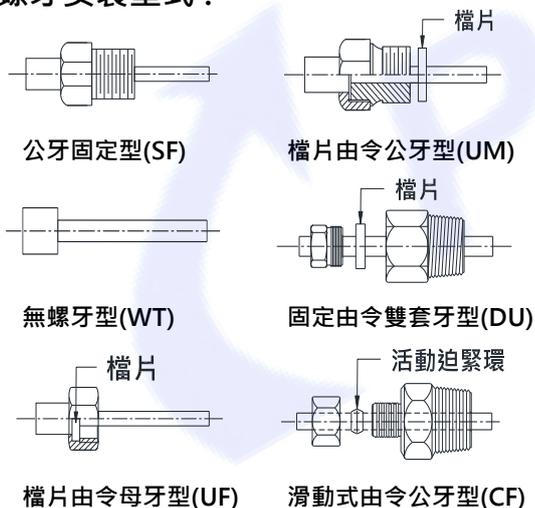

溫度範圍表:

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/50	H34	0/200
H15	-10/50	H25	-50/100	H35	0/250
H16	-10/115	H26	-50/500	H36	0/300
H17	-20/100	H27	0/50	H37	0/400
H18	-20/120	H28	0/55	H38	0/500
H19	-20/180	H29	0/60	H39	0/600
H20	-30/70	H30	0/100	H40	0/650
H21	-30/80	H31	0/120	OP	選購
H22	-40/80	H32	0/150		
H23	-50/40	H33	0/160		

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明
系列	SJT			直結底接膨脹式溫度計
面徑	30			3"(75mm)<無溫度調整鈕>
	40			4"(100mm)
	60			6"(150mm)
外殼材質	S			不鏽鋼304
	6			不鏽鋼316
鏡面材質	G			玻璃
	T			強化安全玻璃
螺牙材質	S			不鏽鋼304
	6			不鏽鋼316
探棒材質	S			不鏽鋼304
	6			不鏽鋼316
探棒直徑	3			Ø 8mm(標準)
	O			其他
接續螺牙	2			1/4"
	3			3/8"
	4			1/2"
	O			其他·例如:法蘭口
螺牙規格	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他·例如:法蘭口
牙口安裝模式	SF			公牙固定型
	WT			無螺牙型
	UF			擋片由令母牙型
	UM			擋片由令公牙型
	DU			固定由令雙套牙型
	CF			滑動由令公牙型
	OP			其他·例如:法蘭口
探棒長度	mm			多少毫米長度
	inch			多少英吋長度
高點遺留針	N			無
	Y			有
充油	N			無
	Y			有
溫度範圍		代碼	參考溫度範圍表	

選型範例：

型號： - - - - - - - - - - - - -

Model: SJT - 40 - S - G - S - S - 3 - 4 - N - SF - mm - Y - N - H28