

A-F2全自動運轉給水（雙用）控制器


■ 功能：

1. 單台全自動運轉。
2. 有保險絲保護電源與馬達控制回路。
3. 防止下池缺水馬達無水空轉燒毀。
4. 可接下池缺水警報電路。
5. 提供下池缺水保護接點，
用於手動控制可保護馬達。
6. 電極低電壓(AC8V)無觸電危險。
7. 內含交替功能配線與維修方便容易。


■ A-EF2端子台接點說明：

1. S0、S1：控制電壓110V。
2. S0、S2：控制電壓220V。
3. MA1、MA2：馬達控制接點。
4. Be：下池缺水警報輸出。
5. V1：下池缺水保護電源輸入
或用於下池有水指示。
6. E3、E2、E1：上池液位感測線接點。
7. E3、E2'、E1'：下池液位感測線接點。
8. V2、PE、MB1、MB2：無功能勿接線。


■ A-F2控制參考配線圖：

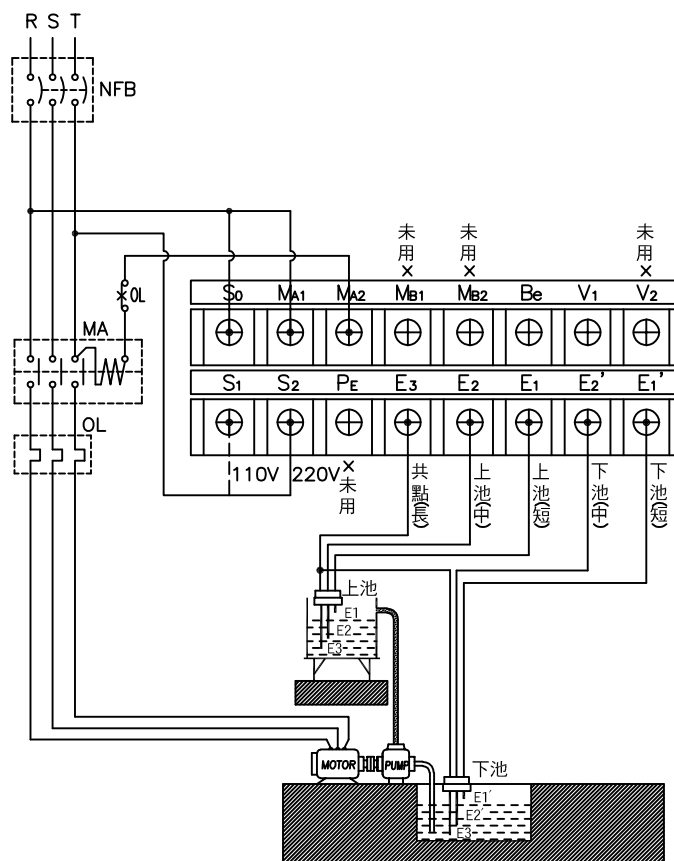


■ 控制器外觀圖：

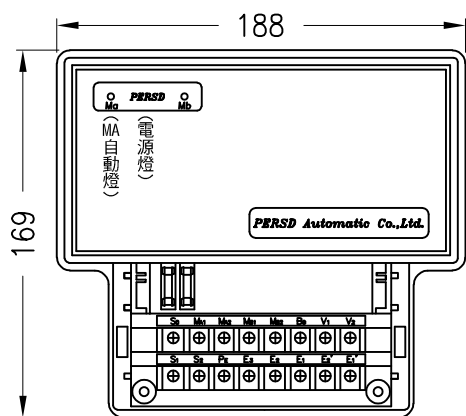

正視圖

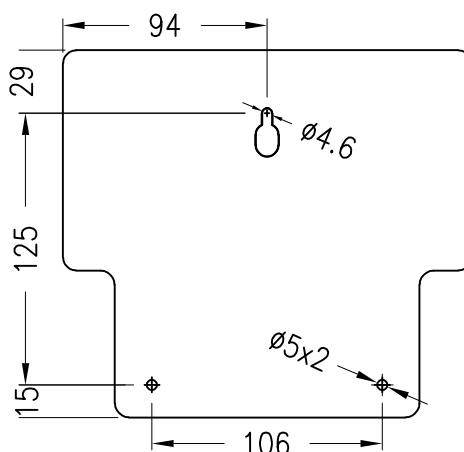

背視圖

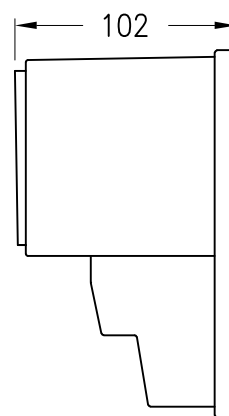

側視圖

■ 警報電路：

- 110V → 警報器接Be與S1接點。
220V → 警報器接Be與S2接點。

■ 本體內部保險絲：

電源保護 A電磁開關線圈保護

