



- 面 徑：** 4.5"(116mm)
- 外 殼：** 不銹鋼304、不銹鋼316·旋蓋可拆
- 安全設計：** 前有阻隔·後有安全爆破片
- 鏡 面：** 強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字·雙刻為黑藍或黑紅
- 巴 登 管：** 不銹鋼316L、
Monel錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>
- 齒 輪 組：** 不銹鋼304 (附過壓及擋針柱)
- 主 體 接 頭：** 不銹鋼316L、
Monel錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>
- 焊 接 方 式：** 離子焊(Plasma)
- 精 確 度：** $\pm 0.5\%$ F.S.(ASMEB40.100)
- 接 續 牙 口：** 1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：** A(直立式)、D(埋入式)
- 耐 候 等 級：** IP65 / NEMA4 · 316外殼為IP66/NEMA4X
- 錶 內 充 油：** 不充油、甘油、矽油
- 適 用 場 合：** 具高溫·腐蝕性之流體·且在環境不佳
之場合·例如石油化學工廠、(核能、火力)
發電廠·大型輪船、軍艦、焚化爐...等。




PSPG系列 - 工程用全不銹鋼安全壓力錶

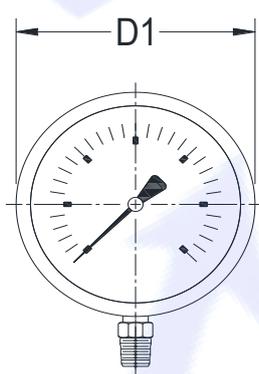

A (直立式)

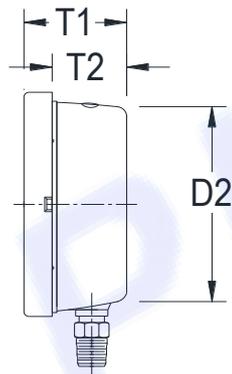

D (埋入式)



Dial \ mm	D1	D2	T1	T2
4.5"(116mm)	137	116	60	44

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明
系列	PSPG			工程用全不銹鋼安全壓力錶
面徑	45			4.5"(116mm)
外殼材質	S			不鏽鋼304
	6			不鏽鋼316
巴登管	L			不鏽鋼316L
	2			Monel鎳鎳合金
主體接頭	L			不鏽鋼316L
	2			Monel鎳鎳合金
鏡面材質	T			強化安全玻璃
	P			P.C.聚碳酸酯
安裝型式	A			直立式
	D			埋入式
接續口徑	2			1/4"
	4			1/2"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
充油	D			不充油
	G			甘油
	S			矽油
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/EC			附接點開關
	/HP			高點遺留針
	/LP			低點遺留針
	/RP			紅色或綠色指撥警示針
	/RL			刻度板畫紅色警示線
	/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL			印製客戶商標或特殊刻度銘版
/OP			其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: PSPG - 45 - S - L - L - P - A - 2 - N - G - D06 - /HP