

面 徑：4.5" (115mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：磷青銅

齒 輪 組：銅

主體接頭：銅

焊接方式：錫焊

精 確 度：±1%F.S.(ASMEB40.100)

或1%F.S.(EN837-1)

歸零功能：零調調釘


接續牙口：1/4"、3/8"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安裝方式：A(直立式)


耐候等級：IP54 / NEMA3

錶內充油：不可充油

適用場合：安裝於中央空調系統中泵浦及冰水主機之冰水、鹵水、進水、回水、熱水...等，管道上測量壓力用。

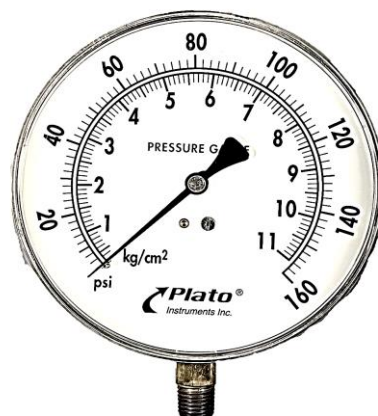

HVAC系列 - 建築空調系統用壓力錶

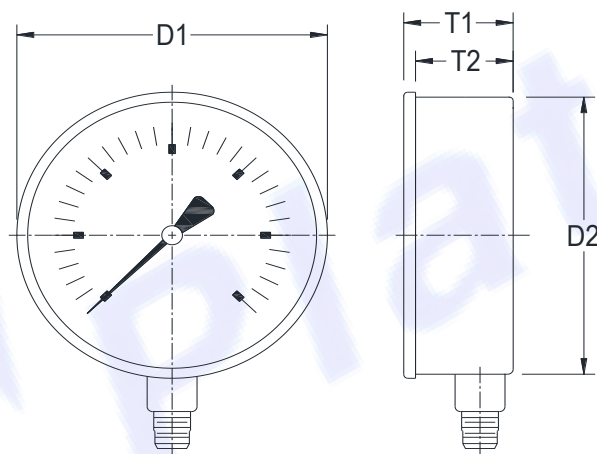

A(直立式)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2
4.5" (115mm)	123	122.8	29.8	24.7

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明
系列	HVAC				建築空調系統用壓力錶
面徑	45				4.5"(115mm)
外殼材質	S				不鏽鋼304
巴登管	3				磷青銅
主體接頭	4				銅
鏡面材質	P				P.C.聚碳酸酯
安裝型式	A				直立式
接續口徑	2				1/4"
	3				3/8"
	O				其他
牙規	N				NPT
	R				PT(R)
	G				PF(G)
	O				其他
壓力範圍					請填選壓力範圍對照表之編碼
選購	/SH				高溫銀焊—用於蒸氣、熱水或高壓...等流體
	/RP				紅色或綠色指撥警示針
	/CT				禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL				印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/OP				其他

壓力範圍對照表：

編碼	壓力kg/cm ² & psi雙刻度	編碼	壓力kg/cm ² & kpa雙刻度
P01	0~1 kg/cm ² & 0~15psi	K01	0~1 kg/cm ² & 0~100kpa
P02	0~2 kg/cm ² & 0~30psi	K02	0~2 kg/cm ² & 0~200kpa
P04	0~4 kg/cm ² & 0~60psi	K04	0~4 kg/cm ² & 0~400kpa
P07	0~7 kg/cm ² & 0~100psi	K07	0~7 kg/cm ² & 0~700kpa
P11	0~11kg/cm ² & 0~160psi	K11	0~11kg/cm ² & 0~1100kpa
P14	0~14kg/cm ² & 0~200psi	K14	0~14kg/cm ² & 0~1400kpa
P21	0~21kg/cm ² & 0~300psi	K21	0~21kg/cm ² & 0~2100kpa
P28	0~28kg/cm ² & 0~400psi	K28	0~28kg/cm ² & 2800kpa
P40	0~40kg/cm ² & 0~600psi	K40	0~40kg/cm ² & 0~4000kpa
編碼	聯成kg/cm ² & psi雙刻度	編碼	聯成kg/cm ² & kpa雙刻度
C01	76CmHg~1kg/cm ² & 30InHg~15psi	D01	76CmHg~1kg/cm ² & -100~100kpa
C02	76CmHg~2kg/cm ² & 30InHg~30psi	D02	76CmHg~2kg/cm ² & -100~200kpa
C04	76CmHg~4kg/cm ² & 30InHg~60psi	D04	76CmHg~4kg/cm ² & -100~400kpa

選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	巴登管	-	主體接頭	-	鏡面材質	-	安裝型式	-	接續方式	-	牙規	-	壓力範圍	-	選購
-----	----	---	----	---	------	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	----	---	------	---	----

Model: HVAC - 45 - S - 3 - 4 - P - A - 2 - N - K28 - /RP