

面 徑：3"(80mm)

外 殼：黑色 P.C.聚碳酸酯

鏡 面：透明 P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字

感測膜片：鉑銅

最大靜壓：小於200Kpa

最高溫度：小於60°C

接續方式：Ø6mm塑膠軟管接頭或其他


安裝方式：F(牆面壁掛式)、PC(埋入盤面式)

警 示 針：無(標準)、紅色.綠色警示針(選購)


適用場合：無塵室、集塵設備、空調風管靜壓、隔離病房(負壓室)、空氣過濾網前後壓差、正壓防爆箱(室)...等。



WO81系列 - 微差壓計

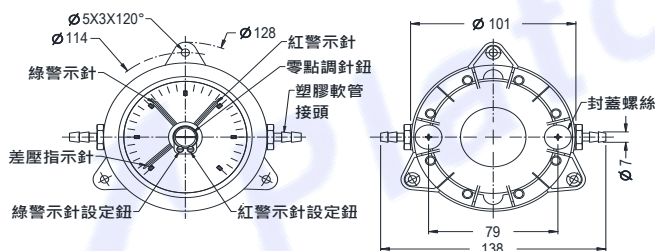

F (牆面壁掛式)

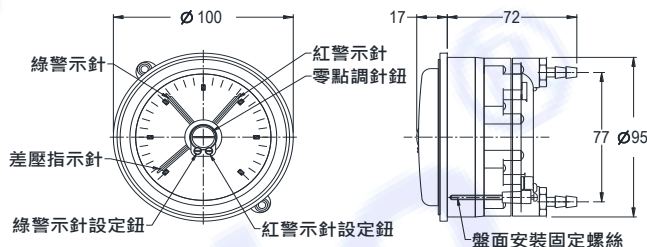

PC (埋入盤面式)

編碼	Pa	安裝方向	精確度	編碼	Pa	安裝方向	精確度	編碼	Kpa	安裝方向	精確度		
50DH	0~50Pa	水平	±5%FS	±50DV	-50~ +50Pa	垂直	±2.5%FS	3E	0~3Kpa	水平/ 垂直 皆可	±1.5% FS		
50DV		垂直		±100D	-100~ +100Pa	水平/ 垂直 皆可		5E	0~5Kpa				
100DH	0~100Pa	水平	±2.5%FS	±200D	-200~ +200Pa		±1.5%FS	10E	0~10Kpa				
100DV		垂直		±300D	-300~ +300Pa			20E	0~20Kpa				
200D	0~200Pa	水平/ 垂直 皆可	±500D	-500~ +500Pa	30E			0~30Kpa					
300D	0~300Pa		±1000D	-1000~ +1000Pa	50E			0~50Kpa					
500D	0~500Pa							100E	0~100Kpa				
1000D	0~1000Pa						±2E	-2~ +2Kpa					
±50DH	-50~ +50Pa	水平	±2.5%FS	編碼	Kpa	安裝方向	精確度	±3E	-3~ +3Kpa				
				2E	0~2Kpa	皆可	±1.5%FS						

如何選購： 選型範例 → W081FN50DV

型號說明 → WO81 - F - N - 50 - D - V

主型號	安裝方式		警示針數量		最大壓力值	壓力範圍單位		安裝方向	
	F	牆面壁掛式	N	無警示針		D	Pa	V	垂直
WO81	PC	埋入盤面式	S	警示針1支(紅)	50	E	Kpa	H	水平
			T	警示針2支(紅+綠)					皆可

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。