


# 二線式照明節能控制系統

## 商業空間應用

建議容量用於80個迴路以內的建築

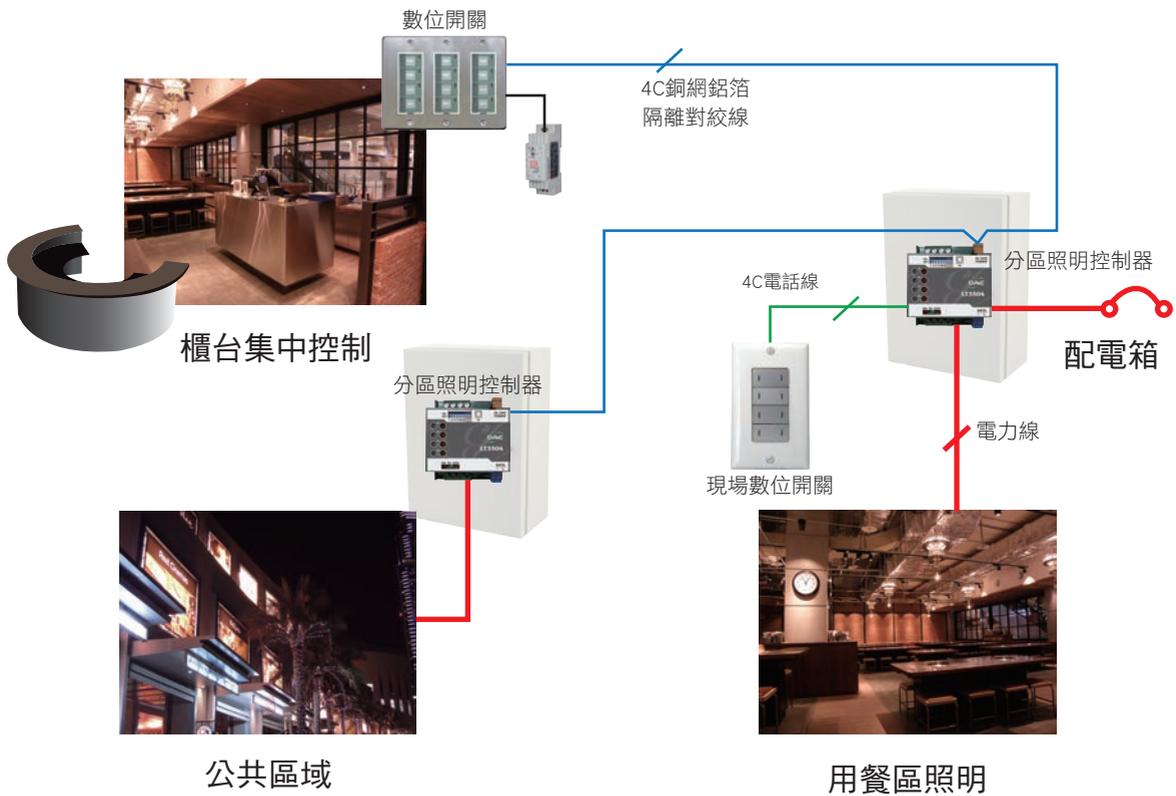

## 應用空間



餐廳



學校



補習班



工廠




辦公室



會議室



精品店



住宅

## 豪宅應用




## 產品特色

### 配線容易

以通信取代部分傳統電力配線




### 設定簡單

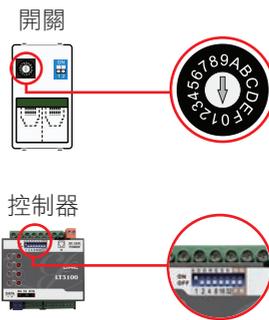

### 情境控制



### 多處控制

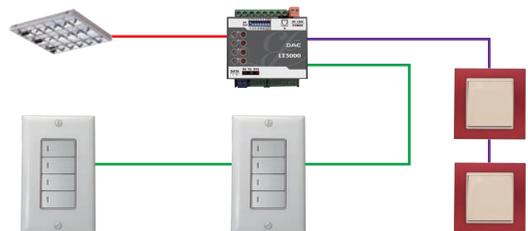


## 照明控制器

### LT3504四迴路照明控制器(配電盤用)

- 工作電源：AC/DC 24V
- 支援110V及220V負載控制
- 4組20A繼電器輸出  
(請參閱負載列表)
- 指撥直接對應數位開關

※說明：● 負載列表

電壓 (AC)	負載種類 (注)	建議最大瓦數
110V	T5、LED、省電燈泡	400W
	T8(一般日光燈)	500W
	鎢絲燈、鹵素燈	750W
220V	T5、LED、省電燈泡	800W
	T8(一般日光燈)	1000W
	鎢絲燈、鹵素燈	1500W

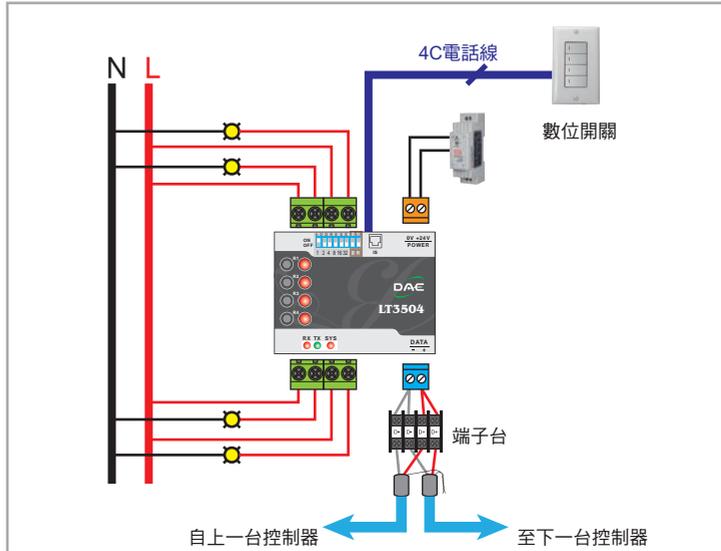

說明：● 負載 — 通訊線  
銅網鉛箔隔離對絞線(UL2464)  
建議使用24AWG~22AWG以上


### LT3000四迴路照明控制器(現場用)



- 工作電源：AC/DC 24V
- 支援110V及220V負載控制
- 4組10A繼電器輸出  
(請參閱負載列表)
- 指撥直接對應數位開關
- 可外接傳統開關

※說明：負載列表

電壓 (AC)	負載種類 (注)	建議最大瓦數
110V	T5、LED、省電燈泡	400W
	T8(一般日光燈)	500W
	鎢絲燈、鹵素燈	750W
220V	T5、LED、省電燈泡	800W
	T8(一般日光燈)	1000W
	鎢絲燈、鹵素燈	1500W

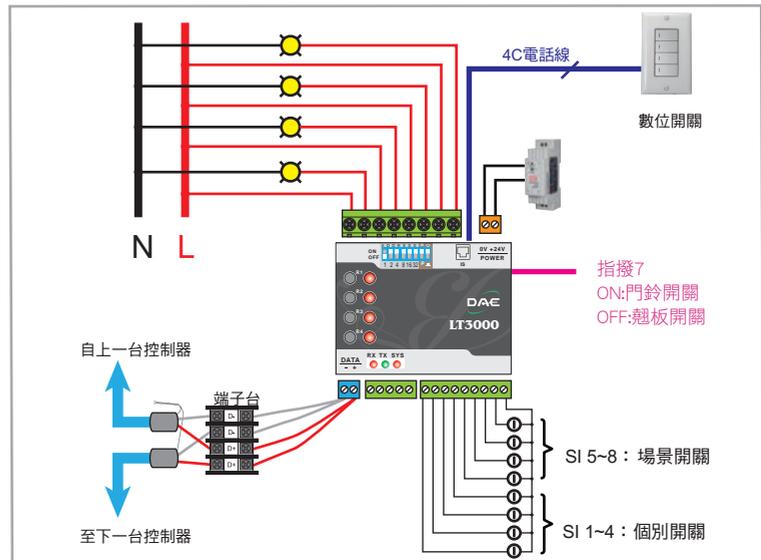

說明：● 負載 — 通訊線  
銅網鉛箔隔離對絞線(UL2464)  
建議使用24AWG~22AWG以上

① = 或 門鈴開關 單切開關

## 歐規開關



可單聯按鈕開關  
可單聯雙切翹板開關



二聯按鈕開關



三聯按鈕開關



香檳金



橄欖綠



鎊金黑



陽光橙



亮彩銅


## 操作介面

### 數位開關




IS46-6-S-SN 觸控場景開關  
IS48-4-S-U 美規四鍵式  
IS48-2-S-U 美規四鍵式  
IS45-4-S-J 日規四鍵式


- 可安裝於牆面
- 具備負載指示燈
- 指撥設定或軟體設定功能，維護時指撥後直接替換
- 按鍵可設為群組、場景或個別模式

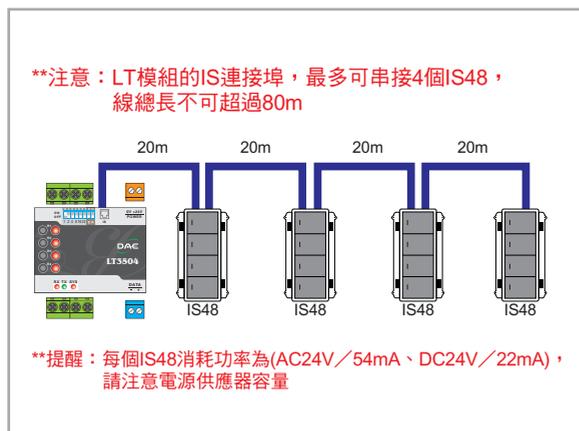

### ■ 面板

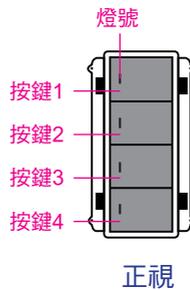


### ■ 接線圖

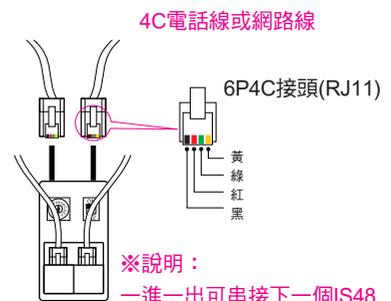

### ■ 對應4迴路LT照明控制器

藍色指撥	旋轉指撥	對應LT地址
OFF OFF	1~F	1~15
ON OFF	0~F	16~31
ON ON	1~9	群組
ON ON	A~F	場景

### ■ 尺寸

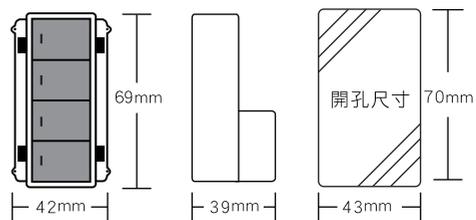

重量：50g

## 規格表

外觀	品名	數量	外觀	品名	數量	外觀	品名	數量
	LT3504 四迴路照明控制器	台		日規金屬蓋板單聯	個		6P4C水晶接頭(每包10個)	包
	LT3000 四迴路現場照明控制器	台		日式金屬蓋板二聯	個		4C銅網鋁箔隔離對絞線(每捲100m)	捲
	IS45-4-S-J 四鍵日規數位開關	個		日式金屬蓋板三聯	個		4C電話線(每捲50m)	捲
	IS48-4-S-U 四鍵美規數位開關	個		美規塑膠蓋板單聯	個		七股絞線(每捲100m)	捲
	IS48-2-S-U 二鍵美規數位開關	個		美規塑膠蓋板二聯	個		DR-15-24 電源供應器	個
	IS46 觸控場景開關	個		美規塑膠蓋板三聯	個		TR220 交流電源AC24V	個