

面 徑：4.5"(115mm)

外 殼：Phenol酚醛樹脂・旋蓋可拆

安全設計：前有阻隔，後有安全爆破片

鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：不鏽鋼316、磷青銅、
Monel鎳鎳合金<用於海水或強鹼流體>

齒 輪 組：不鏽鋼304(附過壓及負壓檔針柱)

主 體 接 頭：不鏽鋼316、銅、
Monel鎳鎳合金<用於海水或強鹼流體>

焊 接 方 式：離子焊(Plasma)

歸 零 功 能：零點微調指針

精 確 度：±0.5%F.S.(ASMEB40.100)

接 續 牙 口：1/2"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、D(埋入式)


耐 候 等 級：IP66/NEMA4X

錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油


適 用 場 合：具高溫，腐蝕性之流體(振動、脈衝壓大選用充油式)，且
外在環境不佳之場所(海邊...)，特別是用於石油化學工廠、
發電廠、船艦...等。固具安全設計，可保護現場人員安全。



PHPG系列 - 工程用安全壓力錶

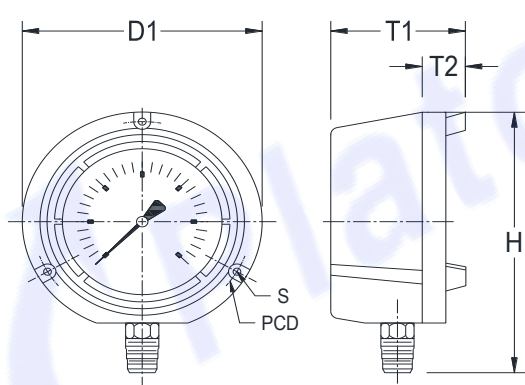

A (直立式)

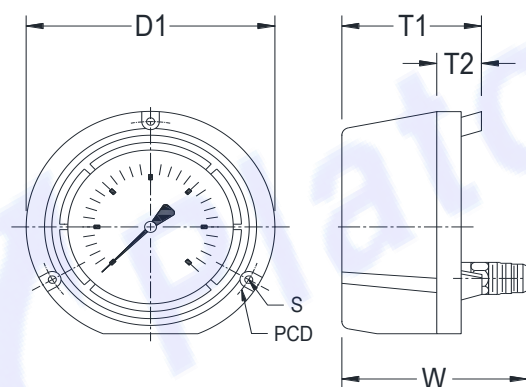

D (埋入式)

Dial \ mm	D1	T1	T2	H	W	PCD	S
4.5"(115mm)	148	86	26	176	109	137	Ø 6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	PHPG					工程用安全壓力錶	
面徑		45				4.5"(115mm)	
外殼材質		P				Phenol酚醛樹脂	
巴登管		6				不鏽鋼316	
		3				磷青銅	
		2				錳鎳合金Monel	
主體接頭		6				不鏽鋼316	
		4				銅	
		2				錳鎳合金Monel	
鏡面材質		T				強化安全玻璃	
		P				P.C.聚碳酸酯	
安裝型式		A				直立式	
		D				埋入式	
接續口徑		2				1/4"	
		4				1/2"	
		O				其他	
牙規		N				NPT	
		R				PT(R)	
		G				PF(G)	
		O				其他	
充油		D				不充油	
		G				甘油	
		S				矽油	
壓力範圍						請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購				/EC	附接點開關		
				/HP	高點遺留針		
				/LP	低點遺留針		
				/MP	鏡面可調高(紅)低(綠)指示針		
				/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)		
				/OP	其他		

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 巴登管 - 接頭 - 鏡面 - 型式 - 接續 - 牙規 - 充油 - 範圍 - 選購

Model: PHPG - 45 - P - 6 - 6 - P - A - 2 - R - D - D11 - /HP