


- 面 徑：**2.5"(63mm)、3"(75mm)、4"(100mm)
- 外 殼：**鐵烤黑漆、電鍍鉻銅、不鏽鋼304
- 鏡 面：**玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：**單刻為白底黑刻度及字，雙刻為全黑或黑藍
- 囊 膜 盒：**磷青銅
- 齒 輪 組：**銅
- 主 體 接 頭：**銅、鍍鉻銅
- 焊 接 方 式：**離子焊(Plasma)
- 精 確 度：**3-2-3%F.S.(ASMEB40.100)或2.5%F.S.(EN837-1)
- 接 續 牙 口：**1/2"、1/4"、3/8"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：**A(直立式)、B(直立式附背緣)、D(埋入式)
F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)

錶 內 充 油：不可充油

適 用 場 合：測量微小壓力之流體(氣體、液體)，例如：
瓦斯(管路)、醫療氣體系統、風管系統...等，
且流體無腐蝕性亦不會結晶凝固之場合。



PLPG系列 - 微壓計

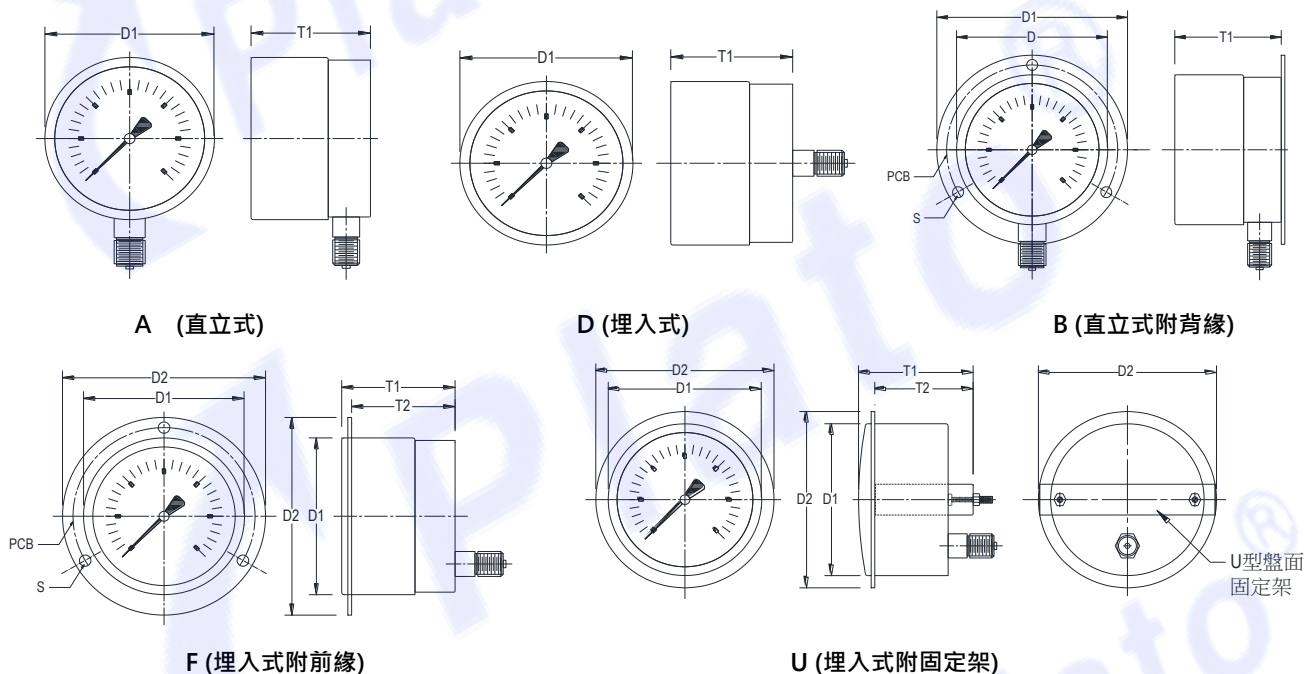

Dial mm	D1	D2	T1	T2	PCB	S
2.5"(63mm)	67	72	45	39		
3"(75mm)	78	98	59	54	89	Ø 4x3x120°
4"(100mm)	101	128	66	60	114	Ø 5x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明
系列	PLPG				微壓計
面徑	25				2.5"(63mm)
	30				3"(75mm)
	40				4"(100mm)
外殼材質	B				鐵烤黑漆<埋入式僅有2.5"、3">
	N				電鍍鉻銅
	S				不鏽鋼304<埋入式僅有2.5">
囊膜盒		3			磷青銅
主體接頭		4			銅
		5			鍍鉻銅
鏡面材質		G			玻璃
		P			P.C.聚碳酸酯
安裝型式		A			直立式
		B			直立式附背緣<僅有4">
		D			埋入式
		F			埋入式附前緣
		U			埋入式附固定支架
接續口徑		2			1/4"
		3			3/8"
		4			1/2"
		O			其他
牙規		N			NPT
		R			PT(R)
		G			PF(G)
		O			其他
壓力範圍					請填選 P3 頁壓力範圍表之代碼
選購		/MA			精確度 2-1-2%FS(ASMEB40.100)、1.6%(EN837-1)
		/RP			紅色或綠色指撥警示針
		/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
		/OP			其他

選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	囊膜盒	-	主體接頭	-	鏡面材質	-	安裝型式	-	接續口徑	-	牙規	-	壓力範圍	-	選購
Model：	PLPG	-	25	-	S	-	3	-	5	-	P	-	A	-	2	-	R	-	MM06	-	/CT