

面 徑：1.5"(40mm)、2"(50mm)、2.5"(63mm)

外 殼：不鏽鋼304、不鏽鋼316

鏡 面：玻璃或P.C.聚碳酸酯或強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字·雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：銅、磷青銅、不鏽鋼316L

齒 輪 組：銅、不鏽鋼304

主 體 接 頭：銅、銅電鍍、不鏽鋼316L

焊 接 方 式：錫焊用於65°C內或銀焊用於130°C內

精 確 度：3-2-3%F.S.(ASMEB40.100)
或2.5%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、B(直立式附背緣)、D(埋入式)
F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)


耐 候 等 級：IP65 / NEMA4(SS304)、IP67 / NEMA4X(SS316)

錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油

適 用 場 合：不具腐蝕性及易結晶凝固之流體·
但振動及脈衝壓大之場合。



SCLG系列 - 充油式壓力錶

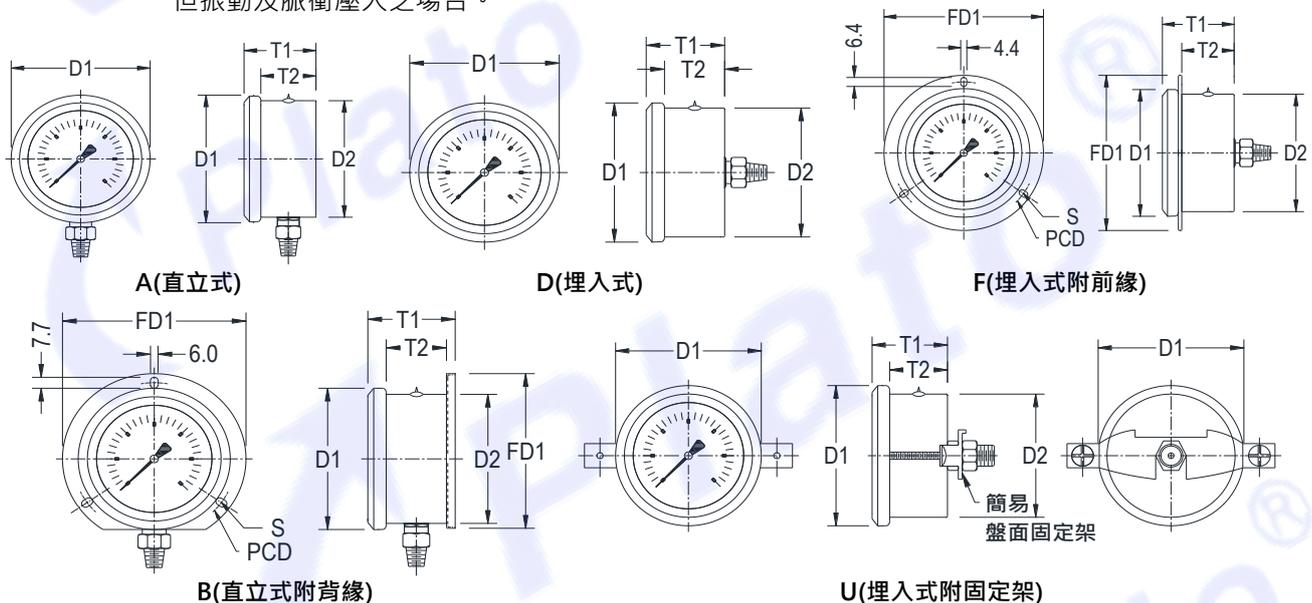

Dial mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S	ST
1.5"(40mm)	49	44	31	24	62.7	55.5	Ø 4x3x120°	M4xL27
2"(50mm)	57.5	53	30	23	71.5	64.5	Ø 4x3x120°	M4xL27
2.5"(63mm)	69.5	62	31.75	25	87.5	80.5	Ø 4.5x3x120°	M4xL30

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號			說明
系列	SCLG		充油式壓力錶
面徑	15		1.5"(40mm)
	20		2"(50mm)
	25		2.5"(63mm)
外殼材質	S		不繡鋼304
	6		不繡鋼316
巴登管	4		銅
	3		磷青銅
	L		不繡鋼316L
主體接頭	4		銅
	5		銅電鍍
	L		不繡鋼316L
鏡面材質	G		玻璃
	P		P.C.聚碳酸酯
	T		強化安全玻璃
安裝型式	A		直立式
	B		直立式附背緣
	D		埋入式
	F		埋入式附前緣
	U		埋入式附固定架
接續口徑	1		1/8"
	2		1/4"
	3		3/8" < 僅2.5"可選 >
	4		1/2" < 僅2.5"可選 >
	O		其他
牙規	N		NPT
	R		PT(R)
	G		PF(G)
	O		其他
充油	D		不充油
	G		甘油
	S		矽油
壓力範圍			請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA		精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)
	/SH		高溫銀焊-用於蒸氣、熱水或高壓...等流體
	/HP		高點遺留針(不充油可加裝)
	/LP		低點遺留針(不充油可加裝)
	/RP		紅色或綠色指撥警示針
	/CT		禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL		印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/OP		其他

選型範例：

型號： - - - - - - - - - - -

Model: SCLG - 25 - 6 - L - L - P - F - 2 - R - G - D26 - /RP