

面 徑：10"(250mm)

外 殼：鋁合金黑色塗裝

刻 度 盤：紀錄紙白底黑線條及數字

巴 登 管：不鏽鋼316

齒 輪 組：不鏽鋼304

主 體 接 頭：不鏽鋼316

焊 接 方 式：離子焊(Plasma)

精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口：1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他


安 裝 方 式：B(直立式附背緣)、U(埋入壁掛式)

耐 候 等 級：IP54/NEMA3

適 用 場 合：用於測量紀錄流體壓力值變化之場合，
7天1圈、1天1圈或12小時1圈三種可選擇。



ARPG系列 - 自記式壓力記錄器

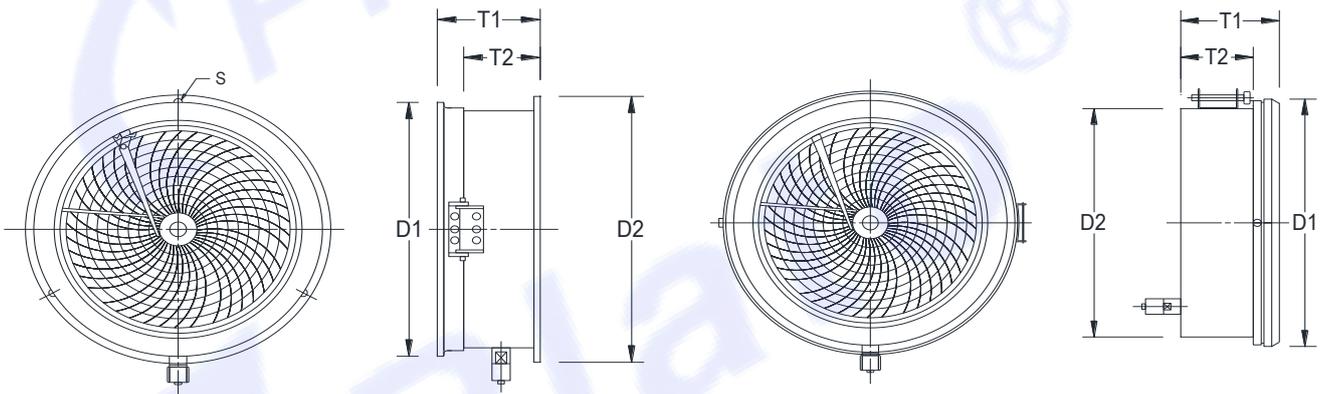

B(直立式附背緣)

U (埋入壁掛式)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	S
10"(250mm)	295	310	105	75	Ø 3.5x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明	
系列	ARPG				自記式壓力記錄器	
面徑	10				10"(250mm)	
外殼材質	A				鋁合金黑色塗裝	
巴登管	6				不繡鋼316	
主體接頭	6				不繡鋼316	
安裝型式	B				直立式附背緣	
	U				埋入壁掛式	
接續口徑	4				1/2"	
	O				其他	
牙規	N				NPT	
	R				PT(R)	
	G				PF(G)	
	O				其他	
記錄時間	1				7天1圈	
	2				1天1圈	
	3				12小時1圈	
壓力範圍					請填選 P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購					/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
					/WB	攜帶式木箱
					/OP	其他

選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	巴登管	-	主體接頭	-	安裝型式	-	接續口徑	-	牙規	-	紀錄時間	-	壓力範圍	-	選購
-----	----	---	----	---	------	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	----	---	------	---	------	---	----

Model: ARPG - 10 - A - 6 - 6 - B - 4 - N - 2 - K08 - /CT