


- 面 徑：4"(100mm)、6"(160mm)
- 外 殼：不鏽鋼304
- 鏡 面：玻璃、膠合安全玻璃
- 刻 度 盤：白底黑刻度及字
- 巴 登 管：不銹鋼316L
- 齒 輪 組：不鏽鋼304
- 主 體 接 頭：不鏽鋼316L
- 精 確 度：1%F.S.(ASMEB40.100)
或1%F.S.(EN837-1)
- 接 續 牙 口：1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：A(直立式)、F(埋入式附前緣)
- 接 點 型 式：充油磁簧接點式或本安型感應接點式
- 接 點 數 選 擇：上限；下限；上、下限；下、上限
上、上限；下、下限
上、上、下限；下、下、上限
- 錶 內 充 油：無(標準)、絕緣油
- 接 線 方 式：PA6成型接線盒
- 適 用 場 合：現場指示並可設定壓力值作接點輸出
控制，具二合一功能可取代同時安裝
壓力錶及開關之場合。防爆區則可選
擇本安型電磁感應式，只遇有脈衝壓
及振動大之場合可選擇充油式。



ECLG系列 - 充油磁簧接點式壓力錶
ICPG系列 - 本安型感應接點式壓力錶

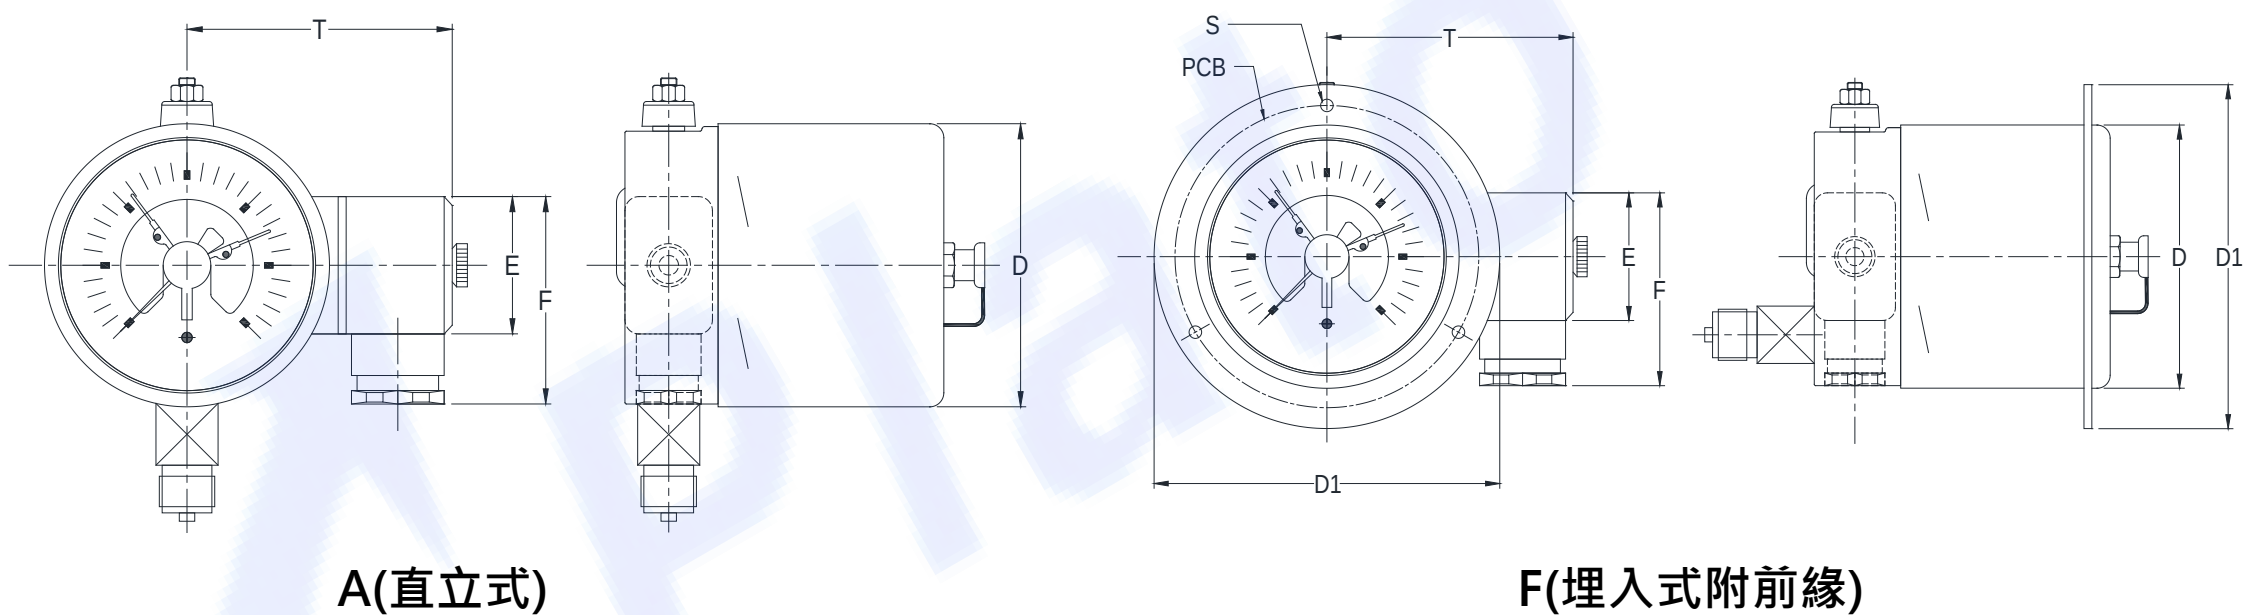

Dial \ mm	D	D1	T	E	F	PCB	S
4"(100mm)	101	132	94	49	74	116	Ø 4.8x3x120°
6"(160mm)	161	196	124	49	74	178	Ø 5.8x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號										說明		
系列	ECLG									充油磁簧接點式壓力錶		
	ICPG									本安型感應接點式壓力錶		
面徑			40							4"(100mm)		
			60							6"(160mm)		
外殼材質			S							不鏽鋼304		
巴登管			L							不鏽鋼316L		
主體接頭			L							不鏽鋼316L		
鏡面材質				G							玻璃	
				L							膠合安全玻璃	
安裝型式				A							直立式	
				F							埋入式附前緣	
接續口徑				4							1/2"	
				0							其他	
牙規				N							NPT	
				R							PT(R)	
				G							PF(G)	
				O							其他	
接點數量				H							上限	
				L							下限	
				HL							上下限	
				LH							下上限	
				HH							上上限	
				LL							下下限	
				HHL							上上下限	
				LLH							下下上限	
接線方式				3							P6成型接線盒	
充油				N							無	
				K							絕緣油	
壓力範圍											請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購				/CT							禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
				/OP							其他	

選型範例：


型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 巴登管 - 接頭 - 鏡面 - 型式 - 接續 - 牙規 - 接點 - 接線 - 充油 - 範圍 - 選購

Model：ICPG - 40 - S - L - L - G - F - 4 - N - HL - 3 - N - D10 - /CT


電氣作動圖

0~設定點 ON/OFF

上限1接點 H




下限1接點 L




電氣作動圖

0~設定點 ON/OFF


上、下限2接點 H.L




上上限2接點 H1.H2



下下限2接點 L1.L2




上下限2接點 L.H




二線接線圖

接點型號：

S-H-2：滑動式
M-H-2：磁簧式
C：指針接點

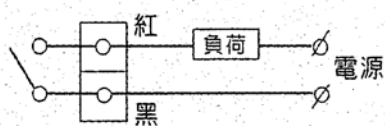


S-L-2：滑動式
M-L-2：磁簧式
C：指針接點

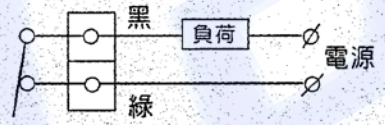

三線接線圖

接點型號：


S-HL-3：滑動式
M-HL-3：磁簧式
C：指針接點

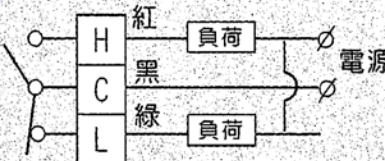


S-HH-3：滑動式
M-HH-3：磁簧式
C：指針接點





S-LL-3：滑動式
M-LL-3：磁簧式
C：指針接點

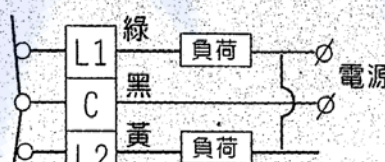





S-LH-3：滑動式
M-LH-3：磁簧式
C：指針接點

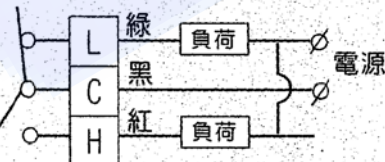

二線外觀接線圖

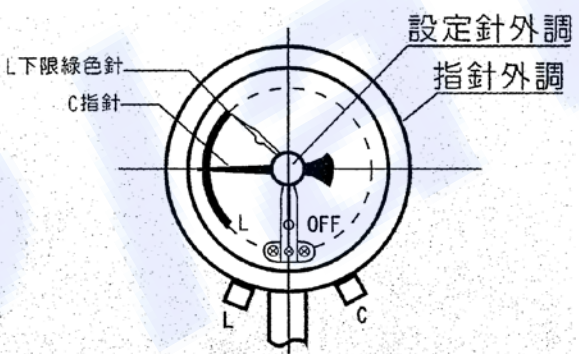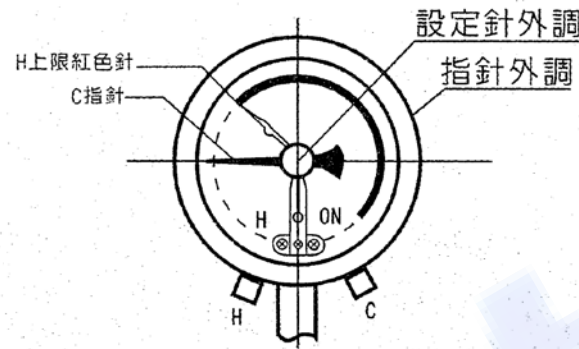

三線外觀接線圖

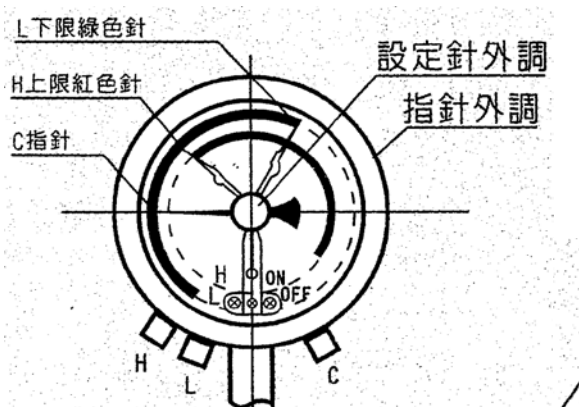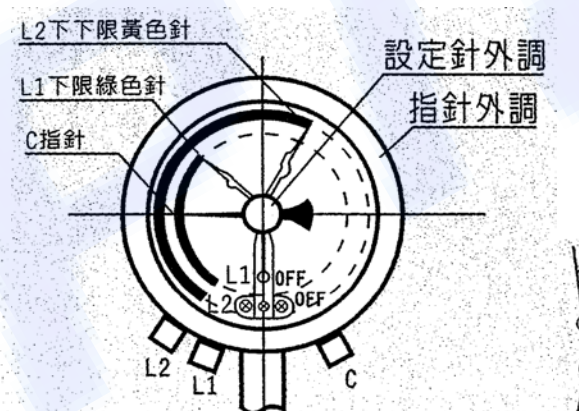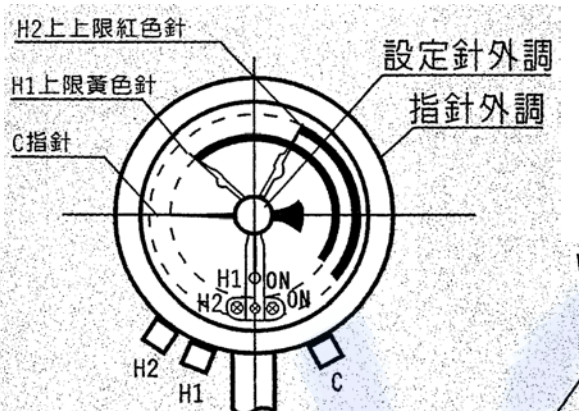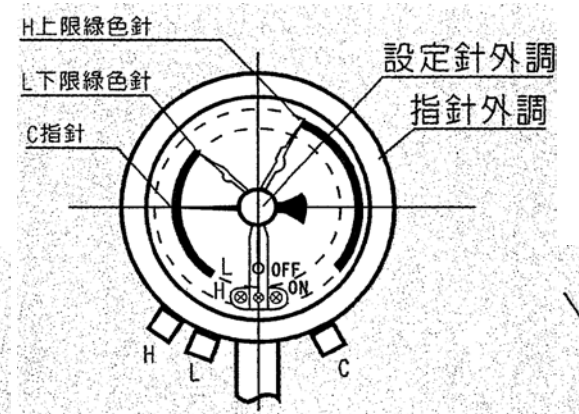

接點容量及型式

電壓	抵抗負荷	誘導負荷
AC 110V	0.4 A	0.05A
AC 220V	0.2 A	0.025A
DC 110V	0.02 A	
DC 220V	0.01 A	
接點常態	常開	常閉
NORMAL	OPEN	CLOSE
接點型式	SLIDING S	CONTACT M
	滑動接點	磁簧作動


輸出接線型式

1	2	3
端子	出線	接線盒


四線接線圖

接點型號：


S-HL-4：滑動式
M-HL-4：磁簧式
C：指針接點

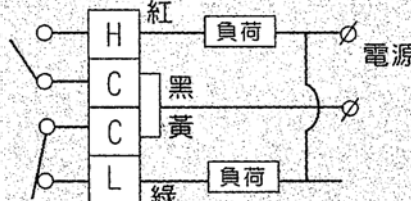


S-HH-4：滑動式
M-HH-4：磁簧式
C：指針接點

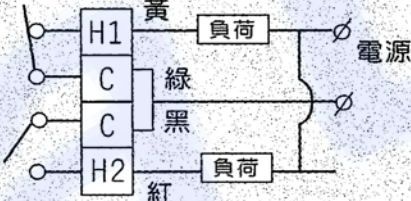





S-LL-4：滑動式
M-LL-4：磁簧式
C：指針接點

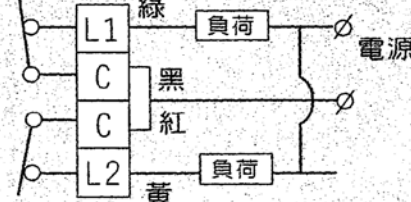

S-LH-4：滑動式
M-LH-4：磁簧式
C：指針接點

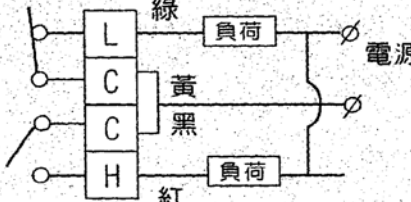

四線外觀接線圖

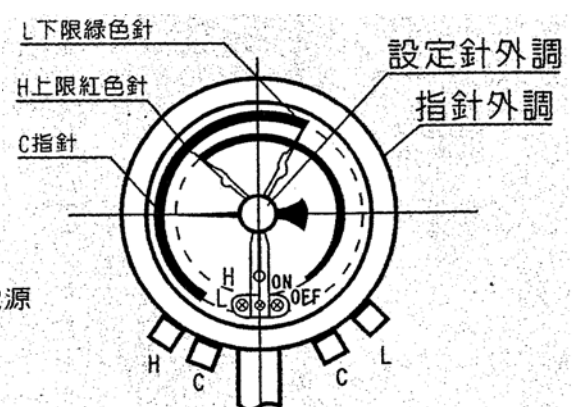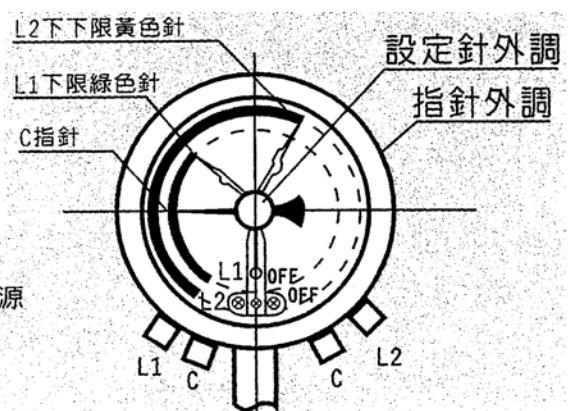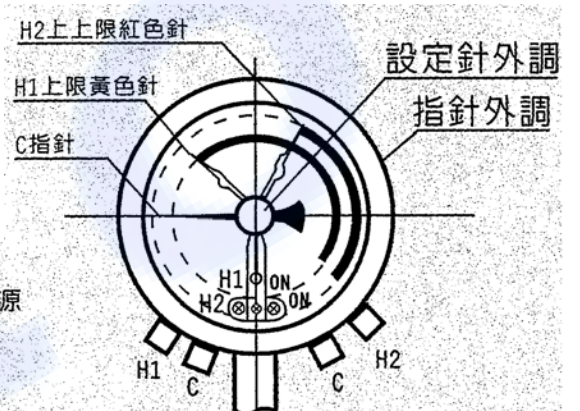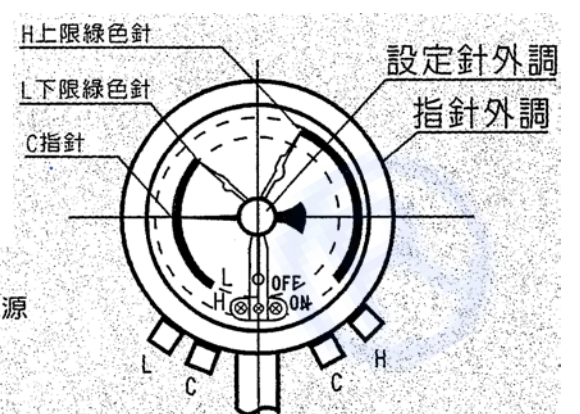

PS. 訂購時請告知 1.接點型號 2.輸出型式