

特性：

- 組成部分：3"Sch.40、Sch.80、Sch.160無縫不銹鋼管、管帽蓋、焊接頭。這些部件透過焊接，並確保Sch.40測壓1000Psi(70kg/cm²)，Sch.80測壓3000Psi(210kg/cm²)，Sch.160測壓5000Psi(350kg/cm²)無洩漏發生。
- 冷凝罐被設計成為一個井的裝置，當蒸氣進入此罐中並依靠它與外在環境較大的換熱面積釋放出熱能而變成冷凝水，從而將製程流體溫度降低以避免差壓傳送器或嚮導式蒸氣用減壓閥溫度過高而損壞。
- 通常應用在差壓式流孔板蒸氣流量計及嚮導式蒸氣減壓閥...等。



CTK系列 - 冷凝罐

規格說明：

型式

三孔型、四孔型

材質

SS304、SS316、SS316L、碳鋼或其他

耐溫

400°C

管厚規格

3"Sch.40、Sch.80、Sch.160無縫不銹鋼管

焊接頭規格

BOSS牙口焊接頭

接續方式

製程：1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 母牙或 SW(焊口)

儀器：1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 母牙或 SW(焊口)

排氣：1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 母牙或 SW(焊口)

排水：1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 母牙或 SW(焊口)

配件


1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 塞頭(用於排氣或排水接續端)

選型範例：

型號： 系列 - 材質 - 管厚規格 - 接續口徑 - 接續牙規

Model: CTK3 - S - 08 - 4 - N

尺寸圖：

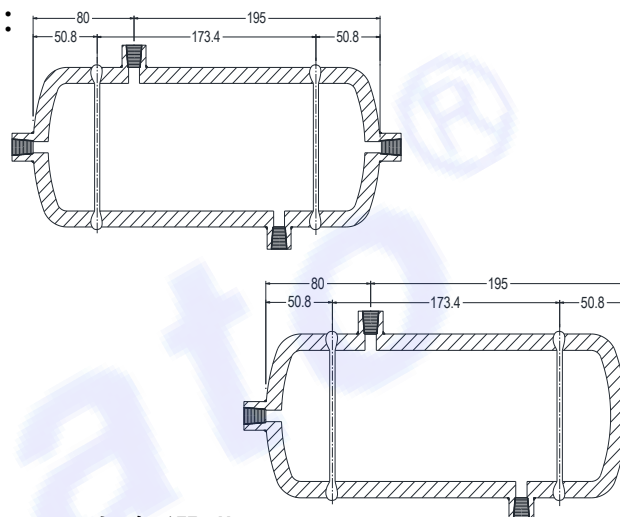

如何選購：

完整序號		說明
系列	CTK3	冷凝罐(三孔)
	CTK4	冷凝罐(四孔)
材質	S	不鏽鋼304
	6	不鏽鋼316
	L	不鏽鋼316L
	K	碳鋼
	O	其他
管厚規格	04	Sch.40
	08	Sch.80
	16	Sch.160
接續口徑	4	1/2"
	O	其他
接續牙規	N	NPT
	R	PT(R)
	G	PF(G)
	S	SW
	O	其他

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。