

面 徑： 1.5"(40mm)、2"(50mm)、2.5"(63mm)

外 殼： 鐵烤黑漆、不鏽鋼304、電鍍、塑膠

鏡 面： 玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤： 單刻為白底黑刻度及字，雙刻為黑藍

巴 登 管： 銅或磷青銅

齒 輪 組： 銅

主 體 接 頭： 銅或銅電鍍

焊 接 方 式： 錫焊用於65°C內或銀焊用於130°C內

精 確 度： 3-2-3%F.S.(ASME B40.100)
或2.5%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口： 1/8"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他


安 裝 方 式： A(直立式)、D(埋入式)、
F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)

錶 內 充 油： 不可充油


適 用 場 合： 不具腐蝕性及易結晶凝固之流體，
且沒有振動及脈衝壓之場合。




SCPG系列 - 一般用壓力錶

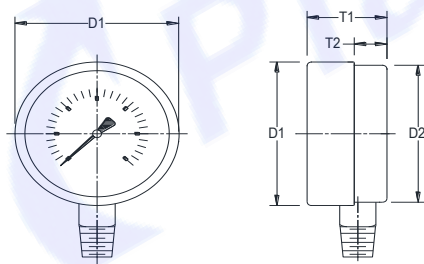


A(直立式)

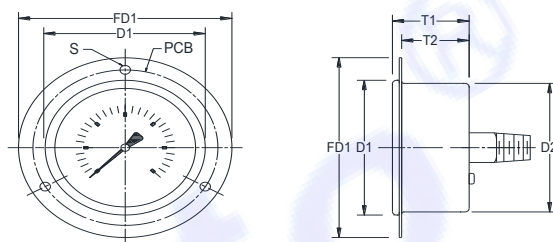

F(埋入式附前緣)

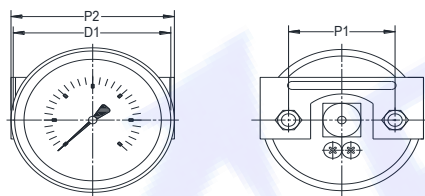

U(埋入式附固定架)

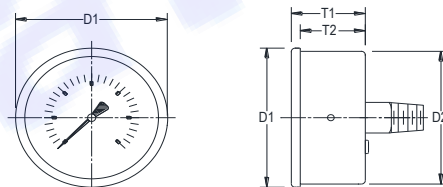

D(埋入式)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	P1	P2	FD1	PCB	S
1.5"(40mm)	41.5	40.2	24.3	17.1	26	46.5			
2"(50mm)	53.7	52.5	28.5	23	37	55.7	65.9	78	4.4x3x120°
2.5"(63mm)	63	61.5	31	25	47	71	85.2	94	4.9x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明
系列	SCPG			一般用壓力錶
面徑	15			1.5"(40mm)
	20			2"(50mm)
	25			2.5"(63mm)
外殼材質	B			鐵烤黑漆
	S			不鏽鋼304<最少訂購量500pcs>
	N			電鍍<最少訂購量500pcs>
	C			塑膠<最少訂購量1000pcs>
巴登管	4			銅
	3			磷青銅
主體接頭	4			銅
	5			銅電鍍<最少訂購量500pcs>
鏡面材質	G			玻璃
	P			P.C.聚碳酸酯
安裝型式	A			直立式
	D			埋入式
	F			埋入式附前緣
	U			埋入式附固定架
接續口徑	1			1/8"
	2			1/4"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA			精確度 2-1-2%FS(ASMEB40.100),1.6%FS(EN837-1)
	/SH			高溫銀焊-用於蒸氣、熱水或高壓...等流體
	/HP			高點遺留針(僅2.5"可加裝)
	/LP			低點遺留針(僅2.5"可加裝)
	/RP			紅色或綠色指撥警示針(僅2.5"可加裝)
	/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL			印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/RL			刻度板畫紅色警示線
	/OP			其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model: SCPG - 20 - B - 4 - 4 - G - D - 2 - R - D11 - /MA