

特性：

- 此配件主要是針對製程及設備端，因空間問題無法直接安裝或流體溫度過高必須導壓配管安裝而設計。一般而言有兩種型式，一種是牆面安裝座 (Wall/Surface Mounting Bracket)；另一種是兩吋管U型安裝座 (2" Pipe Yoke Mounting Bracket)。

規格說明：


**牆面安裝座
(Wall/Surface Mounting Bracket)**

材質：SS304、SS316

固定方式：三個螺絲孔鎖牆面固定



PIM系列 - 壓力儀錶安裝座

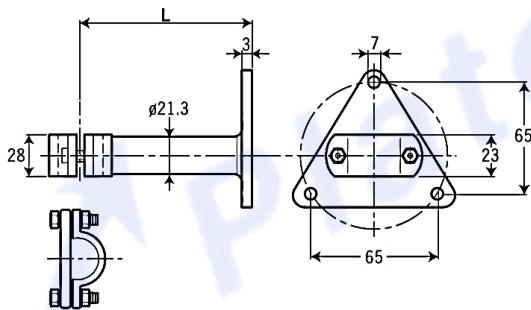


**安裝座專用接頭
(Supporting Adapter)**

材質：SS304、SS316

內牙：1/2"、1/4" NPT、R(PT)、G(PF) 或其他


外牙：1/2"、1/4" NPT、R(PT)、G(PF) 或其他



**兩吋管U型安裝座
(2" Pipe Yoke Mounting Bracket)**

材質：SS304、SS316

固定方式：2"U型螺絲固定2"管

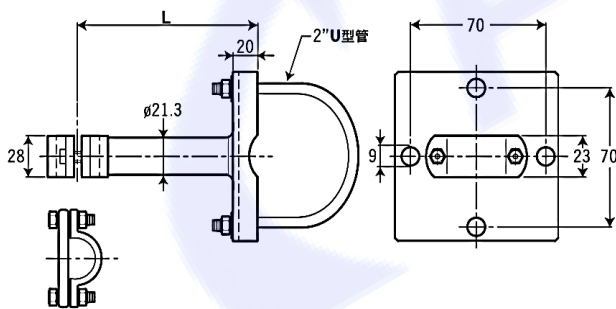

如何選購：

完整序號				說明
系列	PIM			壓力儀錶安裝座
安裝型式	S U			牆面安裝座
				兩吋管U型安裝座
材質	S 6			不鏽鋼304
				不鏽鋼316
選購	/S /O			安裝座專用接頭
				其他
儀器接續口徑	2 4			1/4"
				1/2"
儀器接續牙規	N R G O			NPT · 母牙
				PT(R) · 母牙
				PF(G) · 母牙
				其他
製程接續口徑	2 4			1/4"
				1/2"
製程接續牙規	N R G O			NPT · 公牙
				PT(R) · 公牙
				PF(G) · 公牙
				其他

選型範例：

型號： 系列 - 安裝型式 - 材質 - 選購 - 儀器接續口徑 - 儀器接續牙規 - 製程接續口徑 - 製程接續牙規

Model: PIM - S - S - /S - 4 - G - 4 - G

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。