




- 面 徑**：4"(100mm)、6"(150mm)
- 外 殼**：不鏽鋼304，旋蓋可拆
- 鏡 面**：P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤**：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅
- 巴 登 管**：不銹鋼316 L或Monel鎳鎳合金
- 齒 輪 組**：不鏽鋼304
- 主 體 接 頭**：不鏽鋼316或Monel鎳鎳合金
- 精 確 度**：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%F.S.(EN837-1)
- 接 續 牙 口**：1/2"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式**：A(直立式)、B(直立式附背緣)、D(埋入式)
F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)
- 接點型式及容量**：SPST(單極單投,磁簧式) · 0.4A@110Vac
- 接 點 材 質**：銀合金、白金或黃金
- 接 點 數 選 擇**：上限；下限；上、下限；下、上限
上、上限；下、下限；其他
- 接 線 方 式**：出線型或ISO4400(DIN43 650A)接線盒
- 適 用 場 合**：現場指示並可設定壓力值作接點輸出控制，具二
合一功能可取代同時需安裝壓力錶及開關之場合。

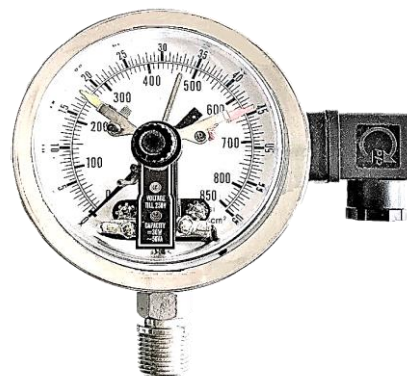


ECPG系列 - 接點式不鏽鋼壓力錶

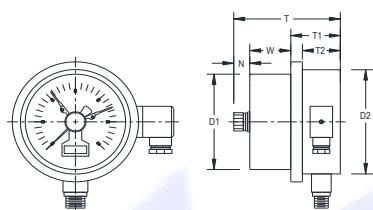


A(直立式)

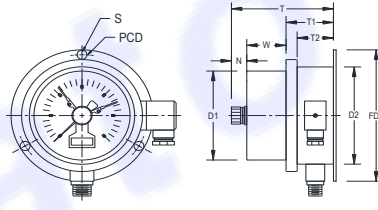


B(直立式附背緣)

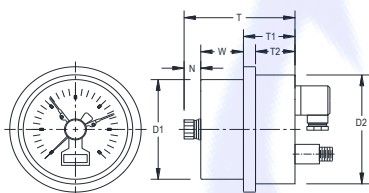


D(埋入式)



F(埋入式附前緣)



U(埋入式附固定架)



Dial \ mm	D1	D2	T	T1	T2	FD1	W	N	PCD	S
4"(100mm)	110	100	102.8	48	36	130	37	17.8	120	Ø 5x3x120°
6"(150mm)	160	150	102.8	50	37	196	37	17.8	178	Ø 6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明
系列	ECPG					接點式不鏽鋼壓力錶
面徑	40					4"(100mm)
	60					6"(150mm)
外殼材質	S					不鏽鋼304
巴登管	L					不鏽鋼316L
	2					Monel 鎳鎳合金
主體接頭	L					不鏽鋼316L
	2					Monel 鎳鎳合金
鏡面材質	P					P.C.聚碳酸酯
安裝型式	A					直立式
	B					直立式附背緣
	D					埋入式
	F					埋入式附前緣
	U					埋入式附固定架
接續口徑	2					1/4"
	4					1/2"
	0					其他
牙規	N					NPT
	R					PT(R)
	G					PF(G)
	O					其他
接點材質	A					銀合金
	B					白金
	C					黃金
接點數量	H					上限
	L					下限
	HL					上下限
	LH					下上限
	HH					上上限
	LL					下下限
	OP					其他
接線數量	2					二線
	3					三線
	4					四線
接線方式	2					出線型
	3					ISO 4400 (DIN 43650A)接線盒
壓力範圍						請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA					精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)
	/CT					禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/OP					其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 巴登管 - 接頭 - 鏡面 - 型式 - 接續 - 牙規 - 點材 - 點量 - 線量 - 方式 - 範圍 - 選購

Model: ECPG - 40 - S - L - L - P - A - 4 - N - A - H - 3 - 3 - D08 - /MA

電氣作動圖

二線接線圖

二線外觀接線圖

接點容量及型式




0~設定點 ON/OFF

接點型號：



H-2：磁簧式

C：指針接點

上限1接點 H



下限1接點 L



L-2：磁簧式

C：指針接點

電 壓	抵抗負荷	誘導負荷
AC 110V	0.4 A	0.05A
AC 220V	0.2 A	0.025A
DC 110V	0.02 A	
DC 220V	0.01 A	
接點常態	常 開	常 閉
NORMAL	OPEN	CLOSE
接點型式	CONTACT M	
	磁簧作動	

輸出接線型式

2	3
出線	接線盒

電氣作動圖

三線接線圖

三線外觀接線圖

四線接線圖

四線外觀接線圖



0~設定點 ON/OFF

接點型號：

HL-3：磁簧式


C：指針接點

上、下限2接點 H.L






HL-4：磁簧式

C：指針接點




上上限2接點 H1.H2






HH-4：磁簧式

C：指針接點




下下限2接點 L1.L2






LL-4：磁簧式

C：指針接點




下上限2接點 L.H



LH-4：磁簧式

C：指針接點



PS. 訂購時請告知接點型號