

特性：

- 組成部分：本體、操作把手、閥帽、密封O環。
- 此型分歧閥主要當作差壓錶或差壓開關之隔離閥，分別控制高壓端、低壓端與高壓端之間的開與關。
- 應用場合除製程流體具強酸鹼、高黏度、雜質多、易結晶凝固外，其他氣體液體均可適用；主要用途當作壓力儀器之隔離閥，調節流速、洩壓與開關用。
- 此閥與差壓儀器及製程間之安裝方式是以導壓配管牙接完成。



SFV系列 - 經濟法蘭型分歧閥

規格說明：

最高耐溫
鐵氟龍(PTFE)180°C、
軟性石墨(Grafoil)280°C

最高耐壓
420kg/cm²(標準)；
700kg/cm²(選購)



本體及針狀桿材質
SS316、碳鋼、其他

閥帽材質
SS316、碳鋼

操作把手材質
SS316、碳鋼


密封O環材質
PTFE、Grafoil

經濟法蘭型 ↓

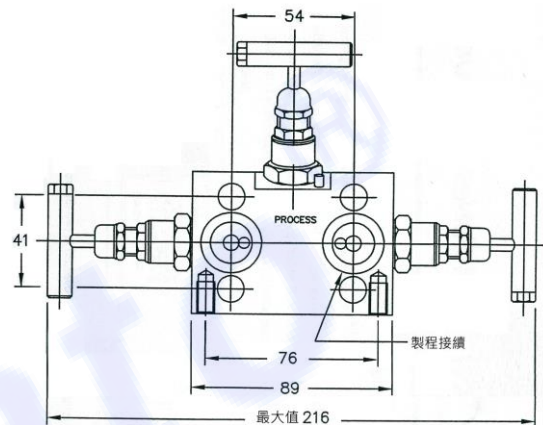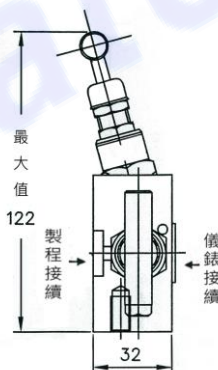

如何選購：

完整序號			說明
系列	SFV		經濟法蘭型分歧閥
本體及針狀桿材質	6		不鏽鋼316
	C		碳鋼
	O		其他
閥帽材質	6		不鏽鋼316
	C		碳鋼
操作把手材質	6		不鏽鋼316
	C		碳鋼
密封O環材質		V	氟橡膠Viton
		P	鐵氟龍PTFE
		G	軟性石墨Grafoil

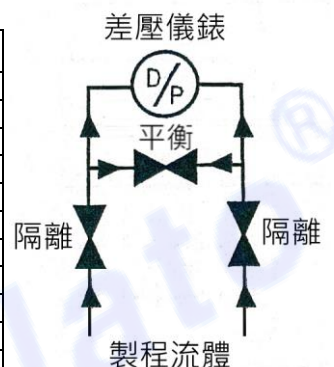

選型範例：

型號： 系列 - 本體及針狀桿材質 - 閥帽材質 - 操作把手材質 - 密封O環材質

Model: SFV - 6 - 6 - 6 - P

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。