






KS6-5212 黑 / 白

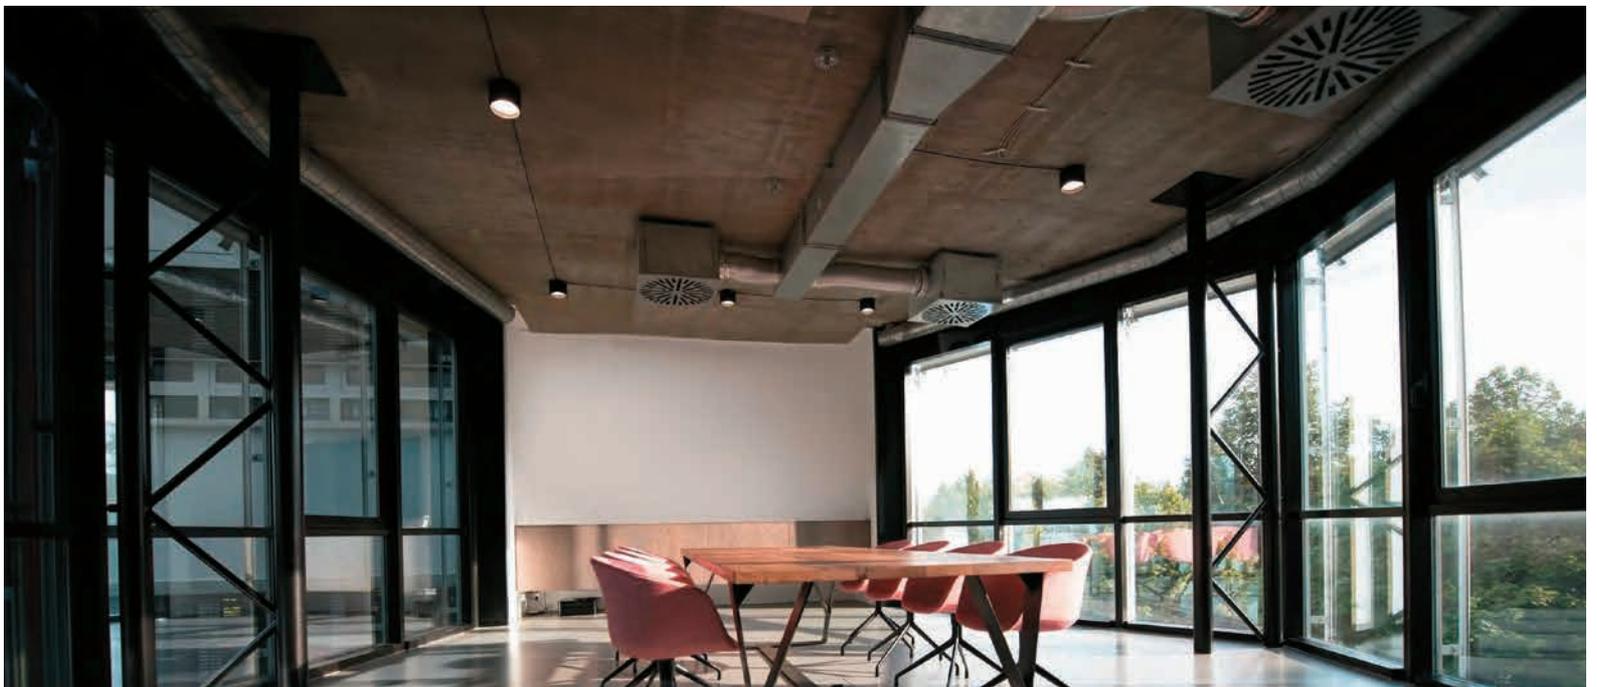

KS6-5213 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-5212	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5213	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	18	1800 / 1980 / 1980	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品

CEILING LIGHT

LED COB 吸頂筒燈



DOWN LIGHT


Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magn



KS5-5201 黑 / 白



KS5-5204 黑 / 白



KS5-5205 黑 / 白




KS5-5207 黑 / 白




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5201	鐵製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS5-5204	鐵製品、光學反光罩	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS5-5205	鐵製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS5-5207	鐵製品、光學反光罩	100~240	40	4000 / 4400 / 4400	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品




KS5-5604 黑 / 白




KS5-5601 黑 / 白



KS5-5602 黑 / 白



KS5-5603 黑 / 白




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5601	鋁製品、光學反光罩	100~240	3	300 / 330 / 330	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-5602	鋁製品、光學反光罩	100~240	5	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-5603	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-5604	鋁製品、光學反光罩	100~240	15	1500 / 1650 / 1650	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE COB 或同等品




KS6-5301 黑 / 白



KS6-5302 黑 / 白



KS6-5303 黑 / 白




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-5301	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE COB 或同等品
KS6-5302	鋁製品、光學反光罩	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE COB 或同等品
KS6-5303	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE COB 或同等品


LED COB 吸頂筒燈



KS5-5203 白色



KS5-5206 白色




KS6-5014 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5203	鋁製品、光學反光罩	100~240	21	2100 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	40°	CREE COB 或同等品
KS5-5206	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	40°	CREE COB 或同等品
KS6-5014	鋁製品、光學反光罩	100~240	60	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	38°	CREE COB 或同等品




KS6-5214 白 / KS6-5220 黑



KS6-5215 黑 / 白



KS3-0444 黑 / 白




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
		100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS6-5214/KS6-5220	鐵製品、光學透鏡	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
		100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS6-5215	鐵製品	光源: AR111 (另計)						
KS3-0444	鐵製品	光源: AR111 (另計)						

CEILING LIGHT

LED 吸頂筒燈



KS3-0464 黑 / 白




KS4-5009 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0464	鐵製品、霧面燈罩	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS4-5009	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品




KS3-0442 白+黑



KS3-0462 黑 / 白



KS3-0463 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0442	鋁製品、光學反光罩、鐵吸頂盒	100~240	30	1900 / 2100 / 2100	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	38°	CREE 或同等品
KS3-0462	鋁製品、光學透鏡	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS3-0463	鋁製品、光學透鏡	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品




DOWN LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magn




KS6-5221 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光源：E27 (另計)




KS6-5217 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光源：E27 (另計)




KS6-5218 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光源：E27 (另計)




KS6-5219 黑 / 白




鐵製品、旋壓反光罩
光源：E27 (另計)



K7-0791 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光源：E27 (另計)

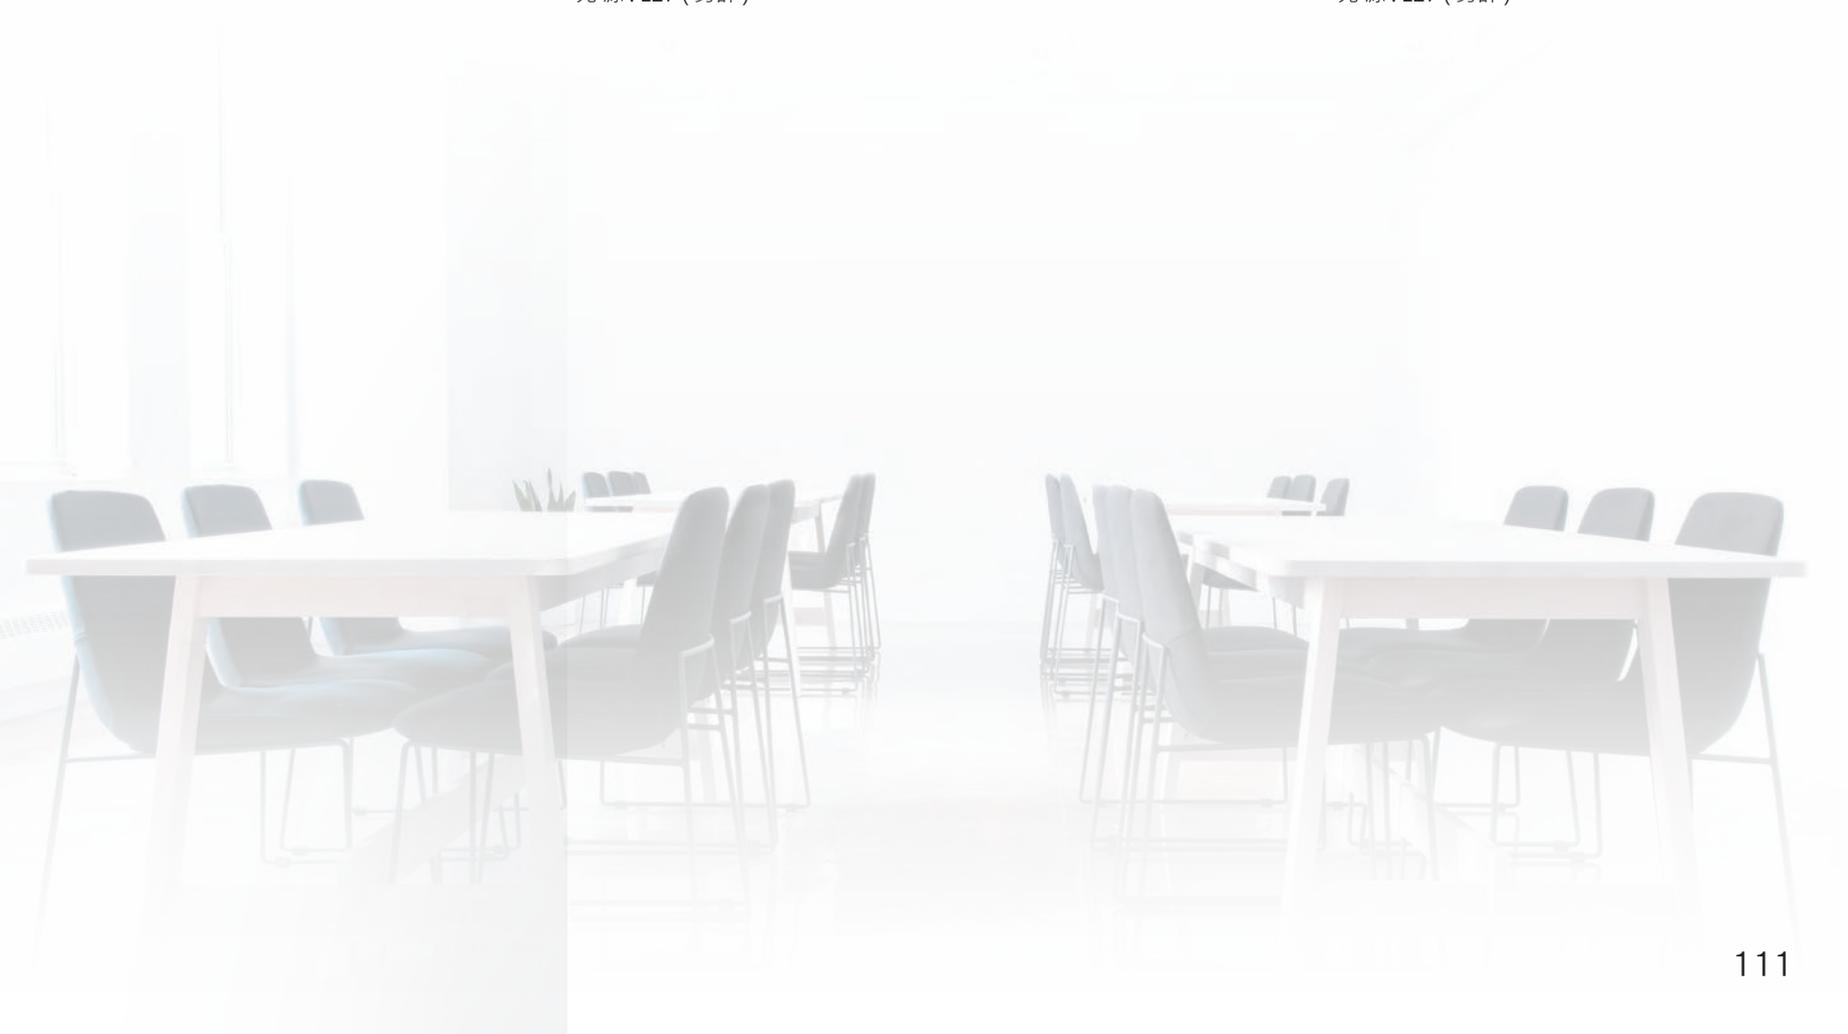

通過：


CNS
14115

CNS
14335

CNS
15592





KSA23136



LED 超薄節標平板燈



1. 側發光技術 · 超薄 10mm 燈體
2. 防眩設計 · 無頻閃 · 保護視力
3. 可嵌入 · 另有吸頂式 · 吊掛式安裝 · 吊線包、吸頂框 另計

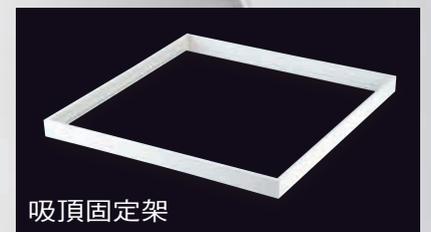


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI
KSA23136	鋁製品、光學導光板	100~240	36	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	>81




LED T-BAR FIXTURES

LED CNS 直下式平板燈


KTD2236



KTD1436




KTD2472




LED
CNS 直下平板燈

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI
KTD2236	鋁製品、光學導光板	100~240	36	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≥ 80
KTD1436	鋁製品、光學導光板	100~240	36	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≥ 80
KTD2472	鋁製品、光學導光板	100~240	72	7200 / 7200 / 7200	3000 / 4000 / 5700	≥ 80


可搭配吸頂固定架作為吸頂式，吸頂固定架另計

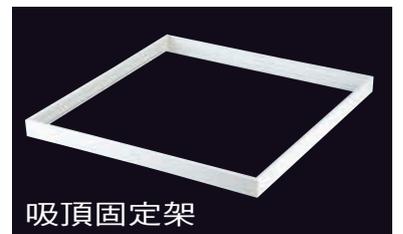


KTD2424D



KTD1424D



KTD2448D




LED 節標型直下平板燈



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI
KTD2224D	鋁製品、光學導光板	100~240	24	3360	5700	80
KTD1424D	鋁製品、光學導光板	100~240	24	3360	5700	80
KTD2448D	鋁製品、光學導光板	100~240	48	6720	5700	80


可搭配吸頂固定架作為吸頂式，吸頂固定架另計

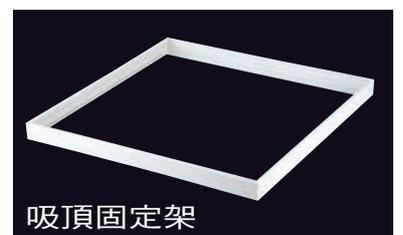


LED 燈具




KTD1436P 吸頂式 / KTD1436S 軌道式



KTD2236P 吸頂式 / KTD2236S 軌道式




KTD2472P 吸頂式 / KTD2472S 軌道式



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	形式	桿長
KTD1436P	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	吸頂式	60cm
KTD2236P	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	吸頂式	60cm
KTD2472P	鋁製品、光學導光板	100~240	7200 / 7200 / 7200	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	吸頂式	60cm
KTD1436S	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	軌道式	60cm
KTD2236S	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	軌道式	60cm
KTD2472S	鋁製品、光學導光板	100~240	7200 / 7200 / 7200	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	軌道式	60cm




KT-0033W



鐵製品、木板、鋁反射罩
光源：E27×3 (另計)



KT-0035W



鐵製品、木板、鋁反射罩
光源：E27×5 (另計)


通過：

CNS
14115

CNS
14335




KLA203X



鋼板烤漆、鋁反射罩
光束角：140°
光源：LED T8 2 尺燈管 × 3 (另計)



KLA204X



鋼板烤漆、鋁反射罩
光束角：140°
光源：LED T8 2 尺燈管 × 4 (另計)



KLA403X





鋼板烤漆、鋁反射罩
光束角：140°
光源：LED T8 4 尺燈管 × 3 (另計)

通過：

CNS
14115


CNS
14335

LED T8 山型燈具 台灣製造

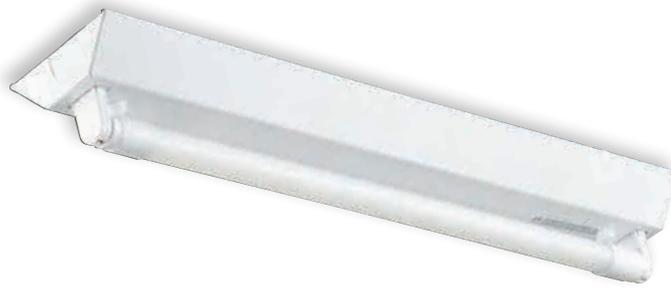


KS-L3201SZ

鋼板烤漆
光源：2 尺燈管 X1
燈管另計



KS-L3202SZ

鋼板烤漆
光源：2 尺燈管 X2
燈管另計



KS-L3401SZ

鋼板烤漆
光源：4 尺燈管 X1
燈管另計




KS-L3402SZ

鋼板烤漆
光源：4 尺燈管 X2
燈管另計

CNS 14115 CNS 14335

中東燈具

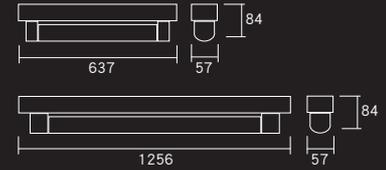


KS4-5203BX / KS4-5203AX

鐵製品
光源：2 尺燈管 X1
光束角：330°
燈管另計

鐵製品
光源：4 尺燈管 X1
光束角：330°
燈管另計

工事燈具

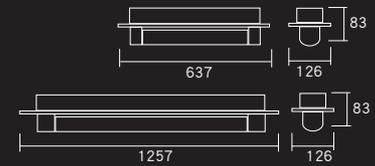


KS4-5205BX / KS4-5205AX

鐵製品
光源：2 尺燈管 X1
光束角：330°
燈管另計

鐵製品
光源：4 尺燈管 X1
光束角：330°
燈管另計


工事燈具

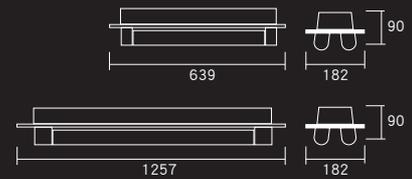

KS4-5206BX / KS4-5206AX


鐵製品
光源：2 尺燈管 X2
光束角：330°
燈管另計

鐵製品
光源：4 尺燈管 X2
光束角：330°
燈管另計

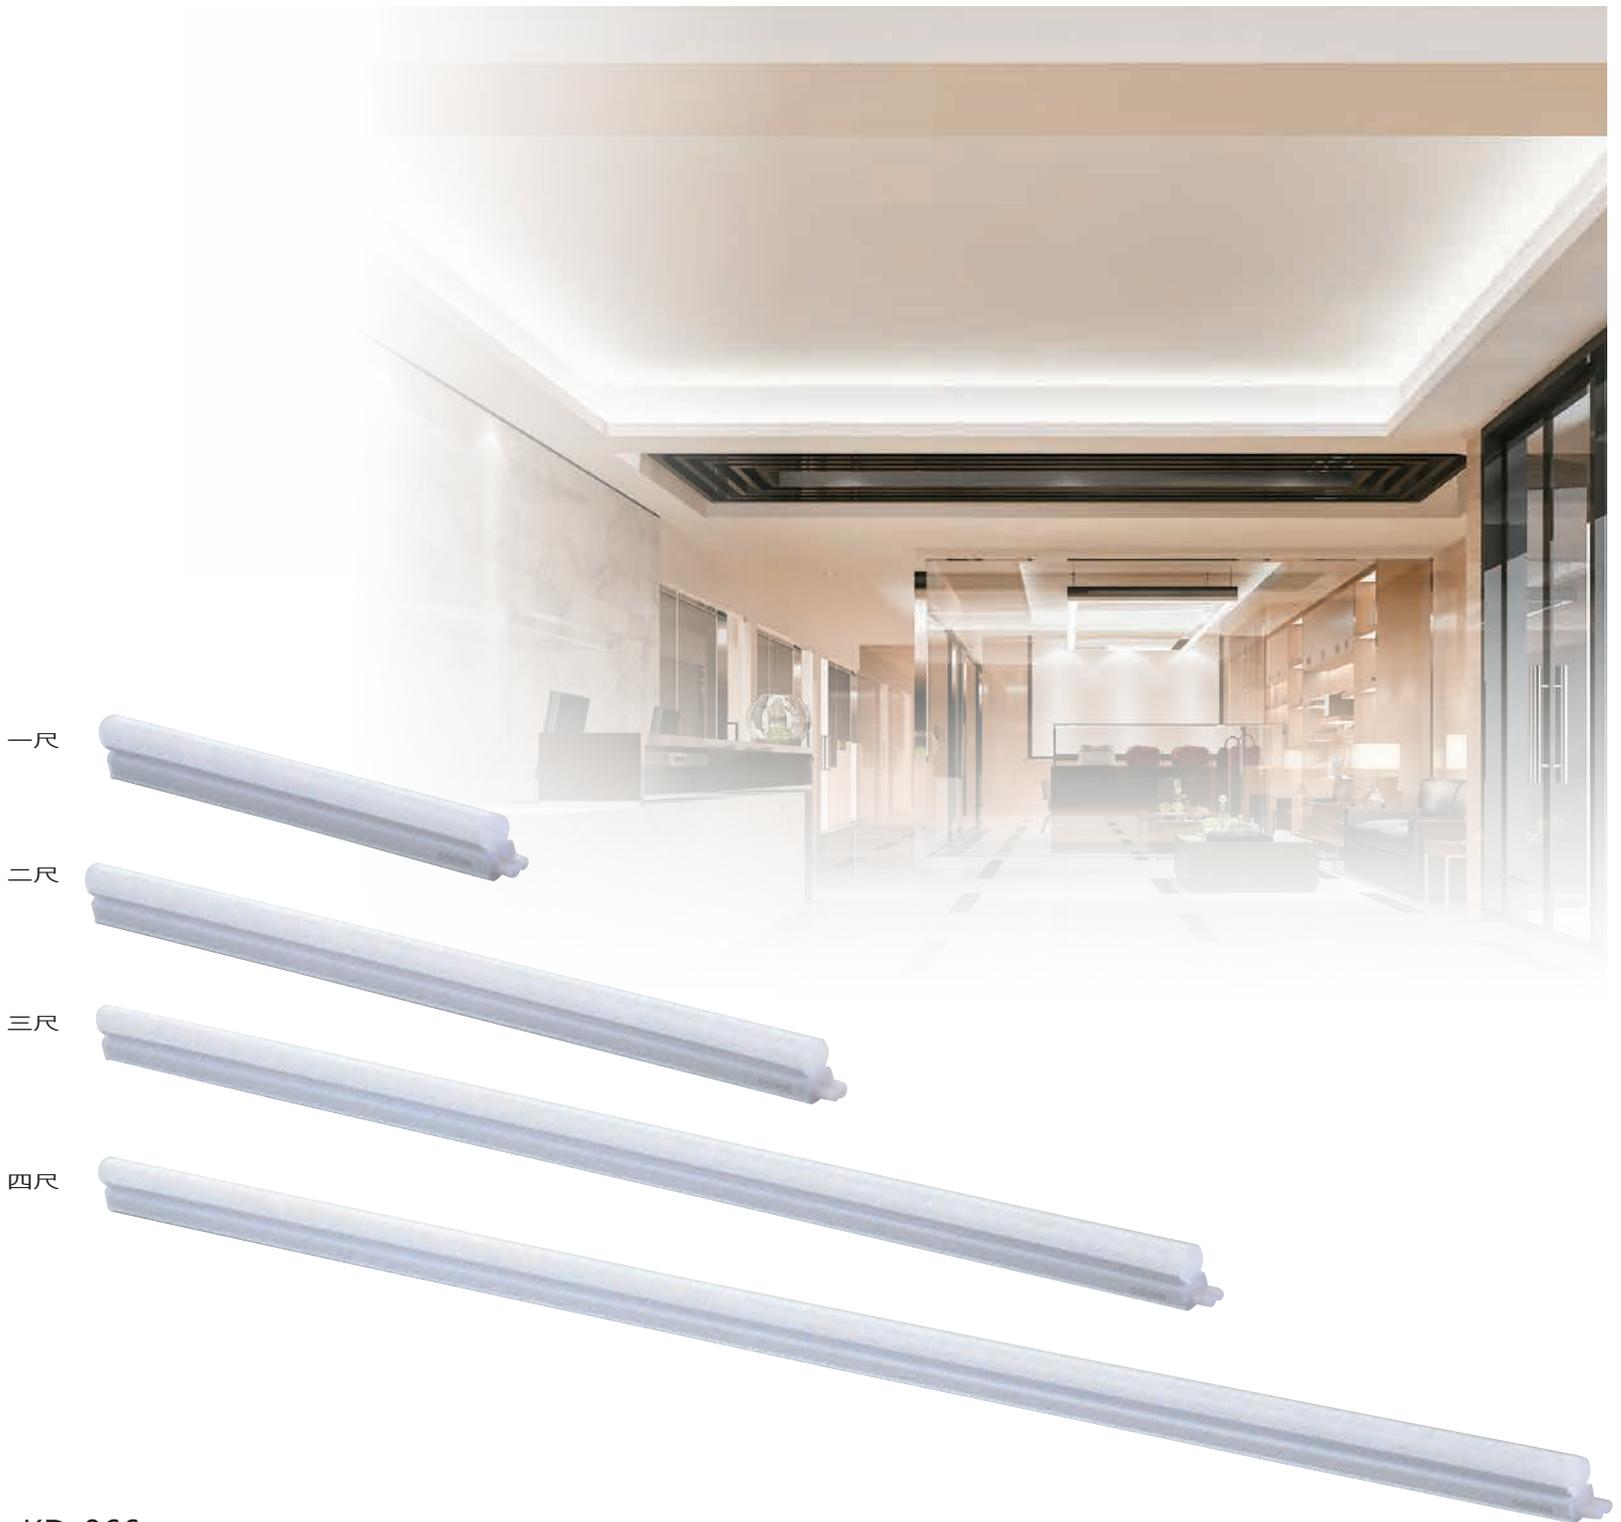


KD-066


· 5W 1尺 3000K / 4000K / 6500K




· 10W 2尺 3000K / 4000K / 6500K



· 15W 3尺 3000K / 4000K / 6500K



· 20W 4尺 3000K / 4000K / 6500K



· AC100~240V



· 塑料燈體 / 霧面導光罩

LED T8 空支架



KS4-5202 LED T8 燈管用空支架

- 鋁材
- 燈管另計






T8 簡易燈具


KS9-2501

白色
鐵製品
光源：4 尺燈管 X 1 (另計)
吸頂型，可定製軌道、吊管、
燈管 另計




KS4-5211

10W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K




KS4-5210

20W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K




KS4-5209

30W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K



KS4-5208


40W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K



LED T8 燈具




KS9-2517 黑色 / 白色



鐵板烤漆、導光板
光源：LED T8 燈管×1 (另計)



KS9-2518 黑色 / 白色

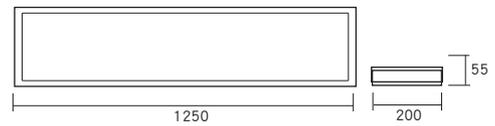


鐵板烤漆、導光板
光源：LED T8 燈管×2 (另計)



可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計




KS9-2502 黑色 / 白色



鐵板烤漆、導光板
光源：LED T8 燈管 × 1 (另計)



KS9-2503 黑色 / 白色



鐵板烤漆、導光板
光源：LED T8 燈管 × 2 (另計)




可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計

COMMERCIAL LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum ex nocatil icastrissus vis hacta se furoit




KS9-2512 白色



鐵板烤漆、防眩導光板
光源：LED T8 4 尺燈管 X1 (另計)



KS9-2514 白色



鐵板烤漆、防眩導光板
光源：LED T8 4 尺燈管 X2 (另計)




可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計

LED T8 格柵式燈具




KS9-2511 白色



鐵板烤漆、防眩隔柵板
光源：LED T8 4 尺燈管 X1 (另計)



KS9-2513 白色




鐵板烤漆、防眩隔柵板
光源：LED T8 4 尺燈管 X2 (另計)



可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計


吊線圓筒型燈具



KS6-7111 黑色 / 白色




KS6-7113 黑色 / 白色




KS6-7121 黑色 / 白色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7111	鋁製品、光學反光罩	100~240	3	300 / 330 / 330	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-7113	鋁製品、光學反光罩	100~240	3	300 / 330 / 330	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-7121	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品


吊線長度可任意調整、最長一米



KS6-7122 黑色 / 白色



KS6-7131 黑色 / 白色



KS6-7132 黑色 / 白色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7122	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-7131	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品
KS6-7132	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	24°	CREE 或同等品

吊線長度可任意調整、最長一米

吊線、吊桿型燈具



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7101	鋁製品、可調焦距透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60°	CREE 或同等品
KS6-7102	鋁製品、可調焦距透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60°	CREE 或同等品



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7103	鋁製品、可調焦距光學透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60°	CREE 或同等品
KS6-7104	鋁製品、可調焦距光學透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	15~60°	CREE 或同等品



KS9-0553 紅 / 黃 / 綠 / 白 / 藍 / 黑

塑料、鋁頭燈
E27 燈頭 (光源另計)
總長一米





KS9-0554 玫瑰金

鋁製品、鋁頭燈
E27 燈頭 X 1 (光源另計)
總長一米






吊桿式

K7-0478 黑色


壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭
戶外防水
適用直徑 60mm 以下光源 (另計)
桿長 30cm




吸頂式



KS3-0551 白色




鋁製品
E27 燈頭




K7-0471 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃、吊鍊
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0475 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃、吊鍊
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0494 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

櫥櫃式燈具




KD-111 銀色



KS3-0611 銀色




KD-106 銀色

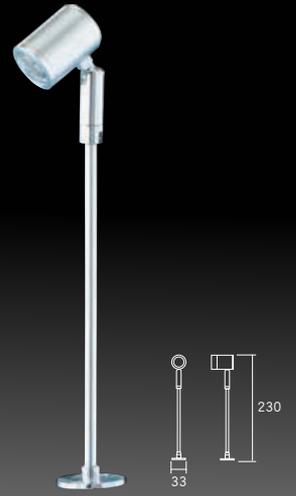

KS3-0601 銀色


光源、變壓器另計

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-111	電鍍鋁製品							MR-16 X2 (另計)
KS3-0611	電鍍鋁製品	100~240	5W	240 / 270 / 270	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	120°	台灣晶片
KD-106	電鍍鋁製品	100~240	1W	90 / 100 / 100	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	30°	台灣晶片
KS3-0601	電鍍鋁製品	100~240	3W	150 / 175 / 175	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	38°	台灣晶片




KD-S15


· 有以下面板可供選擇



KD-S01



KD-S02

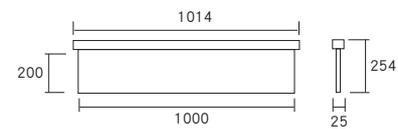

KD-S03


· 有以下面板可供選擇



注意事項

1. 為確保緊急時能點燈，需全日供電，並每三個月檢測及放充電乙次。
2. 若有進行放電時，應於放電完畢後立即充電，以免電池損毀。
3. 燈具安裝使用場所，請維持 35°C 以下室內常溫，以免縮短電池壽命，造成器具使用不良。
4. 電池充電時間至少需 48hr 以上才能充飽。

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	光源規格 Light source	安裝方式
KD-S15	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 7	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式
KD-S01	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 18	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式
KD-S02	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 24	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式
KD-S03	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 84	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式




KD-S04

電壓:100~240V
光源:LED X32
壁掛式




KD-S05

電壓:100~240V
光源:LED X36
壁掛式



KD-S06

電壓:100~240V
光源:LED X24
壁掛式



KD-S07


電壓:100~240V
光源:LED X24
壁掛式

注意事項

1. 為確保緊急時能點燈，需全日供電，並每三個月檢測及放充電乙次。
2. 若有進行放電時，應於放電完畢後立即充電，以免電池損毀。
3. 燈具安裝使用場所，請維持 35°C 以下室內常溫，以免縮短電池壽命，造成器具使用不良。
4. 電池充電時間至少需 48hr 以上才能充飽。


EMERGENCY LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum ex nocatil icastrissus vis hacta



KS3-0691

電壓:100~240V
12W 嵌入式




KD-S09

電壓:100~240V
光源:LED X37
嵌入式

壁掛型

嵌入型



KD-S10

電壓:100~240V
光源:LED X18

注意事項

1. 為確保緊急時能點燈，需全日供電，並每三個月檢測及放充電乙次。
2. 若有進行放電時，應於放電完畢後立即充電，以免電池損毀。
3. 燈具安裝使用場所，請維持 35°C 以下室內常溫，以免縮短電池壽命，造成器具使用不良。
4. 電池充電時間至少需 48hr 以上才能充飽。

LED 裝飾燈系列



LED 星星燈

KD-47

- 10 公尺 · 總燈數 100 燈 · 可外接跳機
- 6W
- 110V/220V * IP44



LED 網燈

KD-48

- 180cmx120cm · 總燈數 120 燈 · 可外接跳機
- 9W
- 110V/220V
- * IP44



LED 窗簾燈 (冰條燈)

KD-49

- 寬 3 公尺 · 下垂長度為 30、60、90cm · 總燈數 100 燈 · 可外接跳機
- 4W - 藍、紫、桃紅、彩
- 7W - 藍白、白、暖白
- 110V/220V
- * IP44



藍白 白 暖白 彩色 藍 紫 桃紅 紅 黃 綠 玫瑰粉 玫瑰金 香檳金

KD-47 星星燈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KD-48 網燈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NKD-49 冰條燈	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×



0.8安培小跳機



5安培跳機



10安培跳機

	110V		220V	
星星燈	3	6	20	40
網燈	3	6	20	40
冰條燈	3	6	20	40

跳機 KD-TR

- 產品說明：二迴路小跳機 LED 裝飾燈專用控制器
- A : 0.8A 電壓 : 100V ~ 240V
- B : 5A 電壓 : 110V / 220V
- C : 10A 電壓 : 110V / 220V



KD-50

藤球燈 KD-50

- 直徑 30cm
- 總燈數 140 燈
- 白光 220V 6W



KD-51

蒲公英燈 KD-51

- 直徑 30cm
- 綠色燈桿 1m
- 總燈數 80 燈
- 白光 220V 6.5W



LED 爆閃燈 KS9-0552

- 總長 5 米 · 燈數 10 顆
- 4W - 彩色
- 發光角度 180°
- 材質 PC+PS
- AC 110V~240V
- ※ IP44

LED 流星燈

流星燈管採用高亮度 SMD5050，內含智慧控制程式讓燈光像流星一樣光亮自然柔和，如夜空中一道道流星在空中劃過的景色。

產品特性


- 內含智慧控制程式。
- 燈管以 PC 殼作保護，便於戶外使用。
- 易安裝，可根據環境任意連接、防水、高亮度。
- 室外景觀裝飾燈，適用懸掛樹上及屋簷等處，替代傳統米泡燈。

NKD-53 (全電壓)

- 50cm - 48 燈 彩色
- 50cm - 48 燈 藍光、白光、藍白光
- 7W

NKD-54 (全電壓)

- 100cm - 88 燈 彩色
- 100cm - 88 燈 藍光、白光、藍白光
- 14W

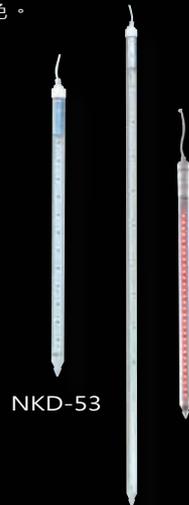

NKD-53

NKD-54




LED 水晶魔球燈 NKD-55 (夢幻七彩魔球)

- 尺寸：W180mm H154mm 有聲控
- 消耗功率：9W
- 輸入電壓：全電壓




INDOOR INDUSTRIAL

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C.



KS9-7010 黑 + 銀

100W : W280mm H190mm
150W : W330mm H190mm
200W : W380mm H190mm




KS9-7006 黑色


100W : W305mm H275mm
150W : W380mm H290mm
200W : W455mm H295mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	瓦數 Watt	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-7010	壓鑄鋁	100~240	100 / 150 / 200	14000 / 21000 / 28000	3000 / 6000	≥ 80	100°	SMD
KS9-7006	壓鑄鋁、鋁反光罩	100~240	100 / 150 / 200	14000 / 21000 / 28000	3000 / 6000	≥ 80	90°	SMD

附 60cm 吊鍊 · 其餘配件另計

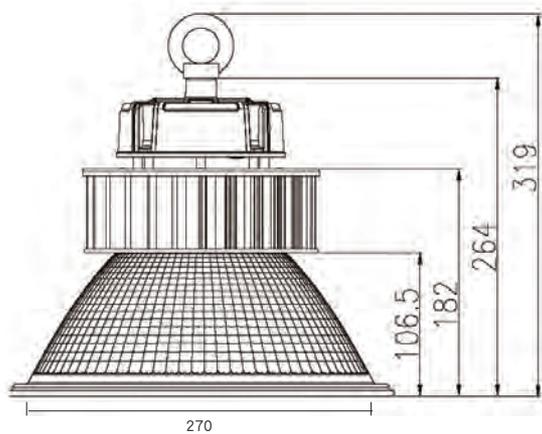

KS6-7002 黑+銀



KS6-7003 砂灰+銀

50W : W305mm H202mm
 100W : W381mm H230mm
 150W : W457mm H286mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	瓦數 Watt	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7002	壓鑄鋁、鋁反光罩	100~240	105	11500 / 12375	3000 / 5000	≥ 80	60°	COB
KS6-7003	壓鑄鋁、光學反光罩	100~240	50 / 100 / 150	5500 / 11000 / 16500	3000 / 6000	≥ 80	100°	SMD


KS6-7002 另有通過節能標章可選購。KS6-7003 附 60cm 吊鍊，其餘配件另計。

傳統燈頭系列天井燈




K7-0732

鋁製品
燈座：E27 / E40 燈頭
光束角：120°
光源、安定器另計



K7-0753

電鍍鐵、PC 罩
燈座：E27 / E40 燈頭
光束角：120°
鍊長 600mm · 可增加吊鍊長度 · 另計
吊管、光源、安定器另計



K7-0752

電鍍鐵、PC 罩
燈座：E27 / E40 燈頭
光束角：120°
鍊長 600mm · 可增加吊鍊長度 · 另計
吊管、光源、安定器另計


微波感應器

應用燈具

室內 LED 筒燈、軌道燈、
面板燈、吸頂燈 ... 等


應用場所

樓梯、走廊、通道、洗手間、
車庫、地下室




X81EWA

電壓：AC85 ~ 265V
功率：LED ≤ 200W、單一迴路 ≤ 60W

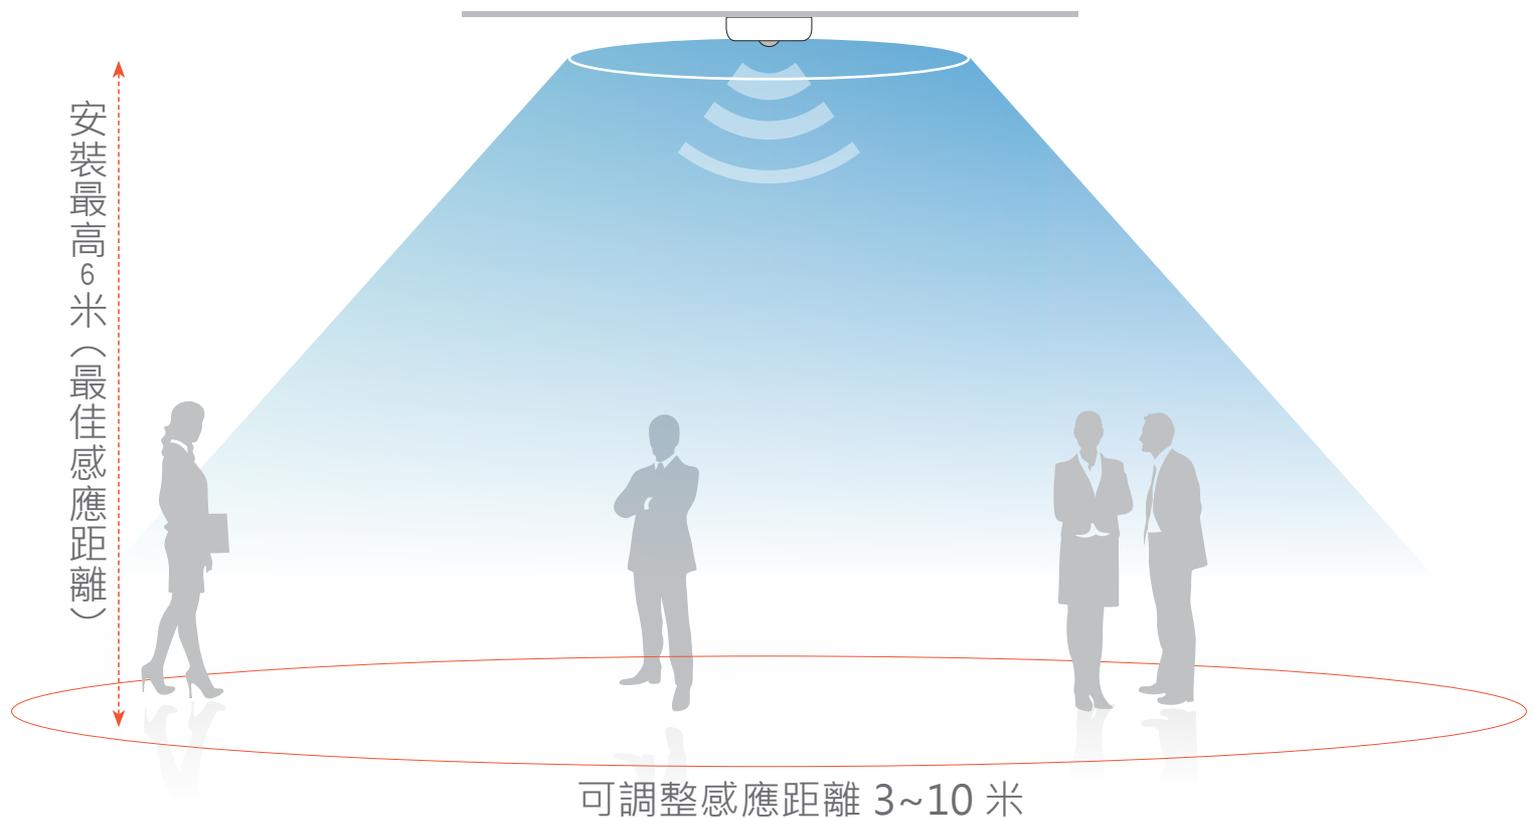

可調整感應距離 3~10 米
調節感應時間 5 秒 ~ 15 分
安裝最高 6 米 (最佳感應距離)
可調節運作時環境光照度

調光變壓器

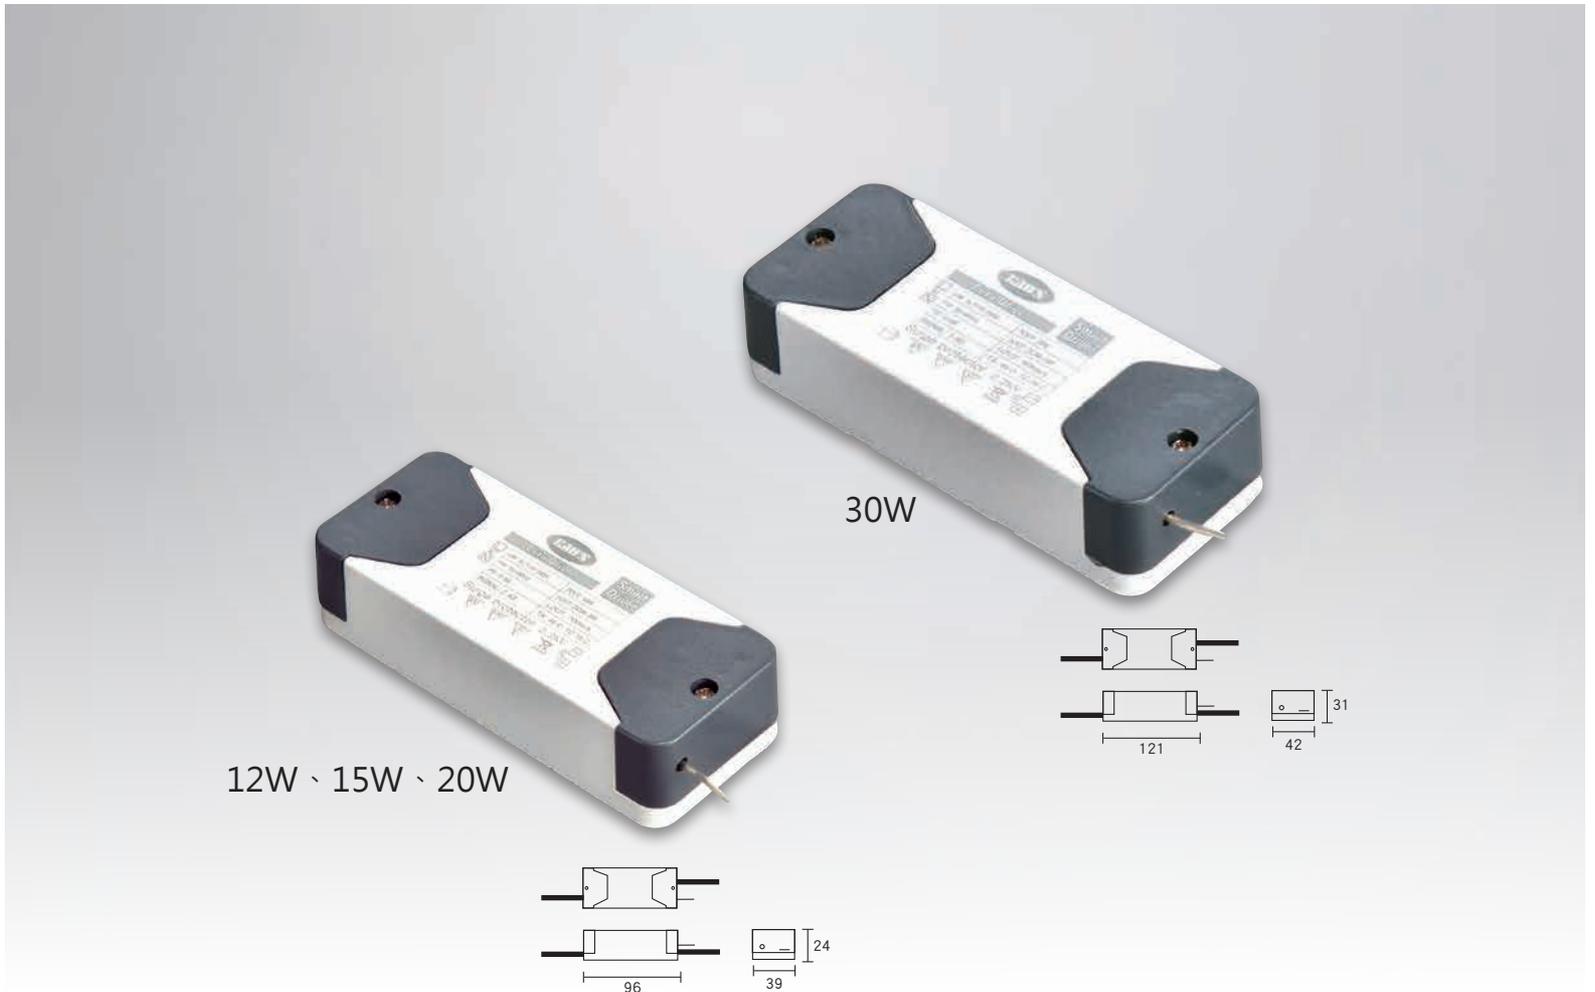

遙控器
KD-021QAX



觸控開關
KD-021QAX1

1. 需搭配遙控器或觸控開關，使用調光系統，遙控器或觸控開關另計
2. 觸控開關可使用於一組迴路，無限組燈具
3. 遙控器可使用於四組迴路，無限組燈具
4. 可用於軌道燈、崁燈、吸頂燈使用
5. 可訂製 DC12/24V，使用於線條燈，另計

型號 Model	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts
-------------	-------------------	-----------------

KD-021QA	100~240	12、15、20、30
----------	---------	-------------

12W、20W、30W 另有雙色調光變壓器可選購 另計

下列型號可訂製 2.4G 調光型



KS5-5203S



KS5-5206S



KS5-6109S



KS5-6113S



KS5-3303S



KS5-3404S


多功能手電筒

多功能手電筒

手電筒：黃光驅蚊；戶外防水（防水按鈕蓋）
 車窗擊破器；閃爆警示燈；磁吸式設計；
 行動電源；三段亮度變化
 配件包：時尚吊帶 & USB 電線



KMRF01



三段白光變化

黃光驅蚊

紅藍爆閃

USB 電線

時尚吊帶

手電筒·磁吸式設計

行動電源

車窗擊破器

型號 Model	功率 (W) Watts	功能 Function	使用時間 Usage time
KMRF01 附時尚吊帶·USB 充電線	4	手電筒白光·側邊三段白光變化 1W、3W、4W 黃光驅蚊功能·紅藍警示效果	手電筒約 20 小時·三段變化約 8-30 小時 黃光驅蚊約 20 小時·紅藍警示約 30 小時

全電壓

三種
充電方式


戶外防水

求救警示

太陽能 露營行動工作燈



KSWL100 黃色

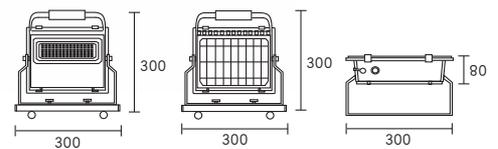

戶外防水 / 紅藍警示功能
H 型固定座 · 安全不傾倒
壓鑄鋁散熱佳
光束角 120 度照射面積廣
充飽可使用 4~6 小時



多種充電方式



太陽能充電




開關 / 充電孔防水設計


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	色溫 (K) Color temperature	光束角 Beam angle
KSWL100	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	100	白光 + 紅藍警示	120°

太陽能板充電 · 另附車充、座充電線

輕便型燈具



KS-L5101




KTWH-002



K7-0470



配件包：壁虎螺絲



適用於直徑 100mm 高度 200mm 之 E27 光源

型號 Model	材質 Material	光源規格 Light source
KS-L5101	鐵製品、PC 燈罩	LED T8 1 尺燈管 x1
KTWH-002	鐵製品、PC 燈罩	E27 燈頭 x1
K7-0470	塑膠、鋁反光片、鐵製固定座	E27 燈頭 x1

燈管、光源 另計 · K7-0470 可訂製感應型 另計。