BSTT系列 - 兩線式隔離溫度傳訊器

產品特色：

- 輸入與輸出具有隔離 避免環境干擾。
- 置放於測溫棒接線大圓頭上，安裝簡便。
- 具Upscale測溫棒斷線保護及警示功能。
- LED指示燈亮度，隨電流輸出值增加而變亮。
- 精確穩定、經濟實用，電流輸出可作遠距離傳輸。
- 密封、防潮、耐震，接線端子為不鏽鋼螺絲。
- CE認證，防護等級為IP65。

BSTT系列 - 兩線式隔離溫度傳訊器

適用場合：

- 可安裝於感測器大圓頭內，或是固定於牆面上，
  若是安裝於大圓頭，感測器與傳訊器距離近，
  可減少電磁干擾。

規格說明：

外殼材質	Nylon 6 黑色樹脂
接線端子材質	不鏽鋼螺絲
精確度	±0.1% FS. (at 23~25℃)
環境條件	-5~70℃；5~90%RH
溫度係數	±0.02% /℃
電源供應	20~30V DC
輸出信號	4~20mA DC
絕緣耐壓	1KV AC
絕緣阻抗	≧1MΩ with 500V DC；≧10MΩ with 250V DC
負載阻抗	RL(max.)=(Vs-10)V/20mA
溫度感測器	Pt100Ω，JIS C1606及DIN43760
溫度輸出值域調整	ZERO調整低點，對應4mA DC；SPAN調整高點，對應20mA DC

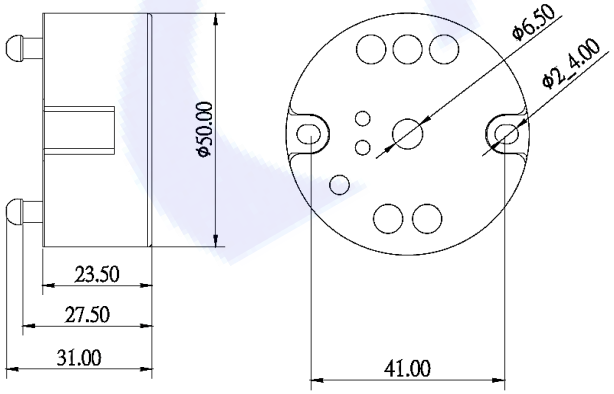

如何選購：

型號說明 →

選型範例 → BSTT-B

BSTT	-	B
主型號 BSTT	-	偵測功能

偵測功能	
A	0 ~ 50 ℃
B	0 ~ 100 ℃
C	0 ~ 150 ℃
D	-50 ~ 50 ℃
S	Special

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

亞特蘭提斯國際有限公司

電話:02-2826-2752 ; 信箱:info@platoinstrument.com
傳真:02-2823-3499 ; 網站:http://platoinstrument.com