

Advanced Series

DF 2MP | 5MP

Omnieye Advanced 系列攝影機完美結合了出色性能與實惠價格。此系列攝影機採用 STARVIS Sony 傳感器和智慧紅外線技術，即使在充滿挑戰的光線條件下也可以提供高品質的影像。其精緻與堅固的外殼使其適用於室內和室外應用。


- ▶ H.265 Smart Codec
- ▶ 智慧紅外線
- ▶ 戶外用機型
- ▶ 通過 UL 認證
- ▶ 符合 ONVIF 規範



產品特色



H.265 Smart Codec

在維持影像品質的前提下，降低頻寬與儲存空間。

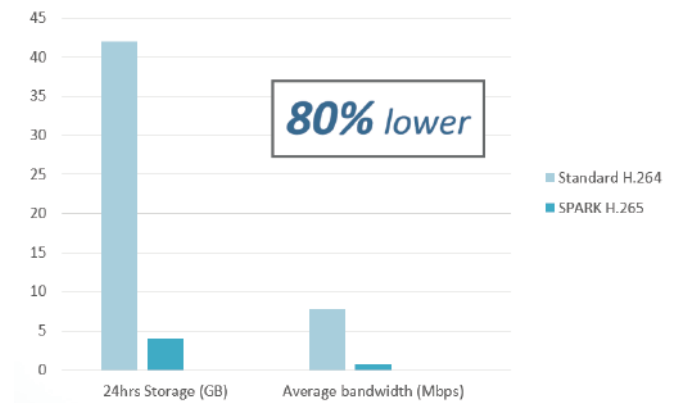

智慧紅外線

攝影機的紅外線燈會根據場景變化動態地改變輸出強度，以確保監控區域照明適中。

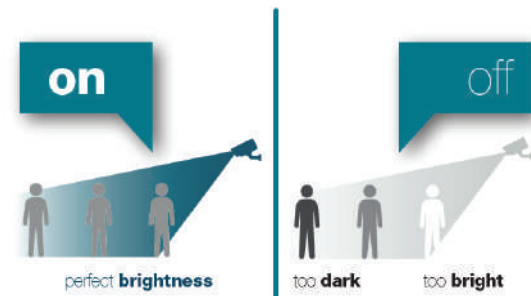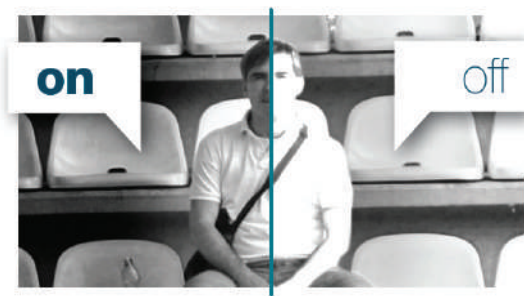

IP67 / IK10

適用於戶外

通過入侵防護和衝擊防護測試認證。



符合 ONVIF 規範 S、T、G、Q

建立在開放平台上，可輕鬆與第三方設備整合。

規格書

	DF1 SR-C-A2-DF1-F3-IR	DF2 SR-C-A5-DF2-F3-IR	
攝影機功能	影像感光元件	Sony Starvis CMOS Progressive Scan 1/2.8"	
	鏡頭	2.8mm, F1.8	2.8mm, F2.0
	影像視野角度	110° (H), 60° (V)	98.1° (H), 74° (V)
	日間/夜間	自動切換紅外線濾光片	
	最低照度	0.02Lux (彩色) 0Lux (黑白 IR 開啟)	0.03Lux (彩色) 0.02Lux (黑白 IR 開啟)
	IR 有效距離	30m 智慧紅外線	
	電子快門	1/2~1/10,000s	
	擺頭角度	水平: - 垂直: - 鏡頭光學變倍: -	
視訊	視訊壓縮	H.265, H.264, MJPEG	
	最高解析度	1920x1080	2592x1944
	最大影格速率	30fps	
	WDR	100dB	
	影像設定	3D 雜訊抑制、可設定亮度、對比、銳利度、飽和度、色調、增益控制、白平衡、背光補償、強光抑制、隱私遮蔽、OSD、翻轉: 0°, 90°, 180°, 270°	
音源	音源壓縮	-	
	音源類型	-	
	音源接口類型	-	
網路	安全性	IEEE 802.1X、HTTPS、摘要式身分驗證、IP 過濾、進階安全防護	
	通訊協定	ARP、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4/6、NTP、RTSP/RTCP/RTP、QoS、SMTP、SNMP v1/2c/3、TCP、TLS/TTLS、UDP、UPnP、802.1X、Bonjour、DDNS、PPPoE、LDAP	
系統整合	智能分析	-	
	事件輸入	排程、網路斷線偵測、遮蔽偵測、移動偵測、記憶卡狀態	
	事件輸出	電子郵件通知、OSD 顯示、快照儲存至記憶卡、快照儲存至 FTP、記憶卡錄影、HTTP 通用事件	
	Wi-Fi 模組	-	
	管理軟體	Argo 影像管理系統	
	跨平台整合性	Onvif Profile S、T、G、Q	

規格書

DF1
SR-C-A2-DF1-F3-IR

DF2
SR-C-A5-DF2-F3-IR

一般	尺寸	Ø110x82mm
	重量	0.53kg
	外殼	鋁合金
	異物防護等級	IP67
	防暴等級	IK10
	認證	UL 62368, CE, FCC
	本機儲存	MicroSDHC/SDXC 記憶卡插槽
	數位輸入/輸出	-
	RS485	-
	硬體除霧	-
	網路介面	RJ45 10/100 Base-T/TX
	供電方式	IEEE 802.3af, Class 3, PoE 0.15A; DC12V 0.61A
	操作溫度	-30°C ~ 55°C
選配	轉角式支架	SR-O-AS101-N 轉角式支架，重量最多可承受10kg
	夾柱式支架	SR-O-AS102 夾柱式支架，重量最多可承受10kg
	壁掛支架	SR-O-AS103-N 壁掛支架，重量最多可承受10kg SR-O-AS104-N 壁掛支架，重量最多可承受3kg

尺寸圖

單位: mm

