



- 面 徑**：4.5"(115mm)
- 外 殼**：Phenol酚醛樹脂，旋蓋可拆
- 安全設計**：前有阻隔，後有安全爆破片
- 鏡 面**：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤**：白底黑刻度及字
- 膜 片**：不鏽鋼316L、Hastelloy C-276、  
SUS316L+PTFE lining或其他
- 齒 輪 組**：不鏽鋼304
- 膜片座上**：不鏽鋼304
- 膜片座下**：不鏽鋼316、SUS304+PTFE lining、  
Hastelloy C-276或TEFLON塗裝、內襯...等
- 密封墊片**：FPM(Viton)或PTFE(選購)
- 精 確 度**：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)  
或1.6%F.S.(EN837-1)
- 歸 零 功 能**：零調調釘
- 接 續 牙 口**：1/2"、3/4"、1"、1.5"、2"NPT、PT(R)  
、PF(G)或其他法蘭口(ANSI、JIS、DIN)
- 安 裝 方 式**：A(牙口式)、C(單法蘭式)、B(雙法蘭式)
- 耐 候 等 級**：IP66/NEMA4X
- 錶 內 充 油**：不充油、矽油
- 適 用 場 合**：此錶係針對測量系統常有瞬間過壓，另其接液部材質可選用特殊合金  
或耐腐蝕塗裝且可拆卸清洗，適合用於具腐蝕性、易結晶凝固之流體。




DPPG系列 - 膜片直動式工程壓力錶

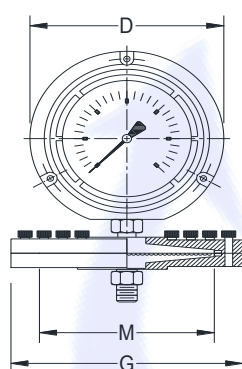

A (牙口式)

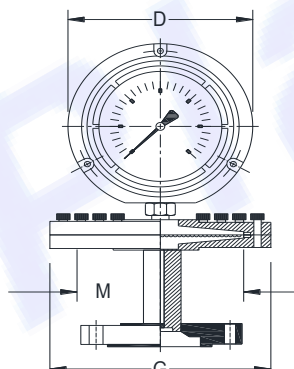

B (雙法蘭式)

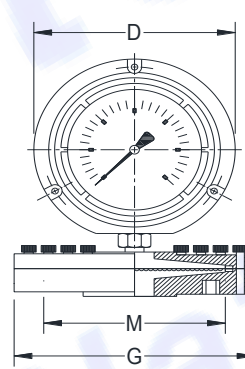

C (單法蘭式)

| Dial        | mm | 範圍                         | D   | M   | G   | 範圍                       | D   | M  | G   |
|-------------|----|----------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|----|-----|
| 4.5"(115mm) |    | 160~4000mmH <sub>2</sub> O | 148 | 130 | 160 | 0.6~25kg/cm <sup>2</sup> | 148 | 75 | 100 |

P.S 1-因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。  
P.S 2-其他接續方式，如歐、美、日規之法蘭口可提供訂製。

## 如何選購：

| 完整序號  |      |  |  |  | 說明                                    |
|-------|------|--|--|--|---------------------------------------|
| 系列    | DPPG |  |  |  | 膜片直動式工程壓力錶                            |
| 面徑    | 45   |  |  |  | 4.5"(115mm)                           |
| 外殼材質  | P    |  |  |  | Phenol酚醛樹脂                            |
| 鏡面材質  | T    |  |  |  | 強化安全玻璃                                |
|       | P    |  |  |  | P.C.聚碳酸酯                              |
| 膜片    | L    |  |  |  | 不鏽鋼316L                               |
|       | HC   |  |  |  | Hastelloy C-276                       |
|       | SP   |  |  |  | SUS316L+PTFE lining                   |
|       | O    |  |  |  | 其他                                    |
| 膜片座上部 | S    |  |  |  | 不鏽鋼304                                |
| 膜片座下部 | 6    |  |  |  | 不鏽鋼316                                |
|       | HC   |  |  |  | Hastelloy C-276                       |
|       | SE   |  |  |  | SUS304+PTFE lining                    |
|       | O    |  |  |  | 其他                                    |
| 安裝型式  | A    |  |  |  | 牙口式                                   |
|       | B    |  |  |  | 雙法蘭式                                  |
|       | C    |  |  |  | 單法蘭式                                  |
| 接續口徑  | 4    |  |  |  | 1/2"                                  |
|       | 5    |  |  |  | 3/4"                                  |
|       | 6    |  |  |  | 1"                                    |
|       | 7    |  |  |  | 1.5"                                  |
|       | 8    |  |  |  | 2"                                    |
|       | O    |  |  |  | 其他                                    |
| 牙規    | N    |  |  |  | NPT                                   |
|       | R    |  |  |  | PT(R)                                 |
|       | G    |  |  |  | PF(G)                                 |
|       | O    |  |  |  | 其他                                    |
| 法蘭規格  | J1   |  |  |  | JIS 10K RF                            |
|       | A1   |  |  |  | ANSI 150# RF                          |
|       | DN   |  |  |  | DIN PN16                              |
|       | O    |  |  |  | 其他                                    |
| 充油    | D    |  |  |  | 不充油                                   |
|       | S    |  |  |  | 矽油                                    |
| 壓力範圍  |      |  |  |  | 請填選 P1.P2.P4 頁壓力範圍表之代碼                |
| 選購    | /MA  |  |  |  | 精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1) |
|       | /EC  |  |  |  | 附接點開關                                 |
|       | /HP  |  |  |  | 高點遺留針                                 |
|       | /CT  |  |  |  | 禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)                 |
|       | /OP  |  |  |  | 其他                                    |

## 選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 膜片 - 膜座上 - 膜座下 - 型式 - 接續 - 牙規 - 法規 - 充油 - 範圍 - 選購

Model: DPPG - 45 - P - T - SP - S - SE - A - 5 - R - A1 - D - D08 - /HP