

適用流體：空氣或無腐蝕性之氣體

材質：本體及管接頭：ABS塑膠，外罩：透明P.C.鏡面

感測膜片：Silicone Rubber矽橡膠

刻度盤：塑膠藍底白刻度及字(設定差壓值用)

流體溫度：-20~60°C

最高耐壓：50kpa(0.5kg/cm²或5000mmH₂O)

接點型式：SPDT(NO、NC、COM)

接續方式：外徑Ø5mm
(適用內徑Ø4mm外徑Ø7mm之塑膠軟管)



安裝方式：掛壁式

耐候等級：IP54/NEMA3


適用場合：無塵室、過濾器、浴塵室、微壓及
微負壓之監控、集塵設備...等。



PS系列 - 微差壓開關

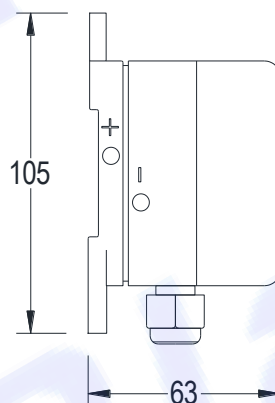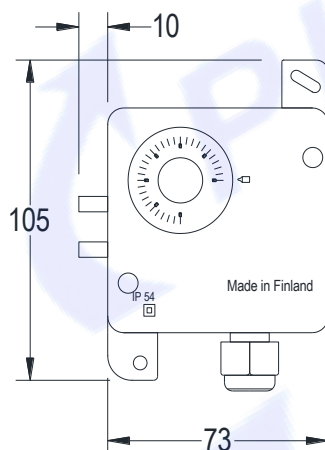

接點型式 ↓



※ 1~3 - 通電開

※ 1~2 - 通電關

壓力測量範圍表：

型號	設定範圍	接點容量	開關動作差
PS 200	20~200Pa (2~20mmH ₂ O)	0.1A@250Vac	10Pa
PS 300	30~300Pa (3~30mmH ₂ O)	3A@250Vac	20Pa
PS 500	30~500Pa (3~50mmH ₂ O)	3A@250Vac	20Pa
PS 600	40~600Pa (4~60mmH ₂ O)	3A@250Vac	30Pa
PS 1500	100~1500Pa (10~150mmH ₂ O)	3A@250Vac	80Pa
PS 4500	500~4500Pa (50~450mmH ₂ O)	5A@250Vac	180Pa

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。