


- 面 徑：4"(100mm) 、6"(150mm)
- 外 殼：不鏽鋼304或不鏽鋼316
- 鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：白底黑刻度及字
- 囊 膜 盒：不鏽鋼316L
- 齒 輪 組：不鏽鋼304
- 主 體 接 頭：不鏽鋼316L
- 焊 接 方 式：離子焊(Plasma)
- 精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)或1.6%F.S.(EN837-1)
- 接 續 牙 口：1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：A(直立式)、B(直立式附背緣)、F(埋入式附前緣)
- 耐 候 等 級：IP65 / NEMA4
- 錶 內 充 油：不可充油



CDPG系列 - 全不鏽鋼微差壓錶

適用場合：無塵室、浴塵室、空調風管系統、集塵設備、廢氣排放...等之過濾器前後壓差監測或醫院負壓及正壓隔離病房、安全增壓防爆配電盤...等。因其為不鏽鋼材質特別適合安裝於工作環境不佳之場所，如石化工廠、發電廠、化工廠、煉鋼廠...等。

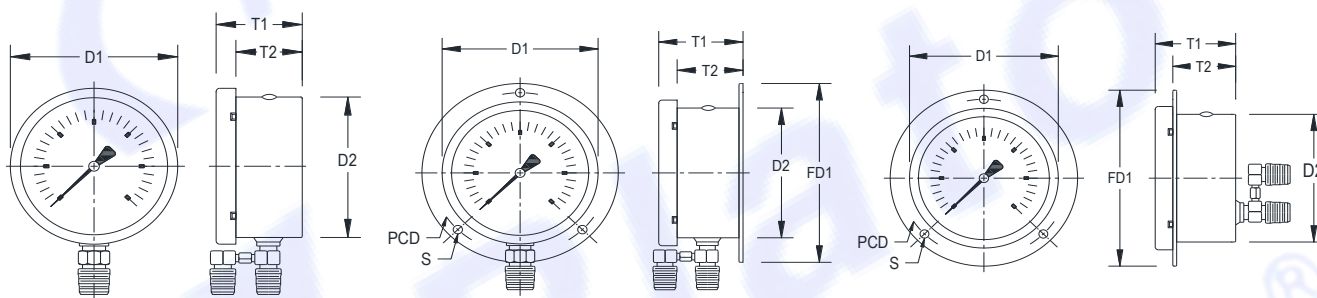

A(直立式)

B(直立式附背緣)

F(埋入式附前緣)

mm Dial	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S
4"(100mm)	110	100	48	36	130	120	Ø 5x3x120°
6"(150mm)	160	150	50	37	196	178	Ø 6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	CDPG					全不鏽鋼微差壓錶	
面徑		40				4"(100mm)	
		60				6"(150mm)	
外殼材質		S				不鏽鋼304	
		6				不鏽鋼316	
囊膜盒			L				不鏽鋼316L
主體接頭			L				不鏽鋼316L
鏡面材質			T				強化安全玻璃
			P				P.C.聚碳酸酯
安裝型式			A				直立式
			B				直立式附背緣
			F				埋入式附前緣
接續口徑			2				1/4"
			4				1/2"
			O				其他
牙規			N				NPT
			R				PT(R)
			G				PF(G)
			O				其他
壓力範圍						請填選 P4 頁壓力範圍表之代碼	
選購						/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)
						/RP	紅色或綠色指撥警示針
						/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
						/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版
						/RL	刻度板畫紅色警示線
						/OP	其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 囊膜盒 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model: CDPG - 40 - S - L - L - P - B - 2 - R - MS10 - /RL