

特性：

- RKD型流量計是使用錐形金屬管內藏式的流量指示計，進出口呈90°角，底部進入側方流出的方式。
- 此型流量計指示的方式是採用直接目視透明板上之刻度與浮標停留位置，讀出相關讀數的流量計。
- 此型流量計採用高壓耐熱玻璃板，其透明面板，具有耐壓高，安全性優良之特點。
- 此型流量計因設計簡捷，材質堅固耐用，拆裝組合清理容易，特別使用於蒸氣流量之顯示效果更顯著。



RKD系列 - 蒸氣用面積式流量計

規格說明：

本體

C.S.、SS304、SS316 或其他

錐形流管

SS304、SS316 或其他

浮球

SS304、SS316 或其他

密封環

NEOPRENE、VITON、ASBESTORS、TEFLON 或其他

指示計

視強化玻璃板

耐壓

10Kg/cm²(標準)；25Kg/cm²(選購)

耐溫

200°C(標準)；350°C(選購)

接續管徑

1/2"~6"；法蘭口10K,150#RF,PN16 或其他

測量範圍


0.1~1到15~150 M³/Hr(熱水)

4~40到600~6000 Kg/Hr(蒸氣)

精確度

±5%F.S

尺寸示意圖：

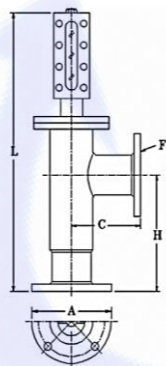

尺寸表：單位-mm

Model	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L	500	510	530	560	560	580	590	680	820	870	900
H	200	200	210	210	210	220	220	300	400	430	450
C	80	80	80	80	100	100	100	120	150	180	200
A	95	100	125	135	140	155	175	185	210	250	270
F	1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

型號：	系列	本體	尺寸	接續法蘭	錐形流管	浮球	密封環	耐壓	耐溫	範圍
	RKD	C C.S. S SS304 6 SS316 O OTHER	填入 尺寸表 Model	J JIS 10K A ANSI 150#RF D DIN PN16 O OTHER	S SS304 6 SS316 O OTHER	S SS304 6 SS316 O OTHER	N NEOPRENE V VITON T TEFLON A ASBESTORS O OTHER	1 10Kg/cm ² 2 25Kg/cm ²	2 200°C 3 350°C	填入流 量範圍 表編碼
Model：	RKD	S	25	J	S	S	V	1	2	07L02