

產品特色：

- 8位數顯示。
- 模組化的設計，提供多樣及彈性的搭配。
- 提供多種信號輸出選擇。
- Modbus RTU 通訊協定；CE認證。
- LCD背光設計，可清楚目視；無動作時，自動進入省電模式。

適用場合：

- 主要用途為計算供熱系統或供冷系統的能量消耗，本體包含所有必要的電路，以量測流量及溫度做為計算、資料收集及顯示用。搭配外接的流量感測器及PT溫度感測器，熱量計量測流量及進水管的溫度，進而計算出系統所消耗的能量，適用於標準的工業控制盤面




BSBC系列 - 熱量計


規格說明：

尺寸 (mm)：	96 (W) x 96 (L) x 96 (D)	儲存溫度：	-20 ~ +70°C	信號輸入：	Open collector, Pulse
機殼材質：	ABS	溫度顯示範圍：	0~130°C	信號輸出選項：	Relay, Pulse
重量：	350g	溫度感測器類型：	PT500	精確度：	(±0.5%+3/Δθ)
工作環境：	OIML R75 Class C	溫度感測器接線方式：	2-wire	電源供應：	85 ~ 260V AC, 50/60Hz
工作環境溫度：	+5 ~ +55°C	LCD顯示位元：	8位	流量輸入範圍：	1Hz~1KHz
溫度差：	2~130K	單位選項：	KWh, MWh, GJ	串列通訊控制：	RS485

開孔尺寸：

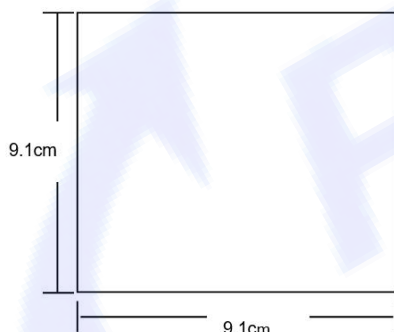

外殼尺寸：

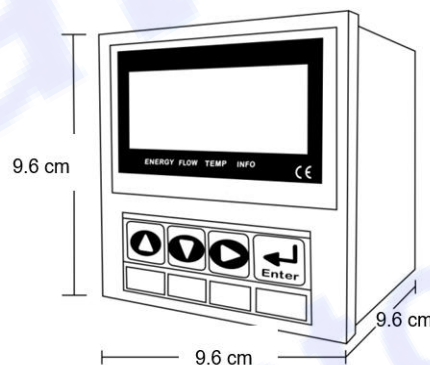

如何選購：

選型範例 → **BSBC-P-P-R**

型號說明 →

BSBC	-	P	-	P	-	R
主型號	-	流量輸入		溫度信號輸入		信號輸出
BSBC	-	P	Open collector Pulse	P	PT500	R 累計流量/熱量:Relay
	-	S	特殊	S	特殊	P 累計流量/熱量:Pulse
						4 累計流量/熱量:RS485
						N 純顯示，無輸出

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。