

特性：

- 此針閥係依據德國DIN16270標準製作，其主要功能為減小脈衝壓力並隔離關斷以便儀器檢測換修時免停機。
- 具釋壓洩氣孔及塞頭裝置，此裝置可以在關斷後先行拆卸釋壓再換修，壓力儀器以保護現場工作人員安全。
- 應用場合除流體具強酸鹼、高黏度、雜質多、易結晶凝固流體外，其他氣體液體均可適用，特別適合安裝於高溫蒸氣及液體場所。



DHN系列 - 德規高溫用針閥

規格說明：

最高耐溫

鐵氟龍墊片180°C；石墨墊片250°C

最高耐壓

400kg/cm²

本體材質

SS316

螺帽材質

SS316

洩壓塞頭材質

SS316

手輪旋鈕材質

電木(酚醛樹脂)

密封墊片材質

鐵氟龍PTFE、石墨Graphite


儀器接續牙規

1/2" NPT、R(PT)、G(PF) 活動母牙或由令母牙(限G1/2")

製程接續牙規

1/2" NPT、R(PT)、G(PF) 公牙

尺寸圖：

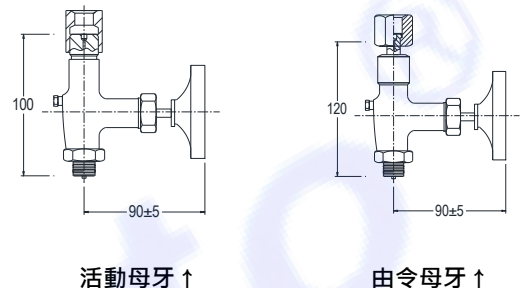

活動母牙 ↑

由令母牙 ↑

如何選購：

完整序號		說明
系列	DHN	德規高溫用針閥
墊片材質	P	鐵氟龍PTFE
	G	石墨Graphite
儀器接續型式	A	活動母牙
	F	由令母牙(限G1/2")
儀器接續口徑	4	1/2"
	O	其他
儀器接續牙規	N	NPT · 母牙
	R	PT(R) · 母牙
	G	PF(G) · 母牙
製程接續口徑	4	1/2"
	O	其他
製程接續牙規	N	NPT · 公牙
	R	PT(R) · 公牙
	G	PF(G) · 公牙

選型範例：

型號： 系列 - 墊片材質 - 儀器接續型式 - 儀器接續口徑 - 儀器接續牙規 - 製程接續口徑 - 製程接續牙規

Model: DHN - P - A - 4 - N - 4 - G

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。