

面 徑：4"(100mm)・6"(150mm)

安全設計：前有阻隔・後有安全爆破片

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：玻璃、膠合安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

巴 登 管：不鏽鋼316L

齒 輪 組：不鏽鋼304

主體接頭：不鏽鋼316L

精 確 度：錶 $\pm 1.5\% \text{F.S}$ ；傳送器 $\pm 0.5\%$

接續牙口：1/2"NPT或其他

供應電源：24V.DC

輸出訊號：4~20mA・2-Wire

安裝方式：A(直立式)


耐候等級：IP65/NEMA4

錶內充油：不可充油

適用場合：此型式可用強代替同時需安裝壓力錶及
傳送器之廠所・固其具現場指示並傳送
訊號至PLC,PID控制器,工業電腦...等。



SPGT系列 - 安全壓力錶附傳送器

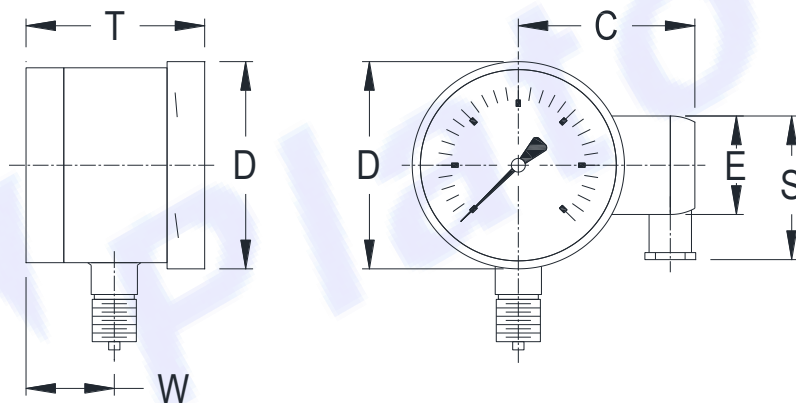

A (直立式)

mm Dial \	D	T	W	C	E	S
4"(100mm)	101	85	42	84	48	70
6"(160mm)	161	85	42	114	48	70

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	SPGT					安全壓力錶附傳送器	
面徑		40				4"(100mm)	
		60				6"(150mm)	
外殼材質		S				不繡鋼304	
巴登管		L				不繡鋼316L	
主體接頭		L				不繡鋼316L	
鏡面材質			G				玻璃
			L				膠合安全玻璃
安裝型式			A				直立式
接續口徑			4				1/2"
			O				其他
牙規			N				NPT
			R				PT(R)
			G				PF(G)
			O				其他
壓力範圍						請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購						/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)<僅錶>
						/HP	高點遺留針
						/LP	低點遺留針
						/RP	紅色或綠色指撥警示針
						/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
						/EC	附接點開關
						/OP	其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model： SPGT - 40 - S - L - L - G - A - 4 - R - D11 - /CT