





機台特色

- ※ 無害氣、噪音污染。
- ※ 車體輕巧、省作業空間。
- ※ 易操作、好保養、工作效益高。
- ※ 採用歐美進口高品質：驅動主機、液壓系統、微電腦無段式速度控制系統等原裝零組件，品質穩定。
- ※ 驅動主機懸吊五輪式設計，對地摩擦力充足，行駛平穩，能源效率高。

規格說明

型式		LPT-50S
負載能力	kg.	5000
動力源		DC-24V
行走馬達	kw.	AC-2.6 帶 EPS
昇降馬達	kw.	2.0
空載行走速度	km/h	5.0
負載行走速度	km/h	4.0
空載爬坡能力	%	12
負載爬坡能力	%	5
操作方式		立乘式
揚昇高度	mm.	95 - 210 或 110 - 225
機台長度	mm.	1880
機台寬度	mm.	1000
負載輪	mm.	95 / 110 或 100 / 110
輔助輪	mm.	150 / 50
煞車器		電磁式
行走控制器		電子無段式控制
電瓶	Ah/5hr	240
電瓶重量	kg.	180
機台重量	kg.	1000
充電機		DC-24V/30A

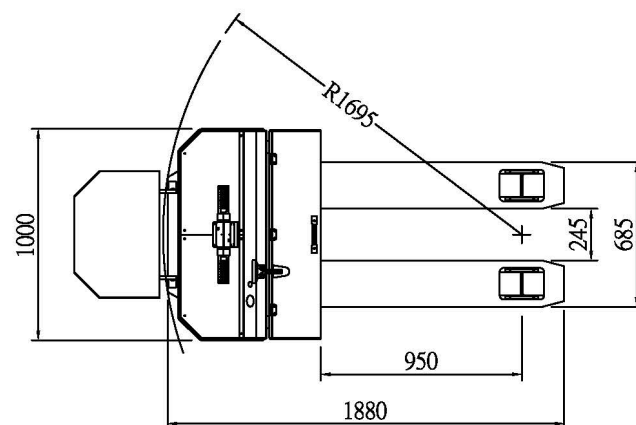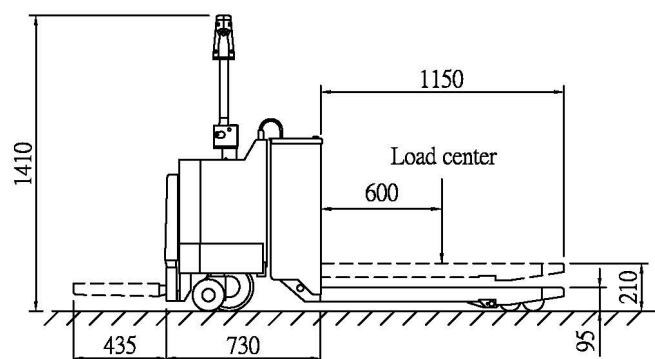

本公司保留本產品的設計變更權力，變更時未能一一通知，敬請見諒。
本公司並接受客戶特殊指定規格或尺寸設計製造。



www.liftek.com.tw

LIFTEK

工作省力 提升效率