




R35332




16W

16W 全電壓燈泡

時價

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2716DR6	16W	6500K	1760LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	340°	塑包鋁 PC罩
LED-E2716NR6	16W	4000K	1760LM				
LED-E2716WR6	16W	3000K	1680LM				



12W 全電壓燈泡

時價


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2712DR6	12W	6500K	1320LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	340°	塑包鋁 PC罩
LED-E2712NR6	12W	4000K	1320LM				
LED-E2712WR6	12W	3000K	1260LM				



R35332



適用窄小燈具



1. 10W 高亮度

2. 體積小，適用燈具廣


10W 冰棒燈

時價

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E27F10D	10W	6500K	1100LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	340°	塑包鋁
LED-E27F10N	10W	4000K	1100LM				
LED-E27F10W	10W	3000K	1080LM				



R35332



10W/7W

10W 全電壓燈泡

時價

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2710DR7	10W	6500K	1200LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	340°	塑包鋁 PC
LED-E2710NR7	10W	4000K	1200LM				
LED-E2710WR7	10W	3000K	1100LM				

7W 全電壓燈泡

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E277DR7	7W	6500K	840LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	340°	塑包鋁 PC
LED-E277WR7	7W	3000K	780LM				



日式

LED-CEE27A

900



歐風

LED-CEE27B

1,000



LED-CEE27A 吊卡式包裝 LED-CEE27B 吊卡式包裝 LED-CEE27BR1 盒裝

E27 引掛式燈座

產品型號	尺寸	適用光源	燈體材質	包裝方式
LED-CEE27A	Φ109xH:60mm	E27x1 另計	電黃銅、陶瓷 耐熱工程塑膠	吊卡式
LED-CEE27B	Φ135xH:60mm			
LED-CEE27BR1	Φ135xH:60mm			盒裝


12W 感應燈泡

微波
感應環境
光敏無藍光
危害感應直徑
4-6M亮燈時間
1分鐘

R35332

CCAG19LP025075
國家通訊傳播委員會

1. 符合 NCC 通訊傳播委員會頻段
2. 通過 CNS 無藍光危害認證
3. 環境光敏：35lux，天黑啟動感應
4. 感應直徑：4-6 米
5. 亮燈時間：1 分鐘

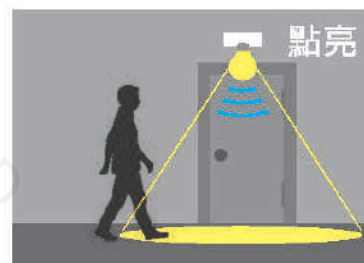

3,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	燈體材質
LED-E2712DR1-MS	12W	6500K	1300LM	≥ 80	100V-240V (全電壓)	塑包鋁 PC 罩
LED-E2712WR1-MS	12W	3000K	1260LM			




12W 調光燈泡



R35332



1. 適用電阻式調光器
2. 同步調光亮度一致
3. 穩定調光不閃爍
4. 最多同時調光 5 顆



電阻式調光器
CL-008/1-500W



檯燈調光線
CL-007B-1



多媒體說明

2,800

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2712WDMR6	1W-12W (110V)	3000K	100-1260LM	≥ 80	100V-240V (全電壓)	320°	塑包鋁 PC罩



12W 驅蚊燈泡

驅蚊
專用



非照
明用



多媒體說明

LED 低誘蟲燈泡發出的色光，有別於傳統藍冷光，而是以黃中帶紅之暖色調取代。將昆蟲在夜間喜愛聚集的 500nm 以下波長加以截斷，造成蚊蟲的視覺障礙。

當蚊蟲進入照射範圍內，眼前會陷入一片黑暗，暫時失去視覺功能，造成恐懼不敢靠近而飛走，藉此達到驅蟲效果。

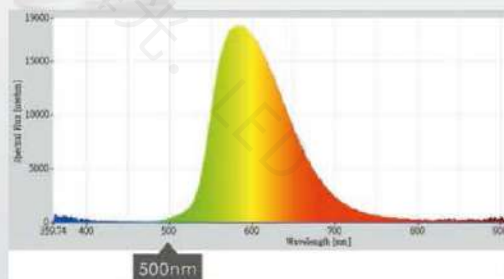

2,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2712Y	12W	2200K (500~750nm)	680LM	100V-240V (全電壓)	330°	散熱型




R35332



LED-E273DR6



LED-E273WR6



3W 全電壓燈泡

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E273DR6	3W	6500K	330LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	340°	塑包鋁 PC
LED-E273WR6	3W	3000K	315LM				




LED-E273RR1



LED-E273BR1



LED-E273GR1



多媒體說明

3W 全電壓彩色燈泡

900

產品型號	消耗電力	波長	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E273RR1	3W	620nm(紅色)	100-240V (全電壓)	340°	塑包鋁 PC
LED-E273BR1	3W	460nm(藍色)			
LED-E273GR1	3W	540nm(綠色)			

4W 羅浮宮蠟燭燈




R35332




LED-E144WCR6 (尖清)



LED-E144WC/TAR6 (拉尾)



LED-E144WCR6



LED-E144WC/TAR6

- 1. 超高亮度，比一般 LED 蠟燭燈亮 3 倍
- 2. 特殊導光柱設計展現火焰光影

1,200

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	燈頭	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E144DCR6	4W	6000K	480LM	≥ 80	E14 尖清	100V 240V (全電壓)	200°	塑包鋁 PC 罩
LED-E144WCR6	4W	3000K	450LM	≥ 80	E14 尖清			
LED-E144WC/TAR6	4W	3000K	450LM	≥ 80	E14 拉尾			

0.5W 小夜燈



R35332

E12 神明小夜燈 (兩入裝)

850



LED-E120.5WR1



LED-E120.5RR1

E27 小夜燈


550




LED-E270.5WR1



LED-E270.5RR1



LED-E120.5WR1



LED-E270.5WR1

1. 超省電，和傳統神明燈相比省電 90% 以上
2. 壽命長，和傳統神明燈相比壽命長 10 倍以上

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	燈頭	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E120.5WR1	0.5W	3000K	40LM	≥ 80	E12	110V	300°	鋁燈頭 PC
LED-E120.5RR1	0.5W	紅	-	-	E12			
LED-E270.5WR1	0.5W	3000K	40LM	≥ 80	E27			
LED-E270.5RR1	0.5W	紅	-	-	E27			

LED Filament 燈絲燈

無藍光
危害

R74171



多媒體說明

1. 特殊燈絲專利封裝技術
2. 最佳導熱基板
3. 等同白熾燈完美光型
4. 高亮度省電 95%(與白熾燈比較)
5. 長壽命 15000 小時，白熾燈的 15 倍



	產品型號	消耗電力	色溫	光通量	燈頭	演色性	輸入電壓	發光角度	材質
1	LED-E27ED6YSTR2	6.5W	2400K	690LM	E27	≥ 80	100-240V (全電壓)	285°	玻璃
2	LED-E27ED6G95R2	6.5W	3000K	840LM	E27				
3	LED-E27ED6CR2	6.5W	3000K	840LM	E27				
4	LED-E27ED4CR2	4W	3000K	560LM	E27				
5	LED-E14ED4TAR2	4W	3000K	560LM	E14				
6	LED-E14ED4WCR2	4W	3000K	560LM	E14				



LED-29022



LED-29021



LED-29019



LED-29020



燈泡另計

7,000

產品型號	適用光源	材質	尺寸
LED-29022	E27 燈泡 x1 另計	玻璃、烤漆木紋燈頭	Φ200mm x H 300mm
LED-29021	E27 燈泡 x1 另計	玻璃、烤漆木紋燈頭	Φ180mm x H 230mm
LED-29019	E27 燈泡 x1 另計	玻璃、電鍍鉻色燈杯	Φ215mm x H 205mm
LED-29020	E27 燈泡 x1 另計	玻璃、烤漆黑色燈杯	Φ215mm x H 220mm

LED T5 替換型燈管


直接
替換省電
20%

低光衰



多媒體說明

1. 超省電、高亮度發光效率達 100LM/W
2. 低光衰 2000 小時光束維持率 99%
3. 需搭配 T5 螢光燈電子安定器使用

4 尺 **2,000** 2 尺 **1,800**


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	安定器	發光角度	燈體材質
LED-T520DGL	20W (不含安定器)	6500K	2000LM	≥ 80	需外接螢光 燈安定器	300°	塑包玻
LED-T520WGL	20W (不含安定器)	3000K	1800LM				
LED-T510DGL	10W (不含安定器)	6500K	1000LM				
LED-T510WGL	10W (不含安定器)	3000K	900LM				



室內停車場專用微波燈管

140
LM/W

微波
感應

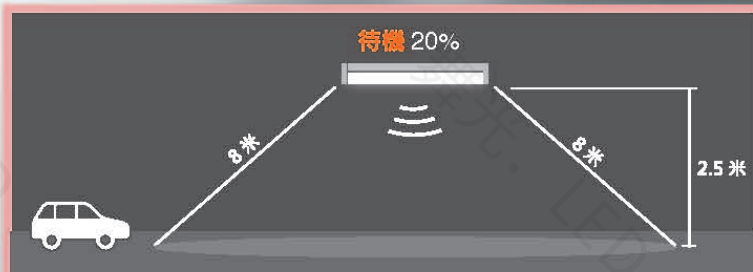


※微波感應燈管：是利用偵測物體移動的頻率，感應雷達微波動作來啟動燈管點亮。其感應距離可達8米長，無人時保持在20%亮度，只需耗損20%電力；當有人車經過時，則會啟動燈管點亮至100%並點燈三分鐘。需要時才點燈，進而達到節能的效果。

微波感應燈管

4,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-T815DGL-MS	15W	6500K	2100LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	300°	塑包玻

特規燈管



■ 高光效節標專用燈管

1. 通過 CNS15438 檢驗 2. 通過 CNS15592 光生物安全達無風險等級 3. 發光效率達 160LM/W

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-T813DGL-ES	13W	6500K	2100LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	300°	耐熱燈頭 鋁基板、玻璃
LED-T87DGL-ES	6.5W	6500K	1050LM				

■ 節標專用燈管

1. 通過 CNS15438 檢驗 2. 通過 CNS15592 光生物安全達無風險等級 3. 發光效率達 140LM/W

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-T815DGL-ES	15W	6500K	2100LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	300°	耐熱燈頭 鋁基板、玻璃
LED-T88DGL-ES	7.5W	6500K	1050LM				

■ CNS 燈管

1. 通過 CNS15438 檢驗 2. 通過 CNS15592 光生物安全達無風險等級 3. 發光效率達 110LM/W

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-T818DGL-CS	18W	6500K	2000LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	300°	耐熱燈頭 玻璃
LED-T89DGL-CS	9W	6500K	1000LM				

常規版燈管





無藍光
危害

三種
色溫

省電
50%

高亮度
2200LM

鋁基板
散熱佳



1 尺



2 尺




3 尺




4 尺

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-T820DGLR3	20W	6500K	2200LM	≥ 80	100-277V (全電壓)	300°	耐熱燈頭 鋁基板、玻璃
LED-T820NGLR3	20W	4000K	2200LM				
LED-T820WGLR3	20W	3000K	2000LM				
LED-T815DGLR3	15W	6500K	1500LM				
LED-T810DGLR3	10W	6500K	1100LM				
LED-T810NGLR3	10W	4000K	1100LM				
LED-T810WGLR3	10W	3000K	1000LM				
LED-T85DGLR3	5W	6500K	525LM				
LED-T85WGLR3	5W	3000K	500LM				


LED 紅 / 藍色管

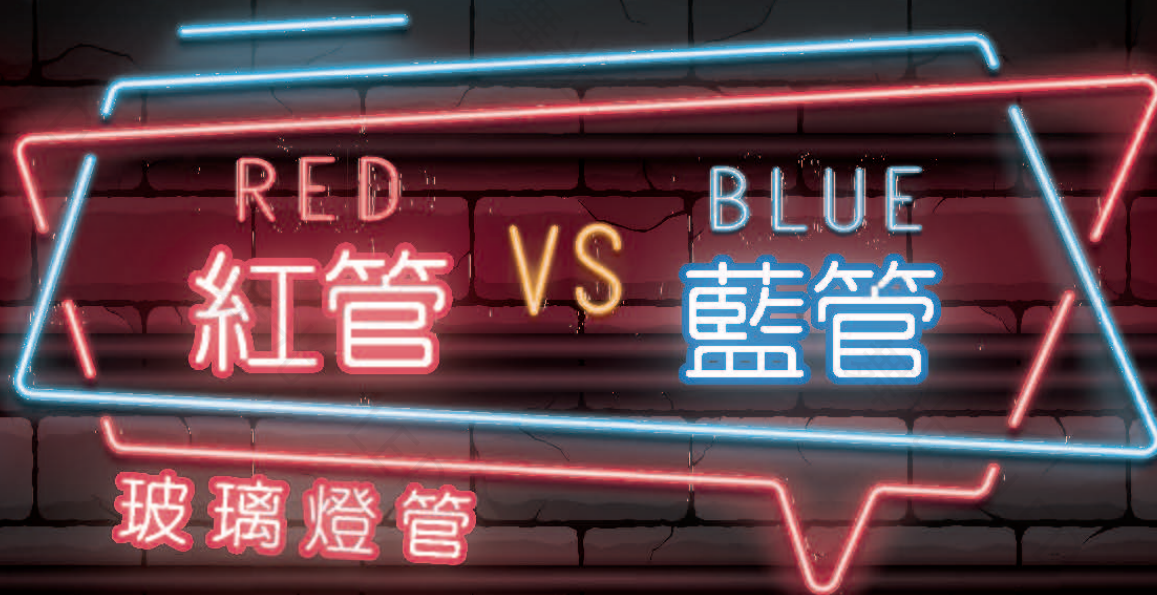


LED RED 紅管



LED BLUE 藍管



1. 採用有色晶片飽和度高
2. 玻璃材質，透光度高
3. 適用於娛樂場所 / 商業場所



4 尺藍 **2,300** 4 尺紅 **3,300** 2 尺藍 **1,400** 2 尺紅 **2,300**

產品型號	消耗電力	波長	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-T820BGLR3	20W	460nm (藍色)	100-240V (全電壓)	300°	玻璃
LED-T820RGLR3	20W	620nm (紅色)			
LED-T810BGLR3	10W	460nm (藍色)			
LED-T810RGLR3	10W	620nm (紅色)			

LED 防水廣告燈管 IP66



可搭配件 (另購)



燈管夾

1. 出線長 50cm 方便安裝
2. 耐熱橡膠電線材質不脆化
3. IP66 三重防水結構
4. 適用於招牌、戶外照明



安裝應用

2,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	燈體材質
LED-T820DGL-WO	20W	6500K	2000LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	玻璃 耐熱燈頭 防水覆膜

9W AR111 免驅投射燈泡


全
電壓

高亮度

免驅動



1. 內置驅動安裝便利
2. 高光效達 $\geq 100\text{LM/W}$
3. 烤漆銀百搭各種燈具
4. 全電壓設計好運用




2,800

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	光束角	燈體材質
LED-AR9DR2	9W	5700K	950LM	≥ 80	100V-240V (全電壓)	24°	塑包鋁
LED-AR9WR2	9W	2700K	900LM				

重點光



1. 內置驅動安裝便利
2. 三色色溫運用廣泛
3. 全電壓設計好運用
4. 重點照明適用於投射物品



3,000


14W AR111 窄角投射型燈泡

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	燈體顏色	輸入電壓	光束角	燈體材質
LED-AR14DR2	14W	5700K	1350LM	≥ 80	質感銀	100-240V (全電壓)	36°	塑包鋁
LED-AR14NR2	14W	4000K	1350LM	≥ 80,R9>0				
LED-AR14WR2	14W	3000K	1215LM	≥ 80,R9>0				
LED-AR14DR2-BK	14W	5700K	1350LM	≥ 80,R9>0	貴族黑			
LED-AR14NR2-BK	14W	4000K	1350LM	≥ 80,R9>0				
LED-AR14WR2-BK	14W	3000K	1250LM	≥ 80,R9>0				

基礎光



1. 內置驅動安裝便利
2. 三色色溫運用廣泛
3. 全電壓設計好運用
4. 基礎照明適用於居家環境



3,000

14W AR111 廣角基礎型燈泡

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	燈體顏色	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-ARB14DR2	14W	5700K	1200LM	≥ 80	質感銀	100-240V (全電壓)	140°	塑包鋁
LED-ARB14NR2	14W	4000K	1200LM	≥ 80,R9>0				
LED-ARB14WR2	14W	3000K	1100LM	≥ 80,R9>0				
LED-ARB14DR2-BK	14W	5700K	1200LM	≥ 80,R9>0	貴族黑			
LED-ARB14NR2-BK	14W	4000K	1200LM	≥ 80,R9>0				
LED-ARB14WR2-BK	14W	3000K	1100LM	≥ 80,R9>0				

MR16 投射燈泡



多媒體說明



LED-MR166WR3



DC12V 8W MR16 驅動器另計

LED-MR168WR2




DC12V 8W MR16 驅動器另計


1. 高演色性 RA80，可讓產品色彩更逼真
2. 無紫外線，無熱光線
3. 可直接替換傳統鹵素燈具
4. 省電 80% 以上 (和鹵素燈泡比)
5. 壽命高達 15 倍以上 (和鹵素燈泡比)



BF-LED8WA




LED-MR168WR2



LED-MR166WR3

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	光束角	燈體材質
LED-MR166DR3	6W (含驅動器)	6000K	400LM	≥ 80	DC12V (需外接驅動器)	36°	塑包鋁
LED-MR166NR3	6W (含驅動器)	4000K	400LM				
LED-MR166WR3	6W (含驅動器)	3000K	400LM				
LED-MR168WR2	8W (含驅動器)	3000K	550LM				

MR16 免驅投射燈泡

全
電壓免
驅動

1,300

1. 內置驅動安裝便利
2. 全壓設計好運用

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	光束角	燈體材質
LED-MR166WR1-NP	6W	3000K	520LM	≥ 80	100V-240V (全電壓)	36°	塑包鋁

防水光感定時器


IP65



內部結構圖



旋鈕特寫



4,000


防水光感定時器

1. 搭配戶外燈具用
2. IP65 防塵防水
3. 利用自然環境光感應
4. 可調亮燈時間 :1 至 9 小時
5. 可調感測照度 :3 至 500lux

產品型號	RP-LS1024-T
感應方式	光感
輸入電壓	110V-240V(全電壓)
燈體材質	PC 抗 UV 材質
最大負載	110V-770W, 220V-1540W

光感應器

IP44



1,500

光感應器

1. 搭配戶外燈具用
2. IP44 防塵防水
3. 利用自然環境光感應
4. 可調感測照度 :5 至 50lux.

※ 請勿倒裝

產品型號	RP-LS1024-7A
感應方式	光感
輸入電壓	110V-240V(全電壓)
燈體材質	PC 抗 UV 材質
最大負載	110V-770W, 220V-1540W


室內微波感應器



內部結構圖

1. 搭配室內燈具用
2. 偵測物體移動，不受環境溫度影響
3. 可調整感應直徑 2-16 米
4. 可調感測照度 :3 至 300lux. / 白天模式
5. 可調整點燈時間 :10 秒至 15 分

※ 請避免用於 5G WIFI 環境，以免受干擾



4,800


產品型號	RP-MS1024
感應方式	微波
輸入電壓	110V-240V(全電壓)
燈體材質	PC 抗 UV 材質
尺寸	φ 115mm H: 22mm
感應時間	10 秒~12 分
最大負載	110V-500W;200V-1000W

室內紅外線感應器



內部結構圖

1. 搭配室內燈具用
2. 利用人體溫度感應
3. 感應直徑 6 米
4. 可調亮燈時間 :10 秒至 15 分
5. 可調感測照度 :3 至 300lux. / 白天模式



3,000

產品型號	RP-IS1024
感應方式	紅外線
輸入電壓	110V-240V(全電壓)
燈體材質	PC 抗 UV 材質
尺寸	φ 80mm H: 41mm
感應時間	10 秒~15 分
最大負載	110V-200W;220V-300W

防水紅外線感應器

IP66




內部結構圖

1. 搭配戶外燈具用
2. 利用人體溫度感應
3. 感應直徑 :6 米
4. 可調感測照度 :3 至 300lux. / 白天模式
5. 可調亮燈時間 :10 秒~30 分



旋鈕特寫



5,000

產品型號	RP-IS1024-WO
感應方式	紅外線
輸入電壓	110V-240V(全電壓)
燈體材質	PC 抗 UV 材質
尺寸	L: 102.5mm W: 102.5mm H: 58.3mm
感應時間	10 秒~30 分
最大負載	110V-500W;220V-1000W

LED 緊急照明燈






LED-28001R1 4,500



LED-28010 4,000



LED-28007 6,200



Φ150mm

1. 安裝於出口天花板，安全又美觀
2. 自動充電、停電才亮，節能又方便
3. 電池保固一年、燈體保固兩年，品質有保障

1. 自動充電、停電才亮，節能又方便
2. 電池保固一年、燈體保固兩年，品質有保障

1. 符合 C 級消防安檢產品
2. 安裝於出口天花板，安全又美觀
3. 自動充電平常亮、停電亮，節能又方便
4. 電池保固一年、燈體保固兩年，品質有保障

產品型號	消耗電力	燈體材質	電池規格	輸入電壓	充電時間	照明時間	點燈方式
LED-28001R1	2.59W	塑料	鎳鎘電池 3.6V 700mAh	110V-220V (全電壓)	48 小時	1.5 小時	停電才亮
LED-28010	2.52W	塑料					停電才亮
LED-28006(左) LED-28007(右) LED-28008(出口) LED-28009(雙向)	3.7 W	鐵 + 壓克力 PMMA	鎳鎘電池 3.6V 400mAh		36 小時	1 小時	平常亮 停電亮

產品	產品編號	適用場所	瓦數	3528 串接長度	5050 串接長度	輸入電壓	輸出電壓	尺寸	牌價
	BF-LED15W-MW	室內用	15W	< 3 米	< 1.5 米	90~240V	DC12V, 0-1.25A	77x40x29mm	1,900
	BF-LED20WO-MW	戶外 IP67	20W	< 4 米	< 2 米	90~264V	DC12V, 0-1.67A	118x35x32mm	3,000
	BF-LED35WO-MW	戶外 IP67	35W	< 8 米	< 4 米	90~264V	DC12V, 0-3A	148x40x30mm	4,100
	BF-LED60WO-MW	戶外 IP67	60W	< 13 米	< 6.5 米	90~264V	DC12V, 0-5A	162x42x32mm	4,600
	BF-LED100WO-MW	戶外 IP67	100W	< 22 米	< 11 米	90~264V	DC12V, 0-8.5A	190x52x37 mm	7,800
	BF-LED60WO-24V	戶外 IP67	60W	-	-	90~264V	DC24V, 2.5A	162x42x32mm	5,000

藍棕色線
AC 端接市電




紅黑色線
DC 端接燈具

※ 請勿接錯，以免燒毀

LED-25122N

P. 8

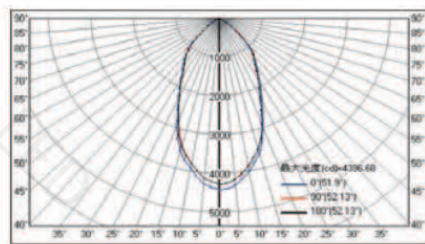

Lux at a Distance


1 m	4261 lx	96 cm	67 cm
2 m	1065 lx	196 cm	193 cm
3 m	473 lx	294 cm	232 cm
4 m	266 lx	391 cm	309 cm
5 m	170 lx	499 cm	497 cm
6 m	118 lx	587 cm	584 cm

Vert. Spread: 52.1 deg.

Horiz. Spread: 51.2 deg.

LED-24"DOD30D

P. 10

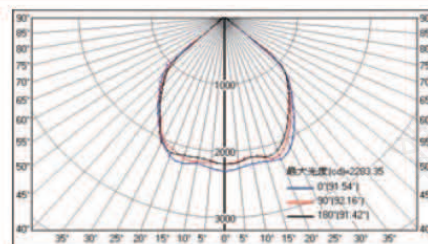

Lux at a Distance


1 m	1773 lx	196 cm	181 cm
2 m	443 lx	392 cm	363 cm
3 m	197 lx	587 cm	574 cm
4 m	111 lx	783 cm	768 cm
5 m	71 lx	979 cm	957 cm
6 m	49 lx	1175 cm	1149 cm

Vert. Spread: 68.7 deg.

Horiz. Spread: 67.5 deg.

LED-25123D

P. 9

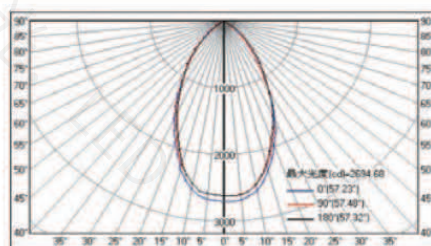

Lux at a Distance


1 m	2513 lx	110 cm	109 cm
2 m	653 lx	219 cm	218 cm
3 m	290 lx	329 cm	327 cm
4 m	153 lx	438 cm	436 cm
5 m	105 lx	548 cm	546 cm
6 m	73 lx	658 cm	655 cm

Vert. Spread: 67.5 deg.

Horiz. Spread: 59.2 deg.

LED-21"DOD45D

P. 11

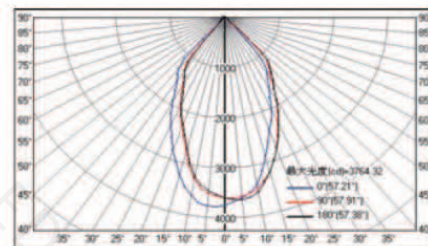

Lux at a Distance


1 m	3588 lx	111 cm	109 cm
2 m	897 lx	222 cm	219 cm
3 m	399 lx	333 cm	328 cm
4 m	224 lx	443 cm	437 cm
5 m	144 lx	554 cm	548 cm
6 m	100 lx	665 cm	655 cm

Vert. Spread: 67.9 deg.

Horiz. Spread: 67.2 deg.

LED-24"DOD45D

P. 10

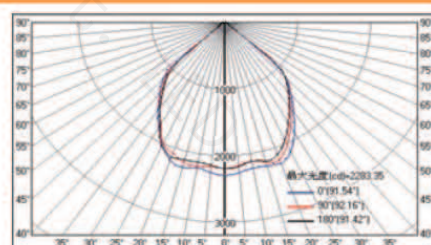

Lux at a Distance


1 m	2184 lx	208 cm	305 cm
2 m	546 lx	416 cm	411 cm
3 m	243 lx	623 cm	616 cm
4 m	136 lx	831 cm	822 cm
5 m	87 lx	1039 cm	1027 cm
6 m	61 lx	1247 cm	1239 cm

Vert. Spread: 92.2 deg.

Horiz. Spread: 91.6 deg.

LED-21"DOD30D

P. 11

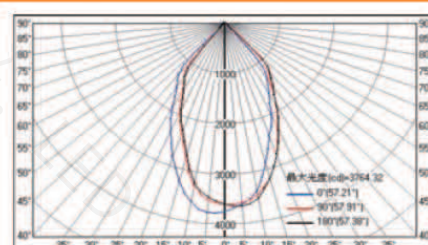

Lux at a Distance


1 m	2721 lx	111 cm	110 cm
2 m	680 lx	222 cm	219 cm
3 m	302 lx	333 cm	329 cm
4 m	170 lx	444 cm	438 cm
5 m	109 lx	556 cm	548 cm
6 m	76 lx	667 cm	658 cm

Vert. Spread: 68.1 deg.

Horiz. Spread: 67.4 deg.

LED-25124D

P. 12

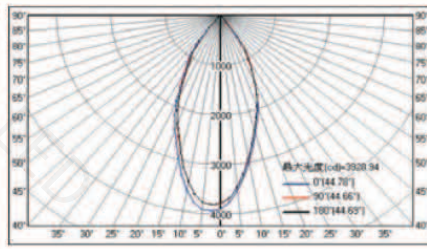

Lux at a Distance


1 m	3772 lx	92 cm	92 cm
2 m	943 lx	164 cm	165 cm
3 m	419 lx	247 cm	248 cm
4 m	236 lx	329 cm	330 cm
5 m	151 lx	411 cm	413 cm
6 m	105 lx	493 cm	495 cm

Vert. Spread: 44.7 deg.

Horiz. Spread: 44.8 deg.

LED-25101DR1

P. 15

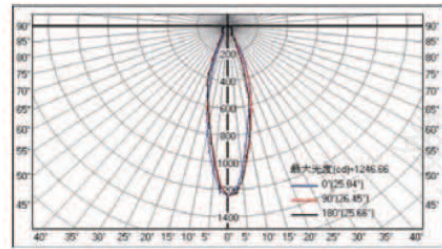

Lux at a Distance


1 m	1240 lx	47 cm	48 cm
2 m	310 lx	94 cm	92 cm
3 m	138 lx	141 cm	139 cm
4 m	77 lx	188 cm	184 cm
5 m	50 lx	235 cm	229 cm
6 m	34 lx	282 cm	276 cm

Vert. Spread: 26.4 deg.

Horiz. Spread: 26.5 deg.

LED-15"DOD24D

P. 13

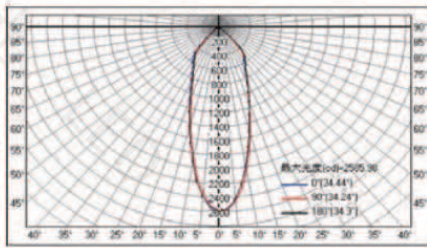

Lux at a Distance


1 m	2561 lx	62 cm	62 cm
2 m	645 lx	123 cm	124 cm
3 m	287 lx	185 cm	186 cm
4 m	161 lx	249 cm	249 cm
5 m	103 lx	304 cm	311 cm
6 m	72 lx	370 cm	372 cm

Vert. Spread: 34.2 deg.

Horiz. Spread: 34.1 deg.

LED-9"DOD12D

P. 16

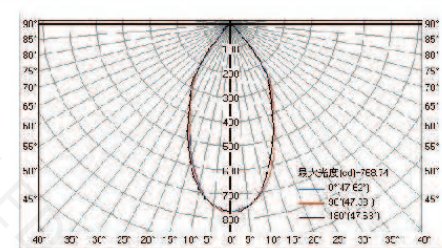

Lux at a Distance


1 m	768 lx	55 cm	53 cm
2 m	192 lx	116 cm	117 cm
3 m	85 lx	163 cm	165 cm
4 m	48 lx	211 cm	213 cm
5 m	31 lx	259 cm	261 cm
6 m	21 lx	307 cm	310 cm

Vert. Spread: 47.4 deg.

Horiz. Spread: 47.5 deg.

LED-25132DR1

P. 14

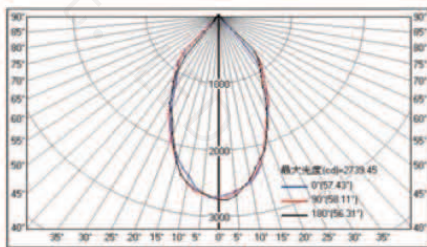

Lux at a Distance


1 m	2721 lx	111 cm	110 cm
2 m	680 lx	222 cm	219 cm
3 m	302 lx	333 cm	329 cm
4 m	170 lx	444 cm	439 cm
5 m	109 lx	556 cm	549 cm
6 m	76 lx	667 cm	658 cm

Vert. Spread: 58.1 deg.

Horiz. Spread: 57.4 deg.

LED-7"DOD9DR1

P. 17

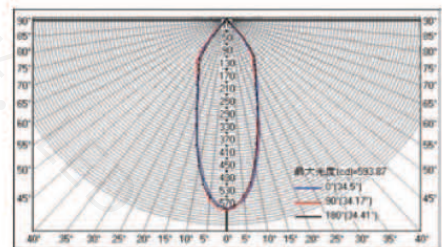

Lux at a Distance


1 m	592 lx	61 cm	62 cm
2 m	148 lx	123 cm	124 cm
3 m	66 lx	184 cm	186 cm
4 m	37 lx	246 cm	248 cm
5 m	24 lx	307 cm	311 cm
6 m	16 lx	369 cm	373 cm

Vert. Spread: 34.2 deg.

Horiz. Spread: 34.5 deg.


LED-15DOC16SW

P. 19

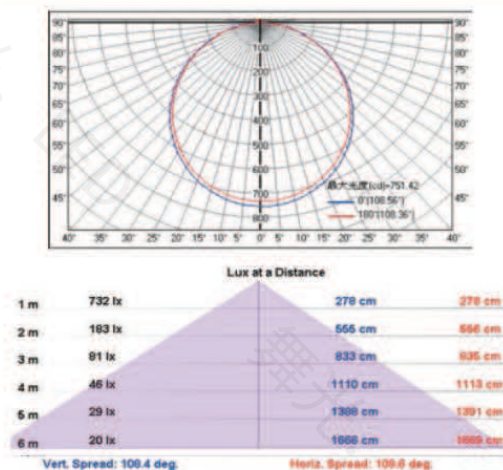


LED-21DOP25D

P. 21

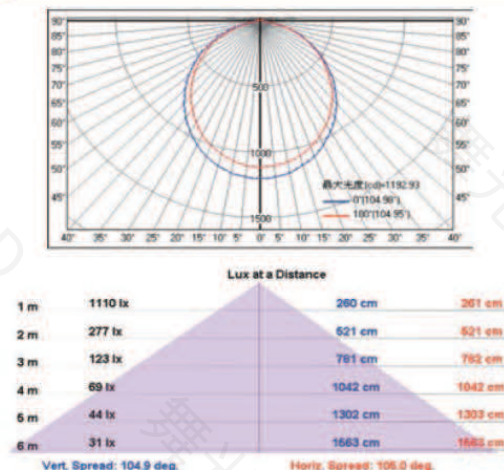


LED-7DOC4SW

P. 19

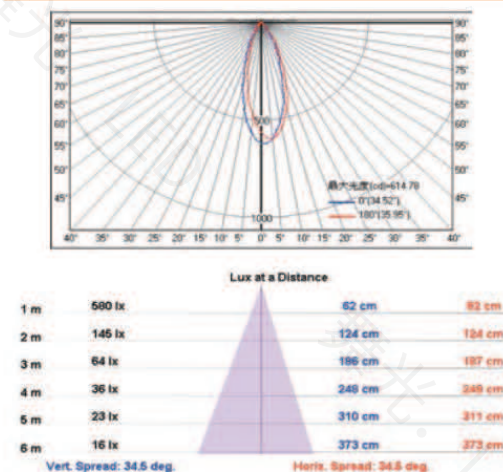


LED-15"DOP12DES

P. 23

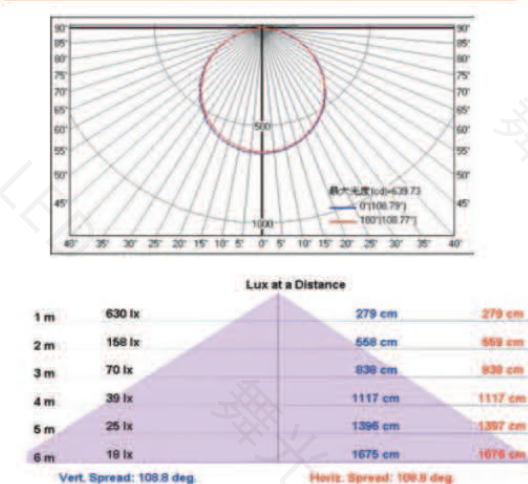


LED-9DOC7SW

P. 19

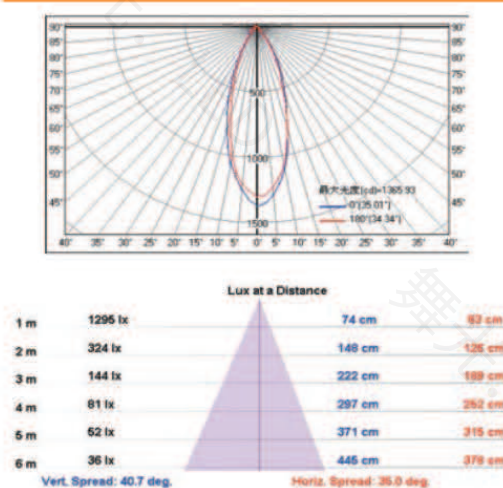


LED-15DOP18DR2

P. 24

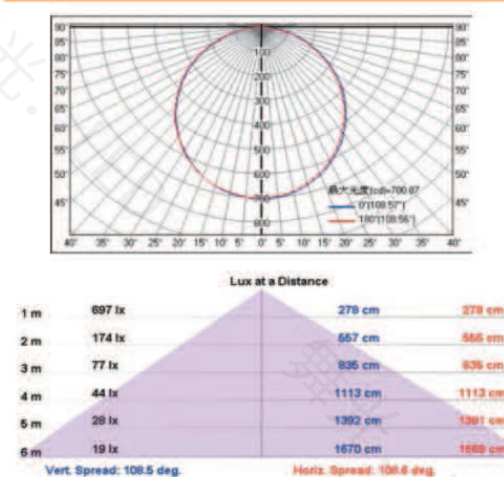


LED-15"DOP16DR1

P. 25

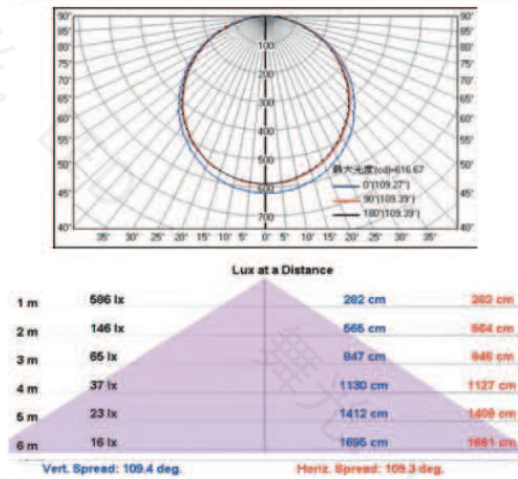


LED-15"DOH16D

P. 25

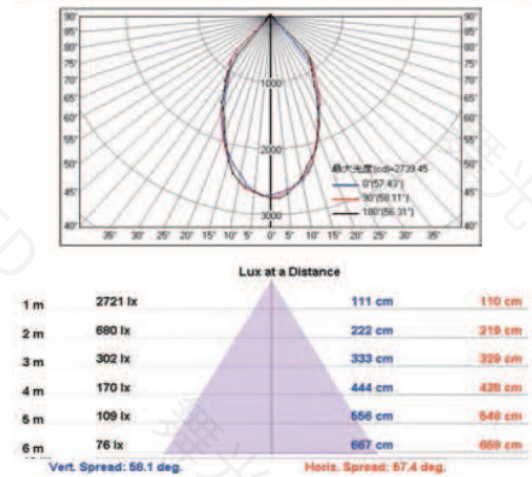


LED-15"DOP12DR1

P. 25

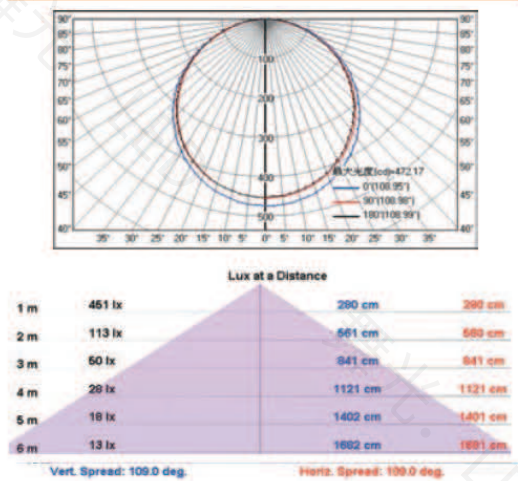


LED-9DOS15D

P. 26

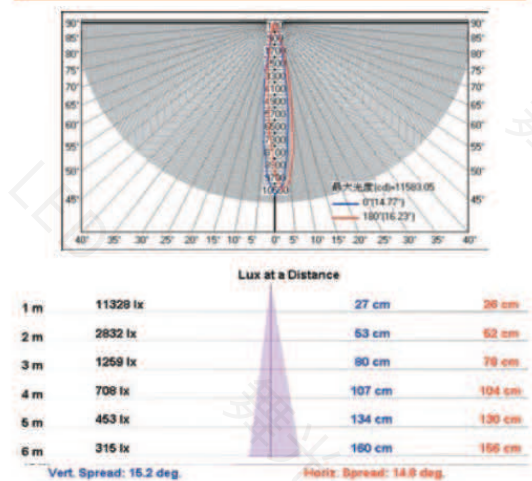


LED-12DOP12DR1

P. 25

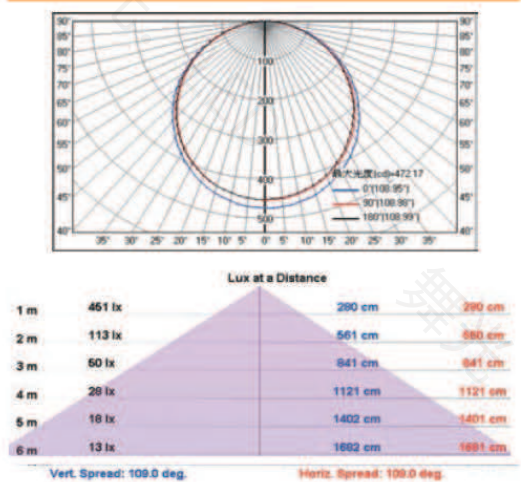


LED-25090DR2

P. 27

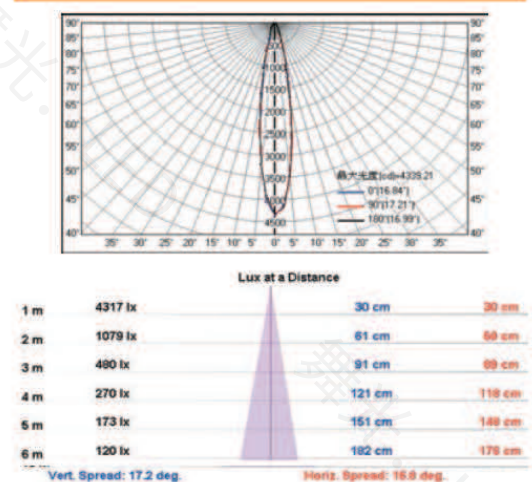


LED-25097DR1

P. 27

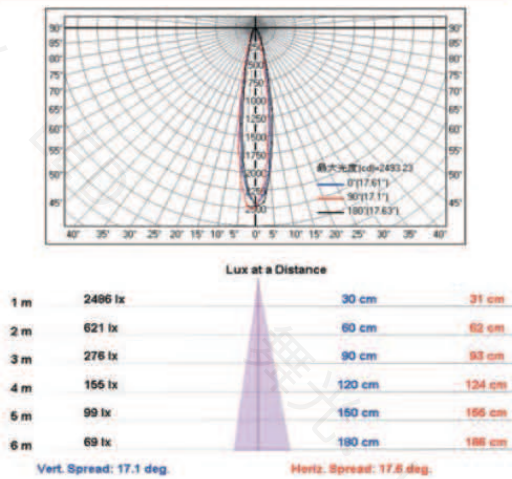


LED-7DOHU5D

P. 29

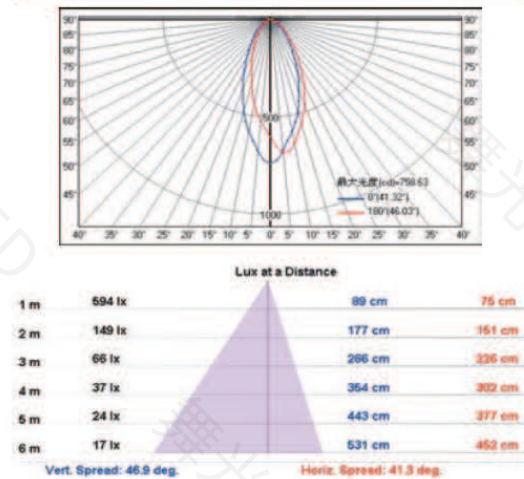


LED-9DOHUB8DR1

P. 29

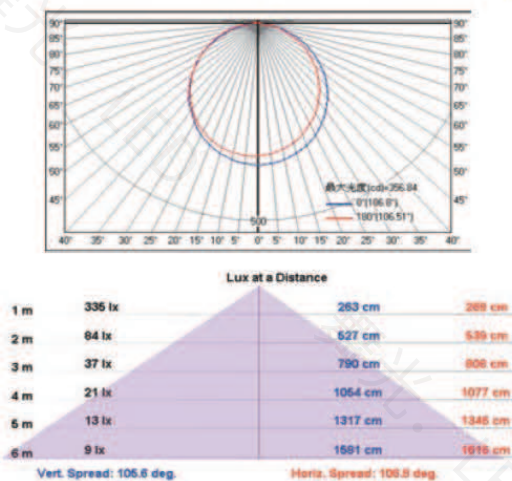


LED-5DOHU3W

P. 29

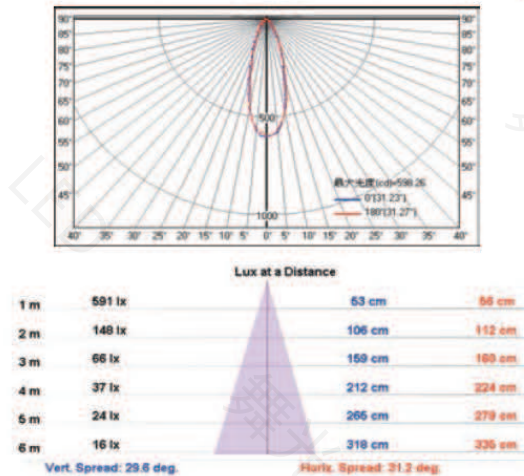


LED-9DOHU8DR1

P. 29

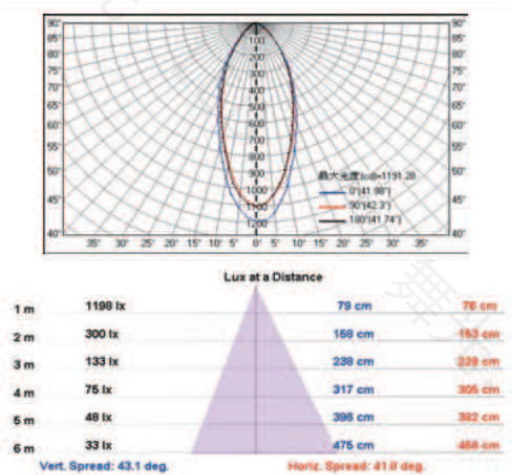


LED-25130D

P. 30

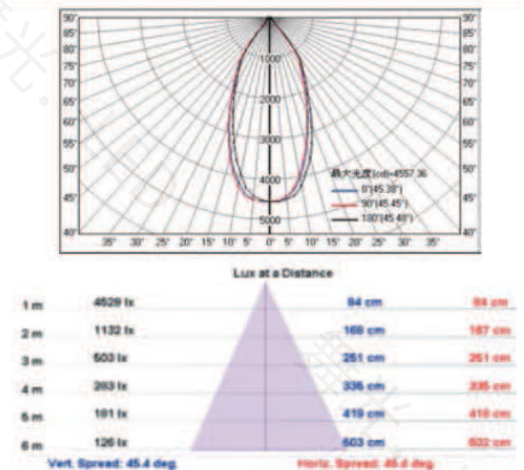


LED-25130D

P. 30

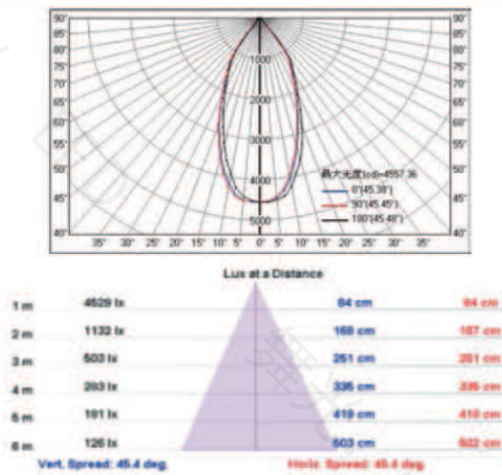


LED-TR15WAA

P. 37

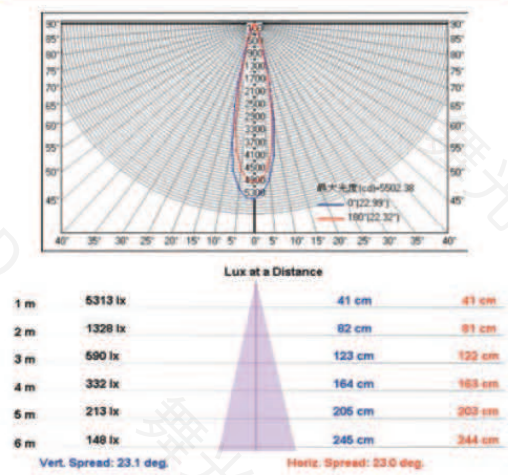


LED-25128D

P. 31

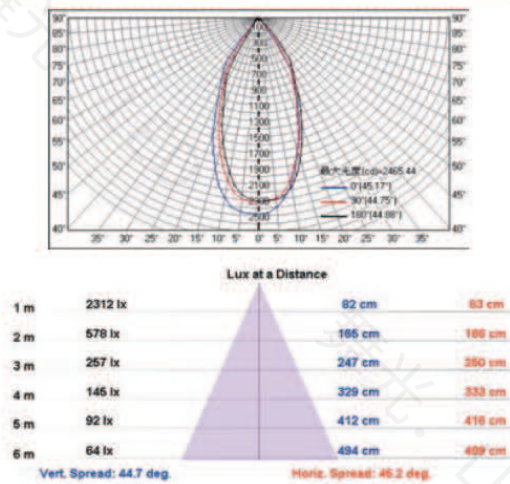


LED-TR45DFL

P. 39

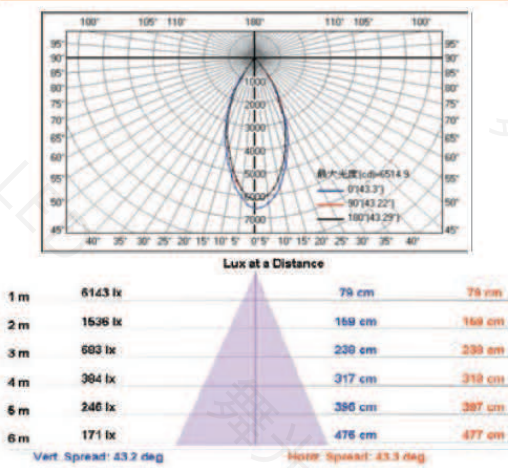


LED-25129D

P. 31

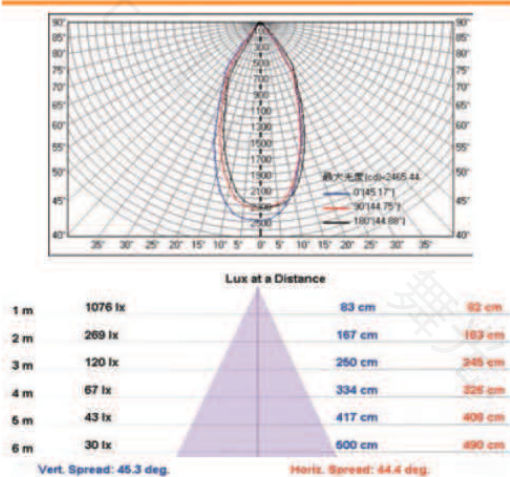


LED-TR30DFL

P. 40

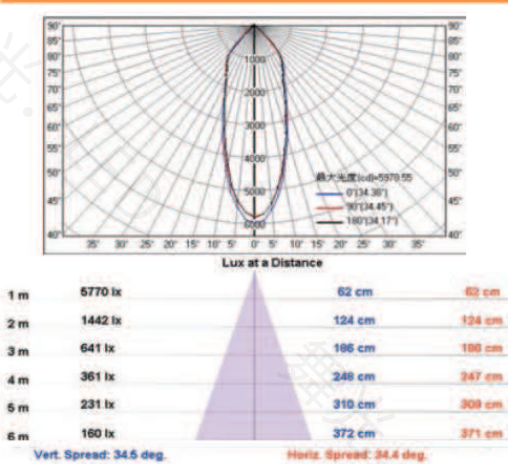


LED-TR24DFL

P. 41

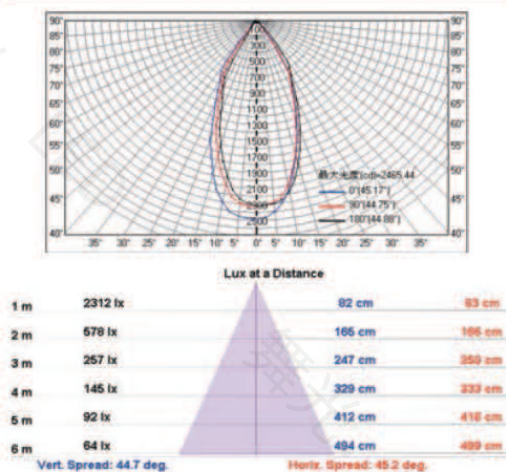


LED-TRSM8D

P. 43

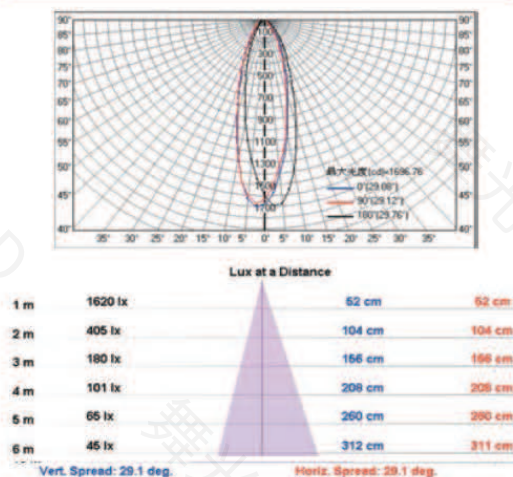


LED-TR12DFL

P. 41

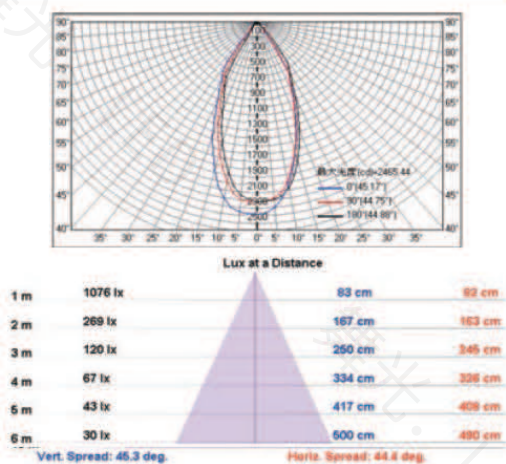


LED-TRCP30D

P. 45

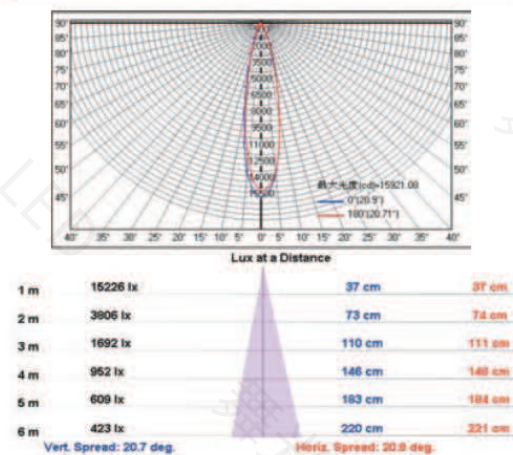


LED-TRSM15DR1

P. 42

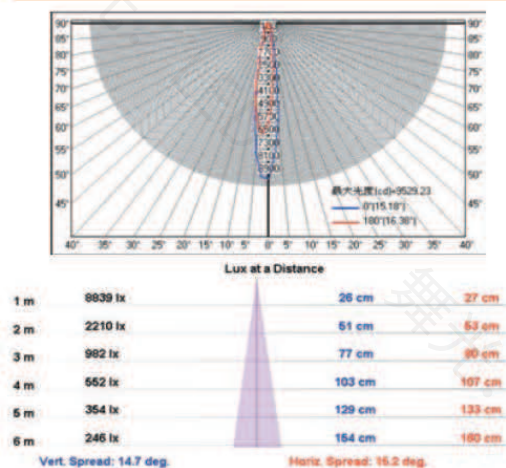


LED-TRCP20D

P. 45

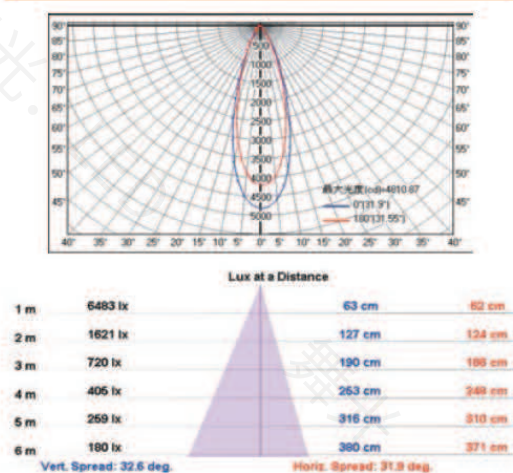


LED-TRCP15DR1

P. 47

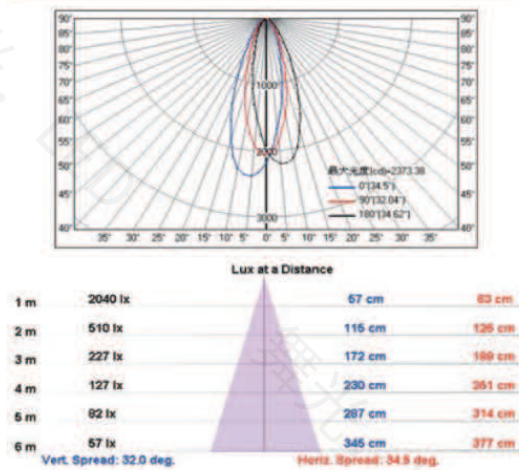


LED-CEB30D

P. 55

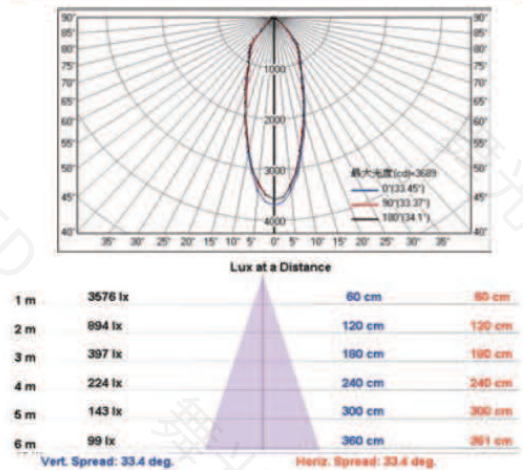


LED-TRCP7DR1

P. 47

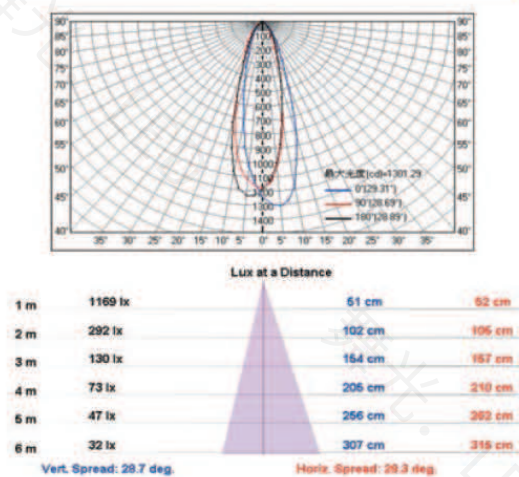


LED-CEB24D

P. 55

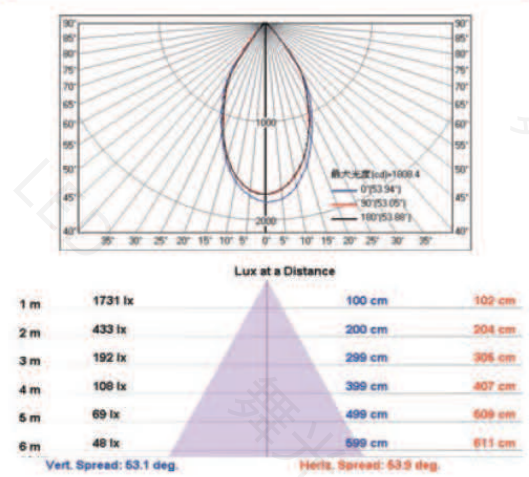


LED-CEB45D

P. 55

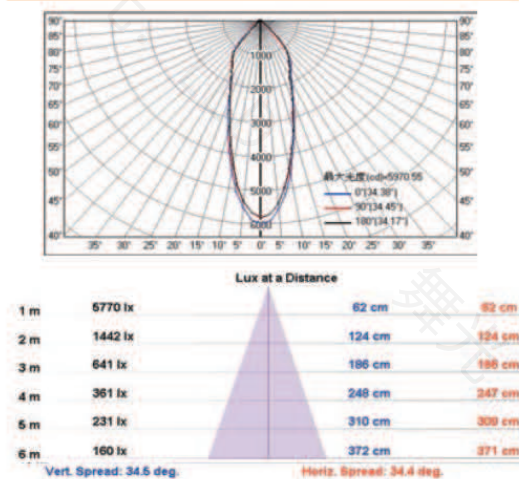


LED-CEA40D

P. 57

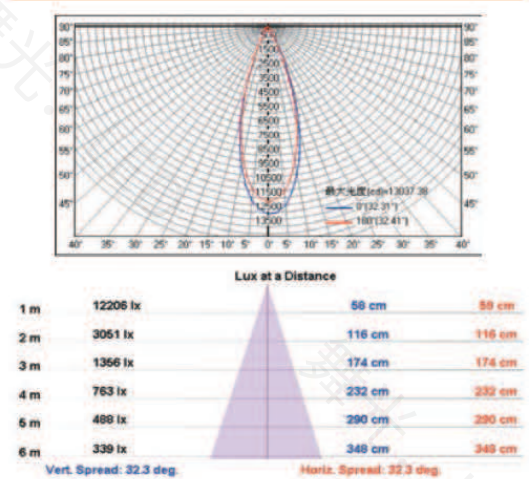

LED-CEA30D

P. 57

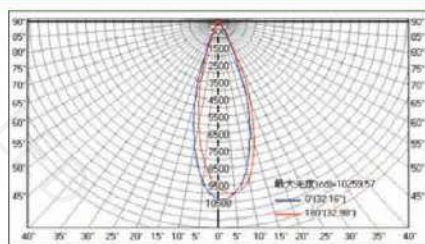

Lux at a Distance


1 m	9669 lx	58 cm	58 cm
2 m	2467 lx	116 cm	115 cm
3 m	1097 lx	174 cm	173 cm
4 m	617 lx	232 cm	231 cm
6 m	306 lx	290 cm	290 cm
6 m	274 lx	348 cm	348 cm

Vert. Spread: 32.3 deg.

Horiz. Spread: 32.2 deg.

LED- PD40DR2

P. 101

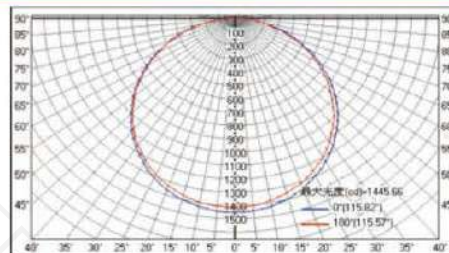

Lux at a Distance


1 m	1409 lx	315 cm	319 cm
2 m	352 lx	630 cm	636 cm
3 m	156 lx	945 cm	957 cm
4 m	88 lx	1261 cm	1276 cm
5 m	55 lx	1576 cm	1595 cm
6 m	39 lx	1891 cm	1914 cm

Vert. Spread: 115.1 deg.

Horiz. Spread: 115.9 deg.

LED-CEA20D

P. 58

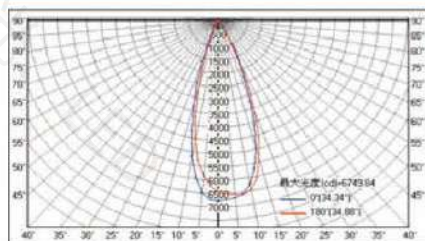

Lux at a Distance


1 m	6483 lx	63 cm	62 cm
2 m	1621 lx	127 cm	124 cm
3 m	720 lx	190 cm	186 cm
4 m	406 lx	253 cm	248 cm
5 m	269 lx	316 cm	310 cm
6 m	190 lx	380 cm	371 cm

Vert. Spread: 35.0 deg.

Horiz. Spread: 34.3 deg.

LED-PA72DR7


P.105



1.0m	2497.7lux	3.2m
2.0m	624.4lux	6.3m
3.0m	277.5lux	9.5m
4.0m	156.1lux	12.6m

LED-CEA10D

P. 58

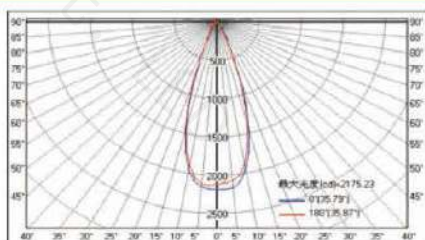

Lux at a Distance


1 m	2109 lx	65 cm	65 cm
2 m	527 lx	129 cm	129 cm
3 m	234 lx	194 cm	194 cm
4 m	132 lx	258 cm	258 cm
6 m	84 lx	323 cm	323 cm
6 m	59 lx	388 cm	387 cm

Vert. Spread: 36.8 deg.

Horiz. Spread: 35.9 deg.

LED-PA50DR6


P.105



1.0m	1734.5lux	3.1m
2.0m	433.6lux	6.1m
3.0m	192.7lux	9.2m
4.0m	108.4lux	12.2m


LED-PA40DR7

P.105

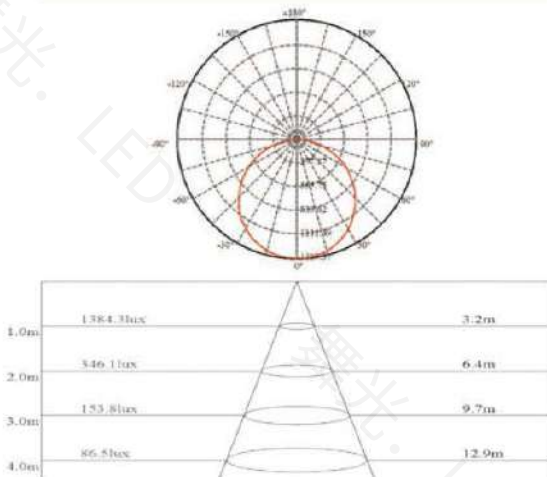


LED- 2216D

P. 125

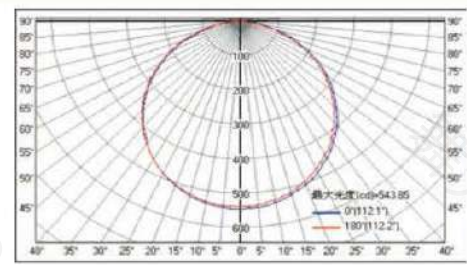


LED- PA25DES

P. 106

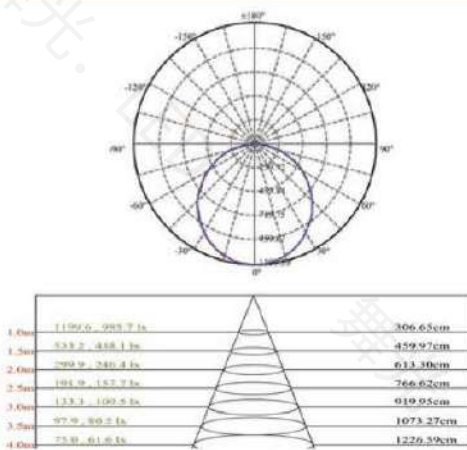


LED- 1216D

P. 125

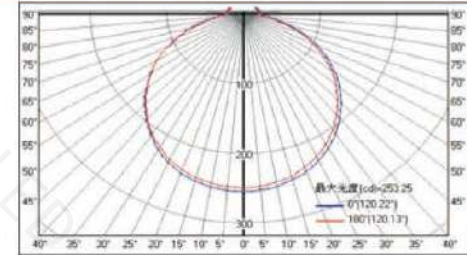


LED- 4216D

P. 125

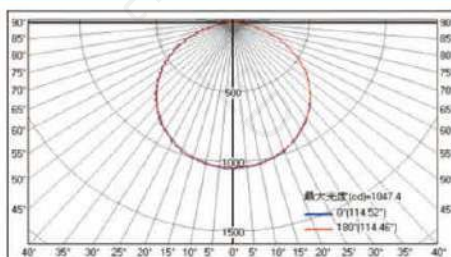


OD-3184SP

P. 168

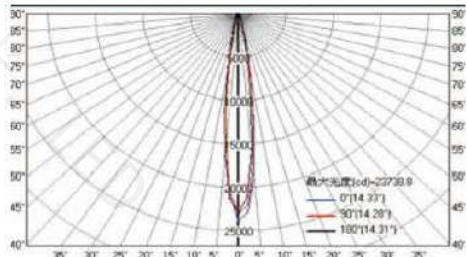

OD-3177SP

P. 168

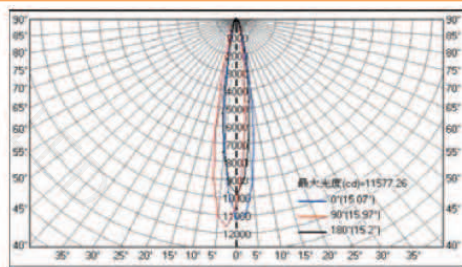


Lux at a Distance

1 m	10326 lx	29 cm	26 cm
2 m	2582 lx	56 cm	53 cm
3 m	1147 lx	84 cm	79 cm
4 m	646 lx	113 cm	106 cm
5 m	413 lx	141 cm	132 cm
6 m	287 lx	169 cm	169 cm

Vert. Spread: 16.0 deg. Horiz. Spread: 15.1 deg.

OD-3162

P. 170

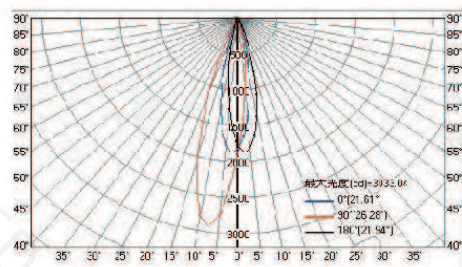


Lux at a Distance

1 m	1888 lx	48 cm	38 cm
2 m	467 lx	96 cm	76 cm
3 m	206 lx	143 cm	116 cm
4 m	117 lx	190 cm	163 cm
5 m	75 lx	239 cm	191 cm
6 m	52 lx	286 cm	226 cm

Vert. Spread: 25.3 deg. Horiz. Spread: 21.8 deg.

OD-3177

P. 169

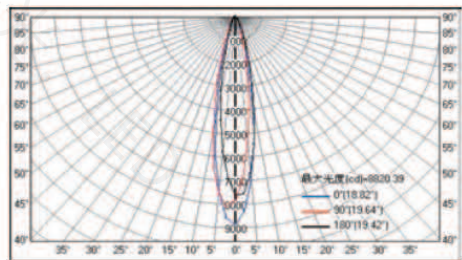


Lux at a Distance

1 m	7771 lx	36 cm	33 cm
2 m	1943 lx	69 cm	66 cm
3 m	863 lx	104 cm	99 cm
4 m	486 lx	139 cm	133 cm
5 m	311 lx	173 cm	166 cm

Vert. Spread: 19.6 deg. Horiz. Spread: 19.8 deg.

OD-3175R1

P. 170

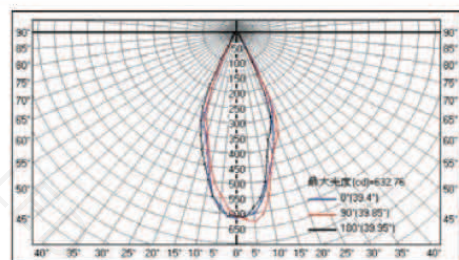


Lux at a Distance

1 m	606 lx	73 cm	72 cm
2 m	152 lx	145 cm	143 cm
3 m	69 lx	216 cm	215 cm
4 m	38 lx	281 cm	287 cm
5 m	24 lx	363 cm	366 cm
6 m	17 lx	436 cm	433 cm

Vert. Spread: 39.9 deg. Horiz. Spread: 39.4 deg.

OD-3174

P. 169

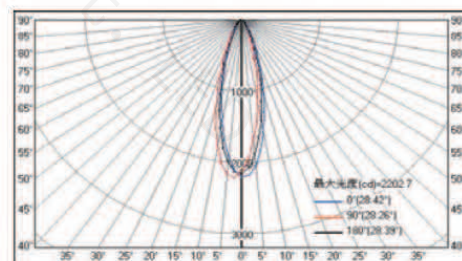


Lux at a Distance

1 m	2121 lx	50 cm	51 cm
2 m	630 lx	101 cm	101 cm
3 m	236 lx	151 cm	152 cm
4 m	133 lx	202 cm	203 cm
5 m	86 lx	252 cm	253 cm

Vert. Spread: 28.3 deg. Horiz. Spread: 29.4 deg.

LED-10009-FT

P. 171

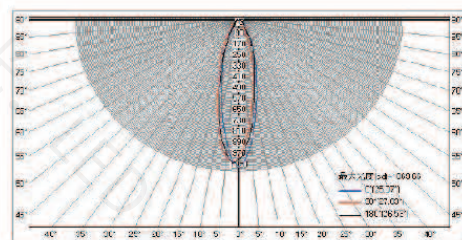


Lux at a Distance

1 m	1002 lx	48 cm	44 cm
2 m	250 lx	96 cm	89 cm
3 m	111 lx	145 cm	133 cm
4 m	63 lx	193 cm	178 cm
5 m	40 lx	241 cm	222 cm
6 m	28 lx	289 cm	267 cm

Vert. Spread: 27.0 deg. Horiz. Spread: 25.1 deg.

OD-FLZ10D

P. 179

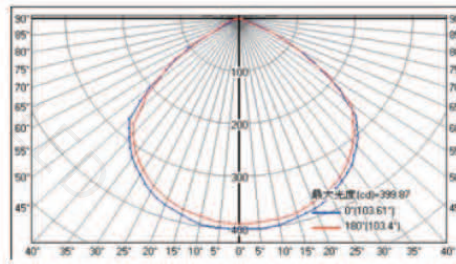


Lux at a Distance

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)	Beam Diameter (cm)
1 m	388 lx	196 cm	399 cm
2 m	97 lx	391 cm	818 cm
3 m	43 lx	586 cm	1227 cm
4 m	24 lx	781 cm	1636 cm
5 m	16 lx	976 cm	1945 cm
6 m	11 lx	1172 cm	2354 cm

Vert. Spread: 98.4 deg. Horiz. Spread: 103.6 deg.

OD -FLZ50D

P. 179

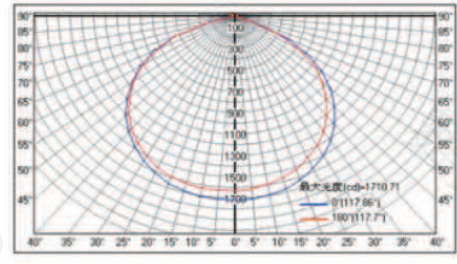


Lux at a Distance

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)	Beam Diameter (cm)
1 m	1610 lx	319 cm	336 cm
2 m	402 lx	638 cm	671 cm
3 m	179 lx	957 cm	1006 cm
4 m	101 lx	1276 cm	1341 cm
5 m	64 lx	1595 cm	1677 cm
6 m	45 lx	1915 cm	2012 cm

Vert. Spread: 115.5 deg. Horiz. Spread: 117.9 deg.

OD-FLZ20D

P. 179

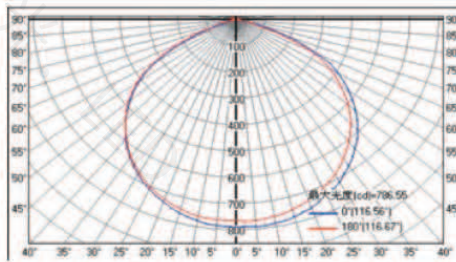


Lux at a Distance

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)	Beam Diameter (cm)
1 m	780 lx	316 cm	328 cm
2 m	190 lx	632 cm	651 cm
3 m	84 lx	948 cm	977 cm
4 m	49 lx	1264 cm	1302 cm
5 m	30 lx	1580 cm	1628 cm
6 m	21 lx	1896 cm	1953 cm

Vert. Spread: 115.2 deg. Horiz. Spread: 116.6 deg.

OD-FLS150D

P. 180

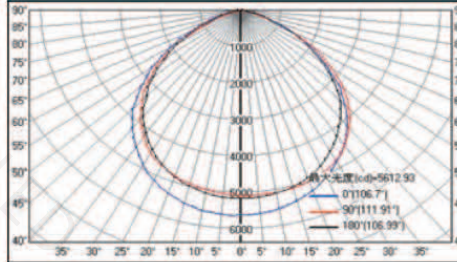


Lux at a Distance

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)	Beam Diameter (cm)
1 m	5067 lx	298 cm	309 cm
2 m	1267 lx	593 cm	618 cm
3 m	563 lx	889 cm	927 cm
4 m	317 lx	1186 cm	1235 cm
5 m	203 lx	1482 cm	1544 cm
6 m	141 lx	1779 cm	1853 cm

Vert. Spread: 111.9 deg. Horiz. Spread: 106.7 deg.

OD -FLZ30D

P. 179

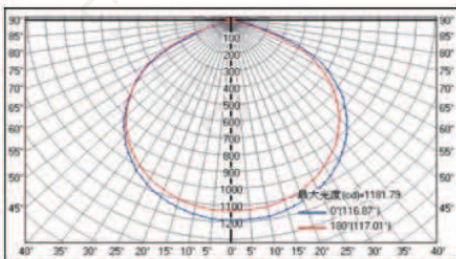


Lux at a Distance

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)	Beam Diameter (cm)
1 m	1122 lx	308 cm	327 cm
2 m	281 lx	617 cm	656 cm
3 m	125 lx	926 cm	982 cm
4 m	70 lx	1235 cm	1309 cm
5 m	45 lx	1543 cm	1636 cm
6 m	31 lx	1852 cm	1954 cm

Vert. Spread: 114.0 deg. Horiz. Spread: 116.8 deg.

OD-FLS50D

P. 181

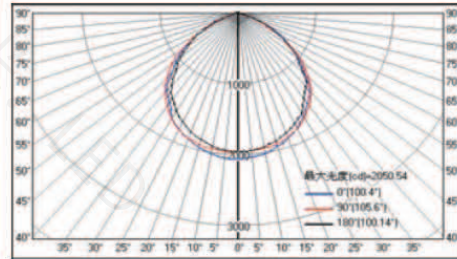


Lux at a Distance

Distance (m)	Lux (lx)	Beam Diameter (cm)	Beam Diameter (cm)
1 m	1945 lx	264 cm	240 cm
2 m	486 lx	527 cm	480 cm
3 m	216 lx	791 cm	729 cm
4 m	122 lx	1054 cm	940 cm
5 m	78 lx	1318 cm	1200 cm
6 m	54 lx	1581 cm	1440 cm

Vert. Spread: 105.6 deg. Horiz. Spread: 100.4 deg.


OD-FLS100D

P. 181

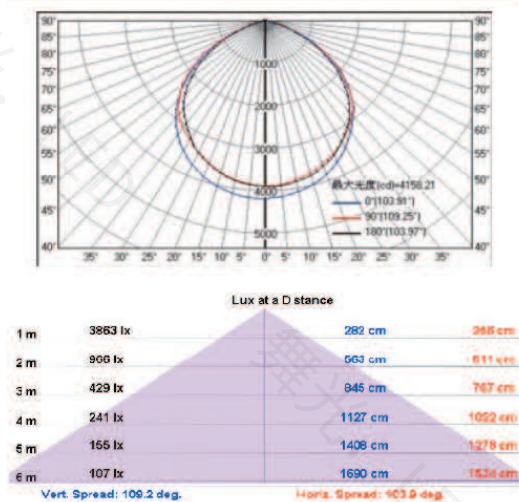


OD-FLDB150D/2

P. 183

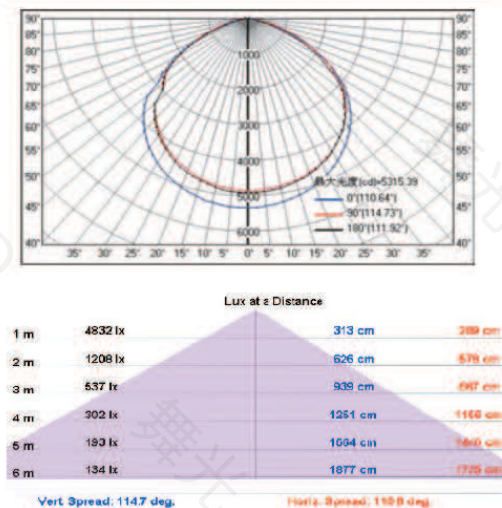


OD-FLDB400D/2

P. 182

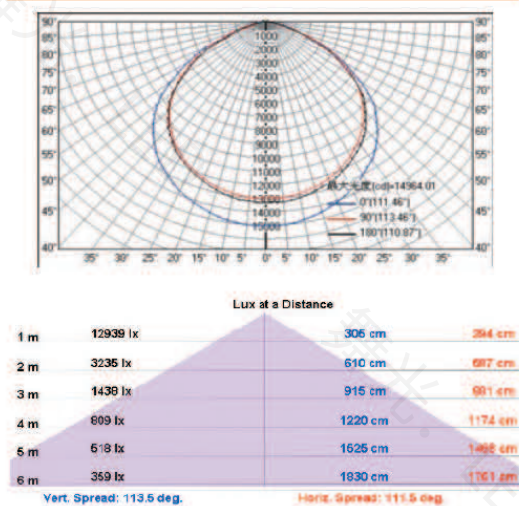


OD-FLDB200D/2

P. 183

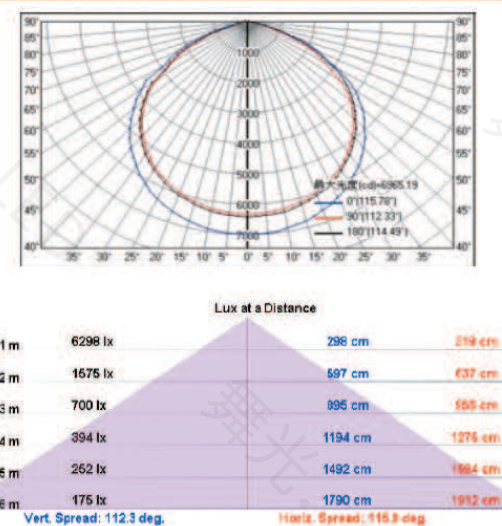


OD-FLDB100D/2

P. 183

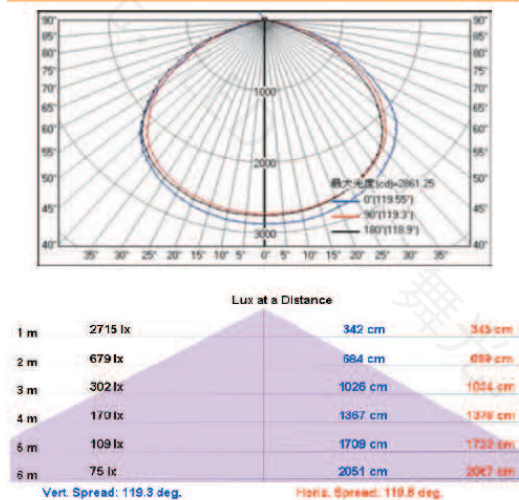


OD-FLDB300D/2

P. 183

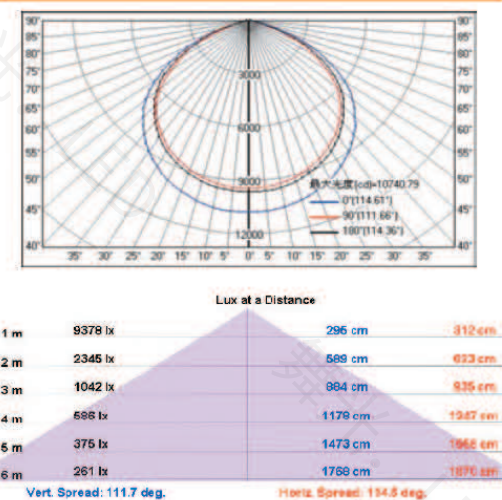


OD-10072R2

P.186

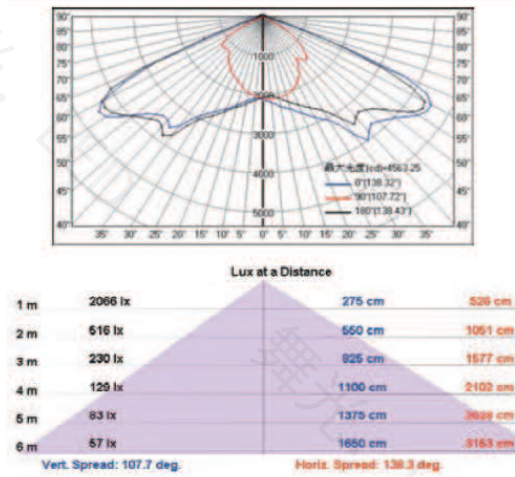


OD-FI15W-SP

P.189

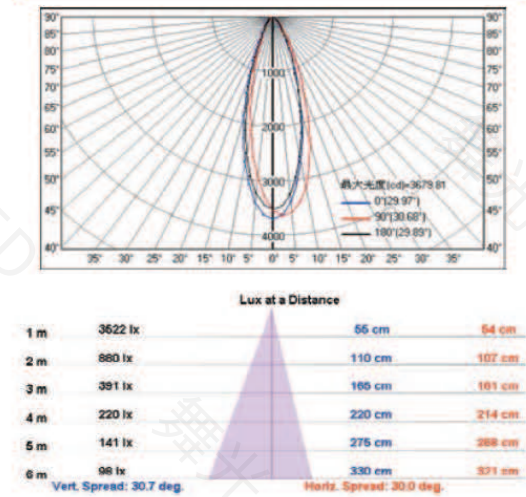


OD-10075R2

P.187

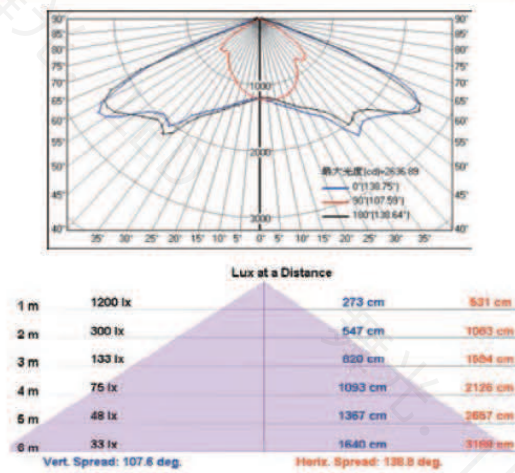


OD-WA18D

P.190

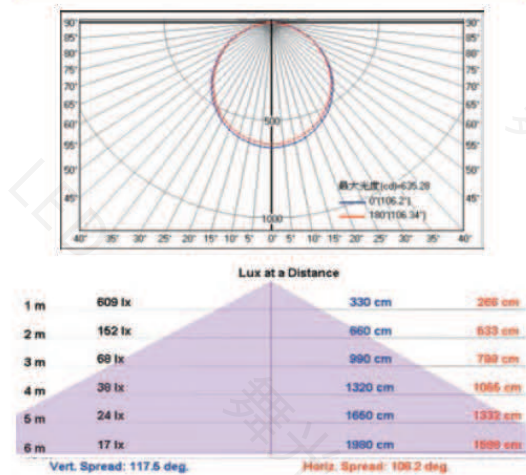


OD-FI12W

P.189

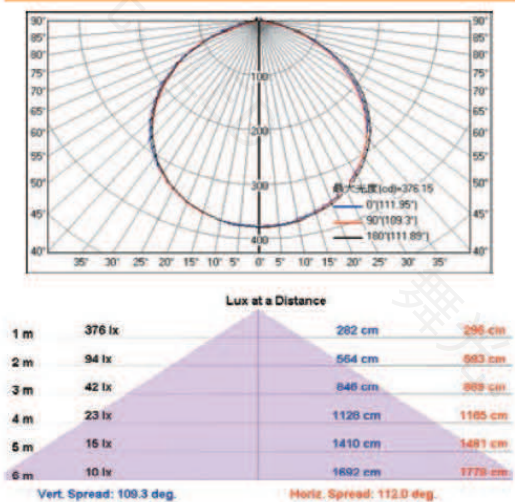


OD-WA36D

P.190

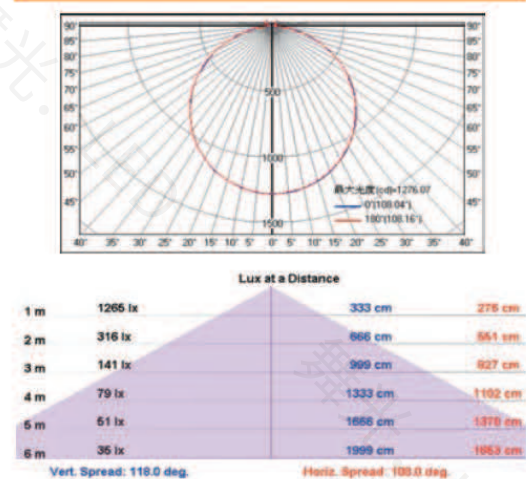


LED-HIBAY100DR5

P. 193

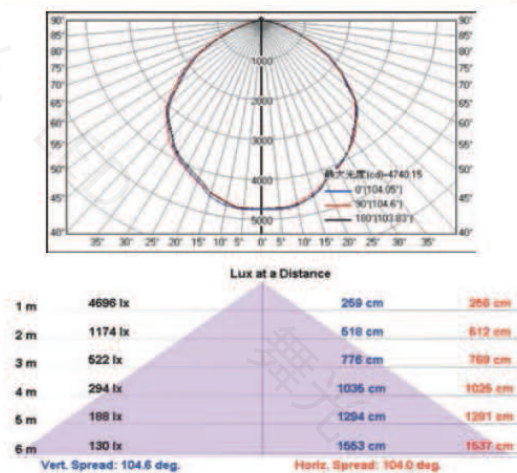


LED-HBWD100D

P. 195

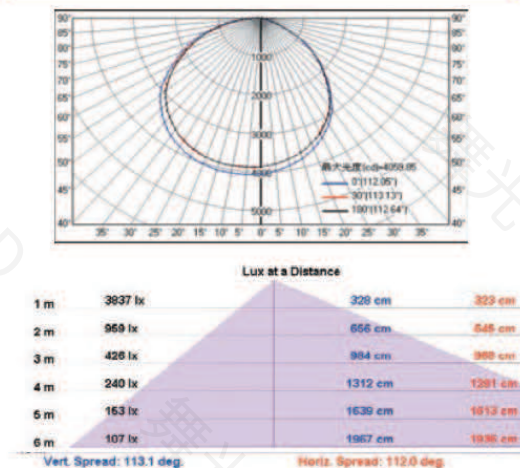


LED-HIBAY150DR5

P. 193

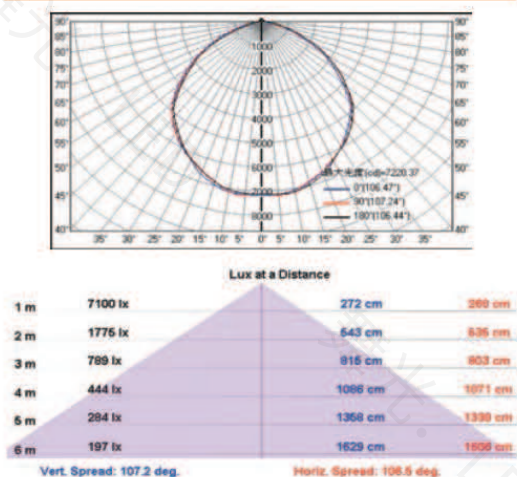


LED-HBWD150D

P. 195

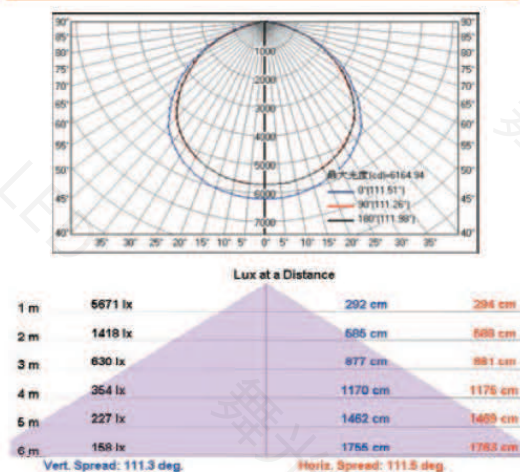


LED-HIBAY200DR6

P. 194

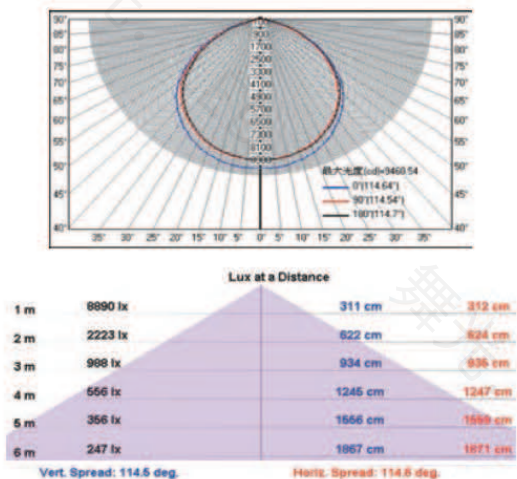


LED-AR9WR2

P. 216

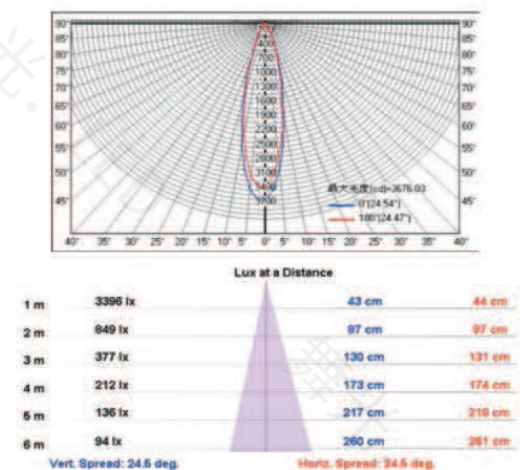

LED-ARB14NR2

P. 217

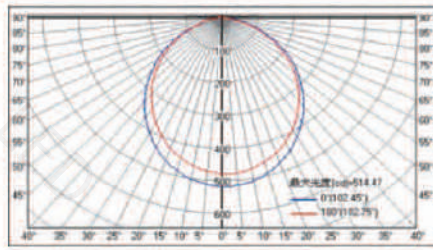


Lux at a Distance			
1 m	473 lx	229 cm	229 cm
2 m	118 lx	479 cm	479 cm
3 m	53 lx	719 cm	719 cm
4 m	30 lx	967 cm	967 cm
5 m	19 lx	1196 cm	1347 cm
6 m	13 lx	1435 cm	1698 cm

Vert. Spread: 100.1 deg. Horiz. Spread: 102.4 deg.

LED-MR166WR1-NP

P. 219

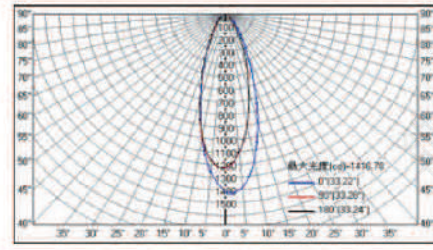


Lux at a Distance			
1 m	1218 lx	60 cm	60 cm
2 m	305 lx	120 cm	119 cm
3 m	135 lx	179 cm	179 cm
4 m	76 lx	239 cm	239 cm
5 m	49 lx	299 cm	299 cm
6 m	34 lx	359 cm	359 cm

Vert. Spread: 33.3 deg. Horiz. Spread: 33.2 deg.

LED-MR166DR3

P. 218

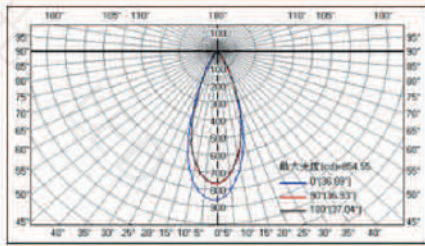


Lux at a Distance			
1 m	762 lx	67 cm	67 cm
2 m	190 lx	134 cm	133 cm
3 m	85 lx	200 cm	200 cm
4 m	49 lx	267 cm	267 cm
5 m	30 lx	334 cm	334 cm
6 m	21 lx	401 cm	400 cm

Vert. Spread: 35.9 deg. Horiz. Spread: 36.9 deg.

LED-MR168WR2

P. 218

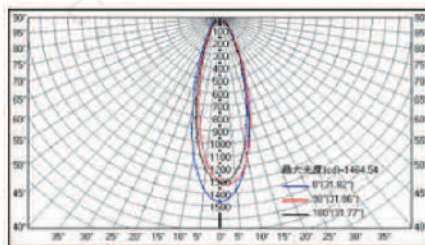

Lux at a Distance			
1 m	1307 lx	57 cm	57 cm
2 m	327 lx	114 cm	114 cm
3 m	145 lx	172 cm	171 cm
4 m	82 lx	229 cm	229 cm
5 m	52 lx	286 cm	286 cm
6 m	36 lx	343 cm	342 cm

Vert. Spread: 31.9 deg. Horiz. Spread: 31.8 deg.

型號	牌價	頁數
BF-LED100WO-MW	7800	223
BF-LED15W-MW	1900	223
BF-LED20WO-MW	3000	223
BF-LED35WO-MW	4100	223
BF-LED60WO-24V	5000	223
BF-LED60WO-MW	4600	223
CL-01A	7200	186
DL-217B	時價	35
DL-31015W-WR	時價	34
DL-31017W-WR	時價	34
DL-31018-BK	時價	34
DL-31018W-WR	時價	34
DL-31019-BK	時價	34
DL-31019W-WR	時價	34
DLL-1.5M/BR1	時價	53
DLL-1.5M/WR1	時價	53
DLL-1M/BR1	時價	53
DLL-1M/WR1	時價	53
DLL-2M/BR1	時價	53
DLL-2M/WR1	時價	53
DLL-3M/BR1	時價	53
DLL-3M/WR1	時價	53
LED-10009-FT	25000	171
LED-10009-W-FT	25000	171
LED-10011-FT	25000	171
LED-1102R2	2000	135
LED-1103	1500	135
LED-1103ST	1900	135
LED-1104	1700	135
LED-1143R3	時價	131
LED-12DOP12DR1	時價	25
LED-12DOP12NR1	時價	25
LED-12DOP12WR1	時價	25
LED-1216D	5000	125
LED-15"DOD24D	12000	13
LED-15"DOD24N	12000	13
LED-15"DOD24W	12000	13
LED-15"DOH16D	時價	25
LED-15"DOH16W	時價	25
LED-15"DOP12DES	3500	23
LED-15"DOP12DR1	時價	25
LED-15"DOP12NR1	時價	25
LED-15"DOP12WES	3500	23
LED-15"DOP12WR1	時價	25

型號	牌價	頁數
LED-15"DOP16DR1	時價	25
LED-15"DOP16NR1	時價	25
LED-15"DOP16WR1	時價	25
LED-15DOC16SW	4000	19
LED-15DOP16DMS	4000	22
LED-15DOP16-I	7200	7
LED-15DOP16NMS	4000	22
LED-15DOP16WMS	4000	22
LED-15DOP18DR2	時價	24
LED-15DOP18NR2	時價	24
LED-15DOP18WR2	時價	24
LED-21"DOD30D	14500	11
LED-21"DOD30N	14500	11
LED-21"DOD30W	14500	11
LED-21"DOD45D	16000	11
LED-21"DOD45N	16000	11
LED-21"DOD45W	16000	11
LED-21028D	4000	83
LED-21028D-BK	4000	83
LED-21028N	4000	83
LED-21028N-BK	4000	83
LED-21028W	4000	83
LED-21028W-BK	4000	83
LED-21029D	5000	83
LED-21029D-BK	5000	83
LED-21029N	5000	83
LED-21029N-BK	5000	83
LED-21029W	5000	83
LED-21029W-BK	5000	83
LED-2105R1	3000	135
LED-2106	3000	135
LED-2136	58000	114
LED-21430MR1	時價	131
LED-2143R5	時價	131
LED-21DOP25D	4500	21
LED-21DOP25N	4500	21
LED-21DOP25W	4500	21
LED-2201R2+IC	4200	128
LED-2202R2+IC	4200	128
LED-2203	6500	129
LED-2204	5800	129
LED-2216D	6500	125
LED-22430MR1	時價	130
LED-2243R5	時價	130

型號	牌價	頁數
LED-2341R6	時價	109
LED-24"DOD30D	16500	10
LED-24"DOD30N	16500	10
LED-24"DOD30W	16500	10
LED-24"DOD45D	18000	10
LED-24"DOD45N	18000	10
LED-24"DOD45W	18000	10
LED-24001	時價	50
LED-24001C	時價	50
LED-24001-NP	時價	50
LED-24002	時價	50
LED-24002C	時價	50
LED-24002-NP	時價	50
LED-24010	時價	52
LED-24010C	時價	52
LED-24011	時價	52
LED-24011C	時價	52
LED-24016	4800	51
LED-24017	4800	51
LED-24018	5200	51
LED-24019	5200	51
LED-24022	時價	53
LED-24023	時價	53
LED-2441R1	時價	109
LED-25001	1800	59
LED-25001-BK	1800	59
LED-25002	2500	59
LED-25002-BK	2500	59
LED-25061-WR	時價	33
LED-25062-WR	時價	33
LED-25063-MR16	時價	33
LED-25063-WR	時價	33
LED-25064-MR16	時價	33
LED-25064-WR	時價	33
LED-25067	2000	32
LED-25067-BK	2000	32
LED-25068	6000	32
LED-25068-BK	6000	32
LED-25078R1	時價	35
LED-25090DR2	2800	27
LED-25090DR2-BK	2800	27
LED-25090NR2	2800	27
LED-25090NR2-BK	2800	27
LED-25090WR2	2800	27

型號	牌價	頁數
LED-25090WR2-BK	2800	27
LED-25097DR1	2300	27
LED-25097DR1-BK	2300	27
LED-25097NR1	2300	27
LED-25097NR1-BK	2300	27
LED-25097WR1	2300	27
LED-25097WR1-BK	2300	27
LED-25101DR1	7500	15
LED-25101NR1	7500	15
LED-25101WR1	7500	15
LED-25122N	23000	8
LED-25122W	23000	8
LED-25123D	18000	9
LED-25123N	18000	9
LED-25123W	18000	9
LED-25124D	16000	12
LED-25124N	16000	12
LED-25124W	16000	12
LED-25128D	13000	31
LED-25128N	13000	31
LED-25128W	13000	31
LED-25129D	11000	31
LED-25129N	11000	31
LED-25129W	11000	31
LED-25130D	25000	30
LED-25130D-BK	25000	30
LED-25130N	25000	30
LED-25130N-BK	25000	30
LED-25130W	25000	30
LED-25130W-BK	25000	30
LED-25131D	20000	30
LED-25131D-BK	20000	30
LED-25131N	20000	30
LED-25131N-BK	20000	30
LED-25131W	20000	30
LED-25131W-BK	20000	30
LED-25132DR1	7500	14
LED-25132NR1	7500	14
LED-25132WR1	7500	14
LED-26001	11000	96
LED-26001-BK	11000	94
LED-26002	8500	97
LED-26002-BK	8500	95
LED-26005	8500	90

型號	牌價	頁數
LED-26008	8500	90
LED-26009	10000	92
LED-26009-BK	10000	92
LED-26010-BK	10000	93
LED-26011	11000	91
LED-28001R1	4500	222
LED-28006	6200	222
LED-28007	6200	222
LED-28008	6200	222
LED-28009	6200	222
LED-28010	4000	222
LED-29014	10000	88
LED-29015	10000	88
LED-29016	13000	89
LED-29017	13000	89
LED-29019	7000	209
LED-29020	7000	209
LED-29021	7000	209
LED-29022	7000	209
LED-29023N-BK	16500	110
LED-29023N-SV	16500	110
LED-35ATA1	4500	61
LED-35ATA2	6000	61
LED-35ATA3	12000	61
LED-35HV/1-DW	23000	65
LED-35NA12V-BR2	4300	62
LED-35NA12V-DR2	4300	62
LED-35NA12V-NR2	4300	62
LED-35NA12V-WR2	4300	62
LED-35WO12V-BR3	9000	63
LED-35WO12V-DR3	9000	63
LED-35WO12V-RR3	9000	63
LED-35WO12V-WR3	9000	63
LED-4103	5800	129
LED-4124	20000	111
LED-4125	20000	111
LED-4132	49000	118
LED-4133-BK	36000	113
LED-4133-WH	36000	112
LED-4134	42000	115
LED-4135	38000	115
LED-4136	76000	114
LED-4138	46600	116
LED-41401R6	時價	132

型號	牌價	頁數
LED-4140R6	時價	132
LED-41430MR1	時價	131
LED-4143R5	時價	131
LED-41441	時價	134
LED-4157	時價	133
LED-4171	56000	119
LED-4172	51000	119
LED-4173	32000	122
LED-4174	32000	122
LED-4175	25700	121
LED-4176	25700	121
LED-4178	40000	117
LED-4201R2+IC	5500	128
LED-4202R2+IC	5500	128
LED-4203	6800	129
LED-4204	6300	129
LED-4216D	10000	125
LED-4220	54000	118
LED-4227	20000	120
LED-4228	20000	120
LED-4233	29000	123
LED-4233-BK	43000	113
LED-4233-WH	43000	112
LED-4234	29000	123
LED-4235	46800	121
LED-42401R6	時價	132
LED-4240R6	時價	132
LED-4241R6	時價	108
LED-42430MR1	時價	130
LED-4243R5	時價	130
LED-4257	時價	133
LED-4267	時價	133
LED-4278	49000	117
LED-42PD45DES	21000	102
LED-4341R6	時價	108
LED-45LA10WHS	6000	86
LED-50ATA1	7000	61
LED-50ATA2	12500	61
LED-50ATA3	17000	61
LED-50HVWO/1-D	13000	64
LED-50HVWO/1-W	13000	64
LED-50HVWO/2-W	13000	64
LED-50NA12V-B	8000	62
LED-50NA12V-D	8000	62

型號	牌價	頁數	型號	牌價	頁數	型號	牌價	頁數
LED-50NA12V-N	8000	62	LED-ARB14DR2	3000	217	LED-CEA40N-BK	18000	57
LED-50NA12V-RGB	9000	62	LED-ARB14DR2-BK	3000	217	LED-CEA40W	18000	57
LED-50NA12V-W	8000	62	LED-ARB14NR2	3000	217	LED-CEA40W-BK	18000	57
LED-50WO12V-DR3	12000	63	LED-ARB14NR2-BK	3000	217	LED-CEB24D	15000	55
LED-50WO12V-WR3	12000	63	LED-ARB14WR2	3000	217	LED-CEB24D-BK	15000	55
LED-5DOHU3W	2000	29	LED-ARB14WR2-BK	3000	217	LED-CEB24N	15000	55
LED-60LA12WHS	7000	86	LED-CCP15WR1	6000	49	LED-CEB24N-BK	15000	55
LED-7"RE002	1100	35	LED-CCP15W-BK	6000	49	LED-CEB24W	15000	55
LED-7"RE002-BK	1100	35	LED-CCP7WR1	3000	49	LED-CEB24W-BK	15000	55
LED-7DOC4SW	3500	19	LED-CCP7W-BK	3000	49	LED-CEB30D	21000	55
LED-7DOD9DR1	5000	17	LED-CE12DR2	3000	80	LED-CEB30D-BK	21000	55
LED-7DOD9NR1	5000	17	LED-CE12WR2	3000	80	LED-CEB30N	21000	55
LED-7DOD9WR1	5000	17	LED-CE16DR2	3500	80	LED-CEB30N-BK	21000	55
LED-7DOHU5D	2000	29	LED-CE16WR2	3500	80	LED-CEB30W	21000	55
LED-7DOHU5N	2000	29	LED-CE30DMR2-GD	23000	75	LED-CEB30W-BK	21000	55
LED-7DOHU5W	2000	29	LED-CE30DMR2-GY	23000	75	LED-CEB45D	25000	55
LED-7DOHUB5D	2000	29	LED-CE30DMR2-PK	23000	75	LED-CEB45D-BK	25000	55
LED-7DOHUB5N	2000	29	LED-CE30DMR2-WH	23000	75	LED-CEB45N	25000	55
LED-7DOHUB5W	2000	29	LED-CE30DR1	9500	80	LED-CEB45N-BK	25000	55
LED-9"DOD12D	6500	16	LED-CE30WR1	9500	80	LED-CEB45W	25000	55
LED-9"DOD12N	6500	16	LED-CE50DMR2-BK	43000	73	LED-CEB45W-BK	25000	55
LED-9"DOD12W	6500	16	LED-CE50DMR2-DW	43000	73	LED-CED12DR2	3500	81
LED-9DOC7SW	4000	19	LED-CE50DMR2-LW	43000	73	LED-CED12WR2	3500	81
LED-9DOHU8DR1	2500	29	LED-CEA10D	6300	58	LED-CED16DR2	4000	81
LED-9DOHU8DR1BK	2500	29	LED-CEA10D-BK	6300	58	LED-CED16WR2	4000	81
LED-9DOHU8NR1	2500	29	LED-CEA10N	6300	58	LED-CEE27A	900	201
LED-9DOHU8NR1BK	2500	29	LED-CEA10N-BK	6300	58	LED-CEE27B	1000	201
LED-9DOHU8WR1	2500	29	LED-CEA10W	6300	58	LED-CEE27BR1	1000	201
LED-9DOHU8WR1BK	2500	29	LED-CEA10W-BK	6300	58	LED-CEGA16DR2	7500	78
LED-9DOHUB8DR1	2500	29	LED-CEA20D	9000	58	LED-CEGA16WR2	7500	78
LED-9DOHUB8NR1	2500	29	LED-CEA20D-BK	9000	58	LED-CEGA30DMR2	25000	76
LED-9DOHUB8WR1	2500	29	LED-CEA20N	9000	58	LED-CEGB16DR2	7500	78
LED-9DOS15D	5000	26	LED-CEA20N-BK	9000	58	LED-CEGB16WR2	7500	78
LED-9DOS15N	5000	26	LED-CEA20W	9000	58	LED-CEGB30DMR2	25000	76
LED-9DOS15W	5000	26	LED-CEA20W-BK	9000	58	LED-CEGC16DR2	7500	78
LED-9DOS15W-BK	5000	26	LED-CEA30D	12500	57	LED-CEGC16WR2	7500	78
LED-AR14DR2	3000	217	LED-CEA30D-BK	12500	57	LED-CEGC30DMR2	25000	76
LED-AR14DR2-BK	3000	217	LED-CEA30N	12500	57	LED-CEGD16DR2	7500	78
LED-AR14NR2	3000	217	LED-CEA30N-BK	12500	57	LED-CEGD16WR2	7500	78
LED-AR14NR2-BK	3000	217	LED-CEA30W	12500	57	LED-CEGD30DMR2	25000	76
LED-AR14WR2	3000	217	LED-CEA30W-BK	12500	57	LED-CEGE16DR2	7500	78
LED-AR14WR2-BK	3000	217	LED-CEA40D	18000	57	LED-CEGE16WR2	7500	78
LED-AR9DR2	2800	216	LED-CEA40D-BK	18000	57	LED-CEGE30DMR2	25000	76
LED-AR9WR2	2800	216	LED-CEA40N	18000	57	LED-CEGF16DR2	7500	78

型號	牌價	頁數
LED-CEGF16WR2	7500	78
LED-CEGF30DMR2	25000	76
LED-CEK16D-CWR1	5000	82
LED-CEK16D-SR1	5000	82
LED-CEK16D-WHR1	5000	82
LED-CEK16W-CWR1	5000	82
LED-CEK16W-SR1	5000	82
LED-CEK16W-WHR1	5000	82
LED-CES12DR2	3000	79
LED-CES12WR2	3000	79
LED-CES16DR2	3500	79
LED-CES16WR2	3500	79
LED-CES30DMR2	20000	71
LED-CES30DR1	9500	79
LED-CES30WR1	9500	79
LED-CES50DMR2	38000	70
LED-CES50DSW	22000	77
LED-CES50-I	45000	7
LED-CES50WSW	22000	77
LED-CES75DMR2	52000	69
LED-DLDG6-W	10000	99
LED-DLGF6-P	10000	99
LED-DLGF6-Y	10000	99
LED-DLUR8	9000	98
LED-DLUR8-BK	9000	98
LED-E120.5RR1	850	207
LED-E120.5WR1	850	207
LED-E144DCR6	1200	206
LED-E144WC/TAR6	1200	206
LED-E144WCR6	1200	206
LED-E14ED4TAR2	1200	208
LED-E14ED4WCR2	1200	208
LED-E270.5RR1	550	207
LED-E270.5WR1	550	207
LED-E2710DR7	時價	200
LED-E2710NR7	時價	200
LED-E2710WR7	時價	200
LED-E2712DR1-MS	3000	202
LED-E2712DR6	時價	199
LED-E2712-I	5500	7
LED-E2712NR6	時價	199
LED-E2712WDMR6	2800	203
LED-E2712WR1-MS	3000	202
LED-E2712WR6	時價	199

型號	牌價	頁數
LED-E2712Y	2000	204
LED-E2716DR6	時價	199
LED-E2716NR6	時價	199
LED-E2716WR6	時價	199
LED-E2725DR1	3200	198
LED-E2725WR1	3200	198
LED-E2738DR1	5500	198
LED-E2738WR1	5500	198
LED-E273BR1	900	205
LED-E273DR6	時價	205
LED-E273GR1	900	205
LED-E273RR1	900	205
LED-E273WR6	時價	205
LED-E2750D	8500	197
LED-E2750W	8500	197
LED-E277DR7	時價	200
LED-E277WR7	時價	200
LED-E27ED4CR2	1500	208
LED-E27ED6CR2	1700	208
LED-E27ED6G95R2	2000	208
LED-E27ED6YSTR2	2000	208
LED-E27F10D	時價	200
LED-E27F10N	時價	200
LED-E27F10W	時價	200
LED-E4075D	13000	197
LED-E4075W	13000	197
LED-HBWD100CN7	5000	195
LED-HBWD100D	43000	195
LED-HBWD150D	47000	195
LED-HIBAY100CN4	2000	193
LED-HIBAY100DR5	55000	193
LED-HIBAY150DR5	65000	193
LED-HIBAY200CN6	5000	194
LED-HIBAY200DR6	70000	194
LED-MR166DR3	時價	218
LED-MR166NR3	時價	218
LED-MR166WR1-NP	1300	219
LED-MR166WR3	時價	218
LED-MR168WR2	時價	218
LED-NLA0.2W	1400	87
LED-PA25DES	15000	106
LED-PA40DR7	11000	105
LED-PA40DSW	11000	107
LED-PA40NR7	11000	105

型號	牌價	頁數
LED-PA40WR7	11000	105
LED-PA50DR6	16000	105
LED-PA72DR7	32000	105
LED-PA72-FR	6500	103
LED-PAR3814WR6	4600	198
LED-PD25DES	10000	101
LED-PD40DR2	9000	101
LED-PD40-FR1	4000	103
LED-PD40NR2	9000	101
LED-PD40WR2	9000	101
LED-T510DGL	1800	210
LED-T510WGL	1800	210
LED-T520DGL	2000	210
LED-T520WGL	2000	210
LED-T5BA1-DR6	時價	127
LED-T5BA1DSW	2000	126
LED-T5BA1-NR6	時價	127
LED-T5BA1NSW	2000	126
LED-T5BA1-WR6	時價	127
LED-T5BA1WSW	2000	126
LED-T5BA2-DR6	時價	127
LED-T5BA2DSW	3000	126
LED-T5BA2-NR6	時價	127
LED-T5BA2NSW	3000	126
LED-T5BA2-WR6	時價	127
LED-T5BA2WSW	3000	126
LED-T5BA3-DR6	時價	127
LED-T5BA3-NR6	時價	127
LED-T5BA3-WR6	時價	127
LED-T5BA4-DR6	時價	127
LED-T5BA4DSW	4000	126
LED-T5BA4-NR6	時價	127
LED-T5BA4NSW	4000	126
LED-T5BA4-WR6	時價	127
LED-T5BA4WSW	4000	126
LED-T810BGLR3	1400	214
LED-T810DGLR3	時價	213
LED-T810NGLR3	時價	213
LED-T810RGLR3	2300	214
LED-T810WGLR3	時價	213
LED-T813DGL-ES	時價	212
LED-T815DGL-ES	時價	212
LED-T815DGL-MS	4000	211
LED-T815DGLR3	時價	213

型號	牌價	頁數
LED-T818DGL-CS	時價	212
LED-T820BGLR3	2300	214
LED-T820DGLR3	時價	213
LED-T820DGL-WO	2000	215
LED-T820NGLR3	時價	213
LED-T820RGLR3	3300	214
LED-T820WGLR3	時價	213
LED-T85DGLR3	時價	213
LED-T85WGLR3	時價	213
LED-T87DGL-ES	時價	212
LED-T88DGL-ES	時價	212
LED-T89DGL-CS	時價	212
LED-T8BA1-1R1	時價	134
LED-T8BA2-1R1	時價	134
LED-T8BA3-1R1	時價	134
LED-T8BA4-1R1	時價	134
LED-TR12DFL	11000	41
LED-TR12DFL-BK	11000	41
LED-TR12NFL	11000	41
LED-TR12NFL-BK	11000	41
LED-TR12WFL	11000	41
LED-TR12WFL-BK	11000	41
LED-TR15WAA	11000	37
LED-TR15WAA-BK	11000	37
LED-TR24DFL	13000	41
LED-TR24DFL-BK	13000	41
LED-TR24NFL	13000	41
LED-TR24NFL-BK	13000	41
LED-TR24WFL	13000	41
LED-TR24WFL-BK	13000	41
LED-TR30DFL	15000	40
LED-TR30DFL-BK	15000	40
LED-TR30NFL	15000	40
LED-TR30NFL-BK	15000	40
LED-TR30WFL	15000	40
LED-TR30WFL-BK	15000	40
LED-TR45DFL	19000	39
LED-TR45DFL-BK	19000	39
LED-TR45NFL	19000	39
LED-TR45NFL-BK	19000	39
LED-TR45WFL	19000	39
LED-TR45WFL-BK	19000	39
LED-TRCP15D-BK	6000	47
LED-TRCP15DR1	6000	47

型號	牌價	頁數
LED-TRCP15N-BK	6000	47
LED-TRCP15NR1	6000	47
LED-TRCP15W-BK	6000	47
LED-TRCP15WR1	6000	47
LED-TRCP20D	7500	45
LED-TRCP20D-BK	7500	45
LED-TRCP20N	7500	45
LED-TRCP20N-BK	7500	45
LED-TRCP20W	7500	45
LED-TRCP20W-BK	7500	45
LED-TRCP30D	11000	45
LED-TRCP30D-BK	11000	45
LED-TRCP30N	11000	45
LED-TRCP30N-BK	11000	45
LED-TRCP30W	11000	45
LED-TRCP30W-BK	11000	45
LED-TRCP7D-BK	2500	47
LED-TRCP7DR1	2500	47
LED-TRCP7N-BK	2500	47
LED-TRCP7NR1	2500	47
LED-TRCP7W-BK	2500	47
LED-TRCP7WR1	2500	47
LED-TRSM15DR1	4500	42
LED-TRSM15DR1BK	4500	42
LED-TRSM15NR1	4500	42
LED-TRSM15NR1BK	4500	42
LED-TRSM15WR1	4500	42
LED-TRSM15WR1BK	4500	42
LED-TRSM8D	2500	43
LED-TRSM8D-BK	2500	43
LED-TRSM8N	2500	43
LED-TRSM8N-BK	2500	43
LED-TRSM8W	2500	43
LED-TRSM8W-BK	2500	43
OD-10072R2	50000	186
OD-10075R2	33000	187
OD-10075WR2	33000	187
OD-10082	20000	177
OD-1501	170000	136
OD-1502	80000	137
OD-2249	11000	152
OD-2263	12000	151
OD-2272	12000	151
OD-2273	14000	150

型號	牌價	頁數
OD-2297	10000	141
OD-2298	11000	140
OD-2299	19000	139
OD-2300	19000	146
OD-2301	22000	147
OD-2302-SE	13000	159
OD-2341	12000	148
OD-2342	19000	142
OD-2343	15000	153
OD-2345	10000	149
OD-2346	16000	144
OD-2347	14000	145
OD-2348R1	9000	143
OD-2349	15000	138
OD-2386-SE	19000	155
OD-3150R2	11500	165
OD-3159R2	10500	165
OD-3162	16000	170
OD-3168R2	15000	165
OD-3174	11000	169
OD-3175R1	7500	170
OD-3177	15000	169
OD-3177SP	15000	168
OD-3179-30	10500	163
OD-3179-50	12000	163
OD-3180-30	13000	161
OD-3180-50	15000	161
OD-3180-80	18000	161
OD-3181-25	17000	167
OD-3181-65	21000	167
OD-3182-25	14000	162
OD-3182-45	18000	162
OD-3183-50SE	19000	159
OD-3184SP	21000	168
OD-3185-30	17000	166
OD-3185-60	21000	166
OD-3186-34SE	19000	155
OD-3186-50SE	21000	155
OD-3187-34SE	17000	157
OD-3187-50SE	18500	157
OD-4123BR5	8000	173
OD-4123WR5	8000	173
OD-4132R1	7000	176
OD-4132R1-S	7000	176

型號	牌價	頁數	型號	牌價	頁數
OD-4133R1	7000	176	OD-WL10D	4200	85
OD-4133R1-S	7000	176	OD-WL10W	4200	85
OD-4135W	10000	173	RP-IS1024	3000	221
OD-4136W	10000	175	RP-IS1024-WO	5000	221
OD-4136W-BK	10000	175	RP-LS1024-7A	1500	220
OD-4137	10000	174	RP-LS1024-T	4000	220
OD-4139	21000	172	RP-MS1024	4800	221
OD-CE16DR1	4200	85			
OD-CE16DSE	9500	84			
OD-CE16WR1	4200	85			
OD-CE16WSE	9500	84			
OD-FI12W	17000	189			
OD-FI15W-SP	20000	189			
OD-FLDB100D/2	16000	183			
OD-FLDB150D/2	28000	183			
OD-FLDB200D/2	37000	183			
OD-FLDB300D/2	50000	183			
OD-FLDB400D/2	65000	182			
OD-FLS100D	24000	181			
OD-FLS100W	24000	181			
OD-FLS150D	36000	181			
OD-FLS150W	36000	181			
OD-FLS50D	11000	180			
OD-FLS50W	11000	180			
OD-FLZ10D	3200	179			
OD-FLZ10W	3200	179			
OD-FLZ20D	5200	179			
OD-FLZ20W	5200	179			
OD-FLZ30D	7200	179			
OD-FLZ30W	7200	179			
OD-FLZ50D	10000	179			
OD-FLZ50W	10000	179			
OD-SEFL20D	9500	185			
OD-SEFL20W	9500	185			
OD-SEFL30D	12000	185			
OD-SEFL30W	12000	185			
OD-T8WA2X1-1	時價	191			
OD-T8WA2X2-1	時價	191			
OD-T8WA4X1-1	時價	191			
OD-T8WA4X2-1	時價	191			
OD-WA18D	5000	190			
OD-WA18W	5000	190			
OD-WA36D	7000	190			
OD-WA36W	7000	190			

17th
EDITION

舞光 · LED
DANCELIGHT



舞光官網 www.dancelight.com.tw



本型錄所刊載之所有內容，包括但不限於文字、圖片、編輯等均有著作權，任何人不得重製或改作本型錄之部分或全部內容，否則依法嚴究。