

10Gb Base-T 乙太網路突波吸收保護器

產品型號: 15-SP06UAG

產品特色:


- 10G Base-T 網路防雷器, 整機採用 **UL** 認證元件
- 超低電容性、網路訊號損耗小
- 15KV (10/700us) 防雷保護等級(IEC 61000-4-5)
- 網路 4 對線上訊號同時保護
- RJ45 母座輸入和輸出




產品規格:

產品型號	15-SP06UAG
最大網路速率	10G bps
適用電壓	最大 DC 60V* (*使用此設備 PoE 電源被隔離)
最大雷擊放電壓	15 KV (10/700us) 12KV (8/20us) 5KA 線對地
鉗位電壓	80V (線對地) 8.0V (線對線)
訊號插入損失	< 0.5 dB
反射損失	-20 dB
響應時間	1ns
外殼材質	ABS
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔(M5 x 2)
接頭規格	屏蔽式 RJ45 母座 x 2 (In - Out)
工作溫度	-40°C ~ 85°C
工作濕度	5% 到 95% RH. (non-condensing)
尺寸(寬×長×高)	46.8(寬) x 110.5(長) x 22.5(高) (mm)
重量	< 46 克

產品尺寸:

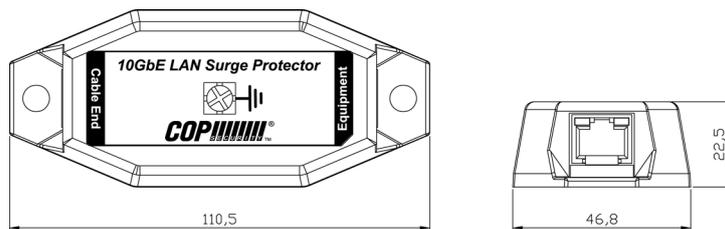

產品接線圖:

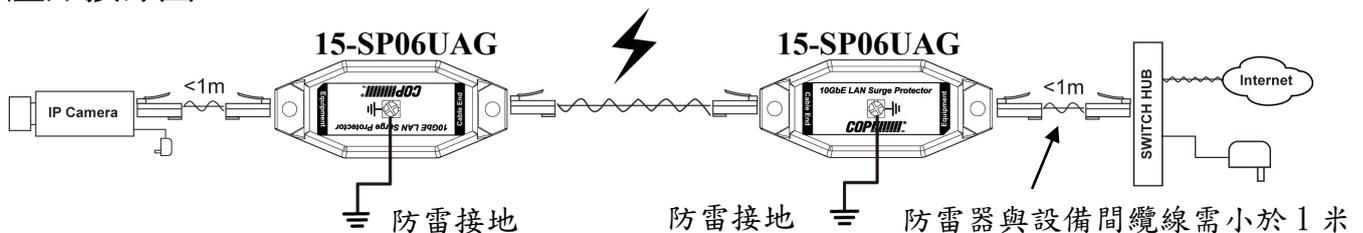

適用設備

- 不具 PoE 功能之 NVR
- 任何不具 PoE 之 IP 攝影機或具 PoE IP 攝影機阻斷其 PoE 供電
- 任何不具 PoE 網路交換機及其它網路設備等