

交流440V電源突波保護器 4P, 1.2KV 等級

產品名稱: 15-SP07M-4P-440

15-SP07M-4P-440A (含警報功能)


產品特色:


- 高能電湧保護
- 內置瞬間過流斷路裝置
- 失效報警接口(選配)
- 失效檢測指示
- 單模塊最大放電電流20-40kA (8/20 us)
- 標準模塊化安裝
- 反應速度: 10⁻⁹ 秒級
- 通過 IEC 61643-11 認證

產品規格:


產品型號	15-SP07M-4P-440	15-SP07M-4P-440A
SPD 端口	一端口	
SPD 類別	組合型	
試驗類別	II 類試驗	
額定電壓	400V AC 50~60Hz	
最大持續運行電壓	480V AC 50~60Hz	
標準放電電流	20kA	
最大放電電流	40kA	
保護水平	1.2kV	
斷路器	25A/ 60kA	
響應時間	≤25ns	
尺寸	72 x 90 x 69mm	
指示燈	綠色:正常, 紅色: 失效	
安裝導線截面積	6~25mm ²	

安裝方式	35mm 標準導軌 (EN50022/ DIN46277-3)	
工作環境溫度	-40°C~85°C	
外殼材料	塑膠, 符合 UL94 V-0	
警報接點	無	常開/常閉觸點端子
接線規格	1.5mm ² 銅線最大	

產品尺寸圖:

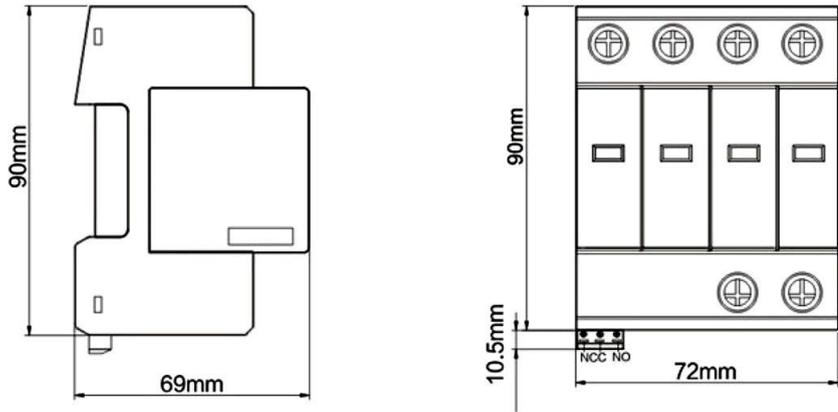

產品連接圖:

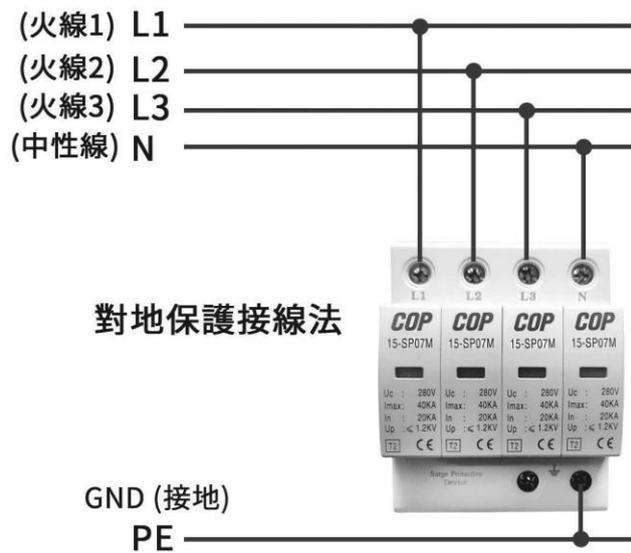

警報接線圖

